

CATÁLOGO DE EQUIPOS

2020 /2021



www.imahe.cl

Representa en Chile las más prestigiosas marcas de la Gastronomía Mundial



Una empresa
ISO 9001:2008



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO 2020 / 2021



Cocina Caliente



Hornos Combinados
6 - 15

Freidoras
39 - 43

Rostizadores de Pollo
49 - 50

Hornos - Microondas
16 - 26

**Sartén Basculante
Inteligente**
44

Mantenedores de Pollo
51 - 52

**Cocinas - Cocinas Modulares
- Equipos para Cocina**
27 - 38

**Marmitas - Sartenes
Basculantes**
45 - 48

Equipos Refrigerados



Abatidores de Temperatura
54 - 55

Equipos de Frío
56 - 68

Vitrinas y Autoservicio



Vitrinas - Conservado
70 - 75

Vitrinas Autoservicio - Buffet
79 - 82

Vitrinas para Helado
76 - 78

Equipo Drop-in - Línea Autoservicio
83 - 88

Hielo y Heladería



Fabricadoras de Hielo
90 - 91

Máquinas Heladería
92 - 96

Café , Fast Food y Chocolate



Equipos de Café
98 - 105

Accesorios Fast Food
106 - 113

Chocolatera
114

Batidoras y Equipos de Apoyo



Batidoras
116 - 119

Equipos de Apoyo
120 - 130

Procesadores, Exprimidores, Licuadoras y Selladoras



Procesadores de Alimentos
132 - 137

Exprimidores
138 - 139

Licuadoras - Expendedoras de jugos
140 - 143

Selladoras al vacío
144 - 146

Lavado y Acero



Lavado
148 - 153


Acero
154 - 174

Cámaras de Frío y Lavandería



Cámaras de Frío
176

Lavandería
177 - 182

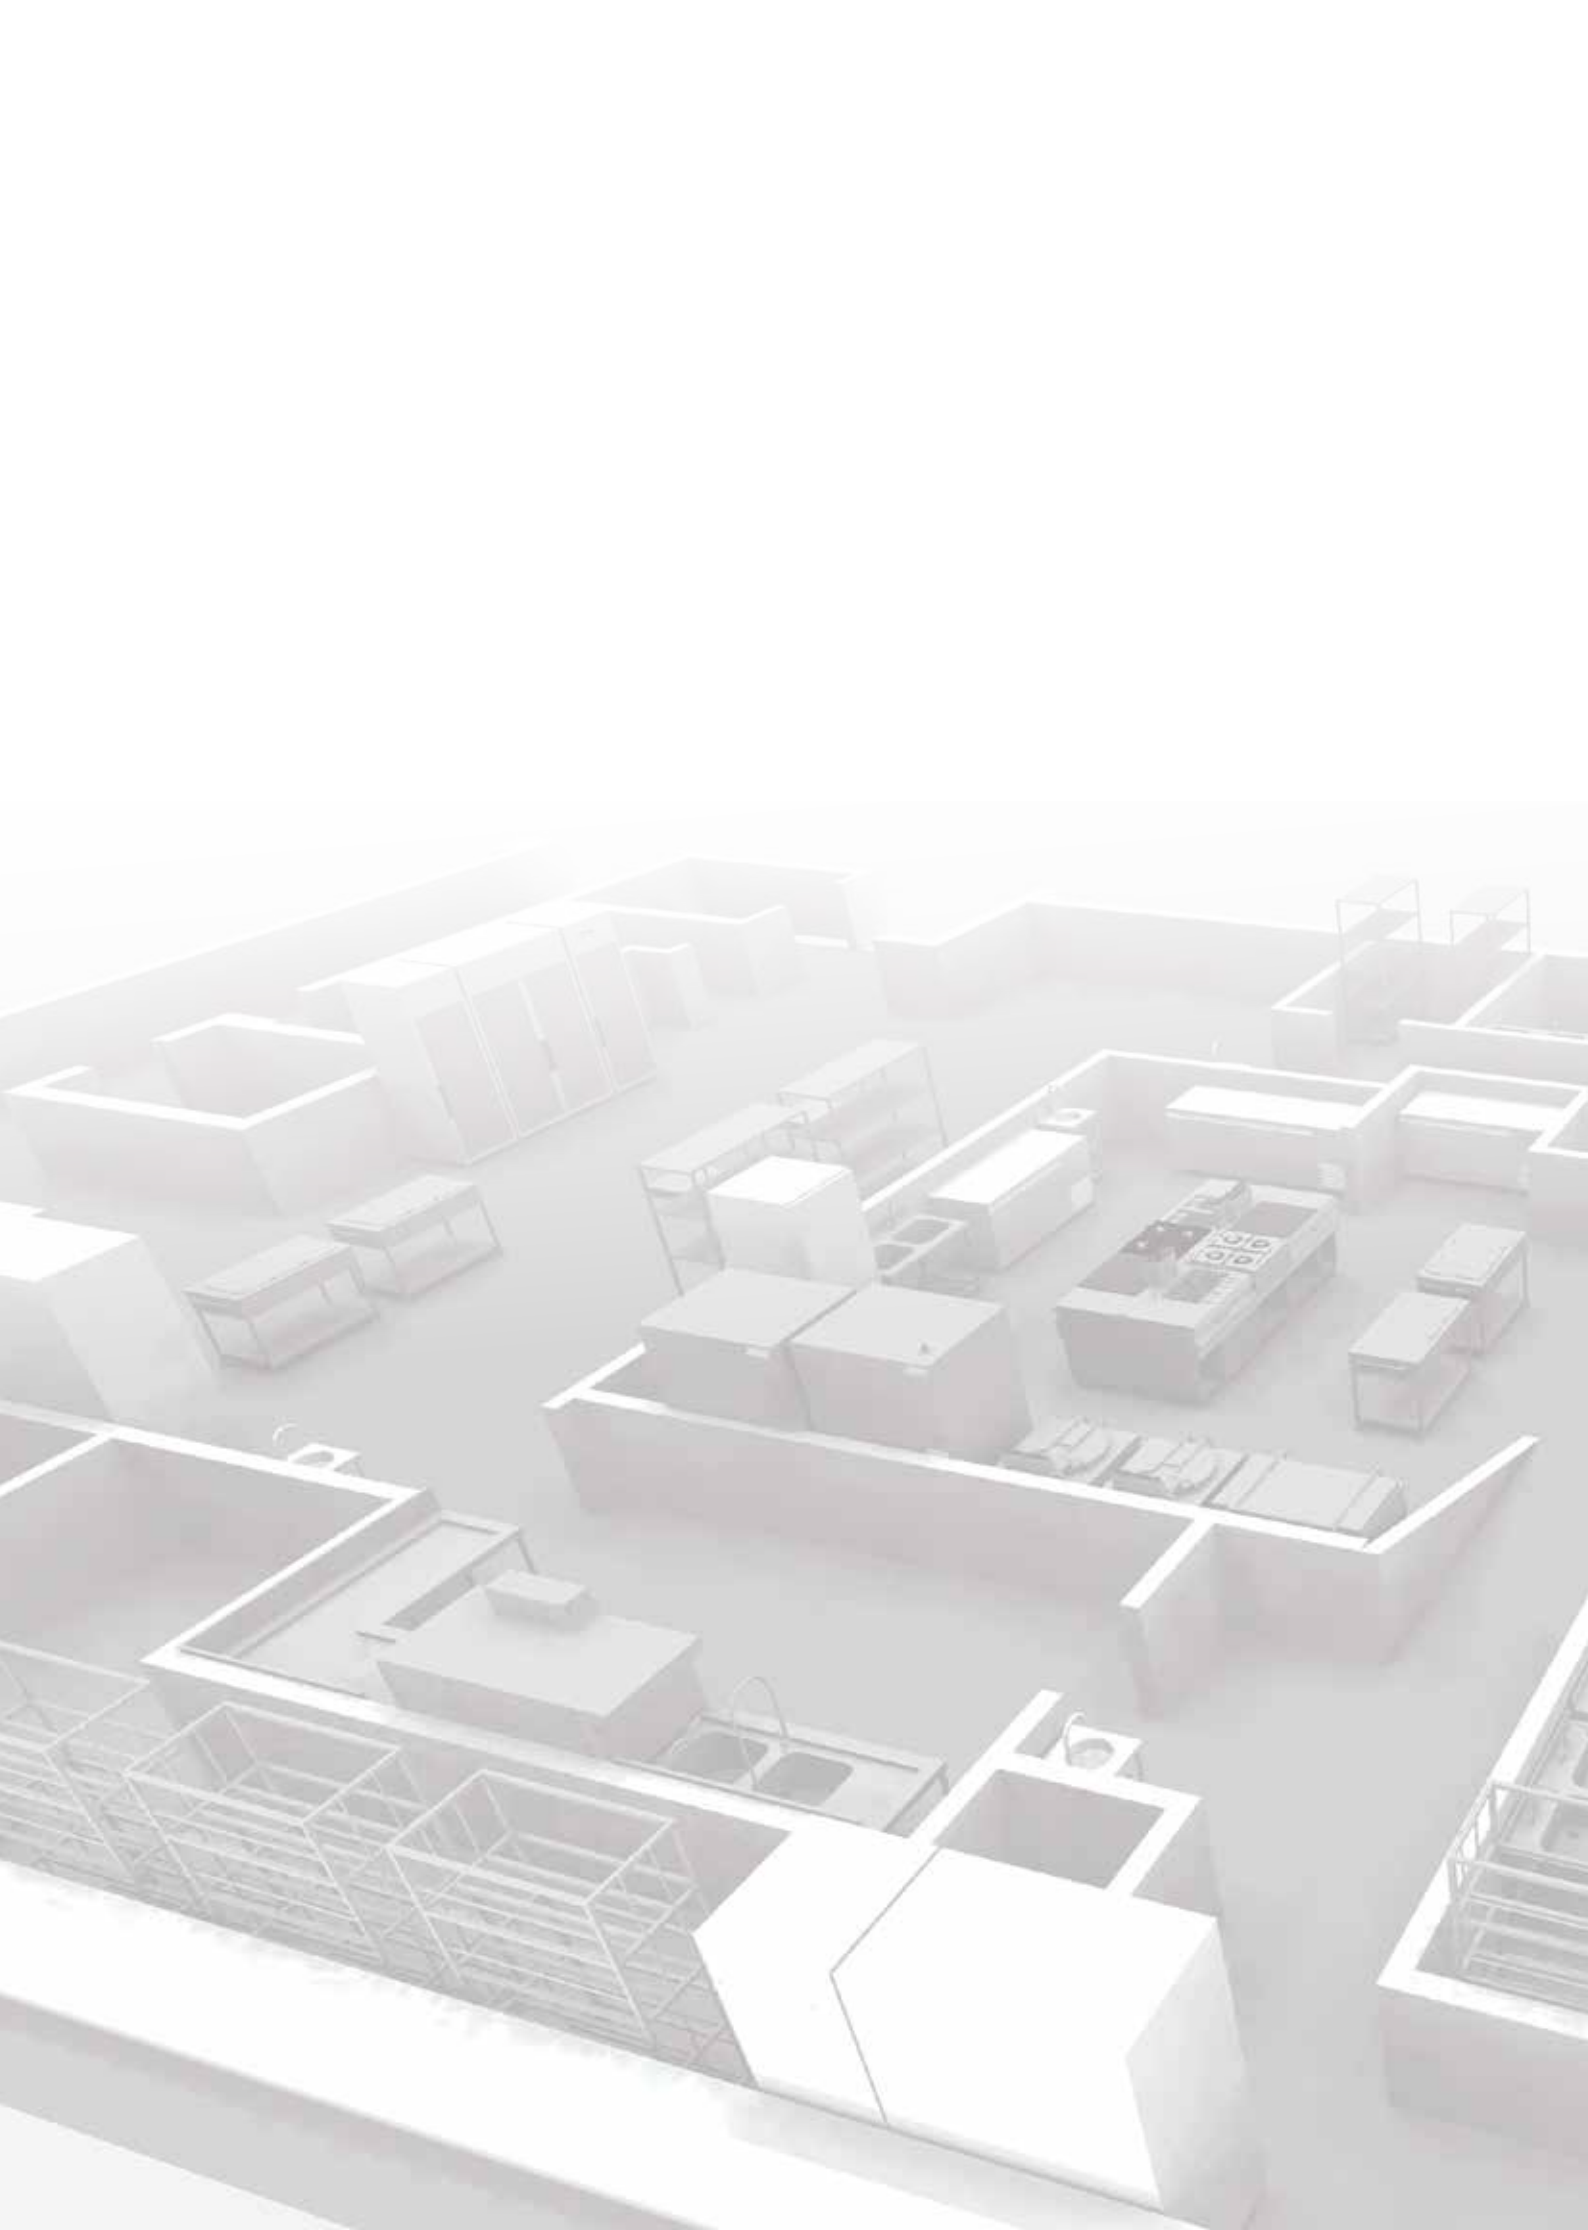



Cocina Caliente

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**

HORNOS COMBINADOS



RATIONAL

Vapor



Calor seco



Combinado



Es fácil de usar, cocina de forma sana y deliciosa con los mínimos recursos.

Tecnología que aporta más
La diferencia está en los detalles



VENTAJAS:

- > Cocinar diferentes platos simultáneamente:
- > Control y ajuste inteligente de los tiempos de cocción
- > Indicación de los platos que se pueden cocinar juntos
- > Multifuncional: hasta un 70 % de ahorro de energía



iCookingControl detecta mediante sensores el tamaño, el estado y la cantidad de los productos, ajusta el proceso de cocción para obtener el resultado deseado de forma óptima. En la pantalla aparece información sobre cada ajuste.

Hornos Combinados

Panel Touch

ELÉCTRICO

**SelfCookingCenter® XS****RATIONAL****Modelo:** SCC XS modelo 6 2/3 Horno**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	655 x 555 x 567
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia de conexión (kW)	5.7
Potencia "calor seco" (kW)	5.4
Potencia "vapor" (kW)	5.4
Peso (kg)	72

Con **Efficient CareControl**,
el **SelfCookingCenter® XS**
se limpia y descalcifica
automáticamente

Hornos Combinados

Panel Touch

ELÉCTRICO

SelfCookingCenter®**RATIONAL**

Con **Efficient CareControl**, el
SelfCookingCenter® se limpia
y descalcifica automáticamente



a.	b.	c.		d.		e. *Incluye Carro		f. *Incluye Carro	
Modelo	Descripción								
	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Potencia 'calor seco' (kW)	Potencia 'vapor' (kW)	Amperaje (A)	Capacidad Bandejas	Peso (kg)
a. SCC 61E	Eléctrico	847 x 776 x 782	380V/50Hz/3ph	11	9,7	8,2	16,9	6 GN x 1/1	110
b. SCC 62E	Eléctrico	1069 x 976 x 782	380V/50Hz/3ph	22,3	19,8	16,5	34,2	6 GN x 2/1	151
c. SCC 101E	Eléctrico	847 x 776 x 1042	380V/50Hz/3ph	18,6	16,5	16,5	28,6	10 GN x 1/1	135
d. SCC 102E	Eléctrico	1069 x 976 x 1042	380V/50Hz/3ph	36,7	32,9	32,9	56,4	10 GN x 2/1	185
e. *SCC 201E	Eléctrico	879 x 791 x 1782	380V/50Hz/3ph	37	32,9	32,9	56,9	20 GN x 1/1	268
f. *SCC 202E	Eléctrico	1084 x 996 x 1782	380V/50Hz/3ph	65,5	60	49,4	100,7	20 GN x 2/1	351

Hornos Combinados

Panel Touch

A GAS

SelfCookingCenter®**RATIONAL**

Con **Efficient CareControl**, el
SelfCookingCenter® se limpia
y descalcifica automáticamente



	a.	b.	c.	d.	e.	*Incluye Carro	f.	*Incluye Carro
Modelo	Descripción							
	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia Gas (kW)	Potencia conectada - electricidad (kW)	Entrada gas (Ø) HE	Capacidad Bandejas	Peso (kg)
a. SCC 61G	Gas	847 x 776 x 782	220V/50Hz/1ph	13	0.4	3/4"	6 GN x 1/1	123
b. SCC 62G	Gas	1069 x 976 x 782	220V/50Hz/1ph	22	0.5	3/4"	6 GN x 2/1	152
c. SCC 101G	Gas	847 x 776 x 1042	220V/50Hz/1ph	28	0.77	3/4"	10 GN x 1/1	168
d. SCC 102G	Gas	1069 x 976 x 1042	220V/50Hz/1ph	45	0.8	3/4"	10 GN x 2/1	204
e. *SCC 201G	Gas	879 x 791 x 1782	220V/50Hz/1ph	44	0.95	3/4"	20 GN x 1/1	299
f. *SCC 202G	Gas	1084 x 996 x 1782	220V/50Hz/1ph	90	1.6	3/4"	20 GN x 2/1	381

Campana de Extracción

Para Hornos Combinados

ELÉCTRICOS / GAS

UltraVent®

RATIONAL

Características

La tecnología de condensación patentada que incorpora la campana UltraVent® posibilita la absorción y la evacuación de vahos y vapores y permite prescindir de aparatosos sistemas de ventilación.

La instalación es fácil y se puede efectuar a posteriori. No precisa de conexión al exterior.


- Iluminación integrada.
- Filtro de grasa de fácil limpieza (CNS).
- Gran potencia de aspiración.
- Interruptor de la puerta sin contacto.
- Aumento automático de la potencia de aspiración al abrir la puerta del horno.

Observación


- Observar las normas y disposiciones para equipos de ventilación y climatización vigentes a escala regional. Cuando se instale sobre un modelo SCC61 se debe utilizar un atril con altura 956 mm.
- Modelos Combi Duo a gas, no utilizar UltraVent.
- El protector del flujo de gas no está incluido en el suministro.
- La campana extractora UltraVent® se debería utilizar solamente en equipos con batiente a la derecha. Su empleo en modelos con batiente a la izquierda es posible, no obstante, la función de aspiración será limitada.



UltraVent SCC

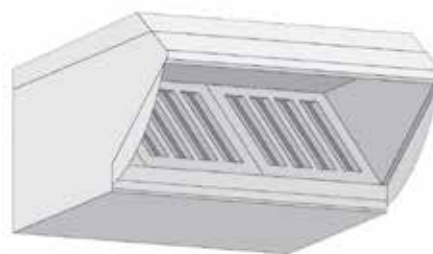

UltraVent XS

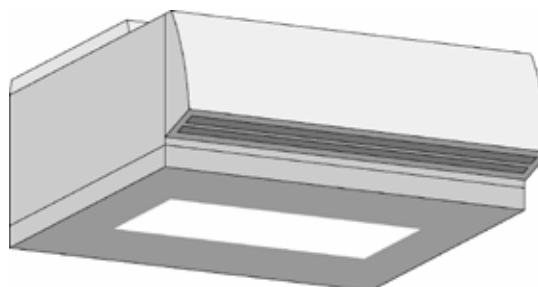

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia de purga (m³/h)	Emisión sonora en funcionamiento	Peso (kg)
UltraVent XS 6 2/3 E	657 x 580 x 240	220V/50Hz/1ph	0.14	0.63	560	41 dBA/ 57 dBA	25
UltraVent 61/101 E	854 x 1226 x 450	220V/50Hz/1ph	0.18	0.81	1000	65 dBA/ 70 dBA	54
UltraVent 62/102 E	1076 x 1427 x 450	220V/50Hz/1ph	0.36	1.6	1000	65 dBA/ 70 dBA	54
UltraVent 201 E	886 x 1226 x 450	220V/50Hz/1ph	0.36	1.6	1000	65 dBA/ 70 dBA	54
UltraVent 61/101 G	854 x 1226 x 450	220V/50Hz/1ph	0.18	0.81	1000	55 dBA/ 60 dBA	54

Hornos Combinados

CombiDuo

ELÉCTRICOS / GAS

RATIONAL

CombiDuo



a.



b.


**Variante CombiDuo
(Kit de Sobreponer)**

Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Potencia 'calor seco' (kW)	Potencia 'vapor' (kW)	Amperaje (A)	Potencia Gas (kW)	Capacidad Bandejas	Peso (kg)
a. SCC61E + SCC61E		853 x 776 x 154.5	380V/50Hz/3ph	11 (x2)	9.7 (x2)	8.2 (x2)	16.9 (x2)	---	12 x 1/1 GN (x2)	225
b. SCC61E + SCC101E		853 x 776 x 180.5	380V/50Hz/3ph	11 + 22.3	9.7 + 19.8	8.2 + 16.5	16.9 + 34.3	---	16 x 1/1 GN	250
SCC61G + SCC101E		853 x 776 x 180.5	220V/50Hz/1ph + 380V/50Hz/3ph	0.4 + 22.3	9.7 + 19.8	8.2 + 16.5	1.8 + 34.3	13	16 x 1/1 GN	263

Variante CombiDuo (Kit de Sobreponer)
Modelo RA16071925 Combi-duo 61 Eléctrico / Gas sobre 61 o 101 c/Rodillos

Modelo	Descripción	Modelo	Descripción
	Nivel de carga superior		Nivel de carga superior
SCC61E	1.34 (4' 5")	SCC101E	1.60 (5' 3")
SCC61G	1.34 (4' 5")	SCC101G	1.60 (5' 3")

 • Para equipos CombiDuo
considerar Kit de Sobreponer
Hornos Combinados

Detergente / Pastillas de lavado

**RATIONAL****Pastillas de detergente RATIONAL**

- Para todos los equipos SelfCookingCenter
- Las pastillas de detergente elaboradas con un nuevo complejo de sustancias activas de acción fuerte, avalan una limpieza perfecta en todo momento. Son altamente concentradas y de gran eficacia.
- Unidades por valde: 100 pastillas

**RATIONAL****Pastillas Care-Tab de RATIONAL**

- Para todos los equipos SelfCookingCenter con Efficient CareControl
- Descalcificador especial contenido en las pastillas "Care" combate las incrustaciones calcáreas inhibiendo desde un principio su formación. Máxima seguridad de operación sin costos de filtrado del agua o descalcificación.
- Unidades por valde: 150 pastillas

**RATIONAL****Pastillas abrillantadoras RATIONAL**

- Para todos los equipos SelfCookingCenter con Efficient sin CareControl
- Las sustancias altamente eficaces protegen activamente y prolongan la vida útil de su SelfCookingCenter. La cámara de cocción queda totalmente limpia, higiénica y brillante.
- Unidades por valde: 50 pastillas

Hornos Combinados

Ablandador

**KING B65****Descripción**

Código	MJ1KINGB65
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	280 x 435 x 535
Peso (kg)	11


**KING B65****Descripción**

Código	MJ1ELEGANT65
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	510 x 360 x 670
Peso (kg)	19

MIJAR
WATER TREATMENT

Accesorios

Accesorios para Hornos Rational

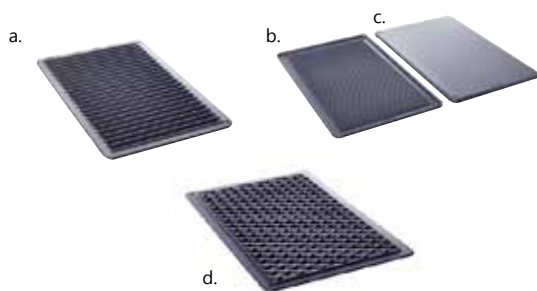

Bandejas para Parrilla

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|---------------|---|
| a. RA76071617 | Bandeja para parrilla GN 1/1 325 x 530 mm |
| b. RA76070943 | Bandeja para pizza y parrilla GN 1/1 325 x 530 mm |
| c. RA76073798 | Bandeja para pizza y parrilla GN 2/3 325 x 354 mm |
| d. RA76073801 | Bandeja para parrilla criss-cross GN 2/3 325 x 354 mm |

- El Revestimiento antiadherente Trilax® de tres capas favorece el dorado y es perfecto para el uso a temperaturas de hasta 300 °C.
- Las bandejas para pizza y parrilla se puede usar por los dos lados

Canastillo para Freir

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|----------------|---|
| a. RA760191150 | Canastillo para freir GN 1/1 325 x 530 mm |
| b. RA76073619 | Canastillo para fritura GN 2/3 325 x 354 mm |



Set de Sartenes con Bandeja

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|---------------|---|
| a. RA76073286 | Set de 4 sartenes pequeñas incluye GN 1/1 (160 mm c/sartén) |
| b. RA76073287 | Set de 2 sartenes grandes (250 mm c/sartén) |

- Sartenes con propiedades antiadherentes óptimas

Bandeja Multiple

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| a. RA76073646 | Bandeja multiple GN 2/3 5 moldes |
| b. RA76071157 | Bandeja multiple GN 1/1 8 moldes |

- El Revestimiento antiadherente Trilax® de tres capas favorece el dorado y es perfecto para el uso a temperaturas de hasta 300 °C.




Bandeja para Horneado

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| a. RA76073671 | Bandeja para horneado GN 2/3 |
| b. RA760151103 | Bandeja para hornear perforada GN 1/1 |

- Bandeja para horno perforada es ideas para hornear todo tipo de productos congelados

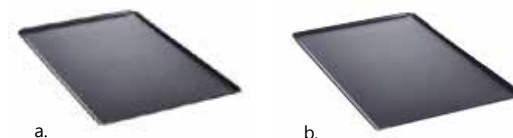

Bandeja de Granito Esmaltado

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|-------------|---|
| RA760141102 | Bandeja de granito esmaltado GN 1/1 x 20 mm |
| RA760141104 | Bandeja de granito esmaltado GN 1/1 x 40 mm |
| RA760141106 | Bandeja de granito esmaltado GN 1/1 x 60 mm |

Bandeja para Pollos y Patos

RATIONAL

Modelo	Descripción
--------	-------------

- | | |
|-------------|-------------------------|
| RA760351016 | Bandeja de pollo GN 1/1 |
|-------------|-------------------------|



Hornos Combinados

Panel Touch

ELÉCTRICO / GAS





a.



b.



c.



d.



e.

Modelo**Descripción**

	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimensiones cámara cocción(cm)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia Gas (kW)	Capacidad Bandejas	Peso (kg)
a. SEHE061W	Eléctrico	860 x 795 x 835	445 x 660 x 470	380V/50Hz/3ph	11.4	17.5	---	6 GN 1/1	132
b. SEHE101W	Eléctrico	863 x 796 x 1161	445 x 660 x 750	380V/50Hz/3ph	16.7	16.7	---	10 GN 1/1	168
c. SEHE102W	Eléctrico	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	380V/50Hz/3ph	28.3	28.3	---	10 GN 2/1	220
d. SEHE201W	Eléctrico	995 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	380V/50Hz/3ph	33.3	33.3	---	20 GN 1/1	290
e. SEHE202W	Eléctrico	1200 x 910 x 1850	480 x 660 x 1430	380V/50Hz/3ph	54.1	54.1	---	20 GN 2/1	370
a. SEHG061W	Gas	860 x 795 x 835	445 x 660 x 470	220V/50Hz/1ph	---	---	12	6 GN 1/1	142
b. SEHG101W	Gas	863 x 796 x 1161	445 x 660 x 750	220V/50Hz/1ph	---	---	19	10 GN 1/1	178
c. SEHG102W	Gas	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	220V/50Hz/1ph	---	---	27	10 GN 2/1	250
d. SEHG201W	Gas	998 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	220V/50Hz/1ph	---	---	36	20 GN 1/1	300
e. SEHG202W	Gas	1200 x 910 x 1850	637 x 730 x 1430	220V/50Hz/1ph	---	---	54	20 GN 2/1	400

Hornos Combinados

Panel Programable

ELÉCTRICO / GAS



Panel
Programable

a.



b.



c.



d.

Modelo**Descripción**

	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dimensiones cámara cocción (mm)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia Gas (kW)	Capacidad Bandejas	Embalaje (m3)	Peso (Kg)
a. SEPE061W	Eléctrico	863 x 795 x 835	445 x 660 x 470	380V/50Hz/3ph	10.4	16	--	6 GN 1/1	0.62	132
b. SEPE101W	Eléctrico	863 x 796 x 1161	445 x 660 x 750	380V/50Hz/3ph	15.7	24.1	--	10 GN 1/1	0.82	168
c. SEPE102W	Eléctrico	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	380V/50Hz/3ph	25.8	39.6	--	10 GN 1/1	1.34	220
d. SEPE201W	Eléctrico	995 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	380V/50Hz/3ph	30.8	47.3	--	20 GN 1/1	1.61	290
e. SEPE202W	Eléctrico	1200 x 910 x 1850	480 x 660 x 1430	380V/50Hz/3ph	51.6	79.4	--	20 GN 2/1	2.25	370
a. SEPG061W	Gas	860 x 795 x 835	445 x 660 x 470	220V/50Hz/1ph	0.4	0.4	12	6 GN 1/1	0.62	142
b. SEPG101W	Gas	863 x 795 x 1115	445 x 660 x 750	220V/50Hz/1ph	0.7	0.7	19	10 GN 1/1	0.82	178
c. SEPG102W	Gas	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	220V/50Hz/1ph	0.8	0.8	27	10 GN 2/1	1.34	250
d. SEPG201W	Gas	995 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	220V/50Hz/1ph	0.8	0.8	36	20 GN 1/1	1.61	300
e. SEPG202W	Gas	1200 x 910 x 1850	637 x 730 x 1430	220V/50Hz/1ph	1.6	1.6	54	20 GN 2/1	2.25	400

Hornos Combinados

Panel Digital Programable

ELÉCTRICO

**Características**

- Control de temperatura de 50 a 300 ° C
- Temporizador de 1 a 599 minutos, con ajuste continuo
- Método de cocción: convección, vapor, vapor combinado / convección
- Función de retención y reposo, modelo de ahumado en frío y calor
- Programas de cocina preestablecidos. 9 fases de cocción pueden ser establecer para cada programa
- Cocción con sonda de núcleo
- Cocina multinivel
- Control de humedad
- Ventilador controlado por inversor con 3 configuraciones de velocidad
- Apertura motorizada de la válvula de ventilación
- Con vapor instantáneo
- Pantalla Táctil de 5"
- Sistema de lavado Automático

Modelo**Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad GN
KM0623	519 x 631 x 770	380V/50Hz/3ph	4.7	6 GN 2/3
KM0623W	519 x 631 x 770	380V/50Hz/3ph	4.7	6 GN 2/3
KM061	519 x 806 x 770	380V/50Hz/3ph	6.9	6 GN 1/1
KM061W	519 x 806 x 770	380V/50Hz/3ph	6.9	6 GN 1/1
KM101	519 x 806 x 1010	380V/50Hz/3ph	13.8	10 GN 1/1
KM101W	519 x 806 x 1010	380V/50Hz/3ph	13.8	10 GN 1/1

Hornos Combinados

Accesorios

ELÉCTRICO

**Sonda al Corazón**

Para control constante de la temperatura del corazón del producto.

**Memoria USB**

Memoria externa de almacenamiento de recetas

**Campana**

Para evitar la dispersión de humo de condensación.

Hornos Combinados

Panel Touch

ELÉCTRICO O GAS

EASYair
INTUITIVE COMBI OVENS**GIORIK**

a.



b.



c.



d.

Modelo Descripción

	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad GN	Volumen (m3)	Peso (kg)
a. ETE523	Eléctrico	600 x 700 x 660	380V/50Hz/3ph	3.3	5.1	5 x 2/3	0.45	53
b. ETE5	Eléctrico	870 x 750 x 660	380V/50Hz/3ph	6.3	9.6	5 x 1/1	0.60	75
c. ETE7	Eléctrico	870 x 790 x 720	380V/50Hz/3ph	9.6	14.7	7 x 1/1	0.76	105
d. ETE10	Eléctrico	870 x 790 x 1080	380V/50Hz/3ph	12.6	19.3	10 x 1/1	0.91	110
a. ETG5	Gas	870 x 790 x 720	220V/50Hz/1ph	9.5	9.5	5 1/1	0.76	120
b. ETG7	Gas	870 x 790 x 1020	220V/50Hz/1ph	16	16	7 x 1/1	0.82	130
c. ETG10	Gas	870 x 790 x 1080	220V/50Hz/1ph	19	19	10 x 1/1	1.2	160

Reftermalizador

Panel Mecánico / Programable

ELÉCTRICO



a.



b.

RIBOX**GIORIK****Modelo Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad GN	Volumen (m3)	Peso Neto (kg)
a. GR0523M	648 x 608 x 532	220V/50Hz/1ph	3.2		5 x 2/3	0.37	97
b. GR0511P	820 x 746 x 728	380V/50Hz/3ph	6.3		5 x 1/1	0.64	97
GR1011P	820 x 746 x 1108	380V/50Hz/3ph	12.6		10 x 1/1	0.91	128

Accesorios

Accesorios para Hornos

**Bandeja GN 1/1 Enlozada****VACCARIN**

Modelo	Descripción
CN7EN80110	Bandeja GN 1/1 20mm Enlozada
CN7EN8011040	Bandeja GN 1/1 40mm Enlozada
Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1	

**Bandeja GN 1/1 8 Huevos Antiadherente****VACCARIN**

Modelo	Descripción
CN71030N08AL	Peso: 1.59 kg Capacidad: 8 Huevos/ Tortillas / Omelette Revestimiento: Antiadherente Teflón Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

**Bandeja GN 1/1 Antiadherente****VACCARIN**


Modelo	Descripción
CN70001001RA	Peso: 0.30 kg Capacidad: 9 unidades (piezas) Revestimiento: Antiadherente Teflón Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

**Bandeja GN 1/1 para Papas Fritas****VACCARIN**


Modelo	Descripción
CN70GNPOTATO	Peso: 1 kg Capacidad: 1.5 kg Revestimiento: Acero Inoxidable Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

**Bandeja GN 1/1 Pizza Grill Reversible****VACCARIN**


Modelo	Descripción
CN70P710006F	Peso: 0.30 Kg Revestimiento: Antiadherente Teflón Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

**Bandeja GN 1/1 Parrilla Asadora****VACCARIN**

Modelo	Descripción
CN70COMBIGRI	Peso: 0.30 kg Capacidad: 9 unidades (piezas) Revestimiento: Antiadherente Teflón Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

**Accesorio GN 1/1 P/Parrilla Asadora****VACCARIN**

Modelo	Descripción
CN7ACCOMBIGR	Peso: 0.83 kg Capacidad: 9 unidades (piezas) Revestimiento: Acero Inoxidable Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

**Bandeja GN 1/1 Tipo Rejilla Acero Inox****VACCARIN**

Modelo	Descripción
CN700000GRID	Peso: 0.9 kg Capacidad: 1,3 a 2,3 kg Revestimiento: Acero Inoxidable Equipo compatible: Horno 6, 10, 20 y 40 Bandeja GN 1/1

Detergentes para Hornos Combinados

Detergente / Pastillas de lavado

**Pastillas Solid Tab**

- La solución química de TIEFFE ha estudiado la PIEZA SENSIBLE AL HORNO para la fase de limpieza dentro de los hornos profesionales de autolimpieza. Tiene una fuerte acción descarbonizante sobre los residuos de cocción y agrega un desinfectante al destruir los olores y las bacterias.
- Solubles al agua

**FORNOLUXPLUS**

Detergente desincrustante

OVEN DESCALER & RINSE

Desincrustante orgánico ecológico

OVEN LIQUID DEGREASER

Detergente desengrasante

REMO KAL

Descalificador Desoxidante

Ablandador Hornos Combinados

Ablandador

**KING B65****Descripción**

Código	MJ1KINGB65
Dimensiones (mm)	280 x 435 x 535
anch/prof/alt	
Peso (kg)	11

ELEGANT B65**Descripción**

Código	MJ1ELEGANT65
Dimensiones (mm)	510 x 360 x 670
anch/prof/alt	
Peso (kg)	19

Ablandador

Sales para ablandador

**Sacos de Sal Industrial**

- Sal industrial para uso en ablandadores
- Capacidad de 25 Kilos

Hornos - Microondas

Hornos Convección ELÉCTRICO



a.



b.



c.



d.

Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temporizador (min.)	Rejillas n°/medidas
a. 10940BL	575 x 460 x 450	220V/50Hz/1ph	2.5	11.3	De 5 a 120	4 (265 x 335 mm)
b. 10990BL	625 x 600 x 595	220V/50Hz/1ph	2.7	12.2	De 5 a 120	4 (340 x 435 mm)
c. 10907BL	815 x 570 x 690	220V/50Hz/1ph	3.4	15.4	De 5 a 120	4 (60 x 40 mm)
d. 10908BL	815 x 570 x 690	380V/50Hz/3ph	5.2	8	De 5 a 120	4 (60 x 40 mm)

Hornos Convección ELÉCTRICO



a.



b.



c.

Características

- Horno de convección profesional de acero inoxidable
- Con control electromecánico
- Posee un ventilador
- Cámara de cocción en acero inoxidable
- Puerta con apertura abatible
- ALFA310LP y ALFA420H2 no incluyen bandeja



Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Regulación termostato (C°)	Regulación temporizador	Tamaño bandeja (mm)	Peso
a. ALFA43X	602 x 584 x 537	220V/50Hz/1ph	3	13.6	50 - 280	1- 60' / Manual	4 de 435 x 320 (GN 2/3)	33
b. ALFA310LP	800 x 747 x 503	220V/50Hz/1ph	4.3	19.5	60 - 280	1- 60' / Manual	3 de 600 x 400 (GN 1/1)	59
c. ALFA420H2	800 x 747 x 563	380V/50Hz/3ph	6.9	10.6	50 - 270	1- 60' / Manual	4 de 600 x 400 (GN 1/1)	59

Hornos

Convección de Sobremesa

ELÉCTRICO

**Modelo** YXD-B Horno Convección Eléctrico de sobremesa**Descripción**

Dimensiones (mm)	52.7 x 45 x 31.6
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.5
Peso (kg)	20

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO

**Línea Citizen****1 Horno para Pizza Citizen EP****Modelo** Citizen EP 70 4/MC**Descripción**

Dimensiones (mm)	990 x 990 x 350
anch/prof/alt	
Dim. Cámara (mm)	700 x 700 x 120
anch/prof/alt	
Voltaje	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	5.6
Amperaje (A)	8.6
Peso (kg)	100
Temperatura max. (°C)	400
Número de Pizzas	4 de Ø33cm



Modelo Citizen EP 70 4 +4/MC**Descripción**

Dimensiones (mm)	990 x 990 x 590
anch/prof/alt	
Dimens. Cámara(mm)	700 x 700 x 120
anch/prof/alt	
Alimentación Eléctrica	380V/50Hz /3ph
Potencia (kw)	5.6+5.6
Peso (kg)	150
Temperatura max. (°C)	400
Número de Pizzas	4+4 Ø33cm

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO

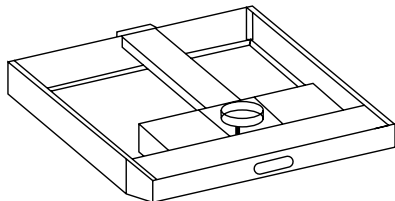

2 Campana de aspiración

Modelo Citizen EP 70/TP Campana de aspiración

Descripción

Dimensiones (mm)	990 x 1210 x 230
anch/prof/alt	
Peso (kg)	22

3 Bases / Atril

Modelo Citizen EP 70/TP Base/Atril

Descripción

1MC

Dimensiones (mm)	990 x 870 x 100
anch/prof/alt	
Peso (kg)	29

2MC

Dimensiones (mm)	990 x 870 x 100
anch/prof/alt	
Peso (kg)	29

3MC

Dimensiones (mm)	990 x 870 x 850
anch/prof/alt	
Peso (kg)	27

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO



Línea Citizen



1 Horno para Pizza Citizen 6+6 / 9+9

2 Campana de aspiración (opcional)

3 Bases / Atril (opcional)

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dimens. cámara (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	N° Pizzas/hr Ø30cm	Temperatura max. (°C)	Peso (kg)
Citizen 6+ 6	1370 x 1030 x 720	1050 x 700 x 160	380V/50Hz/3ph	8.8 + 8.8	12	400	248
Citizen 9 + 9	1370 x 1380 x 720	1050 x 1050 x 160	380V/50Hz/3ph	11.2 + 11.2	18	400	310

Hornos

Para Pizzas

ELÉCTRICO / MODULAR (HASTA 3 CÁMARAS)



Línea Citizen



- ① Horno para Pizza Citizen PW 6F/9F
- ② Campana de aspiración (opcional)
- ③ Cámara de Fermentación (opcional)

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dimens. cámara (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	N° Pizzas/hr Ø30cm	Temperatura máx. (°C)	Peso (kg)
Citizen PW 6F/MC	1420 x 1030 x 430	1050 x 700 x 160	380V/50Hz/3ph	* 8.8	6	400	155
Citizen PW 9F/MC	1420 x 1380 x 430	1050 x 1050 x 160	380V/50Hz/3ph	*11.2	9	400	200

* Potencia por cámara modular

Hornos

Para Pizza

A GAS



Línea Citizen




- ① Horno para Pizza Citizen PW 6/9
- ② Campana de aspiración (opcional)
- ③ Cámara de Fermentación (opcional)

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara (mm) anch/prof/alt	Potencia (kW)	Potencia Gas (kW)	N° Pizzas/hr Ø30cm	Temperatura max. (°C)	Peso (kg)
Citizen Gas PW 6/MC	1450 x 1180 x 560	1050 x 700 x 160	0.1	13	6	370	245
Citizen Gas PW 9/MC	1450 x 1530 x 560	1050 x 1050 x 160	0.1	20	6	370	323

Accesorios Hornos para Pizza

Campana de Aspiración

OPCIONALES

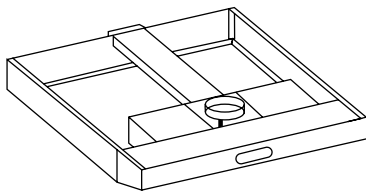

Línea Citizen



2 Campana de aspiración


Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Peso (kg)
Citizen PW 6/TP	1420 x 1320 x 230	30
Citizen PW 9/TP	1420 x 1670 x 230	34

Accesorios Hornos para Pizza

Atril

OPCIONALES



Línea Citizen



3 Bases / Atril (opcional)


Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt 1MC	Peso (kg) 1MC	Dimensiones (mm) anch/prof/alt 2MC	Peso (kg) 2MC	Dimensiones (mm) anch/prof/alt 3MC	Peso (kg) 3MC
Citizen PW 6/BM	1420 x 910 x 1240	50	1420 x 910 x 940	43	1420 x 910 x 700	37
Citizen PW 9/BM	1420 x 1260 x 1240	53	1420 x 1260 x 940	46	1420 x 1260 x 700	40

Accesorios Hornos para Pizza

Cámara de Fermentación

OPCIONALES



Línea Citizen



3 Cámara de Fermentación (opcional)

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia (kW)	Número de bandejas 400x600mm	Peso (kg)
Citizen PW 6/CL	1420 x 910 x 940	1	14	130
Citizen PW 9/CL	1420 x 1260 x 940	1.5	14	145

Cámara de Fermentación**ELÉCTRICO****Características**

- Aspirador para top con tiro forzado (capacidad 400 m³/h)



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje	Potencia (kW)	Amperaje (A)	N° de bandejas	Tamaño bandejas	Peso (kg)
a. Lilliput 4-6/CL	980 x 95 x 1010	380V/50Hz/3ph	1	1.5	9	600 x 400	87
b. Lilliput 10/CL	980 x 950 x 710	380V/50Hz/3ph	1	1.5	5	600 x 400	70

Horno más Cámara de Fermentación**Cámara de Fermentación integrada****ELÉCTRICO**

Modelo		Descripción							
		Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje	Potencia (kW)	Amperaje (A)	N° de bandejas	T° de func. horno (°C)	Tamaño bandejas	Peso (kg)
a.	Rotor Wind 1E	920 x 1240 x 2260	380V/50Hz/3ph	13	20	8	300	600 x 400	350
b.	Rotor Wind 2E	1070 x 1440 x 2260	380V/50Hz/3ph	13	20	8	300	450 x 650/ 500 x 700	400

Cámara de Fermentación**ELÉCTRICO****Modelo** FX-13A Cámara de fermentación**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	500 x 710 x 1740
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.7kW
Amperaje (A)	12.2
Cap. bandejas	13
Temperatura (°C)	36 - 38
Humedad (%)	80 - 85

Hornos

Para Pizza

A GAS

**Características**

- Cámara interior enlozada 580 x 650 mm
- Posee termómetro para medir temperatura interior del horno
- Atril fabricado en ángulo estructura armable, pintado con pintura electrostática
- Piso del horno es de ladrillos refractarios. Distribuye el calor en forma homogénea la cual obtiene una excelente cocción y disminuye en forma importante el consumo de gas



Modelo	Descripción				
	Dimensiones Horno (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Atril (mm) anch/prof/alt	Potencia gas (kW)	Tamaño bandeja (mm)	Peso (kg)
a. HSI - 58 - 1A	830 x 740 x 1240	830 x 690 x 650	9.5	580 x 650	72
b. HSI - 58 - 2A	830 x 740 x 1830	830 x 690 x 650	9.5	580 x 650	129
c. HSI - 58 - 3A	830 x 740 x 1865	830 x 690 x 125	9.5	580 x 650	183

Hornos

Para Pizza

A GAS

**Características**

- Cámara interior enlozada 650 x 650 mm
- Posee termómetro para medir temperatura
- Atril fabricado en ángulo
- Cámara compacta con un tratamiento que ayuda a llegar a la temperatura en forma más rápida, manteniendo el calor de forma homogénea la cual obtiene una excelente cocción y disminuye en forma importante el consumo de gas.
- Piso del horno es de ladrillos refractarios.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones Horno (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Atril (mm) anch/prof/alt	Potencia gas (kW)	Tamaño bandeja (mm)	Peso (kg)
a. HSI - 65 - 1A	910 x 820 x 1270	905 x 780 x 650	9.5	650 x 650	144
b. HSI - 65 - 2A	910 x 820 x 1720	905 x 780 x 650	9.5	650 x 650	275
c. HSI - 65 - 3A	910 x 820 x 1955	905 x 780 x 125	9.5	650 x 650	187

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO / DE PISO



a.



b.



c.

Características

- Rango de temperatura de 0°C a 300 °C
- Panel electromecánico
- Robusto para uso de alta exigencia
- Ruedas para fácil transporte
- Incluye piedra refractaria
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.



Modelo	Descripción
a. PL-2	1225 x 770 x 530
b. PL-4	1225 x 770 x 1240
c. PL-6	1225 x 770 x 1540

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Número bandejas	Tamaño bandejas (mm)
a. PL-2	1225 x 770 x 530	380V/50Hz/3ph	6.4	9.8	2	400 x 600
b. PL-4	1225 x 770 x 1240	380V/50Hz/3ph	12.8	19.6	4	400 x 600
c. PL-6	1225 x 770 x 1540	380V/50Hz/3ph	19.2	29.5	6	400 x 600

Hornos

Para Pizza

A GAS / DE PISO



a.



b.



c.

Características

- Rango de Temperatura de 0°C a 300 °C
- Panel electromecánico robusto para uso de alta exigencia
- Ruedas para fácil transporte incluye piedra refractaria
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.
- Incluye piedra refractaria



Modelo	Descripción
a. QL-2	1355 x 800 x 640
b. QL-4	1355 x 800 x 1410
c. QL-6	1355 x 800 x 1780

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Temperatura máx.	Número bandejas	Tamaño bandejas (mm)
a. QL-2	1355 x 800 x 640	220V/50Hz/1ph	300°C	2	400 x 600
b. QL-4	1355 x 800 x 1410	220V/50Hz/1ph	300°C	4	400 x 600
c. QL-6	1355 x 800 x 1780	220V/50Hz/1ph	300°C	6	400 x 600

Hornos

Para Pizzas

ELÉCTRICO/DE CORREA

Línea SYNTHESIS



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dimens. cámara (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	N° Pizzas/hr Ø30cm	Temperatura max.	Peso (kg)
a. 5/40	800 x 1270 x 390	400 x 570 x 90	380V/50Hz/3ph	6.3	25 - 30	320°C	77
b. 6/40 V PW E	980 x 1300 x 440	400 x 580 x 95	380V/50Hz/3ph	7.4 + 0.44	25 - 30	320°C	105
c. 8/50 V PW E	1260 x 1750 x 490	650 x 850 x 100	380V/50Hz/3ph	13.9 + 0.44	50 - 60	320°C	180
d. 11/65 V PW E	1400 x 2000 x 550	500 x 1000 x 100	380V/50Hz/3ph	18 + 0.44	90 - 110	320°C	222
e. 12/80 V PW E	1650 x 2180 x 600	800 x 1200 x 100	380V/50Hz/3ph	24 + 0.44	120 - 155	320°C	285

Hornos

Para Pizzas

A GAS/DE CORREA

Línea SYNTHESIS



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia GAS (kW/ kcal)	N° Pizzas/hr Ø30cm	Temperatura max.	Peso (kg)
6/40 V PW G	1030 x 1300 x 440	400 x 580 x 100	220V/50Hz/1ph	9 / 7.700	25 - 30	320°C	115
8/50 V PW G	1260 x 1750 x 490	500 x 850 x 100	220V/50Hz/1ph	13.9 / 12.000	50 - 60	320°C	200
11/65 V PW G	1560 x 2000 x 550	650 x 1100 x 100	220V/50Hz/1ph	24 / 20.650	90 - 120	320°C	252
12/80 V PW G	1650 x 2180 x 660	800 x 1200 x 100	220V/50Hz/1ph	30 / 25.800	120 - 155	320°C	315

Hornos**Panadero****ELÉCTRICO/DE PISO****Características**

- Hasta 300°C de temperatura
- Panel digital de fácil manejo
- Resistencia de uso industrial
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.
- Incluye piedra refractaria

a.



b.



c.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Número bandejas	Tamaño bandejas
a. PEO-2	1355 x 930 x 730	380V/50Hz/3ph	6.4	9.8	2	400 x 600
b. PEO-4	1355 x 930 x 1260	380V/50Hz/3ph	12.8	19.7	4	400 x 600
c. PEO-6	1355 x 930 x 1650	380V/50Hz/3ph	19.2	29.5	6	400 x 600

Hornos**Panadero****A GAS/DE PISO****Características**

- Temperatura de 300°C.
- Mantiene la humedad.
- Teclado programable.
- Exterior en acero inoxidable.
- Ruedas para fácil transporte.
- 2 bandejas aluminio por cámara de 600 x 400mm.
- Incluye piedra refractaria.

a.



b.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Consumo Gas (kg/hora)	Entraga gas (Ø) HE	Número bandejas	Tamaño bandejas	Peso (kg)
a. GFO-4	1355 x 960 x 1275	220V/50Hz/1ph	1	4.5	1.18	3/4"	4	400 x 600	220
b. GFO-6	1355 x 960 x 1835	220V/50Hz/1ph	1	4.5	1.18	3/4"	6	400 x 600	310

Hornos**Horno Mini****ELÉCTRICO**

a.



b.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (°C)	Número bandejas	Tamaño bandejas	Peso (kg)
a. DL1	785 x 430 x 785	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	0° ~ 350°	1	600 x 400	53
b. DL2	785 x 755 x 770	220V/50Hz/1ph	7	31.8	0° ~ 350°	2	600 x 400	92

Hornos

Convección Acelerada / Microondas

ELÉCTRICO

RAPIDCOOK

Pantalla Touch

Características

- Equipo monofásico
- Pantalla touch de 5 pulgadas
- Capacidad de cargar más de 1000 recetas
- Pantalla y el controlador electrónico es marca
- Kitchenbrains, desarrollado en USA Magnetrones son Panasonic
- (Ambos son los elementos críticos en el equipo).
- Interna y externamente es de acero inoxidable

Modelo NT100PROST / Rapidcook**Descripción**

Dimensiones (mm)	460 x 670 x 610
anch/prof/alt	
Dimensiones Cámara (mm)	305 x 240 x 140
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	3,3
Potencia de microondas (kw)	1
Potencia de convección (kw)	1.2
Potencia calor radiante	
infrarrojo (kw)	0.8
Peso Neto (kg)	84
Capacidad (l)	10

Hornos

Convección Acelerada / Microondas

ELÉCTRICO

RAPIDCOOK**Características**

- Equipo monofásico
- Pantalla y el controlador electrónico es marca
- Kitchenbrains, desarrollado en USA
- Magnetrones del equipo Marca Panasonic
- Construido íntegramente de Acero Inoxidable, interior y exterior
- Ideal para tiendas de conveniencia, cadenas de comida rápida, cafeterías, panaderías, etc.
- Guarda 8 menús

Modelo NT100PROKC / Rapidcook**Descripción**

Dimensiones (mm)	670 x 600 x 780
anch/prof/alt	
Dim. Cámara (mm)	380 x 325 x 205
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	6
Microcontrolador	CTT+
T° ambiente máx.	<40°C

Microonda

Comercial

ELÉCTRICO

RADIANCE**Características**

- Panel digital.
- Capacidad de 34 litros.
- Construido en acero inox.
- Programas de trabajo.

Modelo TMW-1100E Horno microondas comercial**Descripción**

Dimensiones (mm)	560 x 483 x 344
anch/prof/alt	
Dimens. Internas (mm)	369 x 400 x 221
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1.1
Peso (kg)	36.3

Cocinas - Cocinas Modulares - Equipos para Cocina

Cocinas Modulares



Cocinas

Cocina con Horno
ELÉCTRICO

KUSINA



Modelo G7K210E Cocina con horno

Descripción

Dimensiones (mm)	800 x 730 x 900
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380/50Hz/3ph
Potencia (kW)	14.2
Amperaje (A)	21.8
Volumen (m³)	0.84
Cantidad de placas	2 x 1.85kW - 2 x 2.25kW
Cantidad de hornos	1 x 6kW
Capacidad horno	2 x 2/1GN
Peso (kg)	140

Cocinas Modulares

Cocedor de pasta
ELÉCTRICO/ GAS

KUSINA



a.



b.

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia LPG/ gas Natural (kW)	Volumen (m³)	Capacidad (l)	T° de funcionamiento (°C)	N° de canastillas (unidades)	Peso (kg)
a. G9M100E	400 x 900 x 900	220V/50Hz/1ph	12	18.4	-	0.56	30	0 -120	4, dos tamaños	45
b. G9M100G	400 x 900 x 900	-	-	-	10	0.55	35	0 -120	4, dos tamaños	86

Cocinas Modulares

Cocina con Horno

A GAS

**GIORIK**

SÓLO A PEDIDO Consultar por disponibilidad

Modelo CG940F Cocina 4 Platos c/Horno**Descripción**

Dimensiones (mm)	800 x 900 x 900
anch/prof/alt	
Potencia Gas (kW)	39.8
Volumen (m³)	1.1
Peso (kg)	170

Cocinas Modulares

Cocedor de Pasta

A GAS

**GIORIK****Modelo** CPG926 Cocedora de Pasta**Descripción**

Dimensiones (mm)	400 x 900 x 900
anch/prof/alt	
Potencia Gas (kW)	14.9
Volumen (m³)	0.8
Peso (kg)	65

Cocinas Modulares

Cocedor de Pasta

ELÉCTRICO / GAS



a.



b.

unika700**GIORIK****Modelo Descripción**

	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Entrada gas (Ø HE)	Volumen (m³)	Entrada agua fría (Ø HE)	Desagüe (Ø)	Peso (kg)
a. CPE726	Eléctrico	400 x 700 x 900	380V/50Hz/3ph	6	9.2	---	0.5	1/2"	1"	50
CPE746	Eléctrico	800 x 700 x 900	380V/50Hz/3ph	12	18.4	---	0.9	1/2"	1"	70
a. CPG726	Gas	400 x 700 x 900	---	10	---	3/4"	0.5	1/2"	1"	52
b. CPG746	Gas	800 x 700 x 900	---	20	---	3/4"	0.9	1/2"	1"	80

Cocinas Modulares

Cocina con Horno
ELÉCTRICO

a.



b.

Linea 700 PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	Característica	Número de Quemadores	Peso (kg)
a. G0100	40 x 70 x 85	380V/50Hz/3ph	5.2	8	45 x 77 x 116	Base Sin Horno	2	35
G0102	80 x 70 x 85	380V/50Hz/3ph	10.4	16	85 x 77 x 116	Base Sin Horno	4	56
G0104	80 x 70 x 85	380V/50Hz/3ph	15.8	24.3	85 x 77 x 116	Horno Eléctrico 2/1 GN	4	107
b. G0105	120 x 70 x 85	380V/50Hz/3ph	15.6	24	125 x 77 x 116	Base Sin Horno	6	78
G0107	120 x 70 x 85	380V/50Hz/3ph	21	32	125 x 77 x 116	Horno Eléctrico GN 2/1 +módulo Neutro	6	102

Cocinas Modulares

Cocina con Horno
GAS

a.



b.



c.

Linea 700 PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dim. Emba (mm) anch/prof/alt	Potencia Gas (kW)	Número de Quemadores	Característica	Peso (kg)
a. G0000	400 x 700 x 850	450 x 770 x 1160	10.7	2	Base Sin Horno	52
b. G0002	800 x 700 x 850	850 x 770 x 1160	21.7	4	Base Sin Horno	67
G0004	800 x 700 x 850	850 x 770 x 1160	28.9	4	Horno gas 2/1 GN	108
G0009	800 x 700 x 850	850 x 770 x 1160	27.1	4	Horno Eléctrico 2/1 GN	108
c. G0005	1200 x 700 x 850	1250 x 770 x 1160	32.4	6	Base Sin Horno	102
G0007	1200 x 700 x 850	1250 x 770 x 1160	39.6	6	Horno gas 2/1 GN +módulo Neutro	182
G0008	1200 x 700 x 850	1250 x 770 x 1160	40.8	6	Horno gas 2/1 GN +módulo Neutro	172
G0010	1200 x 700 x 850	1250 x 770 x 1160	378	6	Horno Eléctrico 2/1 GN +módulo Neutro	182

Cocinas Modulares

Plancha
ELÉCTRICO

a.



b.

Linea 700

PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción		Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Características	Módulo	Peso (kg)
a. G1025			400 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	5.4	8.3	Lisa	1/2	66
G1026			400 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	5.4	8.3	Grillada	1/2	66
G1029			400 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	5.4	8.3	Lisa Cromo	1/2	66
G1030			400 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	5.4	8.3	Grillada Cromo	1/2	66
b. G1035			800 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	10.8	16.6	Lisa	1	120
G1036			800 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	10.8	16.6	Grillada	1	120
G1043			800 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	10.8	16.6	1/2 Lisa + 1/2 Grillada	1	120
G1039			800 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	10.8	16.6	Lisa Cromo	1	120
G1040			800 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	10.8	16.6	Grillada Cromo	1	120
G1044			800 x 700 x 850	380V/50Hz/3ph	10.8	16.6	1/2 Lisa - 1/2 Grillada Cromo	1	120

Cocinas Modulares

Plancha
GAS

a.



b.

Linea 700

PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción		Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia Gas (kW)	Características	Módulo	Peso (kg)
a. G1000			400 x 700 x 850	5.5	Lisa	1/2	67
G1001			400 x 700 x 850	5.5	Grillada	1/2	67
G1004			400 x 700 x 850	5.5	Lisa Cromo	1/2	67
G1005			400 x 700 x 850	5.5	Grillada Cromo	1/2	67
b. G1010			800 x 700 x 850	11	Lisa	1	119
G1011			800 x 700 x 850	11	Grillada	1	119
G1018			800 x 700 x 850	11	1/2 Lisa + 1/2 Grillada	1	119
G1014			800 x 700 x 850	11	Lisa Cromo	1	119
G1015			800 x 700 x 850	11	Grillada Cromo	1	119
G1019			800 x 700 x 850	11	1/2 Lisa - 1/2 Grillada Cromo	1	119

Cocinas Modulares

Parrilla

A GAS/CON PIEDRA VOLCÁNICA



a.



b.

Linea 700 PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción			
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dim de cocción (mm) anch/prof	Potencia Gas (kW)	Peso (kg)
a. G1500	400 x 700 x 850	360 x 420	8	48
b. G1501	800 x 700 x 850	760 x 420	16	77

Cocinas Modulares

Baño María

ELÉCTRICO



a.



b.

Linea 700 PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (GN)	Peso (kg)
a. G1300	400 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	1.1	5	1 x 1/1	45
b. G1301	800 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	2.2	10	1 x 2/1	71

Cocinas Modulares

Modulo Neutro

CON/SIN CAJÓN

Linea 700 PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción				
	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dim. Emba (mm) anch/prof/alt	Peso (kg)	Volumen (m³)
G2040	Sin Cajón	200 x 700 x 850	245 x 770 x 1100	23	0.2
G2041	Sin Cajón	300 x 700 x 850	345 x 770 x 1100	26	0.3
G2000	Sin Cajón	400 x 700 x 850	450 x 770 x 1100	31	0.4
G2001	Con Cajón	400 x 700 x 850	850 x 770 x 1160	37	0.4
G2005	Sin Cajón	800 x 700 x 850	850 x 770 x 1160	38	0.76
G2006	Con Cajón	800 x 700 x 850	850 x 770 x 1160	46	0.76

Cocinas Modulares**Cocina Sobremesa****ELÉCTRICA****Modelo** E7P4B Cocina Electrica De Sobremesa 4 Platos**Descripción**

Dimensiones (mm)	800 x 700 x 430
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	10.4
Amperaje (A)	16
Número de placas	4
Diám. placas (mm)	220

Cocinas Modulares**Cocina con Horno****ELÉCTRICA**

a.



b.



c.

Modelo **Descripción**

	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Número de placas	Diámetro de placas (mm)	Capacidad horno GN	Tipo
a. EFP4+FE1	800 x 700 x 1040	380V/50Hz/3ph	13.4	20.6	4	220	1/1	Cocina c/Horno
b. E7P6+FE1	1200 x 700 x 1040	380V/50Hz/3ph	18.6	28.6	6	220	1/1	Cocina c/Horno
c. E7P6M/VTR	1200 x 700 x 1040	380V/50Hz/3ph	15.6	---	6	220	---	Anafe c/base

Cocinas Modulares**Cocina Vitrocerámica****ELÉCTRICA**

a.



b.

**Modelo** **Descripción**

	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Número de placas	Diámetro de placas (mm)	Capacidad horno GN	Tipo
a. E7P4/VTR	800 x 700 x 1040	380V/50Hz/3ph	20.3	31.2	4	230 x 230	2/1	Cocina Vitrocerámica c/Horno
b. E7P4M/VTR	800 x 700 x 1040	380V/50Hz/3ph	10	15.4	4	230 x 230	---	Anafe Vitrocerámica c/Base

Cocinas

Cocina con Horno

A GAS

a.



b.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia Quemadores (kW)	Potencia Horno (kW)	Tipo de Gas	Nº de Quemadores	Nº de Hornos	Peso (kg)
a. C-4P1H	830 x 800 x 850	20	10	LPG	4	1	93
b. C-6P1H	1230 x 850 x 826	30	10	LPG	6	1	116

Equipos para cocina

Anafe

A GAS

a.



b.



c.



d.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia Quemadores (kW)	Tipo de Gas	Nº de Quemadores	Peso (kg)
a. A2PI	425 x 850 x 826	10	LPG	2	19
b. A3PI	1165 x 850 x 465	15	LPG	3	28
c. A4P-IND	830 x 800 x 850	20	LPG	4	37
d. A6P-IND	1230 x 826 x 850	30	LPG	6	46

Equipos para cocina

Anafe Industrial

A GAS

a.



b.



c.



d.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia Quemadores (kW)	Tipo de Gas	Nº de Quemadores	Peso (kg)
a. A1PA	430 x 430 x 750	5	LPG	1	12
b. A1P	430 x 430 x 400	5	LPG	1	10
c. A2PA	860 x 430 x 750	10	LPG	2	17
d. A2PB	860 x 430 x 400	10	LPG	2	15

Equipos para cocina

Plancha

A GAS

Características

- Plancha de acero inoxidable de 6 mm
- Canaleta y caja de residuos de acero inoxidable
- Perillas esmaltadas de fierro fundido
- Comandado por llaves de tres posiciones en la encimera



Modelo	Descripción			
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia Quemadores (kW)	Tipo de Gas	Peso (kg)
a. PCH50	500 x 930 x 760	5	LPG	29.4
b. PCH100	1000 x 930 x 760	10	LPG	61

Equipos para Cocina

Anafe

A GAS

Características

- Estructura durable de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil limpiar
- Estructura fácil de manipular y mantener
- Quemador de acero inoxidable altamente eficiente, piloto en espera
- Rejillas de hierro fundido resistente para un mayor rendimiento
- Controles manuales independientes para ahorrar energía
- Patas ajustables de acero inoxidable



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia (kW/ BTU/hr)	Tipo de Gas	Nº de Quemadores	Peso (kg)
a. ATHP12-2	305 x 701 x 333	7.3/ 25.000	LPG/ Natural	2	25
b. ATHP24-4	610 x 701 x 333	7.3/ 25.000	LPG/ Natural	4	44
c. ATHP36-6	915 x 701 x 333	7.3/ 25.000	LPG/ Natural	6	62

Equipos para Cocina

Parrilla

A GAS

Características

- Estructura durable de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil limpiar.
- Placa radiante de acero inoxidable grueso, para un calentamiento rápido y uniforme
- Parrilla de hierro fundido para mantener la inercia térmica
- Control manual independiente para ahorrar energía
- Rejillas ajustables de varios niveles



a.



b.



c.

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Calor (BTU/Quemador)	Tipo de Gas	Nº de Quemadores	Peso (Kg)
a. ATCB 24	609 x 701 x 386	35.000	LPG/ Natural	2	61.6
b. ATCB 36	914 x 701 x 386	35.000	LPG/ Natural	3	83
c. ATCB 48	1220 x 701 x 386	35.000	LPG/ Natural	4	135

Equipos para Cocina

Plancha Lisa

A GAS

Características

- Estructura durable de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil limpiar.
- Estructura fácil de manipular y mantener
- Placa radiante de acero inoxidable grueso, para un calentamiento rápido y uniforme
- Parrilla de hierro fundido para mantener la inercia térmica
- Control manual independiente para ahorrar energía
- Placa radiante de acero inoxidable grueso, para un calentamiento rápido y uniforme
- Patas ajustables de acero inoxidable



a.



b.




c.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (kW/ BTU/hr)	Tipo de Gas	Nº de Quemadores	Control	Peso (kg)
a. ATMG-24	609 x 726 x 386	8.8/ 30.000	LPG/ Natural	2	Manual	72
b. ATMG-36	914 x 726 x 386	8.8/ 30.000	LPG/ Natural	3	Manual	104
c. ATMG-48	1220 x 726 x 386	8.8/ 30.000	LPG/ Natural	4	Manual	131


Equipos para Cocina

Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)


ACERO INOXIDABLE

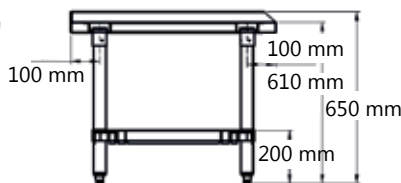**Modelo** ATSE-2824 / Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)**Descripción**

Dimensiones (cm) 610 x 711 x 650
(anch/prof/alt)
Material Estructura: Acero Inoxidable

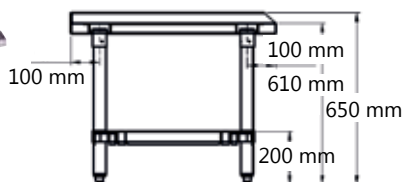**Modelo** ATSE-2836 / Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)**Descripción**

Dimensiones (cm) 914 x 711 x 650
(anch/prof/alt)
Material Estructura: Acero Inoxidable

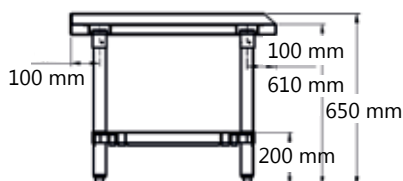**Modelo** ATSE-2848 / Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)**Descripción**

Dimensiones (cm) 1200 x 711 x 650
(anch/prof/alt)
Material Estructura: Acero Inoxidable

Equipos para Cocina

Plancha Lisa

ELÉCTRICO

Características

- Estructura de Acero Inoxidable
- Placa de la plancha de 20 mm de espesor
- Patas ajustables de 152 mm
- Controles manuales con protección



a.



b.



c.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones equipo (mm) anch/prof/alt	Superficie cocción (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (kW)	Peso (kg)
a. SH-24	609 x 616 x 406	605 x 490 x 200	380V/50Hz/3ph	8.1	12.5	72
b. SH-36	914 x 616 x 406	910 x 490 x 200	380V/50Hz/3ph	12.2	18.7	102
c. SH-48	1216 x 616 x 406	1212 x 490 x 200	380V/50Hz/3ph	16.2	24.9	135

Equipos de Cocina

Placa de Inducción

DROP IN

Características

- Diseño simple y limpio. Fácil de operar
- 10 configuraciones de Power Cook (1-10)
- 7 ajustes de calentamiento / mantenimiento (H1 - H7)
- Configuraciones de temporizador de hasta 12 horas
- Protección patentada de aislamiento de aerogel
- Diseño robusto de caja de acero
- Eficiencia energética de alrededor del 90% o más
- Controlador aparte con pantalla LED de fácil lectura
- Apagado automático de sobretemperatura



JCOOK

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango de T° (°C)	Diámetro Plato (mm)	Capac. de Peso Plato (kg)	Peso (kg)
JN26	297 x 370 x 80	220V/50Hz/1ph	2.6	11.8	35 - 200	120	30	6.5
JN35	297 x 370 x 80	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	35 - 200	120	30	6.5

Equipos de Cocina

Placa de Inducción

SOBRE MESA

Características

- Diseño simple e intuitivo
- 10 configuraciones de Power Cook (1-10)
- 7 ajustes de calentamiento / mantenimiento (H1 - H7)
- Robusta superficie cerámica resistente de NEG
- Eficiencia energética de alrededor del 90% o más
- Fácil de operar
- Pantalla LED de gran tamaño
- Controles de botón
- Gran filtro de aire extraíble / limpiable
- Salida de aire trasera para refrigeración
- Apagado automático de sobretemperatura



JCOOK

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango de T° (°C)	Diámetro Plato (mm)	Capac. de Peso Plato (kg)	Peso (kg)
JC26	300 x 520 x 110	220V/50Hz/1ph	2.6	11.8	35 - 200	120	30	6.5
JC35	300 x 520 x 110	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	35 - 200	120	30	6.5

Equipos de Cocina

Cocina de Inducción

ELÉCTRICO

Características

- Rapidez, la inducción calienta el recipiente de forma inmediata.
- Seguridad, sin llamas, cenizas u otras fuentes de calor.
- Limpieza, la superficie se mantiene fría y los restos no se carbonizan.
- Tan sencillo como pasar un trapo húmedo para limpiar.
- Ambiente, la inducción no genera llamas o calor radiante lo que supone una mejora en el ambiente en la cocina.



a.



b.



c.



d.

Modelo	Descripción			
	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (kW)	Características
a. MC2500	220V/50Hz/1ph	2.5	11.4	1 Hob - Counter Top
b. MCD2500	220V/50Hz/1ph	2.5	11.4	1 Hob - Drop In
c. MCD2502F	220V/50Hz/1ph	5	22.7	2 Hob - Drop In
d. MCD2502S	220V/50Hz/1ph	5	22.7	2 Hob - Drop In

Equipos de Cocina

Cocina de Inducción

ELÉCTRICO

Características

- Placa de inducción compacta y robusta con marco de acero inoxidable y vidrio vitrocerámico. Tecnología profesional francesa.
- Control preciso de la temperatura.
- Incremento de temperatura a mayor velocidad.
- Amplia área de cocción 280 x 280mm
- Uso intensivo y sin interrupción a máxima potencia durante 8 horas.
- Eficiencia del 95%
- Panel de control: On/Off, temporizador de corte de sonido y energía, 20 configuraciones de energía manual (+/-), pantalla de dos dígitos (funciona tanto para el temporizador como para la alimentación).
- Vidrio vitrocerámico, caja de inducción, ventilador, panel de control, pantalla digital.
- Construcción robusta y componentes con alta duración.
- Dos zonas de inducción de control independiente.



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Superficie Cocción (mm) anch/prof	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Peso neto (kg)
a. PID 30 Doble	590 x 380 x 102	2 (280 x 280)	380V/50Hz/3ph	2 x 3	27.3	11
b. PIS 30 Simple	315 x 380 x 102	280 x 280	380V/50Hz/3ph	3	3.6	6



Freidoras

Freidora De Presión ELÉCTRICA



HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Modelo PFG - 500 Freidora de Presión

Descripción

Dimensiones (mm)	486 x 968 x 1219
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	13.5
Amperaje (A)	20.7
Cap. aceite (l)	22.4

Freidora De Presión A GAS



HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Modelo PFG - 600 Freidora a Presión

Descripción

Dimensiones (mm)	486 x 968 x 1219
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (BTU)	80.000
Cap. aceite (l)	20

Freidora**Evolution Elite**
ELÉCTRICA**Características**

- La función de auto Top-Off Petróleo Guardian® repone automáticamente el aceite para freír desde una jarra de aceite siempre que sea necesario.
- Smart Touch Filtration™ le permite filtrar cualquier cuba en cuatro minutos o menos, mientras continúa friendo.
- Cocina con 40% menos de aceite en la cuba.

HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Evolution Elite



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad Aceite (l)
EEE 141	413 x 819 x 1162	380V/50Hz/3ph	14	21.5	15
EEE 142	794 x 819 x 1162	380V/50Hz/3ph	2 x 14	2 x 21.5	15 x 2
EEE 143	1187 x 819 x 1162	380V/50Hz/3ph	3 x 14	3 x 21.5	15 x 3
EEE 144	1588 x 819 x 1162	380V/50Hz/3ph	4 x 14	4 x 21.5	15 x 4

Freidora**Evolution Elite**
A GAS**Características**

- La función de auto Top-Off Petróleo Guardian® repone automáticamente el aceite para freír desde una jarra de aceite siempre que sea necesario.
- Smart Touch Filtration™ le permite filtrar cualquier cuba en cuatro minutos o menos, mientras continúa friendo.
- Cocine con 40% menos de aceite en la cuba.

HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Evolution Elite



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia Gas (kW)	Capacidad Aceite (l)
EEG 241	413 x 819 x 1162	220V/50Hz/1ph	1.54	7	19.8	15
EEG 242	794 x 819 x 1162	220V/50Hz/1ph	1.54	7	39.6	2 x 15
EEG 243	1187 x 819 x 1162	220V/50Hz/1ph	1.54	7	59.4	3 x 15
EEG 244	1588 x 819 x 1162	220V/50Hz/1ph	1.54	7	79.2	4 x 15

Freidora

Freidora Abierta/Carro
A GAS - CON CARRO FILTRO



HENNY PENNY
Global Foodservice Solutions



Los **controles**
COMPUTRON™
1000



OPCIONAL:
Control
Computron™
8000



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia Gas (kW)	Capacidad Aceite (l)	Peso (kg)
a. OFG 321	441 x 949 x 111	220V/50Hz/1ph	2.6	12	24.9	30.6	138
b. OFG 322	847 x 949 x 1118	220V/50Hz/1ph	2.6	12	49.8	60.6	212
c. OFG 323	1254 x 949 x 1118	220V/50Hz/1ph	2.6	12	74.7	90.6	279

Freidora

Freidora Abierta/Carro
ELÉCTRICA - CON CARRO FILTRO

Características

- Depósitos de acero inoxidable de alta resistencia.
- Quemadores de alta eficiencia con rápida ignición.
- Alta fiabilidad de intercambio de calor diseñado para la eficiencia energética y rápida recuperación.
- Zona Fría, continuación de los quemadores ayuda prolongar la vida útil del aceite.
- Sistema de filtración de aceite incorporado.
- Construcción de acero inoxidable para limpieza fácil y larga vida.
- Cuatro ruedas de alta resistencia, dos con freno.



HENNY PENNY
Global Foodservice Solutions



Los **controles** **COMPUTRON™** **1000** son estándar - ofrece programación en un panel de control digital sencillo y fácil de usar con pantalla LED.

OPCIONAL:
Control
Computron™
8000



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad Aceite (l)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Cantidad de Canastos	Peso (kg)
OFE 321	441 x 949 x 1118	30	380V/50Hz/3ph	14.4	2	128
OFE 322	847 x 949 x 1118	30 x 2	380V/50Hz/3ph	14.4 x 2	4	185
OFE 323	1254 x 949 x 1118	30 x 3	380V/50Hz/3ph	14.4 x 3	6	237

Freidora

Abierto / Carro

ELÉCTRICA - CON CARRO FILTRO

**Western
Kitchen****Características**

- Cuba rectangular de acero inoxidable
- Control inteligente : 12 ciclos de cocción programables, Modo de fusión, Modo inactivo, Compensación de carga, Control proporcional, Indicador de filtro opcional, Modo de limpieza, Pantalla digital de 16 caracteres con múltiples configuraciones de idioma
- Filtro incorporado (carga adicional)
- Fácil canasta puesta y suelta
- Zona de frío especialmente diseñada para evitar la abrasión
- Consultar versiones de freidoras de 1, 2 y 3 cubas.

Modelo OFE-321 Freidora**Descripción**

Dimensiones (mm)	441 x 870 x 1140
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (KW)	14.2
Amperaje (A)	21.8
Capacidad (l)	25
Producción Papas (kg/hr)	30 - 35

Freidora

Abierto / Carro

A GAS- CON CARRO FILTRO

**Western
Kitchen****Características**

- Cuba rectangular de acero inoxidable
- Control digital inteligente : 12 ciclos de cocción programables, Modo de fusión, Modo inactivo, Compensación de carga, Control proporcional, Indicador de filtro opcional, Modo de limpieza, Pantalla digital de 16 caracteres con múltiples configuraciones de idioma
- Filtro incorporado (carga adicional)
- Fácil canasta puesta y suelta
- Zona de frío especialmente diseñada para evitar la abrasión
- Consultar versiones de freidoras de 1, 2 y 3 cubas

Modelo OFG-321 Freidora**Descripción**

Dimensiones (mm)	441 x 870 x 1140
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (KW)	0.7
Amperaje (A)	3.2
Potencia gas (KW)	20.28
Tipo de gas	LGP
Capacidad (l)	25
Producción Papas (kg/hr)	30 - 35

Freidora

ELÉCTRICA - SIN CARRO FILTRO

**Modelo** EF-28S Freidora**Descripción**

Dimensiones (mm)	400 x 800 x 1100
anch/prof/alt	
Potencia (kW)	18
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Capacidad (l)	28
Producción papas kg/hr	30-35

Freidora

A GAS



a.



b.



c.

CONSULTA POR CONTROLADORES KITCHEN BRAINS PARA TUS FREIDORAS IMAS.

Los controladores permiten ajustar de forma automática los tiempos de cocción, extiende la vida útil del aceite y ahorra energía.



Meridian MEC-110

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia LPG (kW)	Potencia Gas Natural (kW)	Nº de Quemadores	Tipo de Gas	Peso (kg)
a. ATFS-40	396 x 765 x 1128	26.3	29.8	3	LPG / Natural	61
b. ATFS-50	396 x 765 x 1128	35.2	39.9	4	LPG / Natural	66
c. ATFS-75	536 x 765 x 1128	43.9	49.8	5	LPG / Natural	75

Sartén Basculante Inteligente



**Multifuncionalidad,
rendimiento
y los mejores resultados
de cocción día a día.**

Sartén Basculante Inteligente

Industriales
ELÉCTRICA



a. Atril móvil opcional



b.



c. Atril móvil opcional



d. e.



f. g.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	N° de Comidas	Peso (kg)
a. VVC 112T	962 x 800 x 400	380V/50Hz/3ph	17	2 x 14	a partir de 30	99
b. VVC 112+	1224 x 777 x 1100	380V/50Hz/3ph	17	2 x 14	a partir de 30	186
c. VVC 112L	1102 x 908 x 428	380V/50Hz/3ph	28	2 x 25	50 - 100	132
d. VVC 211	1164 x 914 x 1100	380V/50Hz/3ph	28	100	100 - 300	195
e. VVC 211+	1164 x 914 x 1100	380V/50Hz/3ph	28	100	100 - 300	223
f. VVC 311	1542 x 914 x 1100	380V/50Hz/3ph	45	150	100 - 500	251
g. VVC 311+	1542 x 914 x 1100	380V/50Hz/3ph	45	150	100 - 500	279

Características

- 7 grupos de procesos: carne, pescado, verduras y guarniciones, ovoproductos, sopas y salsas, lácteos y postres, Finishing® y servicio
- Modo manual con 3 modos de cocción: Cocciones, planchas, fritura.
- Margen de temperatura: 30°C – 250°C
- Memorización de datos HACCP y salida de datos a través de la interfaz USB.
- 350 puestos de memoria para procesos y programas individuales.
- Fácil operación gracias a la pantalla TFT con símbolos de fácil comprensión.
- Interruptor de On/Off integrado.



Accesorios

- Cesta de cocción y fritura
- VarioMobil® 1/1 GN
- Bastidor de montaje 112T
- Espátula
- Cestas de porción
- Parrilla de fondo de cuba
- Kit baño maría
- Bastidor UG12/UG12L



Marmitas - Sartenes Basculantes

Marmitas Industriales ELÉCTRICA



a.



b.

Características

- Entrada de agua y grifos de drenaje ubicados en el panel frontal.
- Calentamiento directo o indirecto.
- El uso de aceite en la chaqueta proporciona durabilidad, alta eficiencia y mínimo mantenimiento.
- Mantenimiento duradero y mínimo provisto por el uso de aceite en la cubierta.
- Termostato de seguridad.
- Válvula de descarga de seguridad.

KUSINA

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Volumen (m³)	Rango de T° (°C)	Peso (kg)
a. G9KT200E	800 x 900 x 900	380V/50Hz/3ph	20	30.7	150	1.05	0 - 180	180
b. G9KT201E	1200 x 900 x 900	380V/50Hz/3ph	24	37	250	1.37	0 - 180	210

Marmitas Industriales A GAS



a.



b.

Características

- Entrada de agua y grifos de drenaje ubicados en el panel frontal.
- Calentamiento directo o indirecto.
- El uso de aceite en la chaqueta proporciona durabilidad, alta eficiencia y mínimo mantenimiento.
- Mantenimiento duradero y mínimo provisto por el uso de aceite en la cubierta.
- Termostato de seguridad.
- Válvula de descarga de seguridad.

KUSINA

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Gas (kW)	Capacidad (l)	Volumen (m³)	Rango de T° (°C)	Peso (kg)
a. G9KT200G	800 x 900 x 900	220V/50Hz/1ph	0.2	10	20	150	1.05	0 - 180	185
b. G9KT201G	1200 x 900 x 900	220V/50Hz/1ph	0.2	10	30	250	1.52	0 - 180	210

Marmitas

Industriales
ELÉCTRICA/A GAS



a.



b.



Modelo	Descripción
--------	-------------

	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Tipo de Calor (directo /indirecto)	Peso (kg)
a. OTGI 100	GAS	800 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	22	100	Indirecto	113
OTGI 150	GAS	800 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	22	150	Indirecto	125
OTGI 250	GAS	1000 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	33	250	Indirecto	160
OTGD 100	GAS	800 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	22	100	Directo	113
OTGD 150	GAS	800 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	22	150	Directo	125
OTGD 250	GAS	1000 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	33	250	Directo	174
b. OTEI 100	ELEC	800 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	18	100	Indirecto	113
OTEI 150	ELEC	800 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	18	150	Indirecto	125
OTEI 250	ELEC	1000 x 900 x 850	220V/50HZ/1ph	27	50	Indirecto	160

Sartén Basculante

Con Mixer
ELÉCTRICA



a.



b.



Modelo	Descripción
--------	-------------

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Cuba (mm)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Velocidad de Mezcla (rpm)
a. Cucimix30	800 x 594 x 970	Ø450 /h: 235	6.5	30	6 - 20
b. Cucimix70	1000 x 715 x 925	600 x 290	9.4	70	6 - 22

Sartén BasculanteCon Mixer
ELÉCTRICA**firex**

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Diámetro Cuba (mm)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Velocidad de Mezcla (rpm)	Presión (bar)
Cucimax 90	1455 x 1290 x 950	700	13,5	115	6 - 21	---
Cucimax 90A	1455 x 1290 x 950	700	13,5	115	6 - 21	0,5
Cucimax 130	1455 x 1290 x 950	700	13,5	154	6 - 18	---
Cucimax 130A	1455 x 1290 x 950	700	13,5	154	6 - 18	0,5
Cucimax 180	1655 x 1505 x 950	900	21	223	6 - 14	---
Cucimax 180A	1655 x 1505 x 950	900	21	223	6 - 14	0,35

Sartén BasculanteA presión
ELÉCTRICA/A GAS**firex**

Modelo	Descripción						
	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Diámetro Cuba (mm)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Presión (bar)
DBRE110A	Eléctrica	1470 x 1125 x 1030	805 x 650 x 250	380V/50Hz/3ph	17	110 /131	0.5
DBRE145A	Eléctrica	1725 x 1125 x 1030	1060 x 650 x 250	380V/50Hz/3ph	20	145 /173	0.35
DBRG110	Gas	1470 x 1125 x 1030	805 x 650 x 250	220V/50Hz/1ph	28	110 /131	0.5

Sartén BasculanteApertura Manual
ELÉCTRICA / GAS**ozti**

Modelo	Descripción					
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. OTG 80	GAS	800 x 900 x 850	220V/50Hz/1ph	20	80	113
OTG 100	GAS	1000 x 900 x 850	220V/50Hz/1ph	24	100	125
OTGI 130	GAS	1200 x 900 x 850	220V/50Hz/1ph	30	130	160
OTGD 205	GAS	1600 x 900 x 850	220V/50Hz/1ph	44	205	180
b. OTE 80	ELEC	800 x 900 x 850	380V/50Hz/3ph	9	80	113
OTE 100	ELEC	1000 x 900 x 850	380V/50Hz/3ph	12	100	125
OTE 130	ELEC	1200 x 900 x 850	380V/50Hz/3ph	15	130	160
OTME 205	ELEC	1600 x 900 x 850	380V/50Hz/3ph	21	205	180

Sartén Basculante

Apertura Manual

ELÉCTRICO



a.



b.

Características

- Interruptor de seguridad cuando se retira la caldera de cocción. Caldera inoxidable.
- Versiones del termostato de seguridad con 80 y 120 litros.
- Calentadores con tubos de acero inox. bajo la cubeta de cocción.
- Luces de advertencia cuando se alcanza la t° deseada.
- Inclinación manual con manija.
- Tubo de llenado de agua controlado desde el panel frontal.

KUSINA

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Volumen (m³)	Rango de T° (°C)	Peso (kg)
a. G9TD200E	800 x 900 x 900	380V/50Hz/3ph	12	18.4	80	1.05	50 - 300	150
b. G9TD201E	1200 x 900 x 900	380V/50Hz/3ph	18	27.7	120	1.52	50 - 300	185

Sartén Basculante

Apertura Manual

ELÉCTRICO



a.



b.

Características

- Interruptor de seguridad cuando se retira la caldera de cocción. Caldera inoxidable.
- Versiones del termostato de seguridad con 80 y 120 litros.
- Calentadores con tubos de acero inox. bajo la cubeta de cocción.
- Luces de advertencia cuando se alcanza la t° deseada.
- Inclinación manual con manija.
- Tubo de llenado de agua controlado desde el panel frontal.

KUSINA

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Volumen (m³)	Rango de T° (°C)	Peso (kg)
a. G9TD200E	800 x 900 x 900	380V/50Hz/3ph	12	18.4	80	1.05	50 - 300	150
b. G9TD201E	1200 x 900 x 900	380V/50Hz/3ph	18	27.7	120	1.52	50 - 300	185

Rostizadores de pollo

Rostizadores de Pollos

Verticales

ELÉCTRICA



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Nº de pollos de por cámara	Rango de T° (°C)	Peso (kg)
a. SR7-PT	1000 x 840 x 980	380V/50Hz/3ph	8	12.3	28 de 1800gr	74 - 250	120
b. SR7-PT2	1000 x 840 x 2	380V/50Hz/3ph	8 (x2)	12.3 (x2)	28 de 2000gr	74 - 250	185

Rostizadores de Pollos

Verticales

ELÉCTRICA



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Cantidad Pollos (1.8kg)	Espadas	Potencia (kW)	T°Cocción (minutos)
4 EE	1000 x 1098 x 480	20	4	13.2	120
6 EE	1860 x 1098 x 480	30	6	19.8	120
8 EE	1920 x 1098 x 480	40	8	26.4	120

Rostizadores de Pollos

Verticales

A GAS



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Cantidad Pollos (1.8kg)	Espadas	Potencia (k/cal)	T° Cocción (minutos)
4 EG	1000 x 1098 x 480	20	4	24.000	120
6 EG	1860 x 1098 x 480	30	6	40.000	120
8 EG	1920 x 1098 x 480	40	8	53.000	120

Rostizadores de Pollos

Horno Combinado Multifunción

ELÉCTRICA



GIORIK

the
Rooster Booster

the chicken performer

Modelo SBPE-101W Rostizador de Pollos**Descripción**

Dimension (mm) anch/prof/alt	850 x 770 x 1060
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	15.7
Capacidad GN	10 x GN 1/1
Panel	Digital programable

Mantenedores de Pollo

Mantenedor Caliente

Vitrina Autoservicio
ELÉCTRICO



Modelo HMM-1000

Descripción

Dimensiones (mm)	1050 x 900 x 1550
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1pH
Potencia (kW)	2.5
Amperaje (A)	11.3
Temperatura Max. (°C)	120
Capacidad (estantes + base)	4

Mantenedor Caliente

De comida
ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo

Descripción

	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Temperatura (°C)	Capacidad (GN)	Número de Repisas
a. OBA 70130	Caliente	740 x 910 x 1120	220V/50Hz/1ph	2	50/80	2/1	5
b. OBA 70182	Caliente	827 x 910 x 1160	220V/50Hz/1ph	2	50/80	2/1	10
OBA 14018	Caliente	1517 x 910 x 1816	220V/50Hz/1ph	2	50/80	2/1	22

Mantenedor Caliente

Calentador y Dispensador de Platos Móviles



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad Platos	Temperatura (°C)
a. OTI 4478	440 x 780 x 850	220V/50Hz/1ph	3	100	30-90°
b. OTI 4444	440 x 440 x 850	220V/50Hz/1ph	1.5	50	30-90°
OTDN 4478	440 x 780 x 850	220V/50Hz/1ph	---	100	ambiente
OTDN 4478	440 x 440 x 850	---	---	50	ambiente

Mantenedor Caliente

Mesón Mantenedor de Temperatura

ELÉCTRICO**Modelo** SJ8WSR106A Mesón Mantenedor de Temperatura**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	1000 x 600 x 850
Número de puertas	2
Tipo	Calefaccionado

**Modelo** SJ8WSR146A Mesón Mantenedor de Temperatura**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	1400 x 600 x 850
Número de puertas	2
Tipo	Calefaccionado

A top-down photograph of various frozen vegetables, including broccoli, carrots, green peas, and cauliflower, scattered on a dark, textured surface. The vegetables are covered in a light layer of frost. A dark blue horizontal bar is positioned across the middle of the image, partially obscuring the vegetables and the text.

Equipos Refrigerados

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO 2020/21

Abatidores de Temperatura

Abatidores de Temperatura

Serie E

ELÉCTRICO

TECHFROST



Modelo	Descripción								
	Dimensiones Externas (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Internas (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (bandejas)	Desempeño Abatidor	Gas	Defrosting	Peso (kg)
a. *E3	600 x 805 x 460	340 x 560 x 270	220V/50Hz/1ph	0.65	3 GN 1/1	90°C - 18°C/ 240: 5kg	R404a	----	55
b. E5	700 x 450 x 375	820 x 700 x 900	220V/50Hz/1ph	1.0	5 GN 1/1	90°C - 18°C/ 240: 9kg	----	Manual	90
c. E10	700 x 450 x 1000	820 x 800 x 1750	380V/50Hz/3ph	3.44	10 GN 1/1	90°C - 18°C/ 240: 18kg	R404a	Manual	190
d. E15	700 x 450 x 1000	820 x 800 x 1950	380V/50Hz/3ph	4.1	15 GN 1/1	90°C - 18°C/ 240: 27kg	R404a	Manual	210


*E3 NO INCLUYE SONTA

Abatidores de Temperatura

Serie F

ELÉCTRICO

TECHFROST

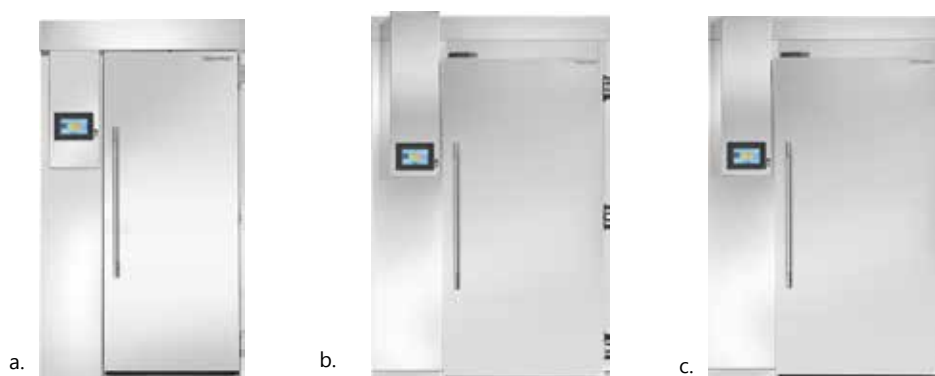

Modelo	Descripción								
	Dimensiones Externas (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Internas (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (bandejas)	Desempeño Abatidor	Desempeño Freezer	Gas	Peso
a. FBF 230	1000 x 1035 x 1900	1000 x 1035 x 1900	380V/50Hz/3ph	5.2	20 GN 1/1	90°C +3°C =100kg	90°C -18°C =70kg	R404a	220
b. FBF 420	940 x 920 x 1970	1600 x 1180 x 2150	380V/50Hz/3ph	8.5	20 GN 2/1	90°C +3°C =200kg	90°C -18°C =160kg	R404a	
c. FBF 520	940 x 1840 x 1970	1600 x 2156 x 2150	380V/50Hz/3ph	-----	20 GN 2/1	90°C +3°C =360kg	90°C -18°C =235kg	R404a	235

Abatidores de Temperatura

FCR 20

ELÉCTRICO



Compatible con carro Giorik o Rational

TECHFROST**Modelo** FCR20 / Abatidor de Temperatura
(opción Compacto y Remota)**Descripción**

Dimensiones externas(mm)	945 x 1022 x 2330
(anch/prof/alt)	
Dimensiones internas (mm)	555 x 820 x 1620
(anch/prof/alt)	
Capacidad	Carro de 20 GN 1/1
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =75kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =45kg
Consumo de Energia (kW)	3.8
Potencia de Refrigeración (kW)	2.2
Gas	R404a

Abatidores de Temperatura

Twenty

ELÉCTRICO

**TECHFROST****Modelo** TWENTY / Abatidor de Temperatura**Descripción**

Dimensiones externas (mm)	940 x 920 x 1970
(anch/prof/alt)	
Dimensiones internas (mm)	670 x 875 x 1490
(anch/prof/alt)	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Capacidad	20 GN 1/1
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =75kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =45kg
Consumo de Energia (kW)	3.8
Potencia de Refrigeración (kW)	6
Gas	R404a

Abatidores de Temperatura

Serie J

ELÉCTRICO

**TECHFROST****Modelo** JOF-23 / Abatidor de Temperatura**Descripción**

Dimensiones internas (mm)	600 x 600 x 400
(anch/prof/alt)	
Dimensiones externas (mm)	1260 x 1750 x 490
(anch/prof/alt)	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Capacidad	2 bachas de helado
Dimensiones bachas (mm)	360 x 165 x 1209
(anch/prof/alt)	
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =7kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =4.9kg
Consumo de energia (kW)	0.65
Gas	R404a
Peso (kg)	48


Abatidores de Temperatura

Set para Paletas de Helado

ELÉCTRICO

**TECHFROST****Modelo** PINGU5K / Abatidor - Congelador**Descripción**

Dimensiones Internas (mm)	700 x 450 x 375
(anch/prof/alt)	
Dimensiones Externas(mm)	820 x 730 x 900
(anch/prof/alt)	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Capacidad (bandejas)	5 GN 1/1
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =22kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =14kg
Consumo de Energia (Kw)	1.5
Defrosting	Hot gas
Gas	R404a
Peso (kg)	105

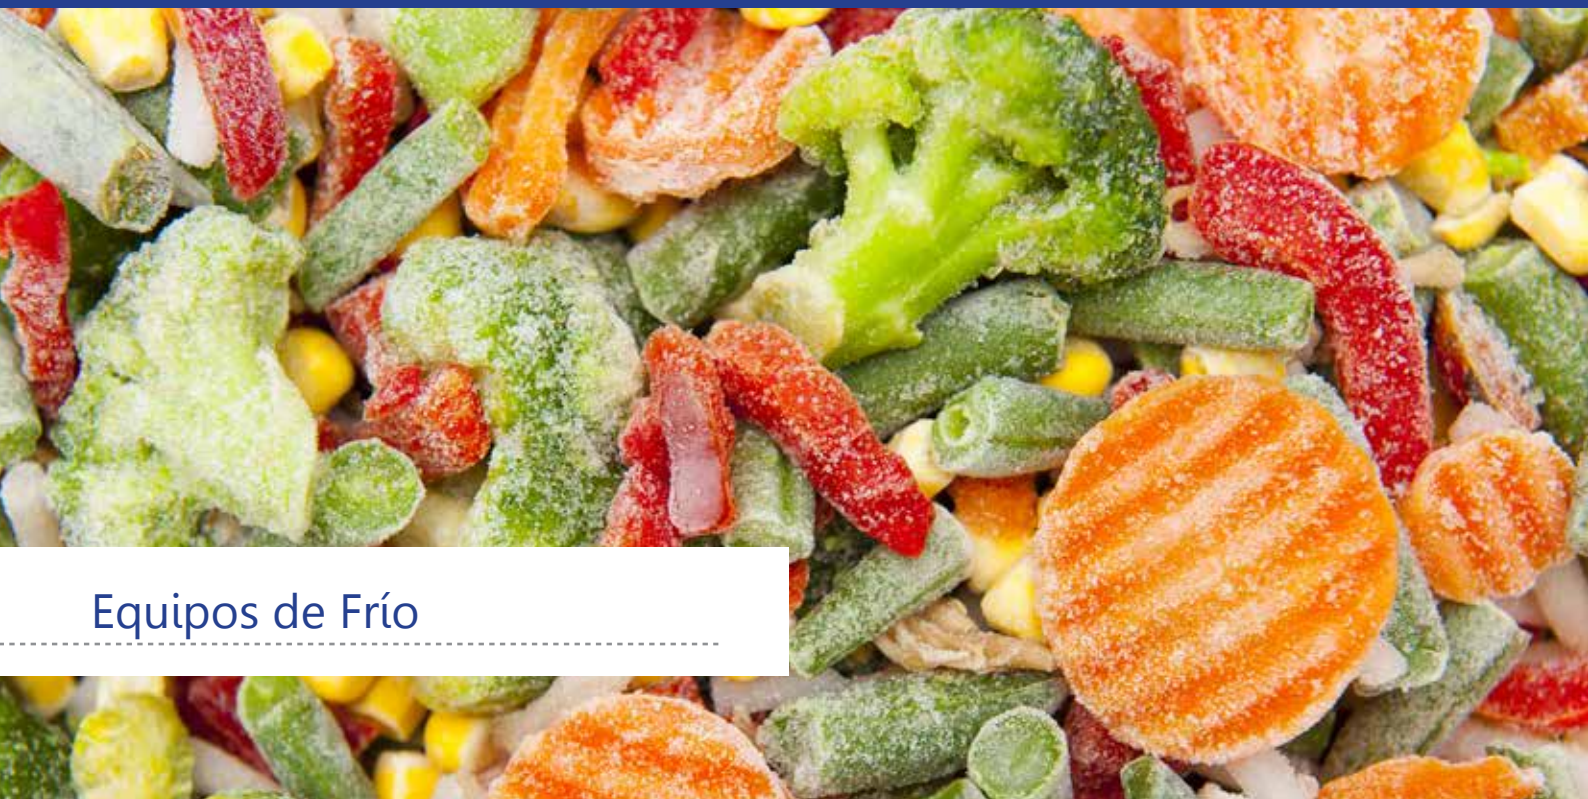

Equipos de Frío

Equipos de Frío Mantenedor Frío ELÉCTRICO



Modelo GNB 500 Mantenedor Frío

Descripción

Dimensiones Internas (mm) 740 x 840 x 1930
(anch/prof/alt)
Voltaje (V) 220V/50Hz/1ph
Potencia (kW) 0.35
Temperatura (°C) +2 / +5
Tamaño GN 2/1
Número de Repisas 22

Equipos de Frío Refrigerador/Congelador Vertical PUERTAS ABATIBLES/ELÉCTRICO



Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Refrigerante	Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. HZ8MBF8116	Refrigerador		730 x 845 x 2100	220V/50Hz/1ph	0.33	700	R134a	-2° / +8°	120
HZ8MBF8113	Congelador		730 x 845 x 2100	220V/50Hz/1ph	0.52	700	R134a	-22° / -17°	120
b. HZ8MBF8117	Refrigerador		1314 x 845 x 2100	220V/50Hz/1ph	0.38	1300	R134a	-2° / +8°	200
HZ8MBF8114	Congelador		1314 x 845 x 2100	220V/50Hz/1ph	0.81	1300	R134a	-22° / -17°	200

Equipos de Frío

Congelador Vertical

PUERTA ABATIBLE



Modelo MCF8711 Congelador Vertical

Descripción

Dimensiones Internas (mm) 650 × 660 × 1890
(anch/prof/alt)
Compresor Embraco
Rango de Temperatura °C -20 / -17
Tensión nominal (v) 220V/50Hz/1ph
Temperatura ambiente °C 38
Ventilador EBM

Equipos de Frío

Refrigerador

PUERTAS VIDRIO



Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Refrigerante	Peso (kg)
a. MCF8604	Refrigerador		730 x 845 x 2130	220V/50Hz/1ph	0.33	+1/+8	700	R134a	120
b. MCF8605	Refrigerador		1314x845x2130	220V/50Hz/1ph	0.38	+1/+8	1300	R134a	200

Equipos de Frío

Visicooler vertical

PUERTAS ABATIBLES/CORREDERA



Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Cantidad de puertas	Condensador
a. C5		600 x 690 x 2050	220V/50Hz/1ph	0.33	0 / 10	420	1 abatible	Interno
b. C10		1130 x 720 x 2020	220V/50Hz/1ph	0.5	0 / 10	1000	2 abatibles	Interno
c. C10S		1130 x 720 x 2020	220V/50Hz/1ph	0.5	0 / 10	1000	2 correderas	Interno

Equipos de Frío

Visicooler Vertical

PUERTAS ABATIBLES



Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Tipo de Refrigeración
SOL-250BX		585 x 620 x 1727	220V/50Hz/1ph	0.33	250	Aire forzado
SOL-350BX		645 x 675 x 1916	220V/50Hz/1ph	0.33	300	Aire forzado

Equipos de Frío

Visicooler Vertical

PUERTAS ABATIBLES

**Características**

- Diseño de caja de lámpara grande, aspecto elegante.
- Termopanel de vidrio doble templado.
- Condensador de aleta, enfriamiento rápido y la temperatura del termostato será igual al interior.
- El estante se puede ajustar, más comodidad para guardar o llevar.
- Lámpara de ahorro de energía incorporada, excelente presentación en la noche.
- Cerradura de seguridad incluida
- Iluminación interior LED
- Termostato digital
- Frío ventilado No Frost

a.



b.



Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	N° de Puertas
a. LG4-210FL		520 X 570 X 1713	220V/50Hz/1ph	0.21	1.7	210	1
LG4-260FL		520 X 608 X 1813	220V/50Hz/1ph	0.21	1.9	260	1
LG4-360FL		660 X 608 X 1913	220V/50Hz/1ph	0.23	2.5	360	1
b. LG4-715FL		1080 x 595 x 2120	220V/50Hz/1ph	--	--	715	2

Equipos de Frío

Visicooler bajo mesón

PUERTAS ABATIBLES/CORREDERA

NORKALT 

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Cantidad de puertas	Peso (kg)
a. BC01PP	600 x 510 x 895	220V/50Hz/1ph	0.2	1	+2 / +10	110	1 abatible	50
b. BC02PS	920 x 510 x 895	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	+2 / +10	200	2 corredera	65
c. BC03PS	1335 x 510 x 895	220V/50Hz/1ph	0.29	1.3	+2 / +10	300	3 correderas	100

Equipos de Frío

Visicooler Bajo Meson

PUERTAS ABATIBLES

ELECSTAR 

Características

- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Cuerpo en acero pintado con interior inyectado con poliuretano de alta densidad.
- Temperatura uniforme en la circulación de aire.
- Conserva los alimentos frescos por más tiempo.
- Sistema ajustable de temperatura interior por termostato.
- Parrillas ajustables cubiertas de vinilo anticorrosión.
- Base con patines regulables.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Rango Temperatura (°C)	N° de Puertas	Capacidad (l)
a. C1	600 x 520 x 900	220V/50Hz/1ph	0° - 10°	1	138
b. C2S	900 x 520 x 900	220V/50Hz/1ph	0° - 10°	2	208
c. C3S	1350 x 520 x 900	220V/50Hz/1ph	0° - 10°	3	330

Equipos de Frío

Congelador Horizontal

PUERTAS CORREDERA

**Características**

- Diseño de ángulo curvo, la línea es elegante y fluida.
- Diseño de bisagra de equilibrio de puerta, puede abrirse o cerrarse arbitrariamente de 35 a 70 grados.
- Excelente propiedad de sellado, eficaz para evitar el escape de aire frío.
- La cesta hace que sea conveniente clasificar el almacenamiento.
- La rueda de alta resistencia te hace moverte fácilmente.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Rango Temperatura (°C)
a. BD/C-218	1068 X 620 X 945	220V/50Hz/1ph	0.13	0.93	218	-18 / 10
BD/C-268	1104 X 670 X 945	220V/50Hz/1ph	0.15	1.05	268	-18 / 10
BD/C-328	1234 X 670 X 945	220V/50Hz/1ph	0.15	1.52	328	-18 / 10
b. BD/C-528	1560 X 760 X 960	220V/50Hz/1ph	0.24	2.5	528	-18 / 10

Equipos de Frío

Congelador Horizontal

PUERTAS CORREDERA

**Modelo** SOL-W-200 Congeladora horizontal**Descripción**

Dimensiones (mm) (anch/prof/alt)	946 x 582 x 870
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1.8
Amperaje (A)	8.1
Capacidad (l)	200
Rango de Temperatura °C	-18/-22

Equipos de Frío

Conservadora Horizontal PUERTAS ABATIBLES

ELECSTAR

Características

- Puertas sólidas
- Chapa con llave
- Interior redondeado para una máxima higiene
- Incluye un canasto
- Puerta sólida



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Rango Temperatura (°C)	Refrigeración	Capacidad (l)
a. BD 350 Q	1080 x 745 x 896	220V/50Hz/1ph	- 22 / -18	Estática	320
b. BD 525 Q	1665 x 745 x 845	220V/50Hz/1ph	- 22 / -18	Estática	525

Equipos de Frío

Congelador Horizontal PUERTAS VIDRIO CORREDERA

ELECSTAR


Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Rango Temperatura (°C)	Características (puertas)	Capacidad (l)
a. XS -110	616 x 506 x 821	220V/50Hz/1ph	- 22 / -18	Vidrio, corredera	100
b. XS -150	740 x 540 x 784	220V/50Hz/1ph	- 22 / -18	Vidrio, corredera	150
c. XS -200	790 x 595 x 840	220V/50Hz/1ph	- 22 / -18	Vidrio, corredera	200

Equipos de Frío

Mesones Congeladores

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



a.



b.



c.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Tipo de Enfriamiento	Rango Temperatura (°C)	N° de Puertas
a. YPF9025	1200 x 600 x 800	200V/50Hz/1ph	400	Ventilado	-22 / -17	2
b. YPF9035	1500 x 600 x 800	200V/50Hz/1ph	450	Ventilado	-22 / -17	2
c. YPF9045	1800 x 600 x 800	200V/50Hz/1ph	500	Estático	-22 / -17	3

Equipos de Frío

Mesones Congeladores

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE






a.



b.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Rango Temperatura (°C)	N° de Puertas	Capacidad (Lts)	Peso (Kg)
a. LUC200F	698 x 762 x 929	200V/50Hz/1ph	348	-16 / -24	1	202	81
b. LUC350F	1225 x 762 x 929	200V/50Hz/1ph	360	-3 / -24	2	339	110

Equipos de FríoMeson Refrigerado
ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. KBR - 47	1345 x 700 x 600	220V/50Hz/1ph	0.32	1.45	-2 / + 8	99
b. KBR - 65	1795 x 700 x 600	220V/50Hz/1ph	0.37	1.7	-2 / + 8	122
c. KBR - 83	2200 x 700 x 600	220V/50Hz/1ph	0.47	2.1	-2 / + 8	145

Equipos de FríoMesones Refrigerados
ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Temperatura Ambiente (°C)	N° de puertas	Rango Temperatura (°C)
a. YPF 9020	1200 x 600 x 800	220V/50Hz/1ph	38	2	- 2 / +8
b. YPF 9030	1500 x 600 x 800	220V/50Hz/1ph	38	2	- 2 / +8
a. YPF 9040	1800 x 600 x 800	220V/50Hz/1ph	38	3	- 2 / +8

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



Características

- Puede estar oculta bajo barra o mostrador
- Control digital de temperatura con 3 niveles
- Termómetro visible al usuario
- Soportes de parrillas compatible con inserto gastronómico
- Manijas encastradas
- Bordes y esquinas redondeados que facilitan limpieza
- Ruedas que facilitan la movilidad




Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Puertas	Peso (kg)
a. LUC-200R	698 x 762 x 929	220V/50Hz/1ph	0.19	0.86	+1 / + 8	202	1	78
b. LUC-350R	1225 x 762 x 929	220V/50Hz/1ph	0.29	1.32	+1 / + 8	379	2	105
LUC-500R	1530 x 762 x 929	220V/50Hz/1ph	0.33	1.5	+1 / + 8	506	2	130
c. LUC-650R	1846 x 762 x 929	220V/50Hz/1ph	0.39	1.8	+1 / + 8	598	3	143

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

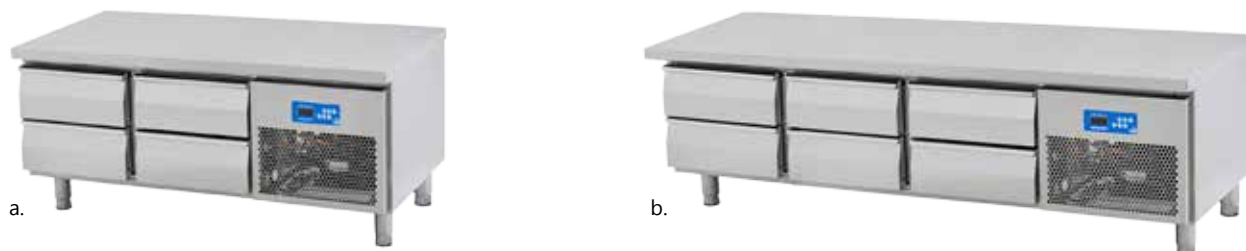

Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Cajones (nº)	Peso (kg)
a. 27NTSC3	1420 x 700 x 600	220V/50Hz/1ph	0.28	1.2	-2 / + 8	170	4	116
b. 37NTSC3	1880 x 700 x 600	220V/50Hz/1ph	0.36	1.6	-2 / + 8	265	6	150

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Línea **FAESCOR**

a.



b.

Modelo Descripción

	Tipo (Línea)	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia Frig. (W)	Consumo (W)	Capacidad (l)	Estante por puerta (N°)	Puertas (n°)	Refrigerante	Temp. (°C)	Peso (kg)
a. TSR-200	Snack	2020 x 600 x 850	220V/50Hz/1ph	300	396	410	1	3	R - 134a	-2 / +8	113
b. TSR-150	Snack	1495 x 600 x 850	220V/50Hz/1ph	250	350	260	1	2	R - 134a	-2 / +8	92
TSR-250	Snack	2245 x 600 x 850	220V/50Hz/1ph	590	615	560	1	4	R - 134a	-2 / +8	134
a. TGR-135	Gastronorm	1345 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	250	350	260	1	2	R - 134a	-2 / +8	92
b. TGR-180	Gastronorm	1795 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	300	396	113	1	3	R - 134a	-2 / +8	113
TGR-225	Gastronorm	2245 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	590	615	560	1	4	R - 134a	-2 / +8	134
a. TSC-200	Snack Congelador	2020 x 600 x 850	220V/50Hz/1ph	620	1014	560	1	3	R - 404a	-20/-15	134
b. TSC-150	Snack Congelador	1495 x 600 x 850	220V/50Hz/1ph	390	880	260	1	2	R - 404a	-20/-15	92

Equipos de Frío

Salsera Mesa de Preparación

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
MFS-100-C	915 x 800 x 700	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	200	70
MFS-140 -C	1365 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	0.3	1.36	320	105

Equipos de Frío

Salsera Refrigerada

ELÉCTRICO

Características

- Exterior de acero inoxidable.
- Aislado con poliuretano inyectado.
- Compresor de la alta eficiencia y refrigeración, ahorro de energía.
- Máxima y cómoda capacidad de almacenamiento.
- Puerta abierta y de cierre automático.
- Enfriamiento de ventilador.
- Control Digital



Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Capacidad GN	Puertas (n°)	Peso (kg)
a. MSF 8301	698 x 762 x 1109	220V/50Hz/1ph	0.2	1	+1 / + 8	184	8 de 1/8	1	91
b. MSF 8302	1225 x 762 x 1109	220V/50Hz/1ph	0.3	1.3	+1 / + 8	340	12 de 1/6	2	110
c. MSF 8303	1530 x 762 x 1124	220V/50Hz/1ph	0.44	2	+1 / + 8	515	16 de 1/6	2	148
d. MSF 8304	1846 x 762 x 1124	220V/50Hz/1ph	0.25	1.5	+1 / + 8	930	18 de 1/6	3	170

Equipos de Frío

Salsera Refrigerada Mega Top

EQUIPOS MEGA TOP/MAYOR PROFUNDIDAD

Características

- Exterior de acero inoxidable.
- Aislado con poliuretano inyectado.
- Compresor de la alta eficiencia y refrigeración, ahorro de energía.
- Máxima y cómoda capacidad de almacenamiento.
- Puerta abierta y de cierre automático.
- Enfriamiento de ventilador.
- Control Digital



EQUIPOS MEGATOP

Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (l)	Capacidad GN	Puertas (n°)	Peso (kg)
a. MSF 8307	1530 x 863 x 1183	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	+1/+8	526	24 de 1/6	2	160
b. MSF 8308	1864 x 863 x 1183	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	+1/+8	637	30 de 1/6	3	189

Equipos de Frío

Salsera

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



a.



b.

*No incluye VRX1400

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rango Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. ESL-3864	1365 x 700 x 970	220V/50Hz/1ph	0.72	3.3	+2 / +10	129
b. *ESL-3852	1365 x 700 x 1100	220V/50Hz/1ph	0.3	1.36	+2 / +10	190

Equipos de Frío

Mesa Preparación Saladette Pizza

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Características

- Interior / Exterior acero inoxidable.
- Contrapuerta inoxidable embutida.
- Cuadro de mando, rejilla ventilación motor y apertura frontal.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporación automáticas del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano.
- Control digital de temperatura y descarches.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Puertas (n°)	Estantes (n°)	Peso (kg)
MFP70-180	1795 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	0.39	1.7	2	2	205
MFP70-225	2245 x 700 x 850	220V/50Hz/1ph	0.62	2.8	3	3	245
MFP80-200	2020 x 800 x 850	220V/50Hz/1ph	0.39	1.7	2	---	220
MFP80-250	2545 x 800 x 850	220V/50Hz/1ph	0.62	2.8	3	---	260

Equipos de Frío

Vitrinas Sushi

ELÉCTRICO



Modelo BCL-6 Vitrinas Sushi

Descripción

Dimensiones (mm)	1400 x 415 x 250
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.4
Amperaje (A)	1.8

Equipos de Frío

Vitrinas Preparación

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad GN	Rango Temperatura (°C)	Peso (kg)
VRX 1200	1200 x 335 x 465	220V/50HZ/1ph	0.15	0.68	5 x 1/4	+2/+8	69
VRX 1400	1405 x 335 x 465	220V/50HZ/1ph	0.15	0.68	6 x 1/4	+2/+8	80
VRX 1800	1800 x 335 x 550	220V/50HZ/1ph	0.15	0.68	8 x 1/4	+2/+8	86
VRX 2000	2000 x 395 x 435	220V/50HZ/1ph	0.15	0.68	9 x 1/3	+2/+8	62

Equipos de Frío

Vitrinas Preparación Sushi

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (L)	Rango Temperatura (°C)	Peso (kg)
G120S	1200 x 350 x 340	220V/50HZ/1ph	0.32	1.5	45	+2/+8	32
G150S	1500 x 350 x 340	220V/50HZ/1ph	0.43	2	65	+2/+8	38
G180S	1800 x 350 x 340	220V/50HZ/1ph	0.47	2.1	85	+2/+8	45

A photograph of a man and a young girl looking at cakes in a display case. The man is smiling and looking down at the cakes. The girl is pointing at a cake with her finger. The display case contains several cakes, including one with chocolate and orange toppings and another with white cream and red fruit toppings.

Vitrinas y Autoservicio

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**

Vitrinas - Conservado

Vitrinas

Vitrinas refrigerada
ELÉCTRICO



Características

- Interior / Exterior acero inoxidable.
- Funcionamiento por frío estático.
- Programador Digital (deshielo por tiempo)
- Puertas posteriores correderas.
- Exterior en pintura electrostática.
- Vidrios templados, en frente y vitrinas.
- Espacios a bodega interior.
- Iluminación Led.
- Evaporador de aluminio.



Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Estantes (n°)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
M12	1200 x 600 x 105	220V/50Hz/1ph	0.2	1	210	2	0 / 10	105
M15	1500 x 600 x 105	220V/50Hz/1ph	0.2	1	210	2	0 / 10	90

Vitrinas

Mantenimiento Frío/Caliente
ELÉCTRICO/ILUMINACIÓN LED INTERNA



Características

- Revestimiento exterior y cubierta de trabajo full inoxidable.
- Rango de temperatura de trabajo en sección caliente (+30°C/+65°C).
- Rango de temperatura de trabajo en sección refrigerada (+3°C/+7°C).
- Sección abierta especial para Autoservicio.

Modelo THHGL860 AS Vitrina Frío/Caliente

Descripción

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	1804 x 715 x 1330
Repisas	2 + piso carga
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1.9
Amperaje (A)	8.6
Capacidad por sección (l)	110 x 3

Vitrinas
Refrigeradas
REPISAS ILUMINADAS POR LED



ILUMINACIÓN LED



*Fotos Referencia

NUEVO PANEL LED
(TABLERO DE USO)

Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (°C)	Repisas
NR-730		900 x 680 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	+2 /+8	2 + piso carga
NR-740		1200 x 680 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.68	3.1	+2 /+8	2 + piso carga
NR-750		1500 x 680 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.86	3.9	+2 /+8	2 + piso carga
NR-760		1800 x 680 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.93	4.2	+2 /+8	2 + piso carga

Vitrinas
Refrigeradas
ELÉCTRICO/REPISAS ILUMINADAS

NUEVO PANEL LED
(TABLERO DE USO)

ILUMINACIÓN LED

Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Repisas
NK930		900 x 790 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	270	+2 /+8	2 + piso carga
NK940		1200 x 790 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.68	3.1	345	+2 /+8	2 + piso carga
NK950		1500 x 790 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.86	3.9	475	+2 /+8	2 + piso carga
NK960		1800 x 790 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.93	4.2	575	+2 /+8	2 + piso carga
NK960		1800 x 810 x 1300	220V/50Hz/1ph	1.04	4.7	730	+2 /+8	2 + piso carga

Vitrinas

Refrigeradas

ELÉCTRICO/REPISAS ILUMINADAS



GRANITO NEGRO

NUEVO PANEL LED
(TABLERO DE USO)

ILUMINACIÓN LED

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Nº Repisas	Peso (kg)
NR-D750	1500 x 730 x 1200	220V/50Hz/1ph	1.22	5.4	2 x 195	+2 / +8	3	340
NR-D760	1800 x 730 x 1200	220V/50Hz/1ph	1.25	5.6	2 x 195	+2 / +8	3	400
NR-D780	2400 x 730 x 1200	220V/50Hz/1ph	1.35	6.1	2 x 195	+2 / +8	3	525

Vitrinas

Refrigeradas

ELÉCTRICO

**NORKALT** ❄️

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
CS1200R2	1200 x 725 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.67	3.04	480	+2 / +8	255
CS1500R2	1500 x 725 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.67	3.04	600	+2 / +8	270
CS1800R2	1800 x 725 x 1200	220V/50Hz/1ph	0.77	3.5	730	+2 / +8	295

Vitrinas

Refrigeradas Carnes y Fiambre

ELÉCTRICO

**NORKALT** ❄️

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
DS-1500BP	1500 x 1100 x 1250	220V/50Hz/1ph	0.77	3.5	540	+2 / +8	210
DS-2000BP	2000 x 1100 x 1250	220V/50Hz/1ph	0.86	3.9	820	+2 / +8	270

Vitrinas


Vitrinas Carnes y Fiambre

ELÉCTRICO



Características

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440 x 270 mm.
- Control electrónico de temperatura.
- Indicador de temperatura.
- Clase climática 3 (25°C 60%H) régimen M1.

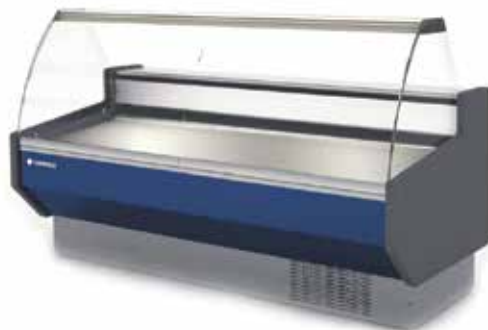

* Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar para panel frontal, excepto alto brillo y metalizados.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Exposición display (m2)	Temperatura (°C)	Refrigerante
CVE - 8-10C	1055 x 800 x 1235	220V/50Hz/1ph	0.52	2.3	0.54	-1 / +5	R-452A
CVE - 8-15C	1525 x 800 x 1235	220V/50Hz/1ph	0.63	2.8	0.8	-1 / +5	R-452A
CVE - 8-20C	2015 x 800 x 1235	220V/50Hz/1ph	0.81	3.7	1.08	-1 / +5	R-452A
CVE - 8-25C	2525 x 800 x 1235	220V/50Hz/1ph	1.09	5	1.36	-1 / +5	R-452A

Vitrinas

Vitrinas Verticales

ELÉCTRICO/ILUMINACIÓN INTERNA



Modelo 4G1800 Vitrina vertical refrigerada

Descripción

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	675 x 695 x 1200
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.59
Amperaje (A)	2.7
Peso (kg)	170

Vitrinas

Vitrinas Verticales

ELÉCTRICO/ILUMINACIÓN INTERNA



a.



b.



c.

scaiola
Tecnología Italiana en Exhibidores

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Estilo Repisas	Mecanismo repisas	Refrigerante	Peso
a. 400 F	700 x 700 x 1840	220V/50Hz/1ph	400	+2 / +10	Cuadrada	Estática	R 452a	154
b. 400 G	700 x 700 x 1830	220V/50Hz/1ph	400	+2 / +10	Circular	Giratoria	R 452a	160
c. 800 F	1270 x 700 x 1830	220V/50Hz/1ph	800	+2 / +10	2 cuadradas	Estática	R 452a	233
800 G	1270 x 700 x 1830	220V/50Hz/1ph	800	+2 / +10	1 cuadrada + 1 circular	Estática + giratoria	R 452a	242
400 BT	700 x 700 x 1830	220V/50Hz/1ph	400	-5 / -20	Cuadrada	Estática	R 452a	149

Vitrinas

Sobremesa Frío

ELÉCTRICO



a.



b.

ELECSTAR

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Nº Repisas	Peso (kg)
a. RTW100L	682 x 450 x 675	220V/50Hz/1ph	0.16	0.72	100	0 / +12	2	39
RTW120L	696 x 568 x 686	220V/50Hz/1ph	0.23	1.04	120	0 / +12	2	64
b. RTW160L	874 x 568 x 686	220V/50Hz/1ph	0.64	2.9	160	0 / +12	2	71

Vitrinas**Mantenedores Sobremesa Caliente****ELÉCTRICO****ELECSTAR**

Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	N° Repisas	Peso (kg)
RTW120L	696 x 568 x 686	220V/50Hz/1ph	1.1	5	120	+30 / +90	3	48
RTW160L	874 x 568 x 686	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	160	+30 / +90	3	56

Vitrinas**Rack****ELÉCTRICO**

a.



b.

**Hatco**
CORPORATION

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (A)	Amperaje (A)	Tipo	Puertas (número)
a. FDWDE-1X	492 x 530 x 727	220V/50Hz/1ph	1.42	6.5	Rack	1
FDWDE-2X	492 x 530 x 727	220V/50Hz/1ph	1.42	6.5	Rack	2
b. FDWDE-1	492 x 530 x 727	220V/50Hz/1ph	1.42	6.5	Pizza	1
FDWDE-2	492 x 530 x 727	220V/50Hz/1ph	1.42	6.5	Pizza	2



Vitrinas para Helado

Vitrina para Helado

Línea Millenium

ELÉCTRICO

LINEA MILLENIUM



a.



b.



c.

Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (N° Cubetas)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
aSP 12A		1148 x 1062 x 1392	220V/50Hz/1ph	1.35	6.1	12	-16 / -14	235
SP 16A		1508 x 1062 x 1392	220V/50Hz/1ph	1.75	8	16	-16 / -14	303
SP 18A		1678 x 1062 x 1392	220V/50Hz/1ph	1.77	8.04	18	-16 / -14	330
SP 20A		1848 x 1062 x 1392	220V/50Hz/1ph	2.15	9.7	20	-16 / -14	348
SP 24A		2188 x 1062 x 1392	220V/50Hz/1ph	2.16	9.8	24	-16 / -14	437
SP 12+12A		2188 x 1062 x 1392	220V/50Hz/1ph	2.16	9.8	12 + 12	-16 / -14	470
bSTD 12A		1143 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.35	6.1	12	-16 / -14	235
STD 16A		1503 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.75	8	16	-16 / -14	303
STD 18A		1673 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.77	8.04	18	-16 / -14	330
STD 20A		1843 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	2.15	9.7	20	-16 / -14	348
STD 4A		2183 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	2.16	9.8	24	-16 / -14	437
STD 12+12A		2183 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	2.16	9.8	12 + 12	-16 / -14	470
c.JX 12A		1143 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.35	6.1	12	-16 / -14	235
JX 16A		1503 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.75	8	16	-16 / -14	303
JX 18A		1673 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.77	8.04	18	-16 / -14	330
JX 20A		1843 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	2.15	9.7	20	-16 / -14	348
JX 4A		2183 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	2.16	9.8	24	-16 / -14	437
JX 12+12A		2183 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	2.16	9.8	12 + 12	-16 / -14	470

Vitrina para Helado

Línea Kaleido

ELÉCTRICO



Kaleido
UN DISEÑO CON CARACTER



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (N° Cubetas)	Temperatura (°C)
Kaleido 120	1182 x 1198 x 1170	220V/50Hz/1ph	1.24	5.6	12	-16 / -14
Kaleido 170	1572 x 1205 x 1373	220V/50Hz/1ph	1.51	6.8	18	-16 / -14
Kaleido 240	1737 x 1205 x 1373	220V/50Hz/1ph	2.35	10.6	24	-16 / -14

Vitrina para Helado

Línea Isetta

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (N° cubetas 5 litros)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
ISETTA 4	824 x 760 x 1176	220V/50Hz/1ph	0.81	3.7	4 + 4	-16 / -14	69
ISETTA 6R	1184 x 800 x 1176	220V/50Hz/1ph	0.81	3.7	6 + 6	-16 / -14	97
ISETTA 7R	1354 x 800 x 1176	220V/50Hz/1ph	0.82	4.9	7 + 7	-16 / -14	102
ISETTA 9R	1659 x 800 x 1176	220V/50Hz/1ph	1.21	5.2	9 + 9	-16 / -14	160
ISETTA 12R	2119 x 800 x 1176	220V/50Hz/1ph	1.37	7	12 + 12	-16 / -14	217

Vitrina para Helado

Carrito de Helados

ELÉCTRICO



*Producto a pedido

**Modelo** Carrettino / Carrito de Helados**Descripción**

Dimensiones (mm)	1970 x 1250 x 2081
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Capacidad Cubeta (5lts)	260/104
Temperatura (°C)	-16 / -14
Peso (kg)	205

Vitrina para Helados

Vitrina Pastelera

ELÉCTRICO

LINEA MILLENIUM



a.



b.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
a.PAS MP110 A	1103 x 1063 x 1393	220V/50Hz/1ph	0.68	4	150	+1 / +10	235
PAS MP164 A	1643 x 1063 x 1393	220V/50Hz/1ph	0.95	5.5	220	+1 / +10	315
PAS MP218 A	2183 x 1063 x 1393	220V/50Hz/1ph	1.25	6	300	+1 / +10	410
b.P110STL	1103 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	0.68	4	150	+1 / +10	235
P164STL	2183 x 1048 x 1306	220V/50Hz/1ph	1.25	6	300	+1 / +10	410



Vitrinas Autoservicio - Buffet

Vitrina Autoservicio

Refrigerada take away

ELÉCTRICO



Características

- Vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras
- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble templado: laterales y puertas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K
Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos
- ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1



* Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Nº puertas correderas	Temperatura (°C)
VSSA-6-6-C	600 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	1.4	6.3	0	+2 / +8
VSSA-6-9-C	950 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	1.7	7.7	2	+2 / +8
VSSA-6-13-C	1300 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	2	9.1	2	+2 / +8
VSSA-6-18-C	1600 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	2.1	9.5	2	+2 / +8

Vitrina Autoservicio

Refrigerada take away

ELÉCTRICO



* Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (°C)
VSSAM-6-6	600 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	0.8	6.3	+2 / +8
VSSAM-6-9	950 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	1.3	7.7	+2 / +8
VSSAM-6-13	1300 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	1.5	9.1	+2 / +8
VSSAM-6-16	1650 x 730 x 1380	220V/50Hz/1ph	1.8	9.5	+2 / +8

Vitrina Autoservicio

Refrigerada take away

ELÉCTRICO



a.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
a.CS1000GO3	1000 x 740 x 135	220V/50Hz/1ph	0.75	3.4	395	+2 / +8	160
CS1500GO3	1500 x 740 x 1350	220V/50Hz/1ph	1.7	7.7	570	+2 / +8	250



Vitrina Autoservicio

Refrigerada Mural
ELÉCTRICO

Características

- Exterior, interior y costados en acero inoxidable AISI-304.
- Perfil en aluminio anodizado.
- Luz superior y lateral, cortina nocturna y espejos laterales.
- Opcional: persiana en aluminio, con llave y accionamiento eléctrico.
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura.



Disponible a pedido

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (C°)	Repisas
CMI-70-LC	680 x 722 x 2190	220V/50Hz/1ph	1.55	7.2	-1 / + 5	4
CMI-100-LC	970 x 722 x 2190	220V/50Hz/1ph	1.8	8.1	-1 / + 5	4
CMI-125-LC	1220 x 722 x 2190	220V/50Hz/1ph	1.8	8.1	-1 / + 5	4
CMI-150-LC	1480 x 722 x 2190	220V/50Hz/1ph	2.96	13.5	-1 / + 5	4
CMI-190-LC	1880 x 722 x 2190	220V/50Hz/1ph	2.96	13.5	-1 / + 5	8
CMI-240-LC	2380 x 722 x 2190	220V/50Hz/1ph	2.99	13.5	-1 / + 5	8

Vitrina Autoservicio

Refrigerada Mural
ELÉCTRICO

Características:

- Parachoques en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios.
- De serie: luz superior y cortina nocturna
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad de 40 kg/m³
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Indicador de temperatura
- Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras, regulando parámetros de la centralita digital



a.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (C°)	Repisas
a. CM-5-70	680 x 635 x 2024	220V/50Hz/1ph	1.6	7.2	-1 / + 5	4
b. CM-5-100	970 x 635 x 2024	220V/50Hz/1ph	1.8	8.1	-1 / + 5	4
CM-5-125	1220 x 635 x 2024	220V/50Hz/1ph	1.8	8.1	-1 / + 5	4
CM-5-150	1480 x 635 x 2024	220V/50Hz/1ph	2.96	13.5	-1 / + 5	4
CM-5-190	1880 x 635 x 2024	220V/50Hz/1ph	2.96	13.5	-1 / + 5	8

Buffet

Expositoras

ELÉCTRICO

Equipo a pedido

scaiola
Tecnologia Italiana en Exhibidores

a.



b.



c.

Modelo	Descripción			
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. Cupola	1380 x 1380 x 1720	220V/50Hz/1ph	+3 / +10	178
b. Breakfast	1400 x 730 x 1450	220V/50Hz/1ph	+3 / +10	116
c. Breakfast Hot	1400 x 730 x 1450	220V/50Hz/1ph	+3 / +90	97

Buffet

Salad Bar Tipo Isla

ELÉCTRICO

Equipo a pedido


 Hecho en Francia
**ROLLER
GRILL**

a.



b.



c.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. SB-40F	1496 x 855 x 1405	220V/50Hz/1ph	0.5	2.3	+2 / +10	99
b. SB-40C	1496 x 855 x 1405	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	+2 / +90	83
SB-40M	1496 x 855 x 1405	220V/50Hz/1ph	2.25	10.2	+2 / +10	120
c. SBM-40F	1496 x 855 x 1405	220V/50Hz/1ph	0.5	2.3	+2 / +10	99
SBM-40C	1496 x 855 x 1405	220V/50Hz/1ph	3	13.6	+2 / +90	83
SBM-40M	1496 x 855 x 1405	220V/50Hz/1ph	2.25	10.2	+2 / +10	120



Equipos Drop-in - Línea Autoservicio

Equipos Drop-in

Dispensador de Platos

ELÉCTRICO/NEUTRO

Características

- Cuerpo de acero inoxidable
- Fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Larga vida útil
- Mecanismo ajustable
- Dimensión interna Ø260 - Ø320mm



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) diámetro/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Tipo
a. OTI -43	430 x 850	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	Caliente
b. OTKN-43	430 x 850	220V/50Hz/1ph	---	---	Neutro

Equipos Drop-in

Olla Sopera Empotrada

ELÉCTRICO



Modelo HWB-11QT Olla Sopera Drop-IN

Descripción

Dimensiones (mm) diámetro/alt	343 x 228
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.6
Amperaje (A)	2.7
Capacidad (litros)	10

Equipos Drop-in

Placa Refrigerada/Salad Bar

ELÉCTRICO



a. Placa Fría



b. Salad Bar

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad GN	Temperatura (°C)	Tipo
a. 476ETA 12C3G	1112 x 600 x 425	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	3	+4 /+6	Placa Refrigerada
476ETA 12C4G	1440 x 600 x 425	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	4	+4 /+6	Placa Refrigerada
476ETA 12C5G	1177 x 600 x 425	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	5	+4 /+6	Placa Refrigerada
b. 476ETA 11C3G	1765 x 600 x 570	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	3	+4 /+6	Salad Bar
476ETA 11C4G	1440 x 600 x 570	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	4	+4 /+6	Salad Bar
476ETA 11C5G	1765 x 600 x 570	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	5	+4 /+6	Salad Bar

Equipos Drop-in

Salad Bar

ELÉCTRICO



Refrigeración ventilada

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (litros)	Temperatura (°C)
CFV3G	1129 x 715 x 770	220V/50Hz/1ph	0.79	3.6	3 GN 1/1, 200 mm alto	0 a +5
CFV4G	1454 x 715 x 770	220V/50Hz/1ph	1.04	4.7	4GN 1/1, 200 mm alto	0 a +5
CFV5G	1779 x 715 x 770	220V/50Hz/1ph	1.49	4.2	5GN 1/1, 200 mm alto	0 a +5

Equipos Línea Autoservicio

Placa Caliente / Baño María

EQUIPO CALIENTE / ELÉCTRICO



a. Placa Calefaccionada



b. Baño María

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Temperatura (°C)	Capacidad (GN)	Tipo
a. 476ETA 12H3G	1120 x 600 x 230	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	+4 /+6	3	Placa Caliente
476ETA 12H4G	1440 x 600 x 230	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	+4 /+6	4	Placa Caliente
476ETA 12H5G	1770 x 600 x 230	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	+4 /+6	5	Placa Caliente
b. 476ETA 11H3G	1200 x 600 x 230	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	+4 /+6	3	Baño María Eléctrico
476ETA 11H4G	1440 x 600 x 230	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	+4 /+6	4	Baño María Eléctrico
476ETA 11H5G	1770 x 600 x 230	220V/50Hz/1ph	0.85	3.8	+4 /+6	5	Baño María Eléctrico

Equipos Línea Autoservicio

Cúpulas Sanitarias

CON ILUMINACIÓN LED



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Peso (kg)
477ETX 11L12	1110 x 600 x 510	220V/50Hz/1ph	0.016	0.07	25
477ETX 11L15	1440 x 600 x 510	220V/50Hz/1ph	0.020	0.09	35
477ETX 11L18	1770 x 600 x 510	220V/50Hz/1ph	0.025	0.11	42

Equipos Línea Autoservicio

Cúpulas Sanitarias Calefacionadas

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Peso (kg)	Tipo
477ETX 11H12	1110 x 600 x 510	220V/50Hz/1ph	1	4.5	26	Calefacción Vitrocerámica
477ETX 11H15	1440 x 600 x 510	220V/50Hz/1ph	1	4.5	36	Calefacción Vitrocerámica
477ETX 11H18	1760 x 600 x 510	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	44	Calefacción Vitrocerámica

Equipos Línea Autoservicio

Cúpula mantenedora caliente

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Peso envío (kg)
GR2AH-18D	546 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	0.7	2.9	20
GR2AH-24D	699 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	1	4.2	22
GR2AH-30D	851 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	1.32	5.5	24
GR2AH-36D	1003 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	1.6	6.7	26
GR2AH-48D	1308 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	2.2	9.2	35
GR2AH-54D	1460 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	2.5	10.4	40
GR2AH-60D	1613 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	2.8	11.7	44
GR2AH-66D	1765 x 1056 x 487	220V/50Hz/1ph	3.12	13	49

Equipos Línea Autoservicio

Vitrinas postre/mini vitrina refrigerada

ELÉCTRICO



a.



b.

Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Temperatura (°C)	Tipo	Peso (kg)
a. 474ETA 21C12	1200 x 750 x 1070	220V/50Hz/1ph	0.7	3.2	320	+4 / +6	Vitrina Postres	225
474ETA 21C15	1500 x 750 x 1070	220V/50Hz/1ph	0.8	3.6	480	+4 / +6	Vitrina Postres	285
b. 474ETA 22C09	900 x 500 x 1120	220V/50Hz/1ph	0.75	3.4	180	+4 / +6	Mini Vitrina	75

Equipos Línea Autoservicio

Placa Vitrocerámica

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Peso envío (Kg)
HBGB-2418	651 x 498 x 55	220V/50Hz/1ph	0.42	1.9	15
HBGB-3018	803 x 498 x 55	220V/50Hz/1ph	0.53	2.4	17
HBGB-3618	955 x 498 x 55	220V/50Hz/1ph	0.63	2.9	19
HBGB-4818	1260 x 498 x 55	220V/50Hz/1ph	0.84	3.8	23
HBGB-6018	1565 x 498 x 55	220V/50Hz/1ph	1.05	4.8	29
HBGB-7218	1870 x 498 x 55	220V/50Hz/1ph	1.26	5.7	34

Equipos línea autoservicio

Lámparas refractarias mantenedoras calientes

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Peso envío (kg)
GRA-24	609 x 152 x 64	220V/50Hz/1ph	0.2	2.9	4
GRA-36	914 x 152 x 64	220V/50Hz/1ph	0.58	4.2	5
GRA-48	1219 x 152 x 64	220V/50Hz/1ph	0.8	5.5	6

Equipos Línea Autoservicio


Lámparas Decorativas

ELÉCTRICO

Características

- Con IMAHE ahora usted puede tener 2 grandes ventajas: la temperatura de los alimentos y la presentación atractiva.
- Con las lámparas decorativas HATCO, totalmente versátiles para cualquier posición, desde compra impulsiva hasta líneas de buffet.
- El rango de luces está disponible con una selección totalmente personalizada en estilos, colores, posición de interruptores y opciones de montaje.
- Configuración graduable tal cual como el control de la temperatura de los alimentos.



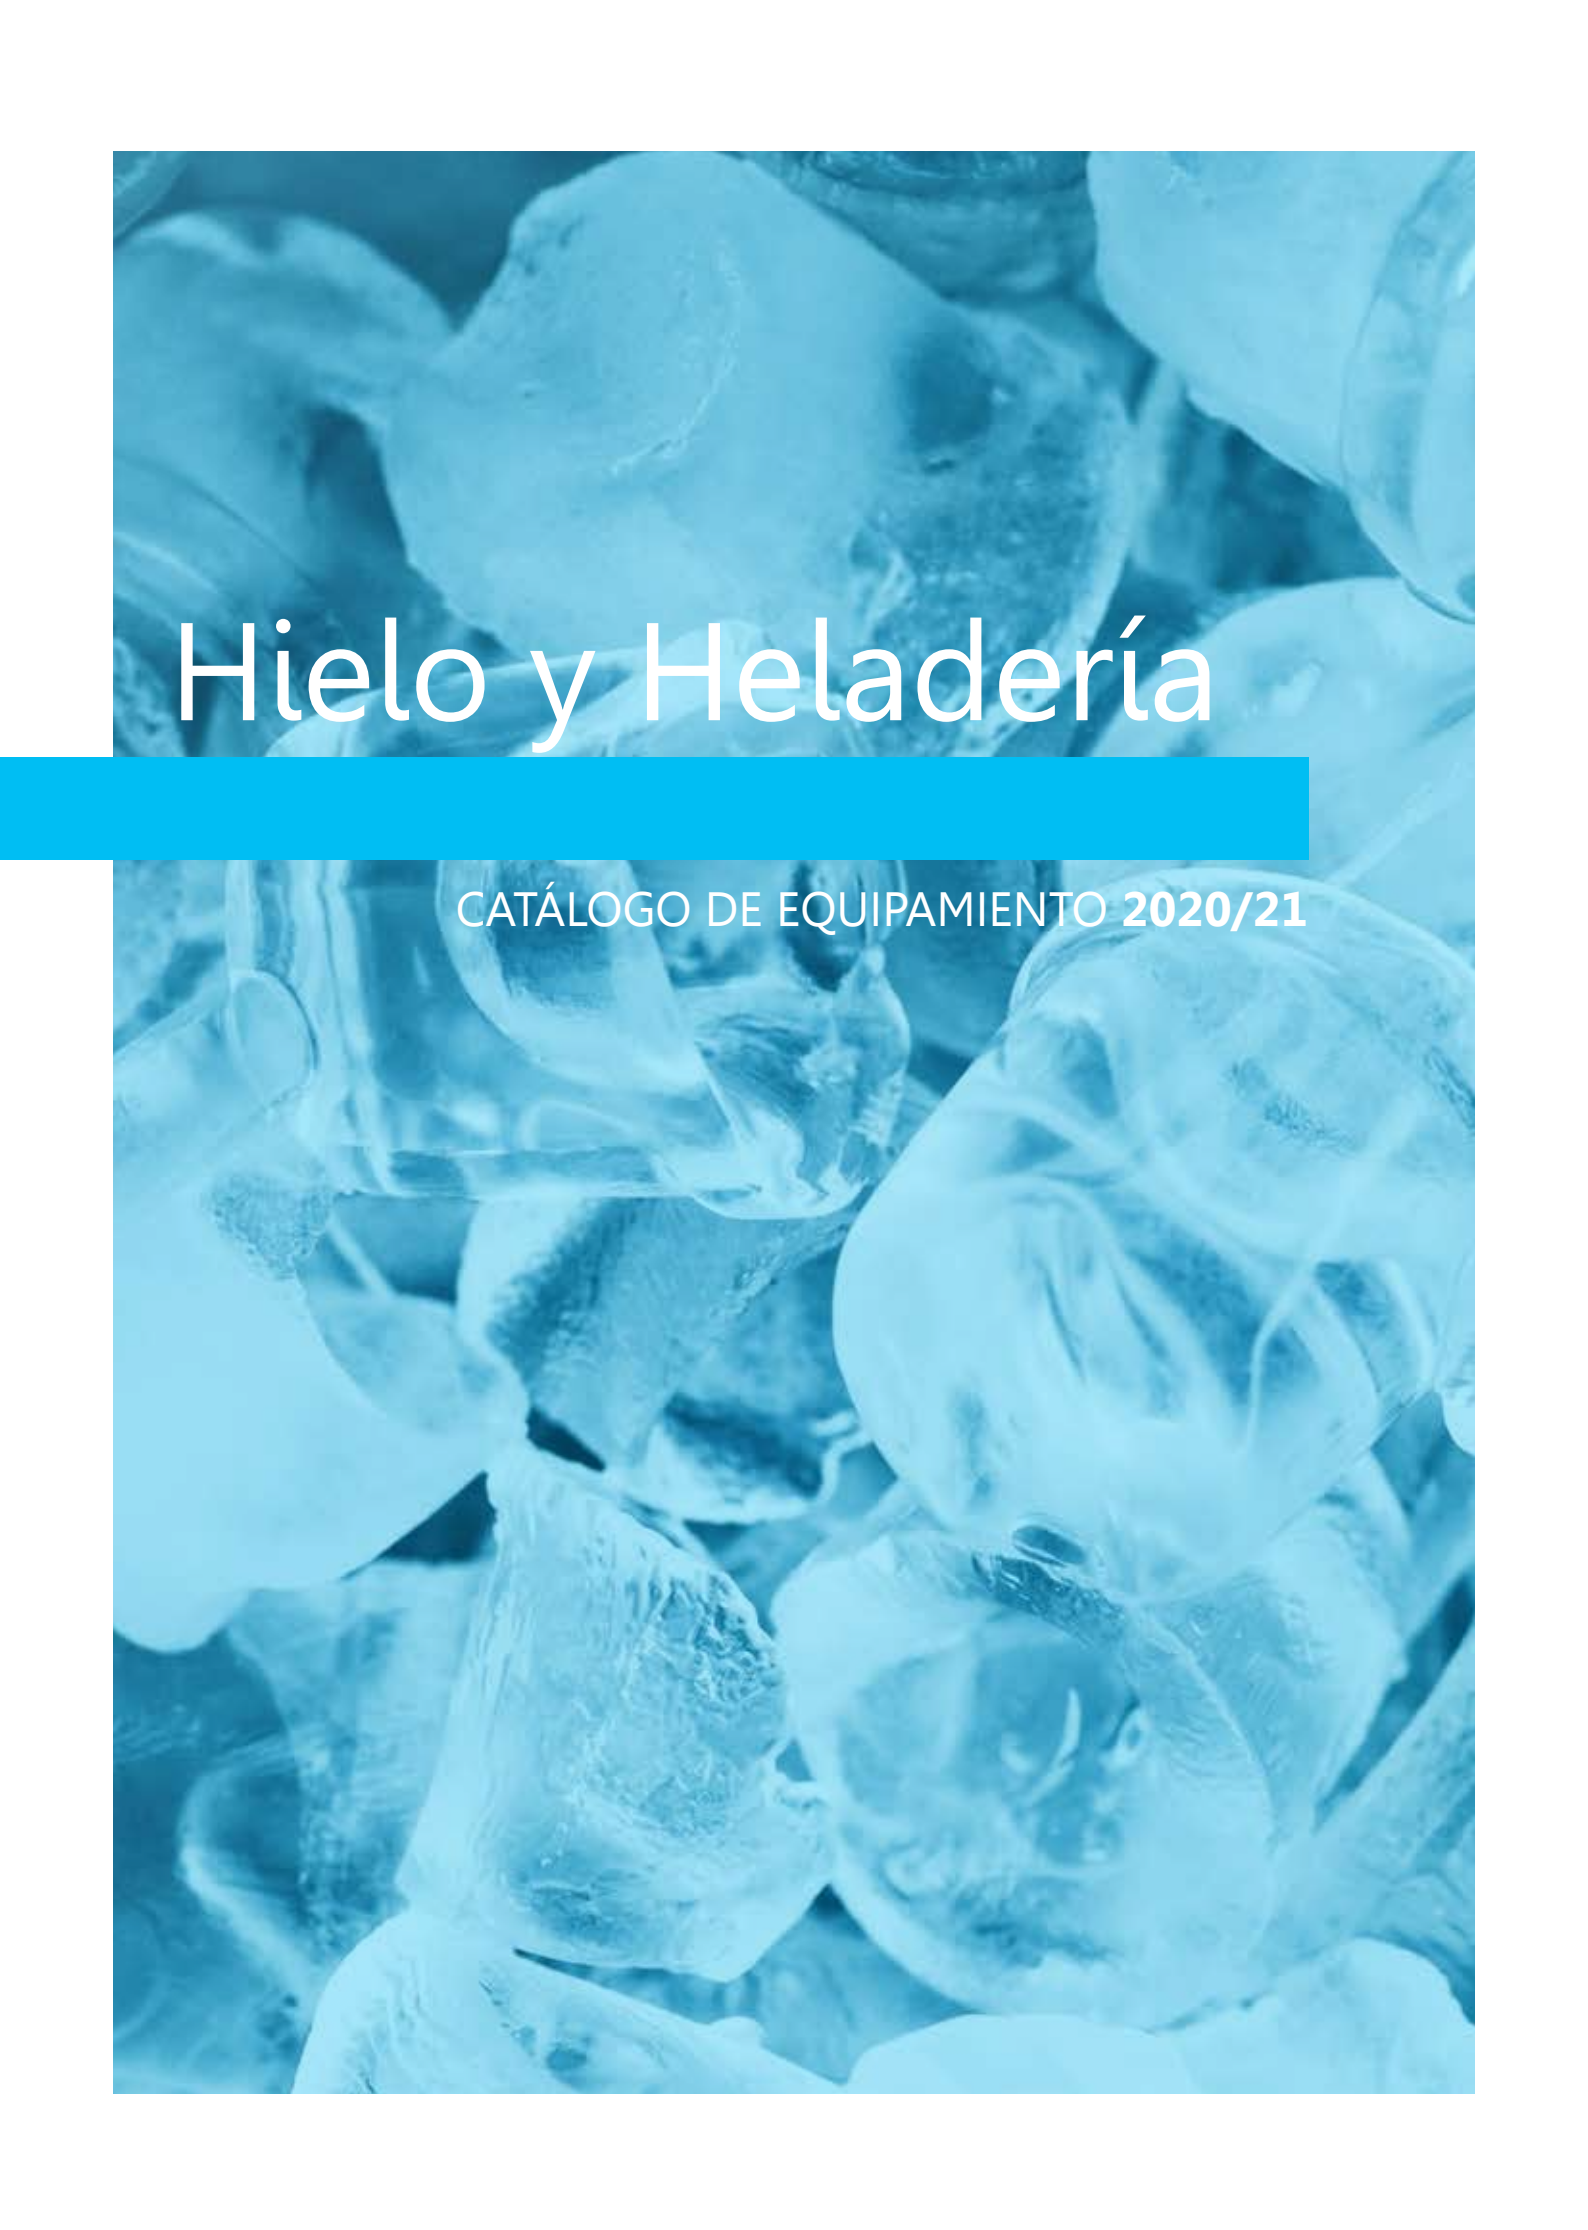

Hielo y Heladería

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO 2020/21

Fabricadoras de Hielo

Fabricadoras de Hielo

Máquina de Hielo en Cubo

EQUIPO FRÍO



Características

- Cuerpo de acero inoxidable con plástico de grado industrial reforzado.
- Gabinete fabricado en Acero Inoxidable. Tanque Interior en ABS anticontaminante.
- Aislamiento en Poliuretano Inyectado.
- Puerta Deslizable Frontal
- Evaporador de Acero inoxidable
- Equipo bajo mostrador y con gabinete de fácil acceso
- Tecnología de bajo consumo de agua, máximo rendimiento de refrigeración.
- Eficiencia energética.
- Función automática y manual de limpieza del agua.
- Filtro de aire del condensador, Acceso frontal, desmontable y lavable.
- Interruptor on/off de montaje en panel frontal.
- Alarma recordatoria de mantenimiento de rutina en el panel frontal.
- Patas regulables y desmontables.
- Refrigerante libre de CFC.



Modelo	Descripción								
	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Producción (kg/24hr)	Almacenamiento hielo (kg)	Condensación (Aire/Agua)	Refrigerante	Peso
a. ZBF-40	505 x 656 x 880	220V/50Hz/1ph	0.36	10	45	13	Aire	R-134a	44
b. ZBF-60	750 x 656 x 1136	220V/50Hz/1ph	0.42	10	60	22	Aire	R-134a	52
c. ZBF-90	715 x 656 x 990	220V/50Hz/1ph	0.72	10	102	34	Aire	R-134a	54
a. ZBF-160	560 x 618 x 570	220V/50Hz/1ph	0.79	10	158	104	Aire	R-134a	57
b. ZBY-40	505 x 656 x 880	220V/50Hz/1ph	0.36	10	45	13	Aire	R-134a	44
b. ZBY-60	610 x 656 x 990	220V/50Hz/1ph	0.42	10	62	22	Aire	R-134a	52
c. ZBY-90	715 x 656 x 990	220V/50Hz/1ph	0.74	10	102	34	Aire	R-134a	57

Fabricadoras de Hielo

Máquina de Hielo en Cubo

EQUIPO FRÍO


Modelo SQ-20

Descripción

Dimensiones (mm) (anch. x prof. x alt)	370 x 450 x 600
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.18
Amperaje (A)	10
Producción (kg/24hr)	20
Almacenamiento (kg)	7
Condensación (aire/agua)	Aire
Refrigerante	R-134a

Fabricadoras de Hielo

Máquina de Hielo en Cubo

EQUIPO FRÍO



a.



b.



c.


Características

- Fabricada en acero inoxidable
- Filtro de aire desmontable y lavable para proteger el condensador de polvo y grasa.
- Patas ajustables de 0 a 50 mm.
- Enfriada por aire (no usa agua).
- Rango de temperatura ambiente 10 °C ~ 43 °C.
- Tiene su propio recipiente de almacenamiento de hielo.
- El tipo de inyección de spray hace cubitos de hielo individuales con forma de campana única.
- Fácil instalación sólo tiene que conectar la electricidad, el agua, la manguera de drenaje y vuelva a encender la máquina.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Consumo (kW)	Capacidad de alm. (l)	Producción (kg x 24 horas)	Refrigeración	Peso (kg)
a. SCI - 050	524 x 642 x 902	0.8	13	45	R-404A	58
b. SCI - 090	758 x 648 x 1125	1.1	45	89	R-404A	90
c. SCI - 120A	750x 656 x 1136	1.4	45	125	R-404A	102

Máquinas Heladería

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft

EQUIPO FRÍO



Modelo TG289S Máquina helados soft sobremesa

Descripción

Dimensiones (mm)	540 x 665 x 790
anch. x prof. x alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.2
Amperaje (A)	10
Cap. de refrigeración (l/hr)	20 - 25
Volumen de tolva (l)	5.8 x 2
Refrigerante	R22 / R404a
Peso (kg)	110

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft

EQUIPO FRÍO



Modelo TG489S Máquina helados soft de piso

Descripción

Dimensiones (mm)	540 x 665 x 1255
anch. x prof. x alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.85
Amperaje (A)	13
Cap. de refrigeración (l/hr)	30 - 36
Volumen de tolva (l)	5.8 x 2
Refrigerante	R22 / R404a
Peso (kg)	120

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft Sobremesa

EQUIPO FRÍO


Modelo SSI 151TG máquina helados soft sobremesa

Descripción

Dimensiones (mm)	397 x 814 x 771
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1.4
Amperaje (A)	6.4
Capacidad tina (l)	10
Capacidad Cilindro (l)	1.4
Tiempo primer servicio (min.)	5 - 6
Servicios consecutivos (100cc)	16 - 40
Producción Máxima (kg/h)	16
Refrigerante	R404A / R134A
Peso (kg)	90

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft pedestal por gravedad

EQUIPO FRÍO


Modelo SSI -143S Máquina Helados Soft

Descripción

Dimensiones (mm)	510 x 698 x 1508
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Consumo (kW)	2.7
Amperaje (A)	12.3
Capacidad tina (l)	2 x 5.5
Capacidad Cilindro (l)	1.4
Tiempo primer servicio (min.)	6 - 8
Servidas consecutivas (100cc)	10 - 15
Producción Máxima (kg/h)	24
Refrigerante	R404A / R134A
Peso (kg)	170

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft pedestal con bomba

EQUIPO FRÍO


Modelo SSI 203 SN Máquina Helados Soft

Descripción

Dimensiones (mm)	580 x 900 x 1520
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	4.5
Amperaje (A)	7
Capacidad tina (l)	2 x 10 (con bomba)
Capacidad Cilindro (l)	2.7
Tiempo primer servicio (min.)	7 - 11
Servicios consecutivos (100cc)	16 - 40
Producción máxima (kg/h)	42
Refrigerante	R404A / R134A
Peso (kg)	250

Máquinas Heladería

Máquina Helado Artesanal

PASTEURIZADOR / MANTECADOR

Características

- Cuchillas rascadoras de tefón en el tanque de pasteurización.
- Agitador patentado de acero en el tanque de amasado.
- Dos cámaras independientes que pueden trabajar por separado.
- Puede utilizarse como amasador o como pasteurizador.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Producción (l/hr)	Peso (kg)
MIXGEL 30E	490 x 1000 x 1350	380V/50Hz/3ph	7.3	11.2	2 - 9	20 - 30	290
MIXGEL 50E	490 x 1140 x 1435	380V/50Hz/3ph	8.8	13.5	2 - 9	38 - 50	340

Máquinas Heladería

Máquina helado

PASTEURIZADOR MULTIFUNCIÓN / MANTECADOR

Características

- Especial para preparar cremas dulces y saladas, mermeladas de fruta, chocolate fundido y fabricación de helado.
- Display luminoso y TFT-LCD de 7" puesto en el panel de control de la máquina. Este Display visualiza instante por instante cada fase del proceso de la receta seleccionada.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Producción (l/hr)	Peso (kg)
PROFESSIONAL 30	490 x 840 x 1460	380V/50Hz/3ph	10	15.4	2 - 9	20 - 30	295
PROFESSIONAL 50	490 x 980 x 1460	380V/50Hz/3ph	14	21.5	2 - 13	38 - 50	345

Máquinas Heladería

Mantecadores



a.



b.



Modelo

Descripción

	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. TG20	490 x 855 x 960	220V/50Hz/1ph	2.2	10	5.4	115
b. TG42	520 x 651 x 1351	220V/50Hz/1ph	2.5	11.3	8	171

Máquinas Heladería

Pasteurizadores



Características

- De materiales resistentes, facilidad de uso y limpieza.
- Mezclado automático durante la fermentación.
- Programas de pasteurización totalmente personalizables.
- Puerto USB para memorizar los ciclos de pasteurización.
- Calentamiento y enfriamiento a baño maría.



a.



b.

Modelo

Descripción

	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. MIXPASTO 60	400 x 1000 x 1050	380V/50Hz/3ph	7	10.8	15 - 16	200
b. MIXPASTO 120	520 x 1000 x 1083	380V/50Hz/3ph	13	20	20 - 120	260

Máquinas Heladería

Pasteurizador Multifuncional



Características

- Máquinas completamente automáticas para la producción de las cremas pasteleras, chocolates templados, bases de helados, mermeladas como también bases para turrone.
- Construidas totalmente en acero inoxidable, con todos sus componentes desmontables para una mejor limpieza.



a.



b.

Modelo

Descripción

	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. MIXCREMA 30	550 x 750 x 1330	380V/50Hz/3ph	7	10.8	15 - 16	200
b. MIXCREMA 55	650 x 850 x 1330	380V/50Hz/3ph	13	20	20 - 120	260

Máquinas Heladería

Madurador / Homogenizador

Características

- Cuba de maduración construída íntegramente en acero inoxidable, Disponen de circuitos estampados en las vascas para la circulación del gas refrigerante.
- La mezcla para helado se mantiene a +4°C.
- Las máquinas están provistas tanto con termómetros para la lectura a distancia como con interruptores para el funcionamiento independiente de las dos vasquetas de maduración.



technogel
ice-cream equipment and machines

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch./prof./alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
AGETWIN 55+55	625 x 805 x 1340	380V/50Hz/3ph	2.24	3.4	55 x 2	180
AGETWIN 120 +120	880 x 930 x 1380	380V/50Hz/3ph	2.26	3.5	120 x 2	255

Máquinas Heladería

Máquina Helado

MANTECADOR

Características

- Ofrece una gran comodidad de limpieza gracias a sus diferentes partes fáciles de desmontar.
- Los mantecadores Mante estan provistos de un nuevo agitador en acero inoxidable con tres palas (modelo patentado).
- Microprocesador electrónico para regular la dureza del helado
- Mandos en baja tension (24V) e impermeables.



technogel
ice-cream equipment and machines

Modelo	Descripción						
	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Mezcla x ciclo (kg)	Producción (l/hr)	Peso (kg)
MANTEGEL 20	490 x 820 x 1310	380V/50Hz/3ph	3.3	5.1	1 - 4	10 - 30	208
MANTE 15-45	520 x 1100 x 1500	380V/50Hz/3ph	3.6	5.1	2 - 7	15 - 45	300
MANTE 20-60	520 x 1100 x 1500	380V/50Hz/3ph	5	7.7	3 - 10	20 - 60	320
MANTE 30-100	520 x 1300 x 1520	380V/50Hz/3ph	8.5	13.1	5 - 17	30 - 100	465



Café, Fast Food y Chocolate



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**

Equipos de Café



undici



CASADIO

Equipos de Café
Cafetera Undici
ELÉCTRICO

Consultar por disponibilidad de color



a.



b.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Vaporizador/tubo agua caliente
a. Undici A1	432 x 528 x 570	220V/50Hz/1ph	3.3	15	5	1 / 1
b. Undici A2	712 x 528 x 570	220V/50Hz/1ph	3.3	15	10.5	2 / 2
c. Undici A3	922 x 598 x 570	380V/50Hz/3ph	6.6	17.3	15	2 / 1

Equipos de Café
Cafetera Coffee To Go
ELÉCTRICO

a.



b.

Consultar por disponibilidad de color



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Vaporizador/tubo agua caliente
a. A1 Coffee To Go	432 x 528 x 570	220V/50Hz/1ph	3.3	15	5	1 / 1
b. A2 Coffee To Go	712 x 528 x 570	220V/50Hz/1ph	3.3	15	10.5	2 / 1

Equipos de Café

Máquina de Café

AUTOMÁTICO

 **schaerer**
Coffee comes to life


Calidad y Precisión Suiza



CON AUTOSTEAM

*Fotos Referenciales

Características

- Amplia variedad de bebidas.
- Programable hasta para 16 productos.
- Cuenta con molinillo, una salida de café ajustable, salidas independientes de vapor y agua caliente.
- Los colores estándar: Azul, Bronce, Plata y Negro.

Modelo Coffe Art Plus / Máquina de Café

Descripción

Dimensiones (mm)	420 x 538 x 668
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	10.1
Amperaje (A)	15.5
Rendimiento (tazas x día)	Sobre 350
Peso (kg)	40

Equipos de Café

Máquina de Café

SUPER AUTOMÁTICO



a.



b.



c.



d.



e.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Rendimiento (tazas x día)	Capacidad tanque de agua (l)	Peso (kg)
a. 900 S	305 x 443 x 400	220V/50Hz/1ph	3.8	17.2	hasta 350	2.2	15
b. 1100 S	325 x 561 x 500	220V/50Hz/1ph	2.3	10.5	hasta 80	4.5	25.5
c. 1200 S	324 x 553 x 682	220V/50Hz/1ph	2.4	10.9	hasta 100	4	33
d. 1500 S	325 x 675 x 590	220V/50Hz/1ph	3.25	14.7	hasta 180	4	35
e. 5000 S	325 x 590 x 706	380V/50Hz/3ph	7.1	10.9	hasta 250	4.5	37

Equipos de CaféMáquina de Café
SUPER AUTOMÁTICO**CON AUTOSTEAM**

*Fotos Referenciales

Modelo Espresso Máquina de Café Superautomática**Descripción**

Dimensiones (mm)	723 x 580 x 540
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	6
Amperaje (A)	9.2
Capacidad de tolva (gr)	550 x 2
Peso (kg)	75

Equipos de CaféMesón Cafetero
ACERO INOXIDABLE**Modelo** Mesón Cafetero Coreco MC-150**Descripción**

Código	1170MC/150
Dimensiones (mm)	1495 x 600 x 1025
anch/prof/alto	

Modelo Mesón Cafetero Coreco MC-100**Descripción**

Código	1170MC/100
Dimensiones (mm)	1000 x 600 x 1040
anch/prof/alto	

Equipos de CaféMolinillo de Café
AUTOMÁTICO

a.



b.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (gr)	Velocidad (rpm)
a. M80	160 x 290 x 510	220V/50Hz/1ph	0.3	1.4	500	1400 -1600
b. M80E	160 x 290 x 510	220V/50Hz/1ph	0.3	1.4	500	1400 -1600

Equipos de CaféMolinillo
ACCESORIO**Características**

- Muele 0.45 kg en 30 segundos.
- Selección de distintos tipos de molienda.
- Detención automática.
- Muelas de alta calidad para una molienda perfecta.

Modelo G3HD Molinillo**Descripción**

Dimensiones (mm)	681 x 185 x 406
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.99
Amperaje (A)	4.5
Capacidad (kg)	1.36
Peso (kg)	26.8

Equipos de CaféCalentador de tazas
ACCESORIO / ACERO INOXIDABLE**Modelo** 03.90200.0102 Calentador de Tazas**Descripción**

Dimensiones (mm)	286 x 530 x 538
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50HZ/ph
Potencia (kW)	0.15
Amperaje (A)	0.7
Capacidad tazas	60/260 según tamaño

Equipos de CaféMini cooler lácteos
ACCESORIO**Características**

- Tanque extraíble para leche con capacidad de 3.5l
- Mantiene la leche a temperaturas óptimas aptas para su uso en el equipo

Modelo 03.9190.0001 Mini Cooler lácteos**Descripción**

Dimensiones (mm)	286 x 469 x 345
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.08
Amperaje (A)	0.4
Peso en vacío (kg)	13.5

Equipos de Café

Cafetera para Café Filtrado

PERCOLADOR



Modelo ICB-DV Percolador

Descripción

Dimensiones (mm)	661 x 259 x 570
anch/prof/alt	
Tipo Funnel	Smart Funnel
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.9
Amperaje (A)	13.1
Capacidad (l)	33

Equipos de Café

Máquina para Café Filtrado

PERCOLADOR

Características

- Versiones Single y Dual según requerimientos.
- Control totalmente automatizado.
- Extracción de café controlada con pre-infusión.
- Mantienen el café caliente y fresco durante horas de vacío.



Modelo	Descripción				
	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Salida Caldera (l/hr)
BrewWISE Dual	220V/50Hz/1ph	6.1	27.7	40	71.5
BrewWISE Single	220V/50Hz/1ph	2.2	20	20	23.4

Equipos de Café

Máquina para Café Filtrado

PERCOLADOR

Características

- Perfecto para los hoteles y las actividades de restaurantes grandes, su gama de características especiales ayudan a producir la taza perfecta cada vez. Función de seguridad SmartGard que previene quemaduras.



Modelo	Descripción				
	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Presión (bar)	Salida Caldera (l/hr)
TITAN single	380V/50Hz/3ph	12	18.5	1.4 - 6.2	85
TITAN Dual	380V/50Hz/3ph	12	18.5	1.4 - 6.2	129

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente

CALENTADOR DE AGUA



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. H5X	724 x 480 x 188	220V/50Hz/1ph	4.05	18.4	15.9	14.1
b. HW2	609 x 180 x 360	220V/50Hz/1ph	1.8	8.2	27.6 - 55.6	10.4

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente

CALENTADOR DE AGUA

Características

- Panel LED indicador de temperatura
- Luz indicadora de nivel de agua
- Luz indicadora de nivel de calentamiento
- Depósito antigoteo extraíble
- Entrada de agua fría
- Grifo dispensador de agua caliente
- Sistema continuo de agua



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)
SKZ10L	180 x 500 x 550	220V/50Hz/1ph	2	9.1	10
SKZ20L	180 x 500 x 680	220V/50Hz/1ph	2.5	11.4	20

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente

CALENTADOR DE AGUA



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Capacidad (l)
a. BW20A	340 x 340 x 590	220V/50Hz/1ph	2.5	4.5	20
b. BW40A	400 x 400 x 585	220V/50Hz/1ph	3	5.9	40

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente
CALENTADOR DE AGUA



Modelo ME10EN Dispensador de Agua Caliente

Descripción

Dimensiones(mm)	450 x 480 x 660
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1p
Potencia (kW)	7
Amperaje (A)	31.8
Capacidad (l)	37.8
T° de funcionamiento (°C)	91
Peso (kg)	21

Equipos de Café

Percolador
CALENTADOR DE AGUA



Modelo CP10

Descripción

Dimensiones(mm)	340 x 340 x 485
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1p
Potencia (kW)	1.5
Amperaje (A)	6.8
Capacidad (l)	10
Peso (kg)	3.90

Equipos de Café

Termos
ACCESORIOS



a.



b.



c.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Capacidad (l)	Material	Tiempo de mantención	Tipo de Sellado	Accesorios
a. SST38	371 x 229 x 160	2.5	Acero inox.	3 horas	Sellados al vacío	Sin base
b. TF SERVER	373 x 323 x 231	5.7	Acero inox.	3 horas	Sellados al vacío	Sin base
c. TF SERVER c/base	373 x 323 x 437	5.7	Acero inox.	3 horas	Sellados al vacío	Incluye base

Equipos de CaféAccesorios
PARA TERMOS**Modelo** TF SERVER Base Termo**Descripción**

Código 089BASTFSERV

Equipos de CaféAccesorios
PARA TERMOS**Modelo** UNIV-2 APR Rack para 2 Termos**Descripción**Capacidad Rack para 2 Termos
BUNN de 2.4 litros**Modelo** UNIV-4 APR Rack para 4 Termos**Descripción**Capacidad Rack para 4 Termos
BUNN de 2.4 litros**Modelo** Filtros de papel BUNN**Descripción**Dimensiones (mm) Ø 350mm
Caja (unidades) 500**Equipos de Café**Ablandador
ACCESORIOS**KING B65****Descripción**Código MJ1KINGB65
Dimensiones (mm) 280 x 435 x 535
anch/prof/alt
Peso (kg) 11**ELEGANT B65****Descripción**Código MJ1ELEGANT65
Dimensiones (mm) 510 x 360 x 670
anch/prof/alt
Peso (kg) 19

Accesorios Fast Food

Accesorios Fast Food

Plancha Doble Contacto

ELÉCTRICO



MILANTOAST
Power for good food

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Tipo	Placa superior/inferior	Superficie útil (mm)
a. 16000	320 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	1.7	7.7	Mediano	Grillada / Grillada	290 x 250
16001	320 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	1.7	7.7	Mediano	Grillada / Lisa	290 x 250
b. 16050	640 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	Doble	Grillada / Lisa	610 x 250
16051	640 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	Doble	Lisa+Grillada / 1/2 Grillada	610 x 250
16052	640 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	3.5	15.9	Doble	Grillada+Grillada / Lisa	610 x 250
c. 16030	450 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	2.8	12.7	Grande	Grillada / Grillada	430 x 250
16031	450 x 380 x 170	220V/50Hz/1ph	2.8	12.7	Grande	Grillada / Lisa	430 x 250

Accesorios Fast Food

Creperas

ELÉCTRICO



**ROLLER
GRILL**

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (crepes x hr)	Ø crepes (mm)	Rango de T° (°C)	Peso (kg)
a. CFE 400	Ø 400 x 190	220V/50Hz/1ph	3.6	16.3	60	400	0 - 300	18
b. CSE 400	450 x 480 x 240	220V/50Hz/1ph	3.6	16.3	60	400	0 - 300	23
c. CDE 400	860 x 480 x 240	380V/50Hz/3ph	7.2	11	60 x 2	400	0 - 300	44

Accesorios Fast Food

Crepera

ELÉCTRICO



Modelo OKM-1 Crepera

Descripción

Dimensiones (mm) diám./alt.	400 x 145
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	3.2
Amperaje (A)	14.1
Rango de T° (°C)	50 - 300
Peso (kg)	21



Accesorios Fast FoodWafflera
ELÉCTRICO**Modelo** WKM25 Wafflera**Descripción**

Dimensiones (mm)	300 x 320 x 300
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.2
Amperaje (A)	10
Rango de T° (°C)	50 - 300
Dimensión patrón	8 x 16 x 1.5
Peso (kg)	19

**Accesorios Fast Food**Barquillera
ELÉCTRICO**Modelo** GES40 Barquillera**Descripción**

Dimensiones (mm)	305 x 440 x 230
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1.5
Amperaje (A)	6.8
Rango de T° (max. °C)	300
Dimensión patrón	8 x 8
Peso (kg)	19

Accesorios Fast FoodAnafes sobremesa
ELÉCTRICO

a.



b.

**Modelo Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Nº Quemadores	Peso (kg)
a. ELR-2	350 x 400 x 155	220V/50Hz/1ph	2	9.1	1	7
b. ELR-3	650 x 400 x 155	220V/50Hz/1ph	2 x 1.5	13.6	2	10

Accesorios Fast FoodFreidora de sobremesa
ELÉCTRICO

Hecho en Holanda



a.



b.

**Modelo Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)
a. 10360	270 x 420 x 360	220V/50Hz/1ph	3.3	15	8
b. 10370	530 x 420 x 360	220V/50Hz/1ph	3.3	15	2 x 8

Accesorios Fast FoodFreidora de sobremesa
ELÉCTRICO

a.



a.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad tanque
a. BF-6L	265 x 427 x 336	220V/50Hz/1ph	2.5	11.4	5.5
b. BF-6L-2	532 x 427 x 336	220V/50Hz/1ph	2 x 2.5	22.7	2 x 5.5

Accesorios Fast FoodSalador Papas Fritas
ELÉCTRICO**Modelo** OPD 4065**Descripción**

Dimensiones(mm) anch/prof/alt	400 x 650 x 300
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1
Temperatura (°C)	65

Accesorios Fast FoodCocedora de Pasta Sobremesa
ELÉCTRICO

Hecho en Holanda

Modelo 10364 Cocedora de Pasta Sobremesa**Descripción**

Dimensiones(mm) anch/prof/alt	400 x 650 x 300
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	3.3
Amperaje (A)	15
Peso (kg)	75

Accesorios Fast FoodCocedora de Pasta Sobremesa
ELÉCTRICO**Modelo** 10364 Cocedora de Pasta Sobremesa**Descripción**

Dimensiones(mm) anch/prof/alt	400 x 600 x 300
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	6
Amperaje (A)	27.2
Capacidad (l)	10
Peso (kg)	17

Accesorios Fast FoodEquipamiento Para Hot Dog
ELÉCTRICO

a.



b.



c.



d.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Producción por hora	Peso (kg)
a. HDC-20	476 x 533 x 216	220V/50Hz/1ph	1.2	5.5	20	200	20
b. HDC-21A	581 x 387 x 184	220V/50Hz/1ph	1.2	5.5	21	210	17
HDC-30A	581 x 524 x 184	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	30	300	22
c. HDC-35A	848 x 387 x 184	220V/50Hz/1ph	1.75	8	35	350	26
d. HDC-50A	848 x 524 x 184	220V/50Hz/1ph	1.75	8	50	500	32

Accesorios Fast FoodEquipamiento Para Hot Dog
ELÉCTRICO

a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (unidades)	Peso (kg)
a. HDH3	464 x 381 x 406	220V/50Hz/1ph	1	4.5	66	20
b. HDH-3DR	464 x 381 x 406	220V/50Hz/1ph	1	4.5	33 / 24	20

Accesorios Fast FoodRostizador de Vienesas
ELÉCTRICO**Modelo** RG9 Rostizadora de vienasas**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	550 x 400 x 181
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (W)	0.9
Amperaje (A)	4.1
Peso (kg)	18

Accesorios Fast FoodRostizador de Vienesas / Cajonera de Pan
ELÉCTRICO

a.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Amperaje (A)	Tipo	Peso (kg)
a. RG9	545 x 460 x 240	220V/50Hz/1ph	1.1	0.5	Rostizadora de vienasas	18.5
b. CB20	545 x 460 x 220	220V/50Hz/1ph	0.7	3.2	Cajonera de pan	17

Accesorios Fast Food

Cúpulas

ANTI-ESTORNUDO

**Modelo** Rg9 Cúpula anti-estornudo**Descripción**

Código 997CUPULARG

Accesorios Fast Food

Cajonera de Pan

ELÉCTRICO



a.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (unidades)	Peso (kg)
a. WD-20	476 x 559 x 260	220V/50Hz/1ph	0.54	2.5	20	27
WD-21A	564 x 445 x 246	220V/50Hz/1ph	1.2	5.5	21	26
b. WD-35A	826 x 445 x 264	220V/50Hz/1ph	1.7	7.7	35	33

Accesorios Fast Food

Cúpulas

ANTI ESTORNUDO



Modelo	Descripción	
	Tipo	Usar con
a. SGH-20	Cúpula	HDC-20
b. SGH-21	Cúpula	HDC-21A / 30A
c. SG-35	Cúpula	HDC-35A / 50A

Accesorios Fast Food

Dispensador de Condimentos

DROP-IN / ELÉCTRICO

Con sistema refrigerado
(opcional)

INNOVATION IS SERVED™

Modelo SBDI-3 Dispensador Condimentos Drop - in**Descripción**

Contenedores Barra servicio c/3 contenedores

Código:

Cuerpo Dispensador 62DIS83830
 Cubeta para Dispensador 06D82557CU
 Bomba Dispensadora 06D83330CU

**Accesorios Fast Food**

Tostadora de pan

ELÉCTRICO

**Modelo** TT - 450 Tostadora de Pan**Descripción**

Dimensiones(mm) 418 x 390 x 410
 anch/prof/alt
 Voltaje (V) 220V/50Hz/1ph
 Potencia (kW) 2.64
 Amperaje (A) 12
 Capacidad rebanadas/hr 450
 Peso (kg) 20.5



Accesorios Fast FoodTostadora de pan
ELÉCTRICO**Modelo** 18021 Horno Tostador de correa**Descripción**

Dimensiones(mm)	350 x 410 x 390
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	2.1
Amperaje (A)	9.6
Capacidad rebanadas/hr	600 a 900

Accesorios Fast FoodTostadora de pan
ELÉCTRICO**Modelo** TQ-10 Tostador de pan**Descripción**

Dimensiones(mm)	368 x 451 x 340
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	1.9
Amperaje (A)	8.6
Capacidad Rebanadas/hr	300
Peso (kg)	19

Accesorios Fast FoodTostadora de pan
ELÉCTRICO**Características**

- Placa de doble cara para una capacidad de tostado adicional.
- Construcción de acero inoxidable.
- Diseño vertical para ahorrar espacio.
- Movimiento continuo del tranpostador.
- Fácil de utilizar y limpieza.



a.



b.

Modelo**Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (Rebanadas/hr)	Peso (kg)
a. VCT-25	540 x 387 x 591	220V/50Hz/1ph	1.9	8.6	2800	40
b. VCT-2000	546 x 391 x 591	220V/50Hz/1ph	3.1	13.7	---	43.1

Accesorios Fast FoodTostadora de Pan Rebanadas
ELÉCTRICO**MILANTOAST**

a.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (Rebanadas/hr)	Timer
a. 7200	180 x 300 x 220	220V/50Hz/1ph	1.3	5.9	80	1
b. 7240	370 x 300 x 220	220V/50Hz/1ph	2.4	10.9	160	2

Accesorios Fast FoodTostador de pan
ELÉCTRICO**Características**

- Funciones multipropósito: Cocinar, tostar, asar a la parrilla.
- Temporizador automático resistente y control manual.
- Tres interruptores: Selección de elementos de calentamiento.
- Elementos de calentamiento de cuarzo.
- Altura de apertura 80mm.
- Estructura de acero inoxidable.
- Tenazas y parrillas.
- Bandeja de migas extraíble.

MILANTOAST

a.



b.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad	Nº de Rack	Elementos de Calefacción
a. 14001	430 x 230 x 230	220V/50Hz/1ph	1.9	8.6	3 panes	1	Inox/Cuarzo
b. 14006	430 x 230 x 230	220V/50Hz/1ph	1.9	8.6	3 panes	1	Inox/Cuarzo
a. 14051	430 x 230 x 350	220V/50Hz/1ph	2.8	12.7	6 panes	2	Inox/Cuarzo
b. 14056	430 x 230 x 350	220V/50Hz/1ph	2.8	12.7	6 panes	2	Inox/Cuarzo

Chocolatera

Chocolatera

Expendedora de Chocolate Caliente
ELÉCTRICO



Características

- Grifo especial "anti-obstrucción"
- Tazón y grifo fáciles de desmontar
- Alta calidad en compresor
- Diseño compacto y lujoso.


a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) (anch./prof./alt)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. CH - 5 Choco Fairy	410 x 280 x 465	220V/50Hz/1ph	1	4.5	5	6.8
b. CH - 10 Choco Fairy	410 x 280 x 580	220V/50Hz/1ph	1.1	5	10	9

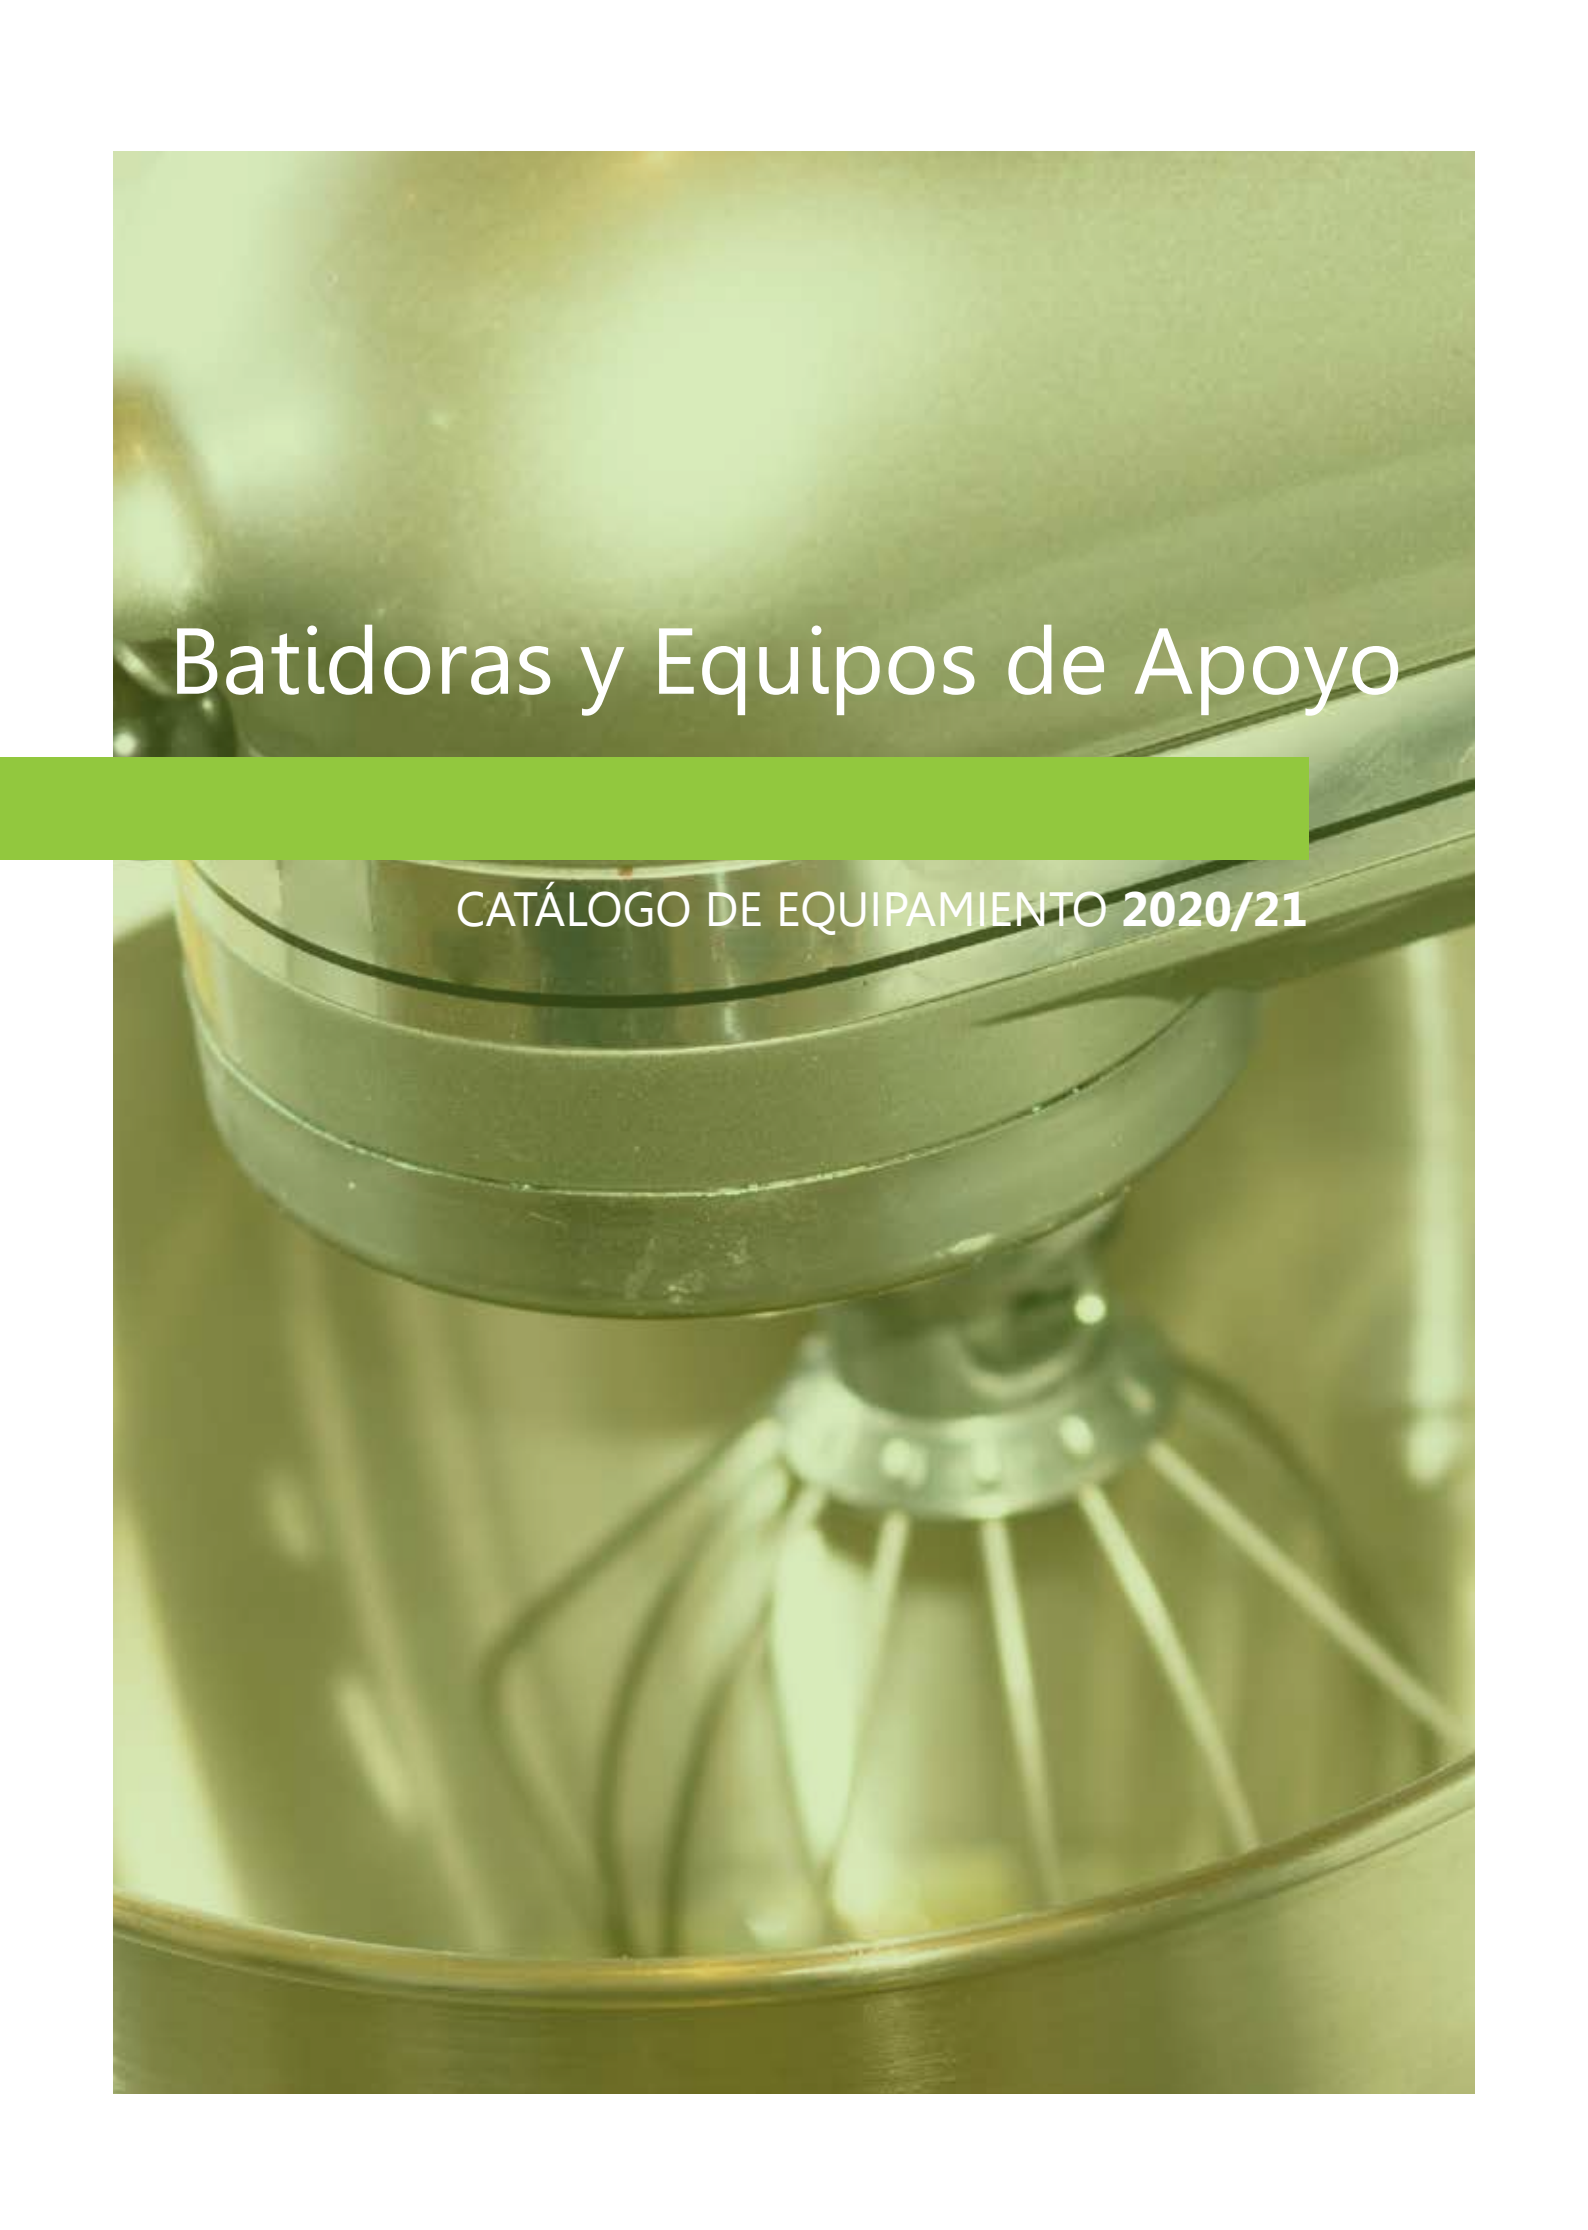A close-up photograph of a stainless steel industrial mixer bowl. A whisk attachment is visible inside the bowl. The image has a greenish tint. A solid green horizontal bar is positioned across the middle of the image, partially obscuring the text.

Batidoras y Equipos de Apoyo

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**

Batidoras

Batidoras

Batidora Espiral

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Volumen Bowl (L)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Veloc. mezcla (r/min)	Peso (kg)
a. HS20	680 x 370 x 730	20	220V/50Hz/1ph	0.75	24/12	92
b. HS40	920 x 510 x 1050	40	380V/50Hz/3ph	2.2	21/10	210

Batidoras

Batidora Planetaria

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Volumen Bowl (L)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Veloc. mezcla (r/min)	Peso (kg)
a. VFM10	430 X 320 X 660	10	220V/50Hz/1ph	0.45	130/233/415	64
b. VFM20	540 x 420 x 760	20	220V/50Hz/1ph	0.75	94/165/386	95
c. VFM30	590 x 440 x 830	30	220V/50Hz/1ph	1.1	94/165/386	105

Batidoras

Batidora Planetaria

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Volumen Bowl (L)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Veloc. mezcla (r/min)	Peso (kg)
a. VFM8 Plateada	400 x 250 x 430	8	220 V / 50Hz / 1ph	0.45	80-660	22
b. VFM8 Roja	400 x 250 x 430	8	220 V / 50Hz / 1ph	0.45	80-660	22
c. VFM8 Negra	400 x 250 x 430	8	220 V / 50Hz / 1ph	0.45	80-660	22

Batidoras

Batidora Planetaria

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Volumen Bowl (L)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Amperaje (A)	Veloc. mezcla (r/min)	Peso (kg)
a. B10	420 x 380 x 750	10	220V/50Hz/1ph	0.37	1.6	189/362	70
B20	415 x 530 x 780	20	220V - 380/50Hz/1ph	0.75	3.4 - 1.2	113/168/400	98
B30	590 x 580 x 1230	30	220V - 380/50Hz/1ph	1.50	6.8 - 2.3	65/102/296	248
b. B60	620 x 1025 x 1430	60	380V/50Hz/3ph	2.8	4.3	73/109/143/216	490
B80	700 x 1200 x 1650	80	380V/50Hz/3ph	4	6.2	9/133/174/262	720

Batidoras

Batidora Planetaria

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) (anch./prof./alt)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Medidas bowl	Peso (kg)
Selene 10 VAR Banco	480 x 380 x 570	220V/50Hz/1ph	0.37	1.6	10	Ø230 x 270	34
Selene 20	560 x 730 x 920	380V/50Hz/3ph	0.8	1.2	20	Ø310 x 300	100
Selene 40	690 x 930 x 1480	380V/50Hz/3ph	1.5	2.3	40	Ø410 x 390	210
Selene 60	690 x 950 x 1560	380V/50Hz/3ph	2.2	3.4	60	Ø460 x 410	230
Selene 80 AUT	850 x 1020 x 1680	380V/50Hz/3ph	3.9	6	80	Ø480 x 490	380

Batidoras

Batidora KitchenAid

ELÉCTRICO

**KitchenAid®****Modelo** Classic / Batidora**Descripción**

Dimensiones (mm) (anch./prof./alt)	221 x 358 x 353
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.25
Amperaje (A)	1.13
Capacidad bowl (l)	4.25
Velocidad (r/min.)	58 - 220
Cabezal	Elevable
Peso (kg)	11.3

BatidorasBatidora KitchenAid
ELÉCTRICO**KitchenAid®****Modelo** Artisan / Batidora**Descripción**

Dimensiones (mm) (anch./prof./alt)	221 x 358 x 353
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.33
Amperaje (A)	1.5
Cap. Bowl (l)	4.83
Velocidad (r/min.)	58 - 220
Cabezal	Elevable
Peso (kg)	11.3

Variedad de Tonalidades KitchenAid Artisan**Batidoras**Batidora KitchenAid
ELÉCTRICO**KitchenAid®****Modelo** Profesional/ Batidoras**Descripción**

Dimensiones (mm) (anch./prof./alt)	371 x 287 x 417
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.5
Amperaje (A)	2.3
Cap Bowl (l)	6.9
Velocidad (r/min.)	40 - 200
Cabezal	Fijo
Peso (kg)	12.2

BatidorasAccesorios Batidoras KitchenAid
BATIDOR/GANCHO/BOWL/TAZÓN**KitchenAid®****Modelo** Batidor de Varilla**Descripción**

Tipo	Accesorio
K45WW	Classic y Artisan
K5AWW	Heavy Duty

**Modelo** Batidor Plano**Descripción**

Tipo	Accesorio
K5AB	Classic y Artisan
K5THCB	Heavy Duty



KitchenAid®

Modelo Gancho Amasador

Descripción

Tipo	Accesorio
K45DH	Classic y Artisan
K5ADH	Heavy Duty



Modelo Bowl Acero Inox.

Descripción

Tipo	Accesorio
K5THSBP	Classic y Artisan
K5ASBP	Heavy Duty



Modelo Tazón Acero Inox.

Descripción

Tipo	Accesorio
K45SBWH	Classic

Batidoras

Accesorios Batidoras KitchenAid
CUTTER / RODILLOS PASTA / RAVIOLERA



Modelo MIX CUTTER

Descripción

Tipo	Accesorio
Código	FPPA



Modelo Set rodillo para pasta

Descripción

Tipo	Accesorio
Código	KPRA



Modelo Raviolera

Descripción

Tipo	Accesorio
Código	KRAV



Equipos de Apoyo

Equipo de Apoyo

Amasadora
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (kg)
HS20	730 x 390 x 900	220V/50Hz/1ph	1.5	2.3	20
HS40	870 x 480 x 935	380V/50Hz/3ph	2.2	3.4	40
HS50	920 x 530 x 935	380V/50Hz/3ph	2.2	3.4	50
HS60	880 x 520 x 1000	380V/50Hz/3ph	2.4	3.7	60
HS80	1100 x 682 x 1122	380V/50Hz/3ph	3	4.6	80

Equipo de Apoyo

Amasadora

ELÉCTRICO




Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (kg)	Diámetro bowl (mm)	Peso (kg)
a. Galassia Plus 25 S	440 x 750 x 790	380V/50Hz/3ph	1.3	2	20 - 25	400	100
Galassia Plus 35 S	480 x 810 x 790	380V/50Hz/3ph	1.3	2	30 - 35	410	115
b. Galassia Pizza 25	420 x 760 x 660	380V/50Hz/3ph	1.1	1.7	25	Ø400 x 260	73
Galassia Pizza 35	480 x 840 x 760	380V/50Hz/3ph	1.5	2.3	35	Ø450 x 260	118
Galassia Pizza 45 S	520 x 890 x 870	380V/50Hz/3ph	1.8	2.8	45	Ø500 x 340	148
Galassia Pizza 60 S	570 x 950 x 920	380V/50Hz/3ph	1.8	2.8	60	Ø500 x 340	158
c. Galassia Pane PN60	690 x 1120 x 1400	380V/50Hz/3ph	4.25	6.5	60	Ø670 x 340	345
Galassia Pane PN80	690 x 1120 x 1400	380V/50Hz/3ph	5.35	8.2	80	Ø670 x 380	350

Equipo de Apoyo

Laminadora Sobremesa/Base de Cinta

ELÉCTRICO

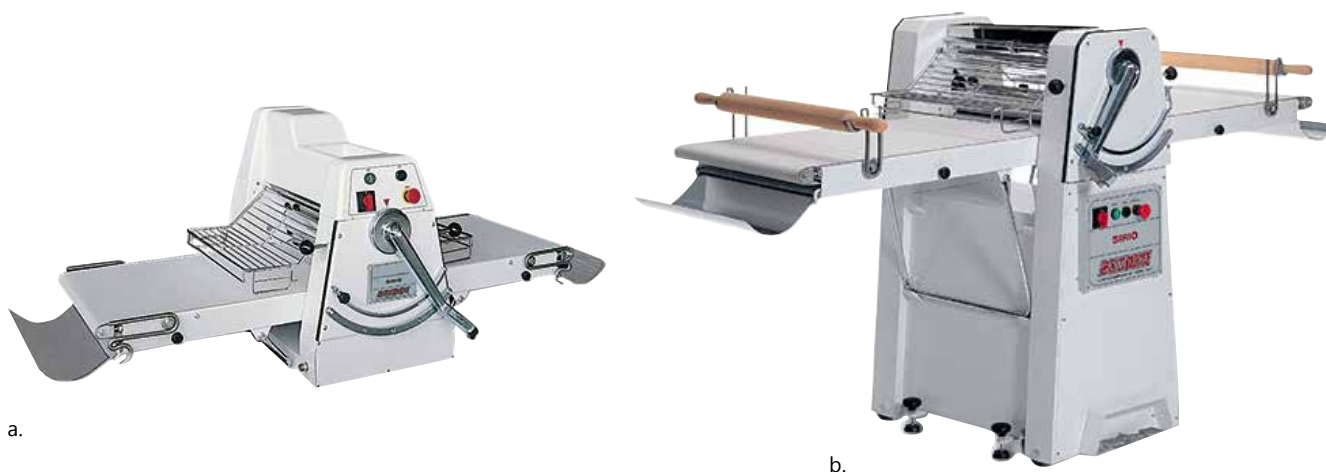

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Diámetro Cilindro (mm)	Dim. cintas (mm)	Tipo	Peso (kg)
a. SIRIO 500 Table	880 x 1800 x 750	380V/50Hz/3ph	0.75	1.15	500	700 x 2	Sobremesa	120
b. SIRIO 500L	880 x 1800 x 1100	380V/50Hz/3ph	0.75	1.15	500	100 x 2	Pedestal	126

Equipo de Apoyo

Peladora de Papas

ELÉCTRICO

**Modelo** PP8A Peladora de Papas**Descripción**

Dimensiones(mm) anch/prof/alt	430 x 430 x 725
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.37
Amperaje (A)	1.6
Capacidad (kg)	8

Equipo de Apoyo

Asadores Verticales

ELÉCTRICO



a.



b.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Potencia Gas (kW)	Capacidades (kg)	Peso (kg)
a. RG - 2	534 x 607 x 950	220V/50Hz/1ph	2.2	10	15.5	25	31
b. PE - 2	534 x 607 x 950	380V/50Hz/3ph	9.9	15.2	---	25	34

Equipo de Apoyo

Rebanador para Kebab

ELÉCTRICO


ASAKI®
FOOD MACHINE
Modelo KS100T Rebanador Electrico Kebab**Descripción**

Dimensiones(mm) anch/prof/alt	560 x 475 x 283
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.08
Amperaje (A)	0.3
Capacidad (kg/h)	60
Prof. de corte (mm)	0-8
Peso (kg)	1

Equipo de Apoyo

Accesorios Cocina - Timer

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción
--------	-------------

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt
--	-----------------------------------

a. TimeTech TTS-4	254 x 52 x 161
HandWash Timer	152 x 32 x 102

Equipo de Apoyo

Cutter - Blitz

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



c.

Modelo	Descripción
--------	-------------

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Voltaje (V)
--	----------------

	Potencia (kW)
--	------------------

	Amperaje (A)
--	-----------------

	Capacidad útil (l)
--	-----------------------

	Velocidad (r.p.m)
--	----------------------

	Peso (kg)
--	--------------

a. CUTTER C4	450 x 330 x 310	220V/50Hz/1ph	0.35	1.5	1.5	2500	10
b. CUTTER C6	450 x 330 x 400	220V/50Hz/1ph	0.35	1.5	3.1	2500	11
c. CUTTER C9 VV	720 x 350 x 500	220V/50Hz/1ph	2 x 0.35	3.1	5.4	1500 / 2500	23
BLITZ	Ø240 x 355	220V/50Hz/1ph	0.37	1.7	3.2	2800	8

Equipo de Apoyo

Cutter

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
--------	-------------

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt
--	-----------------------------------

	Voltaje (V)
--	----------------

	Potencia (kW)
--	------------------

	Amperaje (A)
--	-----------------

	Capacidad útil (l)
--	-----------------------

	Velocidad (r.p.m)
--	----------------------

	Peso (kg)
--	--------------

a. HR-9	470 x 290 x 435	220V/50Hz/1ph	0.75	3.4	9	2500	19.5
b. HR-12	523 x 316.5 x 489	220V/50Hz/1ph	1.2	5.5	12	2500	21.7

Equipo de Apoyo

Cortador de Fiambre

ELÉCTRICO

**Modelo** TOPAZ 220 Cortador de Fiambre**Descripción**

Dimensiones (mm)	550 x 410 x 330
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.14
Amperaje (A)	0.6
Cuchilla (mm)	220
Espesor corte (mm)	13
Plato (mm)	200 x 220
Peso (kg)	13

Equipo de Apoyo

Cortador de Fiambre

ELÉCTRICO

Características

- Construida en acero inoxidable.
- Cuchilla de 300mm de diámetro.
- Rebana carnes rojas sin hueso.
- Solida construcción en aluminio anodizado.
- Afilador de cuchilla integrado.
- Inclinación de 45°.
- Realiza cortes de hasta 20 a 31.7 mm de espesor.
- Incluye ganchos para sujetar embutidos pequeños.
- Desmontable sin herramientas especiales.



a.



b.

Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Diámetro cuchilla (mm)	Velocidad cuchilla (rpm)	Ancho corte (mm)	Peso (kg)
a. R-300-A	507 x 438 x 508	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	300	430	0 - 15	24.5
b. SS-300	536 x 493 x 546	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	300	430	0 - 15	24.5

Equipo de Apoyo

Cortador de Fiambre

ELÉCTRICO



a.



b.

**Modelo Descripción**

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Ancho Corte (mm)	Diámetro Cuchilla (mm)	Peso (kg)
a. MS 220ST	520 x 460 x 380	220V/50Hz/1p	0.12	0.54	0 - 11	220	13.3
b. MS 300ST	630 x 530 x 460	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	0 - 11	300	24

Equipo de ApoyoMoledora de Carne
ELÉCTRICO**ASAKI**[®]
FOOD MACHINE

a.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (kg/hr)	Peso (kg)
a. MG 12MD	500 x 315 x 550	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	100	21
b. MG 22MD	500 x 315 x 550	220V/50Hz/1ph	0.74	3.4	180	23.5

Equipo de ApoyoMoledora de Carne
ELÉCTRICO**SIRMAN**[®]**Modelo** TC-8 Vegas / Picadora de Carne**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	335 x 300 x 410
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.2
Amperaje (A)	1.13
Peso (kg)	10

Equipo de ApoyoMoledora de carne
MANUAL**MALTA**[®]
UTILIDADES DOMÉSTICAS**Modelo** 403 Moledor de carne**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	325 x 113 x 300
Diámetro (mm)	Ø10mm
Peso (kg)	4.4

Equipo de Apoyo**Moledoras de Carne****ELÉCTRICO****Características**

- Versatilidad con variedades de molienda.
- Preparan en menor tiempo platillos con una presentación atractiva y uniforme.
- Con el cedazo adecuado pueden preparar purés, pastas, salsas, dips, mermeladas y mucho más.
- Mayor rapidez en elaboración de platillos y cedazos de fácil instalación y limpieza.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (kg/min)	Peso (kg)
a. M-12-FS	330 x 578 x 435	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	18 - 3.3	36
b. M-22-RRS	415 x 770 x 520	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	6.5 - 17	63

Equipo de Apoyo**Báscula Electrónica Comercial****ELÉCTRICO**

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt.	Voltaje (V)	Batería Recargable Incluida (hr)	Dimensiones Plato (mm)	Capacidad máx. (kg)	División mínima	Conector serial	Peso (kg)
a. LEQ10/20	255 x 255 x 110	220V/50Hz/1ph	100 duración	200 x 240	10	2g (0005lb)/ 10g(8-40kg)	RS-232	3.5
b. L-PCR 20	300 x 290 x 75	220V/50Hz/1ph	100 duración	305 x 225	20	2g (0-4 kg)/ 5g(4-20kg)	---	4.6
c. PCR40T	355 x 385 x 355	220V/50Hz/1ph	100 duración	290 x 350	40	5g (0-8kg)/ 10g(8-40kg)	RS-232	11.5

Equipo de Apoyo**Balanzas****ELÉCTRICO**

Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt.	Voltaje (V)	Batería recargable incluida (hr)	Dimensiones Plato (mm)	Capacidad Máx. (kg)	División mínima	Conector serial	Peso (kg)
a. EQB100/200	630 x 380 x 630	220V/50Hz/1ph	8 duración	480 x 380	100	10 g (0.02 lb)	RS-232	4.8
b. EQM400/800	818 x 806 x 1168	220V/50Hz/1ph	100 duración	850 x 831.8	400	100 g (0.2 lb)	---	27.3
c. FS500/1000	540 x 500 x 880	220V/50Hz/1ph	100 duración	540 x 500	500	0.1 kg (0.2 lb)	RS-232	27.3

Equipo de Apoyo

Moldeadora a rodillos oblicuos

ELÉCTRICO

a.



b.

Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Diámetro pizzas (mm)	Cant. pastas (gr)	Peso (kg)
a. Roller 40 O INOX	520 x 450 x 710	220V/50Hz/1ph	0.38	1.7	140/ 400	80/ 400	38
b. Roller 40 P INOX	520 x 450 x 750	220V/50Hz/1ph	0.38	1.7	140/ 400	100/ 700	38

Equipo de Apoyo

Moldeadora de Pizza

ELÉCTRICO**Modelo** DEVIL 33 Moldeadora para pizza a discos calientes**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	420 x 560 x 770
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	3.6
Amperaje (A)	5.5
Diámetro plato (mm)	330
Cant. pasta (gr)	100 /270
Peso (kg)	97

Equipo de Apoyo

Máquina de Pasta

ACERO INOXIDABLE**Modelo** CONCERTO 5 Máquina para hacer pastas**Descripción**

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	305 x 665 x 442
Voltaje (V)	220V/50H/1ph
Potencia (kW)	0.75
Amperaje (A)	3.4
Capacidad masa (kg)	4.5
Volumen cuba (l)	10
Producción (kg/hr)	8
Diámetro pasta (mm)	7
Peso (kg)	42

Equipo de Apoyo

Kit para Concerto 5
CORTA PASTA Y MOLDES



Modelo 557KITCONCER Kit para equipo Concerto5

Descripción

- a. Corta Pasta Mod. Pastacutter
- b. Molde Laminadora Ajustable
- c. Molde Pappardelle 15 mm.
- d. Molde Spaghetti 2 mm.
- e. Molde Tagliatelle 6 mm.
- f. Molde Tagliolini 3.5 mm.

**Equipo de Apoyo**

Máquina de Pasta
ACERO INOXIDABLE



Mezclador de hasta 4 kg harina y masa de 5 kg

Modelo 1027 Amasadora 4Kg Mix cuba multifuncional

Descripción

Dimensiones (mm)	1150 x 330 x 340
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50H/1ph
Potencia (kW)	0.85
Amperaje (A)	3.8
Capacidad harina (kg)	4
Capacidad masa (kg)	6
Peso (kg)	28.9

incluye:

- 5 extrusoras de boca para 5 tipos de Pasta y 4 tipos de galletas
- Embudo de plástico para embutidos
- Cilindro para masa hasta 280mm
- Moledor de carne boca n°5



5 extrusoras de boca para 5 tipos de pasta y 4 tipos de galletas



Cilindro para masa hasta 280mm



Moledor de carne boca n°5, navaja y disco perforado de 8 mm y embudo de plástico para embutido

Equipo de Apoyo

Sobadora sobre mesa

MANUAL**Modelo** 940 Super Doro Sobadora de mesa**Descripción**

Dimensiones (mm)	600x390x490
anch/prof/alt	
Construcción	Cilindros en acero inox, laterales y engranajes de nylon.
Peso (kg)	2.9

Equipo de Apoyo

Sobadora sobre mesa industrial

ELÉCTRICA**Modelo****Descripción**

	Ancho rodillo (mm)	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)
a. 21005	280	220V/50Hz/1ph	0.5	2.3
b. 21016	400	220V/50Hz/1ph	0.5	2.3

Equipo de Apoyo

Sobadora sobre mesa industrial

ELÉCTRICA**Modelo** Mal0001032 Sobadora Industrial de 420 mm**Descripción**

Dimensiones (mm)	610 x 440 x 460
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220V/50H/1ph
Potencia (kW)	0.37
Amperaje (A)	1.7
Peso (kg)	34

Equipo de Apoyo

Accesorios Sobadora mod. 21016

CORTADOR DE TALLARINES**Modelo** 1003 Kit Cortador**Descripción**

Ancho accesorio (mm)	130
----------------------	-----



Equipo de Apoyo

Pulidor de cubiertos
AUTOMÁTICO



frucosol

Modelo SH3000 Pulidor de cubiertos automática

Descripción

Dimensiones (mm)	550 x 570 x 400
Ancho/Prof./Alto	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (W)	750
Peso (Kg)	48
N° Comensales	150 - 200 max.

OPCIONAL CARRO CON RUEDAS



Modelo SH7000 Pulidor de cubiertos automática

Descripción

Dimensiones (mm)	650 x 620 x 870
Ancho/Prof./Alto	
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (W)	850
Peso (Kg)	82
N° Comensales	200 - 400 max.

frucosol

Modelo Granulado vegetal pulidora

Descripción

Materia prima	Granulado derivado del maíz. Completamente biodegradable y seguro para la salud.
---------------	--

Reposición	Cada 4 meses.
------------	---------------





Procesadores, Exprimidores, Licuadoras y Selladoras

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**

Procesadores de Alimentos

Procesadores de Alimentos

Cortador de Hortalizas

ELÉCTRICO



a.



b.



c.

robot coupe®

Modelo	Descripción					
	Voltaje (V)	Potencia (KW)	Amperaje (A)	Motor (r.p.m)	Peso (kg)	
a. CL-50	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	375	14	*39 Opciones de disco - Enfriamiento ventilado *7 nuevos cortes estilo:4 tamaños de gaufrettes y 3 tamaños de brunoises.Gran colección de 50 cuchillas con un afilado de las hojas de alta precisión para un corte óptimo.
b. CL-50 Gourmet	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	375	14	
c. CL-52	220V/50Hz/1ph 380V/50Hz/3ph	0.9	4.1	375/750	28	

Procesadores de Alimentos

Kit de Tolva + 3 discos para CL-50

ACCESORIOS



robot coupe®

Modelo RC90028190

Descripción Kit tolva + disco 3mm

Procesadores de Alimentos

Kit de limpieza para CL-50

ACCESORIO PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS



robot coupe

Modelo RC90039881

Descripción

Set de limpieza para procesador CL50.
Limpieza de cuchillo.

Procesadores de Alimentos

KIT 8 discos de corte para CL-50

ACCESORIOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS

Modelo RC90001933

Descripción

Incluye:

- 1 Rebanador de 2 mm
- 1 Rebanador de 5 mm
- 1 Rallador 2 mm
- 1 Juliana 3x3 mm
- 1 Corte cubo 10x10x10 mm
- 1 Corte papas fritas 10x10mm

robot coupe

1 rebanador



1 rebanador



1 rallador



1 juliana

3x3 mm



1 corte cubo

10 x 10 x 10 mm



1 corte papas fritas

10 x 10 mm



Procesadores de Alimentos

Cortador de hortalizas/ licuadora/ batidora

ELÉCTRICO

robot coupe
DOBLE FUNCIÓN



a.



b.



OPCIONAL R3-1500
Cuchilla Dentada
Cuchilla Serrada



Modelo

Descripción

	Tipo	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Motor (r.p.m)	Peso (kg)	Función
a. R201-XL	Cutter	220V/50Hz/1ph	0.55	2.5	2.9	1500	15	23 Opciones de disco acero inox.
b. R3-1500	Cutter	220V/50Hz/1ph	0.65	2.9	3.7	1500	11.2	Motor asíncrono industrial, cuchillas dentadas, cuba de acero inox. Cápsula desmontable, para fácil limpieza.

Blixer

Cutter- licuadora- batidora
ELÉCTRICO



robot coupe®

Modelo Blixer 4 Cutter - licuadora - batidora

Descripción

Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Potencia (kW)	1
Amperaje (A)	4.5
Capacidad (l)	4.5
Veloc. motor (rpm)	1500/300
Tipo motor	Asincrónico
Peso (kg)	17.3

Procesadores de Alimentos

Cortador de hortalizas
ELÉCTRICO


ASAKI®
FOOD MACHINE



Modelo VC65MS Cortador de vegetales

Descripción

Dimensiones (mm) anch/prof/alt	650 x 325 x 535
Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Consumo (kW)	0.75
Incluye	Kit de 5 discos de corte : a. Rebanador 2 mm b. Rebanador de 4 mm c. Rallador de 2 mm d. Rallador de 4.5 mm e. Rallador de 7 mm



Procesadores de Alimentos

Discos de corte para VC65MS
ACCESORIOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS

ASAKI®
FOOD MACHINE



Rebanador
2 mm



Rebanador
4 mm



Rallador
2 mm



Rallador
4.5 mm



Rallador
7 mm



Cortador de Cubos
10 x 10 x 10 mm

Procesadores de Alimentos

Cortador de vegetales

ELÉCTRICO



Modelo TM2

Descripción

Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.52
Motor (r.p.m)	300
Peso (kg)	18

Procesadores de Alimentos

Saca Jugos Profesional

ELÉCTRICO



Modelo J80U Saca Jugos Profesional

Descripción

Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.7
Velocidad (r.p.m)	3000

Procesadores de Alimentos

Extractor de Jugo

ELÉCTRICO



Modelo SJ F760S Extractor de Jugo

Descripción

Voltaje (V)	220V/50Hz/1ph
Capacidad (l)	1.6
Velocidad máxima (r.p.m)	11.000
Potencia (kW)	0.85
Tolva de alimentación (mm)	76
Peso neto (kg)	5.6

Procesadores de Alimentos

Despulpador
ELÉCTRICO

robot coupe®



a.



b.



c.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) ancho/alto	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Velocidad (r.p.m.)	Peso (kg)
a. C 80	610 x 360 x 540	220V/50Hz/1ph	0.65	5.7	1500 - 1800	21
b. C 120	1030 x 360 x 860	380V/50Hz/3ph	0.9	1.9	1500 - 1800	40
c. C 200	1030 x 360 x 860	380V/50Hz/3ph	1.8	2.8	1500	41

Procesadores de Alimentos

Brazos Mezcladores / Trituradores
ELÉCTRICO

robot coupe®



a.



b.



c.



d.

Modelo	Descripción			
	Código	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Velocidad (rpm)
a. MP 160	RC10034690	220V/50Hz/1ph	0.220	2000/12500
b. MP 350	RC10034600	220V/50Hz/1ph	0.440	9000 veloc. única
c. MP 350 Combi	RC10034660	220V/50Hz/1ph	0.440	1500/9000 (tritador) 250/1500 (batidora)
d. MP 550	RC10034620	220V/50Hz/1ph	0.750	9000 veloc. única

Procesadores de Alimentos

Brazos Mezcladores / Trituradores
ELÉCTRICO

ASAKI[®]
FOOD MACHINE



a.




b.



c.

Dimensiones




A) 304 mm
B) Ø 75 mm
C) 160 mm Triturador
D) Ø 25 mm Triturador

Incluye



Dimensiones




A) 359 mm
B) Ø 91 mm
C) 300 mm
D) Ø 35 mm

Incluye



Dimensiones



A) 359 mm
B) Ø 91 mm
C) 500 mm
D) Ø 35 mm

Incluye



Modelo	Descripción								
	Tipo	Dimensiones Cuerpo (mm) ancho/alto	Dimensiones Triturador (mm) ancho/alto	Peso (kg) Cuerpo - Triturador - Batidor			Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)
BLD160	Mezcaldor	Ø75 x 304	Ø25 x 160	1.1	0.35	No incluye	220V/50Hz/1ph	220	1
BLD300	Mezcaldor	Ø91 x 359	Ø35 x 300	2.5	1.3	No incluye	220V/50Hz/1ph	350	1.6
BLD500	Mezcaldor	Ø91 x 359	Ø35 x 500	2.5	1.7	Si - 1.56	220V/50Hz/1ph	350	2.27

Exprimidores



ZUMMO

ZUMMO Una Solución para cada Negocio
Horeca • Vending • Kiosko



SISTEMA DE EXPRIMIDO
único en el mundo. La fruta es cortada en dos mitades y exprimida sin entrar en contacto con la corteza evitando sus aceites y acidez añadida. Zumo de calidad con un sabor 100% natural.



Exprimidores

Procesador/Exprimidor de Jugo
ELÉCTRICO



a.



b.



c.

Modelo	Descripción								
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Frutas por minuto	Capacidad Bin (l)	Capacidad cesta (kg)	Peso (kg)	
a. Z1	340 x 387 x 678	220V/50Hz/1ph	0.165	0.75	6.5	9	1	29.5	
b. Z14	478 x 460 x 822	220V/50Hz/1ph	0.275	1.25	11	9	9	58.5	
c. Z40	595 x 550 x 980	220V/50Hz/1ph	0.41	1.9	40	15	20	81.5	

Exprimidores

Zumo color
ELÉCTRICO



Variedad de Tonalidades Exprimidores Zummo



Exprimidores

Procesador/Exprimidor de Jugo
ELÉCTRICO



Modelo Z40 Self

Descripción

Dimensiones (mm)	1762 x 600 x 800
anch/prof/alt	
Voltaje	220V/50Hz/1ph
Potencia (kW)	0.41
Amperaje (A)	1.86
Frutas x minuto	40
Capacidad Cesta (Kg)	20
Peso (Kg)	121,5

Exprimidores

Exprimidor de Jugo
ELÉCTRICO



Modelo T 94 Exprimidor de jugo

Descripción

Voltaje	220V/50Hz/1ph
Velocidad máxima (r.p.m)	80
Potencia (kW)	0.3
Peso neto (kg)	7



Modelo SE 01 Exprimidor de jugo

Descripción

Voltaje	220V/50Hz/1ph
Velocidad máxima (r.p.m)	80
Potencia (kW)	0.1
Peso neto (kg)	3

Licuadoras - Expendedoras de Jugos

Licuadoras

Licuadoras

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. SJ 6800	235 x 200 x 512	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	24.000	1.8	4.5
b. SJ 9669	285 x 241 x 521	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	38.000	1.8	10
c. SJ 9699	270 x 242 x 513	220V/50Hz/1ph	1.5	6.8	32.000	1.85	7

Licuadoras

Licuadoras

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad (l)
a. MS32A	235 x 512 x 200	220V/50Hz/1ph	1.3	5.9	24.000	1.8
b. MS-E 585Q	550 x 260 x 300	220V/50Hz/1ph	1.8	8.2	34.000	1.8

Licuadoras

Accesorios para Licuadoras
JARRA / CUBIERTA ANTI SONIDO



JARRA EXTRA



Modelo Jarra Extra

Descripción

Código SR9JTARSJ6800
Para modelo SJ6800

Código SR9JTARSJ6800
Para modelo SJ9696



Modelo Cubierta anti sonido

Descripción

Código SR9SCOV9669
Para modelo SJ9669

Licuadoras

Máquinas para Milkshake
ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Velocidad Máxima (r.p.m.)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. T2 (simple)		160 x 170 x 490	220V/50Hz/1ph	0.14	0.6	15.000	0.5	3
b. T22 (doble)		260 x 170 x 490	220V/50Hz/1ph	0.14 x 2	1.2	15.000 x 2	0.5 x 2	6

Licuadoras

Licuadora Industrial
ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Velocidad (rpm)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. LQ-4		250 x 220 x 620	220V/50Hz/1ph	0.3	1.3	24.000	4	9.5
LQ-6		285 x 220 x 680	220V/50Hz/1ph	0.5	2.3	38.000	6	10
LQ-10		270 x 220 x 513	220V/50Hz/1ph	0.91	4.1	32.000	10	10
b. LQ-15		450 x 690 x 1010	220V/50Hz/1ph	0.95	4.3	32.000	15	16

Expendedoras

Máquina de Jugo

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción					
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. Imas 1-S	230 x 430 x 635	220V/50Hz/1ph	0.21	0.95	1 x 12	19
b. Imas 2-S	430 x 430 x 635	220V/50Hz/1ph	0.3	1.4	2 x 12	26.5
c. Imas 3-S	630 x 430 x 635	220V/50Hz/1ph	0.4	1.8	3 x 12	33.5

Expendedoras

Expendedoras de Jugo

ELÉCTRICO



Modelo JP 2

Descripción

Dimensiones (mm)	410 x 460 x 660
Voltaje	220V/50Hz/1ph
Capacidad (l)	32 (16L por contenedor)
Potencia (kW)	0.29
Peso neto (kg)	23
T° de Funcionamiento (°C)	+4 a +15

Expendedoras

Expendedoras de Jugo

ELÉCTRICO

Características

- Expendedor de jugo ideal para restaurantes y cocinas industriales.
- Silencioso y bajo consumo de energía.
- Temperatura regulable, termostato de 4°C a 15°C.
- Gabinete en acero inoxidable cepillado.
- Depósito cilíndrico en acero inoxidable.
- Dispensador tipo grifos, de accionamiento rápido.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Refrigerante	Capacidad (l)	Peso (kg)
RFI 50	500 x 500 x 900	220V/50Hz/1ph	0.47	2.1	R134a	50	35
RFI 100	620 x 620 x 1150	220V/50Hz/1ph	0.5	2.7	R134a	100	57
RFI 150	630 x 630 x 1320	220V/50Hz/1ph	0.64	2.9	R134a	150	60

Expendedoras

Máquina Granizadora
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. GRANITA-1S	240 x 510 x 810	220V/50Hz/1ph	0.62	2.8	12	24
b. GRANITA-2S	470 x 510 x 810	220V/50Hz/1ph	0.88	8	12 x 2	48

Expendedoras

Máquina Granizadora
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Peso (kg)
a. ULTRA-1	73 x 319 x 242	220V/50Hz/1ph	0.9	11.4	34.7
b. ULTRA-2	407 x 810 x 623	220V/50Hz/1ph	1.44	11.4 x 2	62.1

Expendedoras

Máquina Granizadora
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Capacidad (l)	Compresor (HP)	Número de Cubas	Peso (kg)
a. SSM 180	215 x 483 x 835	220V/50Hz/1ph	0.32	12	0.35	1	33
b. SSM 280	420 x 483 x 895	220V/50Hz/1ph	1.02	9 x 2	0.85	2	55

Selladoras al vacío

Selladoras al vacío

Envasadoras al vacío

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dim. cámara (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Bomba de Vacío	Ancho barra (mm)	Peso (kg)
a. ELIX	420 x 480 x 170	---	220V/50Hz/1ph	0.2	0.9	Q20 Lt/min	---	9
b. MINI MINI	370 x 260 x 130	---	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13	Q =20/24 LT/MIN	350	8
c. OPTIMA	420 x 530 x 400	360 x 400 x 190	220V/50Hz/1ph	0.45	2.1	Q=10m3/h	350	---
UNICA	470 x 550 x 430	410 x 450 x 220	220V/50Hz/1ph	0.9	4.1	Q=25 m3/h	---	---
DG45	560 x 610 x 450	460 x 500 x 200	220V/50Hz/1ph	0.9	4.1	Q=25m3/h	450	---
d. Lapack 450	560 x 660 x 1050	460 x 560 x 220	220V/50Hz/1ph	0.9	4.1	Q=60m3/h	450	---

Selladoras al vacío

Envasadoras al vacío

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Dim. cámara (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)	Bomba de Vacío	Ancho barra (mm)	Peso (kg)
a. DZ 300	495 x 350 x 420	387 x 295 x 50	220V/50Hz/1ph	0.37	1.7	Q=14.4m3/h	255 x 10	35.3
b. DZ 400	540 x 490 x 550	420 x 435 x 70	220V/50Hz/1ph	0.37	1.7	Q=20m3/h	400 x 10	73
c. DZQ 600	722 x 720 x 976	630 x 630 x 98	220V/50Hz/1ph	1.8	8.2	Q=40m3/h	600 x 10	190

Selladoras al vacío

Termoselladoras
ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Bomba Vacío
a. SV 400 DIGIT	610 x 600 x 560	220V/50Hz/1ph	1.2	---
b. VG 600 LCD	610 x 600 x 1100	220V/50Hz/1ph	1.8	Q=20/24m³/h
c. VG 800 LCD	610 x 600 x 1100	220V/50Hz/1ph	1.8	Q=25m³/h

Selladoras al vacío

Termoselladoras
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Amperaje (A)
165	410 x 290 x 155	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13
5166	475 x 345 x 155	220V/50Hz/1ph	0.25	1.13

Selladoras al vacío

Termoselladoras
ELÉCTRICO




Modelo SC 011

Descripción

Dimensiones (mm)	360 x 580 x 280
Voltaje	220V/50Hz/1ph
Capacidad	1 GN 1/1
Potencia (kW)	0.7
Amperaje (A)	3.2
Volumen cuba	22 litros

Selladoras al vacío

Insumos para envasar al vacío
ELÉCTRICO / BOLSAS DE SELLADO AL VACÍO



(*) textura gofradas



APTAS SOUS VIDE

Modelo	Descripción			
	Cantidad x Pack	Espesor (micrones)	Dimensiones Anch x largo (mm)	Textura
GP795200300	100 Bolsas	95	200 x 300	lisa
GP795250350	100 Bolsas	95	200 x 350	lisa
GP795300400	100 Bolsas	95	200 x 400	lisa
GP795400600	100 Bolsas	95	400 x 600	lisa
GP7105GO2030	100 Bolsas	105	200 x 300	Gofradas(*)
GP7105GO2030	100 Bolsas	105	300 x 400	Gofradas(*)

Selladoras al Vacío

Insumos para envasar al vacío
ELÉCTRICO / BANDEJAS TERMOFORMADAS PARA ALIMENTOS



Características

- Ideales para Termoselladoras
- Alto nivel de transparencia
- Amplio rango de temperatura

Modelo GP7INMW1000 / Bandejas Termoformadas

Descripción

Cantidad x Pack	100 Bandejas
Dimensiones anch x largo (mm)	193 x 138 x 50
Volumen (cc)	1000

Selladoras al Vacío

Insumos para envasar al vacío
ELÉCTRICO / ROLLO FILM PARA TERMOSELLADO



Características

- Ideales para Termoselladoras
- Alto nivel de transparencia
- 20 Metros

Modelo GP7ROLLFILM / Rollo Film

Descripción

Largo rollo (m)	20
Espesor (micrones)	12+50



Lavado y Acero

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**

Lavado

Lavado

Lavacopas / Lavavajillas

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción	Tipo	Capacidad Tanque (L)	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Altura Máxima Vasos (mm)	Temperatura Agua (°C)	Potencia Máxima (Kw)	Voltaje (V)
a. WOLK - 350	Lavacopas		8	400 x 480 x 590	190	50	3.4	220V/50Hz/1ph
WOLK - 400	Lavacopas		9	440 x 530 x 670	250	50	3.5	220V/50Hz/1ph
b. WOLK - 500	Lavavajillas bajo mesón		32	580 x 600 x 800	305	50	3.5	220V/50Hz/1ph
WOLK - 500 HP	Lavavajillas bajo mesón		32	580 x 600 x 800	305	15	5.5	380V/50Hz/3ph

Lavado

Lavavajillas Bajo Mesón

ELÉCTRICO


Modelo WKR3 Lavavajillas bajo mesón

Descripción

Capacidad Tanque (L)	15
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	600 x 600 x 820
Altura Máxima Vasos (mm)	355
Diam. Máx. Plato (mm)	390
Tamaño GN 1/1 (mm)	530 x 520
Potencia Máxima (Kw)	5.5
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Tamaño canasta (mm)	500 x 500
Capacidad Canastas/Hora	50

OPCIONAL
Kit Desagüe
Kit Dosificador

Lavado

Lavautensilios

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Tamaño Rack (mm)	Dimens. Cámara interior (mm)	Producción Máx. rack/Hora	Capacidad Tanque (L)	Apertura máxima (mm)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)
a. WKU-05		1470 x 850 x 1930	1300 x 700	1310 x 700 x 850	30	131	850	380V/50Hz/3ph	15.5
b. WKU-03		720 x 780 x 1930	560 x 630	560 x 630 x 850	30	37	850	380V/50Hz/3ph	7.7

Lavado

Lavavajilla de Copota

ELÉCTRICOLínea
WOLK**Modelo** WOLK 1200 Lavavajilla de Copota**Descripción**

Dimensiones (mm)	710 x 740 x 1150
anch/prof/alt	
Capacidad Tanque (L)	15
Altura Máxima Vasos (mm)	380
Temperatura Agua (°C)	15-50
Potencia Máxima (Kw)	8.5
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph

OPCIONAL
Kit Dosificador**Lavado**

Lavavajilla de Arrastre

ELÉCTRICO**Características**

Opcional:

- Sistema Energy (Cod: CG1GL282WKDR): Sistema de optimización de los procesos de calor para una mejora en la utilización de Electricidad y Agua Cuidando el medio ambiente
- Kit de Potencia (Cod: CG70075587)
- Kit de Secado (Cod: CG70075588D)

Modelo**Descripción**

WOLK WRK-130 Lavavajilla de Arrastre	
Dim. Externas (mm)	1150 x 770 x 1565
anch/prof/alt	
Altura Máxima Vasos (mm)	400
Temperatura Agua (°C)	50
Potencia Máxima (Kw)	17.3
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph

Características

- Doble pared
- Cuba estampada
- Doble filtro en acero inoxidable
- Smart-Tronic: Sistema de control visual y acústico
- Aclarado CRP
- Autotimer
- Idrowash
- Ciclo de lavado para vasos
- Modulo de prelavado
- Opcional:
 - Sistema Energy (Cod: CG1GL282WKDR): Sistema de optimización de los procesos de calor para una mejora en la utilización de Electricidad y Agua Cuidando el medio ambiente
 - Kit de Potencia (Cod: CG70075587)
 - Kit de Secado (Cod: CG70075588D)

Modelo WOLK WRK-22 Lavavajilla de Arrastre**Descripción**

Tamaño Rack (mm)	500 x 500
Altura Máxima Vasos (mm)	370
Altura Máxima Platos (mm)	400
Temperatura Agua (°C)	50
Voltaje (V)	380V/50Hz/3ph
Capacidad (Rack/Hora)	220

Lavado

Lavavajilla de Arrastre

ELÉCTRICOLínea
WOLK

Lavado

Lavavajilla Bajo Mesón

ELÉCTRICO**winterhalter****Características**

- Manejo Sencillo
- Lavado a la perfección
- Funcionamiento Económico
- Programas: (4 Variedades) Lavavasos / Lavavajillas / Lavavajillas Cafeterías / Lavavajillas Cubiertos



Modelo	Descripción			
	S	M	L	XL
	Consultar según tipo de máquina			
Potencia Teórica				
Ancho(mm)	460	600	600	600
Profundidad (mm)	617	617	617	656
Altura (mm)	715	715	810	810
- con versión Energy (mm)	800	800	895	985
Dimensiones de la cesta (mm)	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Capacidad de la cuba (L)	9.5	15.3	15.3	15.3
Temperatura de la cuba (°C)	40 - 66	40 - 66	40 - 66	40 - 66
Temperatura máxima de agua (°C)	60	60	60	60
Peso neto/bruto (kg)	59 / 68	65 / 74	69 / 79	69 / 79
Con versión Energy neto/bruto (kg)	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85

Lavado

Lavavajilla de Capota

ELÉCTRICO**winterhalter****Serie PT**

Modelo	Descripción			
	PT-500	PT-M	PT-L	PT-XL
Rendimiento (cestas/h) (estandar/corto/intensivo)	60 / 30 / 15 Depende del software de lavado utilizado			
Anchura (mm)	635	635	735	735
Profundidad (mm)	750	750	750	750
Altura (mm)				
- cúpula cerrada	1485	1515	1515	1635
- cúpula abierta	1965	1995	1995	2235
Altura útil entrada (mm)	440	440	440	560
Medidas cestas (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 600	500 x 600
Consumo de agua / Capacidad cuba (L)	35	35	35	35
Temperatura máx. agua de entrada (°C)	60	60	60	60
Peso Neto (kg)	103	134	137	140

Sistema Winterhalter Energy (opcional)

Lavado

Lavavajilla de Capota

ELÉCTRICO**winterhalter****Características**

- Potente Sistema de lavado.
- Velocidad es sus programas de lavado.
- Los mejores cuidados para su cristalería.
- Flexibilidad de lavado.
- A cotizar:
 - Sistema Energy: Sistema de optimización de los procesos de calor para una mejora en la utilización de Electricidad y Agua Cuidando el medio ambiente
 - Kit de Potencia
 - Kit de Secado

**Modelo** STR-110**Descripción**

Rendimiento Teórico (cestas/h)	70/100
Largo (mm)	1300
Fondo de puerta cerrada (mm)	800
Fondo de puerta abierta (mm)	1472
Área útil (mm)	460
Altura de trabajo (mm)	900
Temperatura de la cuba (°C)	55-65
Temperatura del boiler (°C)	85
Bomba de circulación (kw)	1.7

Lavado

Lavavajilla de Capota

ELÉCTRICO**Modelo** STR-130**Descripción**

Rendimiento Teórico (cestas/h)	90/130
Largo (mm)	1600
Profundidad (mm)	800
Altura (mm)	1472
Ancho área útil (mm)	510
Altura área útil (mm)	460 máx.
Consumo de agua de aclarado (L/h)	260
Temperatura de cuba (°C)	60

Sistema Winterhalter Energy (opcional)

Lavado
Túnel de Lavado
ELÉCTRICO

winterhalter



Modelo

Descripción

Modelo	Descripción	
	MTF con cinta transportadora	MTR de arrastre de cestas
Lugar de instalación	Comedores universitarios, hospitales, salones de banquetes, residenciales de ancianos.	-
Ritmo de trabajo	Continuo	Irregular
Horarios de trabajo	Fijos	Variable
Artículos a lavar	Uniforme	Variado
Forma de transporte	Platos, bandejas de servir, bandejas hospitalarias, etc., libremente sobre la cinta; cristalería, cubertería, y piezas pequeñas en cestas.	Todas las piezas clasificadas en su correspondiente cesta.
Necesidad personal	Mínimo 2 personas	Mínimo 1 persona.
Organización y distribución	Entrada y salida rectas con longitudes preestablecidas.	Flexibilidad en las formas y dimensiones de las mesas de entrada y salida (por ejemplo curvas).
Desbarace previo	Prevía eliminación de los restos de comida (sin enjuagado manual)	Prelavado Manual
Entrada en esquina de 90°	-	Posible
Curva salida de 90°	-	Posible
Curva salida 180°	-	Posible
Clasificación del material a lavar	Tras la descarga mediante clasificación en carros apiladores o dispensadores.	Todas las piezas clasificadas en sus correspondientes cestas.
Consumo de Agua		
Cantidad de agua para llenado total de la cuba (litros)	240/410	155/410
Volumen del agua de aclarado con aclarado doble (litros/h)	200/270	190/270

CONSULTE
PROYECTOS
ESPECIALES

Lavado

Filtros / Ablandador

Características

- Válvula de dirección electromecánica
- Da agua dura durante regeneración
- Mezclador de agua (opcional)
- By-pass de agua (opcional)

**KING B65****Descripción**

Código	MJ1KINGB65
Dimensiones (mm)	280 x 435 x 535
anch/prof/alt	
Peso (kg)	11

Características

- Válvula de dirección electromecánica
- Da agua dura durante la regeneración
- Mezclador de agua (estándar)
- Derivación del agua (opción)

**ELEGANT B65****Descripción**

Código	MJ1ELEGANT65
Dimensiones (mm)	510 x 360 x 670
anch/prof/alt	
Peso (kg)	19

Lavado

Detergentes

a.



b.

**Modelo****Descripción**

- | | |
|-------------|--|
| a. Frit Tab | Tabletas para freidoras con acción desengrasante y sanitizante (Soluble en agua) |
| Solid Tab | Tabletas solubles para potente acción desengrasante en hornos (Soluble en agua) |
- b. Descalcificador y Enjuague de Hornos (Solución Líquida con acción en Hornos profesionales)
- FORNOLUX PLUS (Solución Líquida con acción Descarbonizadora en Equipos)
- Oven Liquid Degreaser (Solución Líquida con potente acción desengrasante en hornos)
- Descalcificador y Enjuague de Hornos (Solución Líquida con acción en Hornos profesionales)
- REMO KAL (Solución Líquida Descalcificadora en Equipos de Cocina)

winterhalter**Filtros de ósmosis inversa**

El agua más pura.
Resultados brillantes sin pulido.

Línea RoMatik

La ósmosis inversa elimina aproximadamente el 98 % de las impurezas del agua filtrándola a través de membranas.

Ventajas:

Lavar sin las impurezas del agua implica que no habrá residuos en vajillas, cubiertos, copas o vasos. Ya no será necesario pulir, dado que los objetos estarán brillantes y listos para su uso.

En comparación con otros métodos de tratamiento del agua, la tecnología de membranas no requiere regeneración de sal.

Filtros previos. Para proteger las membranas de RoMatik recomendamos usar filtros previos.

Si el agua sin tratar tiene un gran contenido en cloro, será necesario usar un filtro de carbón activo.

Como protección frente a objetos sólidos como lodos, arena, etc., que no recoge el colector de suciedad (capacidad de retención > 150 µM), es necesario usar un filtro de sedimentos. Evitará que se bloquee en las membranas.

Acero

Acero

Mesones de Entrada



PARA LAVAVAJILLA

Características

- Diseñados para lavavajillas de Capota o tren de lavado.
- Estructura en Acero Inoxidable 304 aisi.
- Sistema de Patas Ajustables en altura.
- Entrada Derecha hacia el lavavajillas
- Accesorios :
Ducha Pre-Lavado IMAS Mod.98001-1 / Código: YM70860001



*Foto Referencial de Mesones

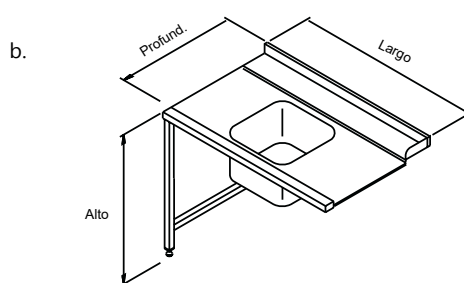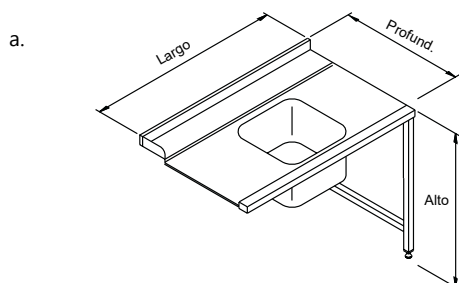

Modelo

Descripción


	Código	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Volúmen (m3)	Medidas de Cuba (mm)
a. Entrada Derecha para lavavajilla	4771207521	1200 x 750 x 900	0.90	400 x 400 x 250
	4771407521	1400 x 750 x 900	1.05	400 x 400 x 250
b. Entrada Izquierda para lavavajilla	4771907521	1900 x 750 x 900	1.40	400 x 400 x 250
	4771207522	1200 x 750 x 900	0.90	400 x 400 x 250
	4771407522	1400 x 750 x 900	1.05	400 x 400 x 250
	4771907522	1900 x 750 x 900	1.40	400 x 400 x 250

Acero


Mesones de Salida

ELÉCTRICO**Características**

- Diseñados para lavavajillas de Capota o tren de lavado.
- Estructura en Acero Inoxidable 304 aisi
- Sistema de Patas Ajustables en altura.
- Ubicación Derecha respecto a lavavajillas



a.



b.

Modelo**Descripción**

	Código	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Volúmen (m3)
a. Salida Derecha para lavavajilla	4770907513	900 x 750 x 900	0.90
	4771207513	1200 x 750 x 900	1.05
b. Salida Izquierda para lavavajilla	4770907512	900 x 750 x 900	0.67
	4771207512	1200 x 750 x 900	0.90

Acero




Lavafondos

MURAL 2 TAZAS**Características**

- Cubierta : Importada Oztiryakiler 1200.
De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
- Construcción : FULL Acero Inoxidable AISI 304
1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagües 1-1/4" PVC
- Estructura: Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.
1 Larguero Frontal, 2 Travesaños laterales.
4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores.
Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Modelo 99TOZ2120608 Lavafondo Mural 2 tazas (500 x 400 x 250 mm)**Descripción**

Dimensiones (mm) 1200 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)


**Modelo** 99TOZ2140608 Lavafondo Mural 2 tazas (500 x 400 x 250 mm)**Descripción**

Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

Modelo 99TOZ2140708 Lavafondo Mural 2 tazas (500 x 400 x 250 mm)**Descripción**

Dimensiones (mm) 1400 x 700 x 850
(Largo x Ancho x Alto)


Acero
Lavafondos
MURAL 1 TAZA

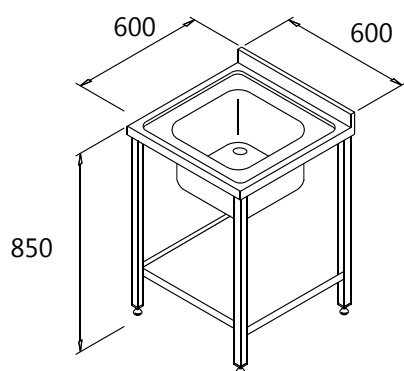

Modelo 99TOZ1606085 Lavafondo Mural 1 taza (400 x 400 x 250 mm)

Descripción


Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	600 x 600 x 850
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

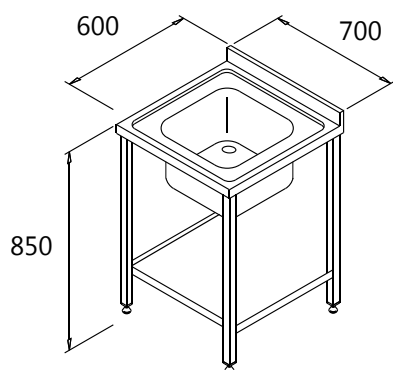

Modelo 99TOZ1706085 Lavafondo Mural 1 taza (500 x 400 x 200 mm)

Descripción

Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	700 x 600 x 850
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

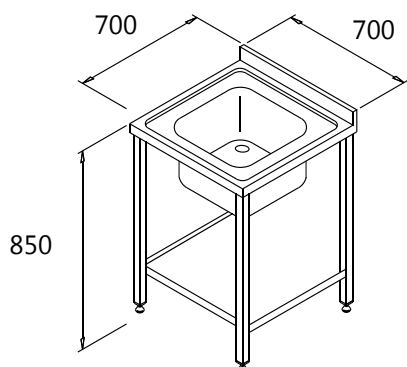


Modelo 99TOZ1707085 Lavafondo Mural 1 tazas (600 x 400 x 250 mm)

Descripción

Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	700 x 700 x 850
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Acero
Lavafondos
MURAL 1 TAZA




Modelo 99TOZ1707085 Lavafondo Mural 1 tazas (600 x 400 x 250 mm)

Descripción

Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto):	700 x 700 x 850
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6cms
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de Tipo Sanitarios.

Acero
Lavafondos
MURAL 1 TAZA

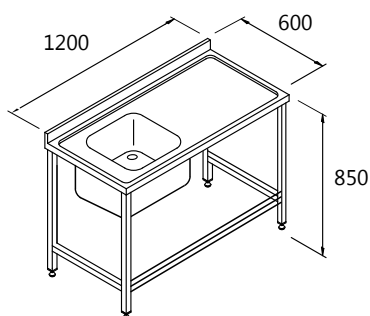

Modelo Taza Izquierda 99TOZ1I12060 Lavafondo Mural 1 taza
Taza Derecha: 99TOZ1D12060 (400 x 400 x 250 mm)

Descripción

Dimensiones (Mm) (Largo x Ancho x Alto)	1200 x 600 x 850
Cubierta	Importada Oztiryakiler De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Modelo Taza Izquierda: 99TOZ1I14060 Lavafondo Mural 1 taza
Taza Derecha: 99TOZ1D14060 (500 x 400 x 250 mm)


Descripción

Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	1400 x 600 x 850
Cubierta	Importada Oztiryakiler De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Acero

Lavafondos

MURAL 1 TAZAS

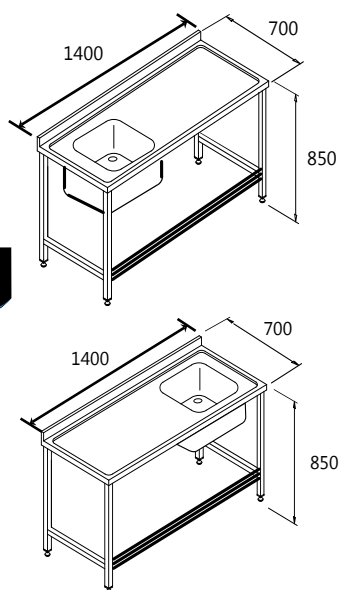

Modelo Taza Izquierda: 477147D011 Lavafondo Mural 1 taza
Taza Derecha: 477147D015 (1400 x 700 x 850 mm)

Descripción

Dimensiones (mm) 1400 x 700 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta Importada Oztiryakiler
De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.

Construcción FULL Acero Inoxidable AISI 304
1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC,
desagues 1-1/4" PVC

Estructura Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.
1 Larguero Frontal, 2 Travesaños laterales.
4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines
niveladores.
Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de
tipo sanitarios.

Acero

Lavafondos

MURAL 2 TAZAS



Modelo 99TOZ2D19060 Lavadero Mural 2 tazas

Descripción

Dimensiones (mm) 1900 X 600 X 850
(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta Importada Oztiryakiler
Importada de 1,2 mm de espesor y con respaldo
posterior de 6 cms

Construcción FULL Acero Inoxidable AISI 304
1 llave de combinación tipo cuello cisne giratoria
incluida para Agua Fría y Agua Caliente, 2 desagüe
1-1/2" PVC

Estructura Largueros y travesaños debajo de cubierta.
1 Larguero inferior Frontal y 3 travesaños inferiores
laterales.
Sin repisa inferior.
Estructura soportada por 6 pilares con patines
niveladores normalizados sanitarios.

Terminaciones:
Soldadura en atmósfera de argón.
Pulido de Tipo Sanitarios.

*El despacho se realiza en 7 días hábiles.

* Foto referencial

Modelo 99TOZ2190608 Lavadero Mural 2 tazas

Descripción

Dimensiones (mm) 1900 X 600 X 850
(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta Importada Oztiryakiler
Importada de 1,2 mm de espesor y con respaldo
posterior de 6 cms

Construcción FULL Acero Inoxidable AISI 304
1 llave de combinación tipo cuello cisne giratoria
incluida para Agua Fría y Agua Caliente, 2 desagüe
1-1/2" PVC

Estructura Largueros y travesaños debajo de cubierta.
1 Larguero inferior Frontal y 3 travesaños inferiores
laterales.
Sin repisa inferior.
Estructura soportada por 6 pilares con patines
niveladores normalizados sanitarios.

Terminaciones:
Soldadura en atmósfera de argón.
Pulido de Tipo Sanitarios.

*El despacho se realiza en 7 días hábiles.

* Foto referencial

Acero
Lavafondos
MURAL 3 TAZAS



Modelo 99TOZ3180608 Lavafondo Mural 3 tazas (500 x 400 x 250 mm)

Descripción

Dimensiones (mm) 1800 x 600 x 850

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta

Importada Oztiryakiler.

de 1,5mm de espesor y respaldo de 6cms

FULL Acero Inoxidable AISI 304

1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC,
desagues 1-1/4" PVC

Construcción

Estructura


Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.

1 Larguero Frontal, 2 Travesaños laterales.

4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines

niveladores.

Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de
tipo sanitarios.

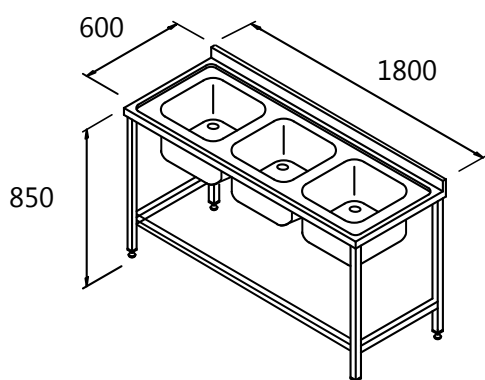

Modelo 99TOZ3190608 Lavafondo Mural 3 tazas (500 x 400 x 250 mm)

Descripción

Dimensiones (mm) 1900 x 600 x 850

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta

Importada Oztiryakiler.

de 1,5mm de espesor y respaldo de 6cms

FULL Acero Inoxidable AISI 304

1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC,
desagues 1-1/4" PVC

Construcción

Estructura


Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.

1 Larguero Frontal, 2 Travesaños laterales.

4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines

niveladores.

Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de
Tipo Sanitarios.

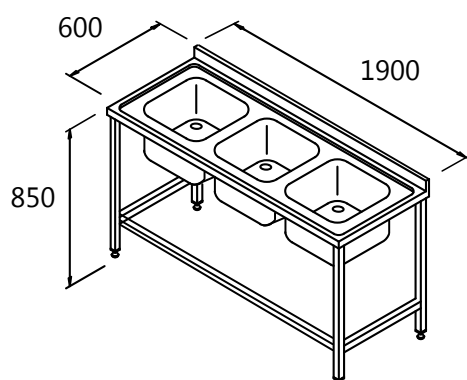

Acero
Lavamanos
MURAL



Modelo 99TLMO480440 Lavamanos Mural (cubierta importada c/resp.post)

Descripción

Dimensiones (mm) 480 x 440 x 850

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta

Cubierta importada de 1,5mm de espesor con
borde perimetral corta gotera

INCLUYE llave monoblock, desagüe estándar y
llave accionamiento rodilla.

Respaldo posterior 4 cms.

SIN Repisa inferior.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.


Patatas, largueros y travesaños en perfil cuadrado
30 x 30 x 1.0m.

Patatas con patines de nivelación.

Soldadura en atmósfera de argón.


Pulido de tipo sanitarios.

Estructura

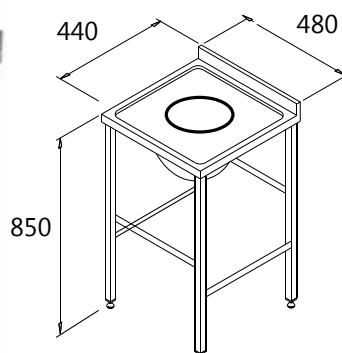

Acero


Mesones

MESONES DE TRABAJO CENTRAL

Modelo FG8606085S Mesón de trabajo Central IMAS
600 x 600 acero inox 304

Descripción


Dimensiones (mm) 600 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga



Modelo FG8906085S Mesón de trabajo Central IMAS
900 x 600 acero inox 304

Descripción


Dimensiones (mm) 900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga

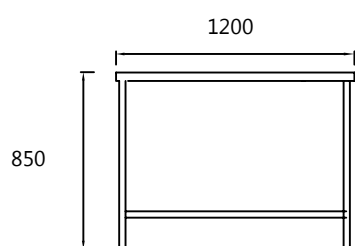

Modelo FG81206085S Mesón de trabajo Central IMAS
1200 x 600 mm acero inox 304

Descripción


Dimensiones (mm) 1200 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga

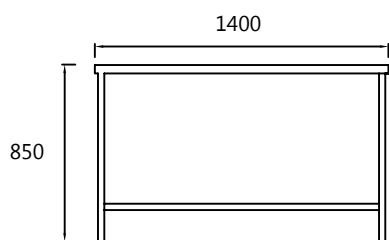

Modelo FG81406085S Mesón de trabajo Central IMAS
1400 x 600 mm acero inox 304

Descripción

Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga

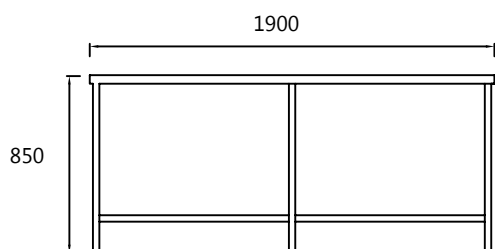


Modelo FG81906085S Mesón de trabajo Central IMAS
1900 x 600 mm acero inox 304

Descripción

Dimensiones (mm) 1900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga


Acero
Mesones
MESONES DE TRABAJO MURAL



Modelo FG8606085B6S Mesón de trabajo Mural IMAS
600 x 600 acero inox 304

Descripción


Dimensiones (mm) 600 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga



Modelo FG8906085B6S Mesón de trabajo Mural IMAS
900 x 600 acero inox 304

Descripción


Dimensiones (mm) 900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga



Modelo FG81206085B6 Mesón de trabajo Mural IMAS
1200 x 600 acero inox 304

Descripción


Dimensiones (mm) 1200 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga

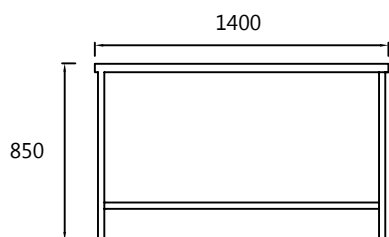

Modelo FG81406085B6 Mesón de trabajo Mural IMAS
1400 x 600 acero inox 304

Descripción

Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga

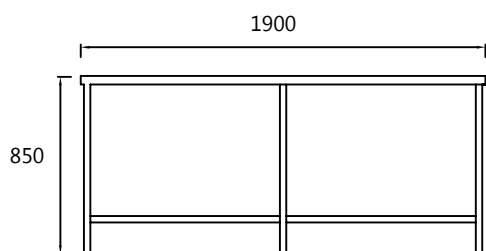

Modelo FG81906085B6 Mesón de trabajo Mural IMAS
1900 x 600 acero inox 304


Descripción

Dimensiones (mm) 1900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)
Cubierta 1.5 mm piso de carga

Acero
Mesones
MUEBLE MURAL CON PUERTAS



***Imagen referencial**



Características

- Fabricación en acero inoxidable AISI 304
- Mueble mural neutro con Puertas.
- Cubierta Superior de 1,5mm de espesor.
- Con respaldo Posterior Sanitario.
- Con cantonera perimetral frontal y laterales de 40 mm.


Modelo FG8JSCE90608 Mueble mural neutro con Puertas

Descripción

Dimensiones (mm) 900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)



***Imagen referencial**




Modelo FG8JSCE12060 Mueble mural neutro con Puertas

Descripción

Dimensiones (mm) 1200 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)



***Imagen referencial**




Modelo FG8JSCE14060 Mueble mural neutro con Puertas

Descripción

Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

Acero
Mesones
MESONES DESCONCHE

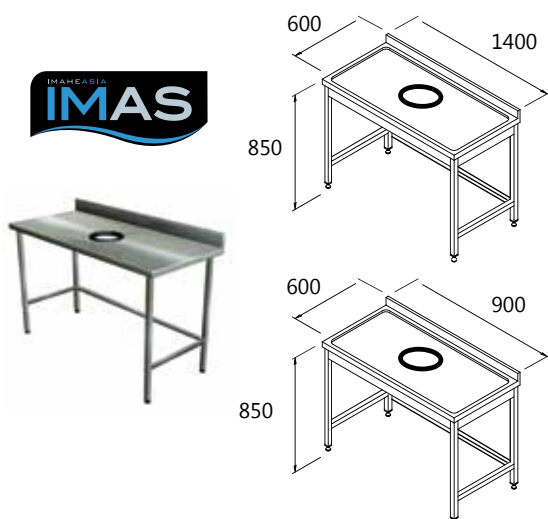

Modelo FG8HWT140608 Mesón desconche IMAS

Descripción


Estructura JITE-14060B6HCZS acero inox 304.
Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

Modelo FG8HWT906085 Mesón desconche IMAS

Descripción

Estructura JITE-9060B6HCZS acero inox 304
Dimensiones (mm) 900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

Acero
Módulo Baño María
ELÉCTRICO

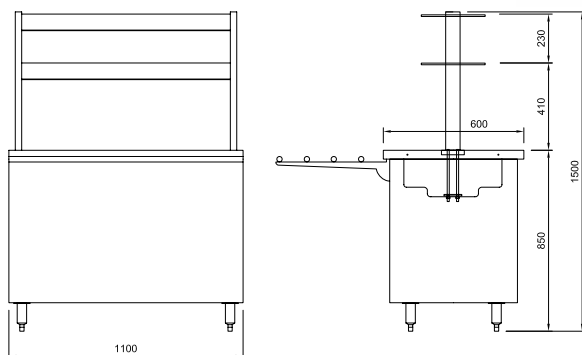


Modelo FG8BM1106014 Baño María Eléctrico 3 depósitos eléctrico

Descripción

Dimensiones (mm) 1100 x 600 x 1450
(Largo x Ancho x Alto)

Incluye control automático de temperatura
Repisa de plateo doble incluida
Pasabandeja opcional (cod HX8LNPS11026)

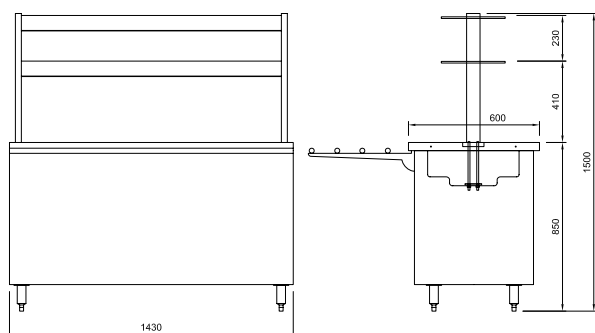

Modelo FG8BM1436014 Baño María Eléctrico 4 depósitos eléctrico


Descripción

Dimensiones (mm) 1430 x 600 x 1450
(Largo x Ancho x Alto)

Incluye control automático de temperatura
Repisa de plateo doble incluida
Pasabandeja opcional (cod HX8LNPS14326)


Acero

Módulo Salad Bar

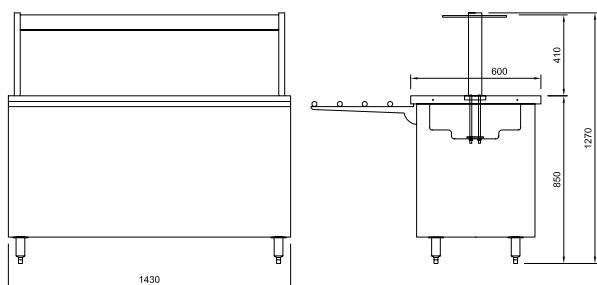REFRIGERADO**Modelo** FG8SB1436014 Módulo Salad Bar Refrigerado**Descripción**

Dimensiones (mm) 1430 x 600 x 1450
(Largo x Ancho x Alto)

Módulo Salad Bar Refrigerado 1430 x 600 x 1450 mm.
4 depósitos. Construcción en acero inoxidable aisi 304
Incluye cúpula de acrílico, protege los alimentos exhibidos
Sistema especial de refrigeración eléctrica
No incluye pasabandejas, pasabandeja opcional, (cod HX8LNPS14326)

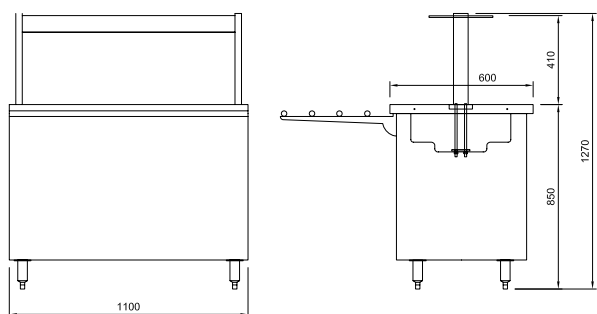
**Modelo** FG8SB1106014 Modulo Salad Bar Refrigerado 3 depósitos**Descripción**

Dimensiones (mm) 1100 x 600 x 1450
(Largo x Ancho x Alto)

3 depósitos. Construcción en acero inoxidable aisi 304
Incluye cúpula de acrílico, protege los alimentos exhibidos
Sistema especial de refrigeración eléctrica
No incluye pasabandejas, pasabandeja opcional, (cod HX8LNPS11026)


Acero

Mesones

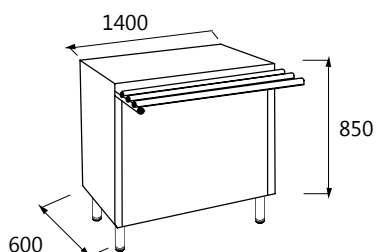MÓDULOS NEUTROS**Modelo** FG8SC1406085 Módulo neutro IMAS**Descripción**

Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 800
(Largo x Ancho x Alto)

JIDSCE-1406085SG acero inox 304

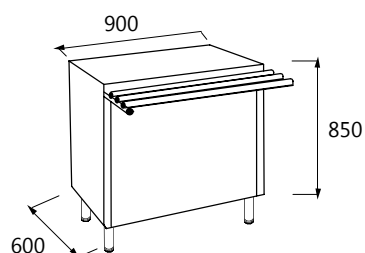**Modelo** FG8SC906085S Módulo neutro IMAS**Descripción**

Dimensiones (mm) 900 x 600 x 800
(Largo x Ancho x Alto)

JIDSCE-906085SGSCE-1406085SG acero inox 304

Acero

Vitrinas

REFRIGERADAS

Características

- Vitrina refrigerada Passthrough.
- Puertas traseras deslizables.
- Iluminación Interior.
- Termostato digital.
- Puertas de vidrio laminado con cámara de aire.
- Temperatura ambiente de trabajo: 25 °C.
- Refrigeración ventilada por compresor con refrigerante R-134a.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Potencia (w)	Voltaje (v)	Rango de temp (°C)
FG8JFRE90601	900 x 600 x 1080	735	220V/50Hz/1ph	0 a 8
FG8JFRE14060	1400 x 600 x 1080	735	220V/50Hz/1ph	0 a 8

Acero

Vitrinas

REFRIGERADAS




Modelo	Descripción				
	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Capacidad (l)	Peso (kg)
PS900PT2	900 x 600 x 1000	200V/50Hz/1ph	0.45	225	135
PS1400PT2	1400 x 600 x 1000	200V/50Hz/1ph	0.67	350	185

Acero

Repisas

MURAL / ACERO INOXIDABLE

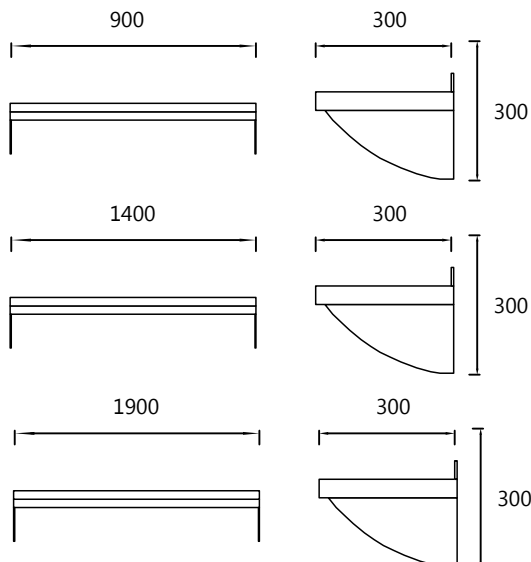

Modelo FG8WS9030E Repisa mural acero inox 304. IMAS

Descripción

Detalle

Incluye kit de colgado
Espesor 1.5 mm
Tamaño 900 x 300 mm

Modelo FG8WS14030E Repisa mural acero inox 304. IMAS

Descripción

Detalle

Incluye kit de colgado
Espesor 1.5 mm
Tamaño 1400 x 300 mm

Modelo FG8WS19030E Repisa mural acero inox 304. IMAS


Descripción

Detalle


Incluye kit de colgado
Espesor 1.5 mm
Tamaño 1900 x 300 mm

Acero

Gabinete Mural

ACERO INOXIDABLE**Modelo** SJ8WSR104 Gabinete 2 puertas Acero Inox.**Descripción**


Dimensiones (mm) 1000 x 400 x 650
anch/prof/alt

**Modelo** SJ8WSR124 Gabinete 2 puertas Acero Inox.**Descripción**

Dimensiones (mm) 1200 x 400 x 650
anch/prof/alt


Acero

Gabinetes

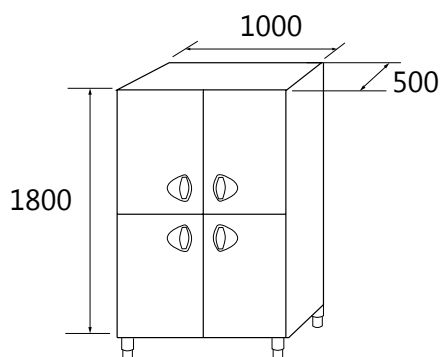ACERO INOXIDABLE**Modelo** CSCSKM108 Gabinete de Almacenamiento**Descripción**

Detalle Espesor de 1.0 mm .
4 Puertas abatibles con agarradera de acero
Patas regulables

Dimensiones (mm) 1000 x 500 x 1800
anch/prof/alt

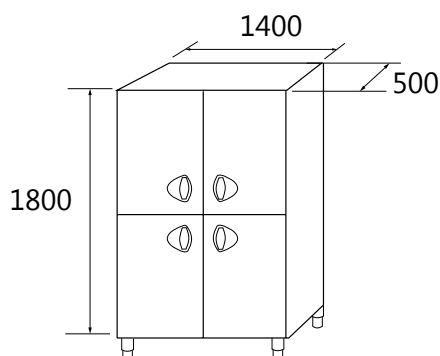**Modelo** CSCSKM148 Gabinete de Almacenamiento**Descripción**

Detalle Espesor de 1.0 mm .
4 Puertas abatibles con agarradera de acero
Patas regulables

Dimensiones (mm) 1400 x 500 x 1800
anch/prof/alt

Acero
Filtro de Campana
ACCESORIO



Modelo YK161A495495 Filtro de Campana Imas Aluminio

Descripción

Dimensiones (mm) 495 x 495 x 45
(Largo x Ancho x Alto)
Material Aluminio

Modelo YK1000G152 Filtro de Campana Acero Inoxidable Imas

Descripción

Dimensiones (mm) 495 x 495 x 45
(Largo x Ancho x Alto)
Material Acero Inoxidable

Acero
Llave de Rodilla Doble
ACCESORIO



Modelo F-903A Llave de Rodilla Doble Imas

Descripción

Código YM700F903A

Acero
Llave de Pedal Doble
ACCESORIO



Modelo F-903 Llave de Pedal Doble Imas

Descripción

Código YM7000F903

Acero
Llave para Platos
CUELLO CISNE



Modelo GR120 Llave Cuello Cisne

Descripción

Código YM700GR120

Acero
Llave para Platos
CUELLO CISNE



Modelo 9012 Llave para Platos Cuello Cisne

Descripción

Código YM700009012

Acero

Llave para Platos

CUELLO CISNE**Modelo** Llave Cuello Cisne**Descripción**

Código

YM70009007

Acero

Ducha Pre-Lavado

ACCESORIOS**Modelo** YM70860001 Ducha Pre-Lavado IMAS Mod. 98001-1**Descripción**

Compuesta por

Grifería de 2 palomillas para 2 aguas, en latón cromo.

Ducha.

Muelle balanceo de acero.

Latiguillo malla/goma.

Tubo central de latón cromo.

Soporte fijación pared, en latón cromo.

Gancho ducha en latón cromo.

Acero

Manguera Retráctil de Presión

ACCESORIOS**Modelo** ML70000SR6 Manguera Retráctil de Presión 10 mt**Descripción**

Dimensiones (mm)

(Largo x Ancho x Alto)


570 x 180 x 232

Peso (kg)

17.5

Acero

Plataforma Móvil

ACCESORIOS**Modelo** JX700X1412 Plataforma móvil manual Acero Inox.**Descripción**


Dimensiones (mm)

(Largo x Ancho x Alto)

1000 x 600 x 870

Acero

Carro de Servicio

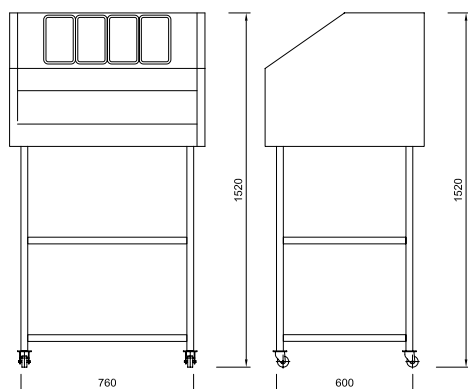ACCESORIOS
[Ver disponibilidad de producto](#)
Modelo JBB-7660152 Carro de Servicio**Descripción****Detalle**

Con apertura superior
Repisa para botellas de condimentos
Medidas: 700 x 600 x 1520 mm
Rango de Temperatura Neutro

Atril
Mueble Pan

Código FG80003T7550
Código FG8JBB65484

Sección para la bandeja de cuchillería
(bandejas de cuchillería, soportes para botellas de condimentos y bandejas de alimentos no incluidas)

Acero

Dispensador de Pan y Atril

ACERO INOXIDABLE**Modelo** Dispensador de Pan y Atril (2 partes independientes)**Descripción**

Dimensiones (mm) 600 x 600 x 1200
(Largo x Ancho x Alto)

Dispensador de Pan

Código(FG8000BB6548)

Módulo Neutro Superior fijo fabricado en plancha de 1,5 mm de espesor, para dispensar pan, consta de una abertura superior con tapa desmontable para ingresar pan y una abertura frontal inferior sin tapa para salida de pan, en su parte frontal superior consta de un canastillo importado plástico con 4 compartimientos para colocar servicios.

Atril

Código(FG80003T7550)


Estructurado por 4 pilares en tubo de diámetro 1-1/2" x 1,5mm repisa intermedia fija de 1,0 mm de espesor para colocar bandejas fast food a utilizar por el cliente y piso de carga fija para almacenar bandejas. Ruedas giratorias inferiores diámetro 4", dos de éstas con freno.



Acero

Campana Central


ACERO INOXIDABLE

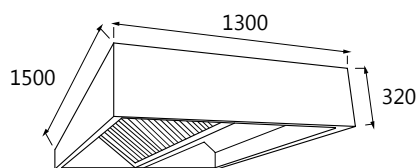

Modelo FG8CEHE15013 Campana Central imas

Descripción


Detalles JCEHE-150130YG, con filtros incorporados.
Dimensiones (mm) 1500 x 1300 x 320
(Largo x Ancho x Alto)

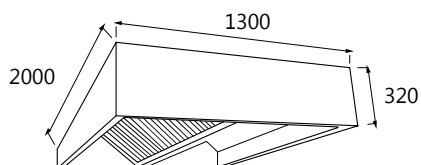

Modelo FG8CEHE20013 Campana Central imas

Descripción


Detalles JCEHE-200130YG, con filtros incorporados
Dimensiones (mm) 2000 x 1300 x 320
(Largo x Ancho x Alto)

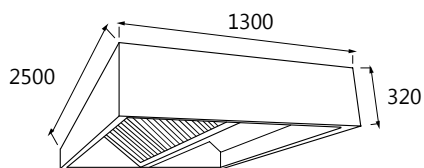

Modelo FG8CEHE25013 Campana central imas

Descripción

Detalles JCEHE-250130YG, con filtros incorporados
Dimensiones (mm) 2500 x 1300 x 320
(Largo x Ancho x Alto)

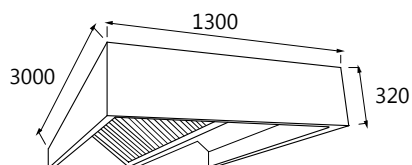

Modelo FG8CEHE30013 Campana central imas


Descripción

Detalles JCEHE-300130YG, con filtros incorporados
Dimensiones (mm) 3000 x 1300 x 320
(Largo x Ancho x Alto)

Acero

Campana Mural


ACERO INOXIDABLE

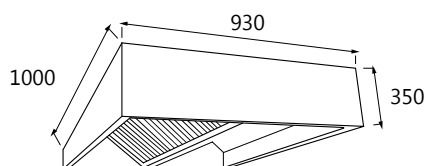

Modelo FG8CEHE10093 Campana mural imas

Descripción


Detalles JWEHE-10093YG, con filtros incorporados
Dimensiones (mm) 1000 x 930 x 350
(Largo x Ancho x Alto)

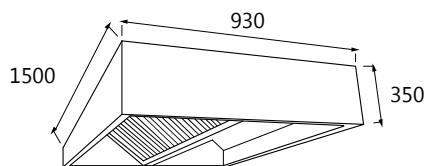

Modelo FG8CEHE15093 Campana mural imas

Descripción

Detalles JWEHE-15093YG, con filtros incorporados
Dimensiones (mm) 1500 x 930 x 350
(Largo x Ancho x Alto)


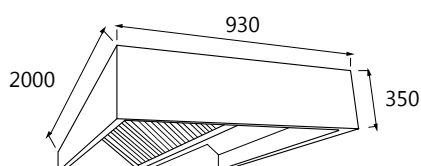


Modelo HX6JWE20093Y Campana mural imas

Descripción

Detalles JWEHE-20093YG, con filtros incorporados
Dimensiones (mm) 2000 x 930 x 350
(Largo x Ancho x Alto)

Acero
Carro de Servicio
ACERO INOXIDABLE



Modelo JX700X1001 Carro de Servicio

Descripción



Detalles Acero Inox 3 repisas, ruedas con freno
Dimensiones (mm) 900 x 520 x 900
(Largo x Ancho x Alto)

Modelo JX700X1002 Carro de Servicio

Descripción

Detalles Acero Inox 3 repisas, ruedas con freno
Dimensiones (mm) 850 x 530 x 900
(Largo x Ancho x Alto)

Acero
Carro Bandejero
ACERO INOXIDABLE





Modelo JX700X1301 Carro Bandejero Simple GN 1/1

Descripción

Detalles Carro Bandejero Gastronorm para 6
Bandejas GN 1/1 Acero Inox
Dimensiones (mm) 380 x 550 x 1000
(Largo x Ancho x Alto)

Acero
Carro Bandejero
ACERO INOXIDABLE





Modelo JX700X1314 Carro Bandejero Doble Acero Inox. IMAS

Descripción

Capacidad de bandejas 24 Bandejas Fast Food de 350 x 450 mm. (12 bandejas por cada columna)
Estructura Estructurado en perfil cuadrado 25 x 25 x 0,8 (mm), sistema rieles 0,8 mm para apoyo bandejas, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de Bjas en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno. Separación entre rieles de 13 cms.
Dimensiones (mm) 350 x 450 x 1730
(Largo x Ancho x Alto)

Acero
Carro Bandejero Doble
ACERO INOXIDABLE



Modelo 887TR235X45 Carro Bandejero doble GN 1/1 Acero Inox. IMAS (30 niveles max)

Descripción

Capacidades en función a profundidad de GN 5 GN 1/1x20cms por lado (total 10GN)
8 GN 1/1x15cms por lado (total 16GN)
10 GN 1/1x10cms por lado (total 20GN)
15 GN 1/1x6,5cms por lado (total 30GN)
15 GN 1/1x4cms por lado (total 30GN).
Estructura Estructurado en perfil cuadrado 25 x 25 x 0,8 (mm), sistema rieles 0,8 mm para apoyo GN, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de GN en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.
Dimensiones (mm) 745 x 555 x 1720
(Largo x Ancho x Alto)


Acero**Carro Bandejero Simple****ACERO INOXIDABLE****Modelo** JX8700X1304 Carro Bandejero simple GN 1/1 Acero Inox. IMAS (15 niveles)**Descripción**

Capacidades en función a profundidad de GN

- 5 GN 1/1 x 20cms
- 8 GN 1/1 x 15cms
- 10 GN 1/1 x 10cms
- 15 GN 1/1 x 6,5cms
- 15 GN 1/1 x 4cms

Estructura Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 0,8mm para apoyo GN, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de GN en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm) 385 x 555 x 1720
(Largo x Ancho x Alto)

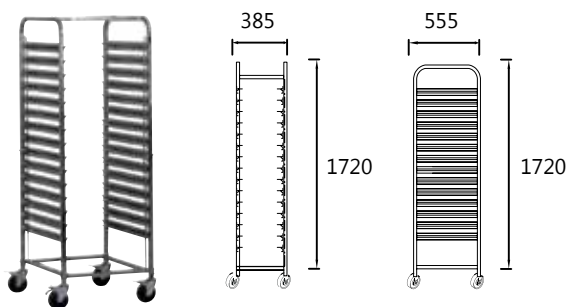
**Acero****Carro Bandejero Simple****ACERO INOXIDABLE****Modelo** JX700X1306 Carro Bandejero simple GN 2/1 Acero Inox. IMAS (15 niveles)**Descripción**

Capacidades en función a profundidad de GN

- 5 GN 2/1x20cms
- 8 GN 2/1x15cms
- 10 GN 2/1x10cms
- 15 GN 2/1x6,5cms
- 15 GN 2/1x4cms


Estructura Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 0,8mm para apoyo GN, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de GN en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm) 590 x 670 x 1720
(Largo x Ancho x Alto)

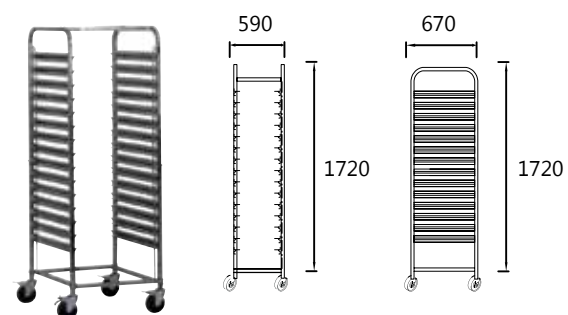**Acero****Carro Bandejero****ACERO INOXIDABLE****Modelo** JX700X1309 Carro Bandejera Pastelera Acero Inox. IMAS (15 niveles)**Descripción**


Estructura Para bandeja pastelera 60 x 40 cm.
Capacidad 16 bandejas.
Separación entre rieles de 8,5cms.
Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 1,5mm para apoyo BAJAS, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de BAJAS en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm) 470 x 620 x 1720
(Largo x Ancho x Alto)

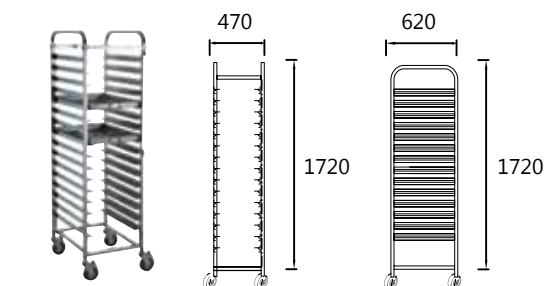**Acero****Carro Bandejero****ACERO INOXIDABLE****Modelo** JX700X1315 Carro Bandejera Pastelera Acero Inox. IMAS (15 niveles)**Descripción**





Estructura Para bandeja pastelera 65 x 45 cm.
Capacidad 16 bandejas.
Separación entre rieles de 8,5cms.
Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 1,5mm para apoyo BAJAS, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de BAJAS en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm) 450 x 650 x 1720
(Largo x Ancho x Alto)

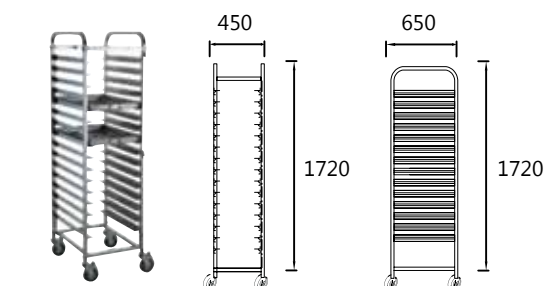


Acero

Estantería Rejilla

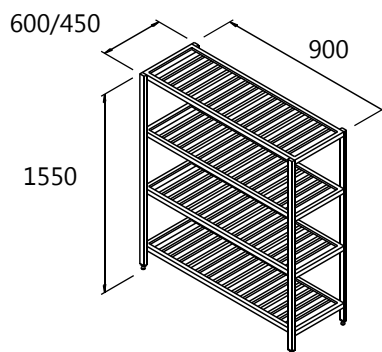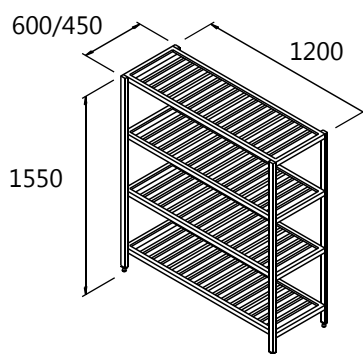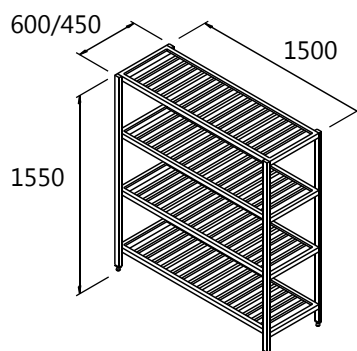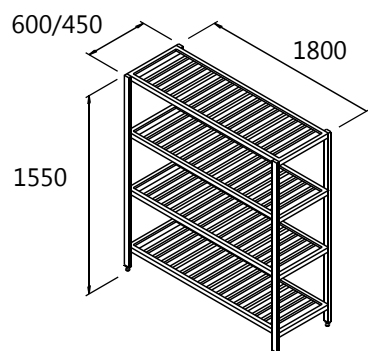ACERO INOXIDABLE**Modelo** JX700X1614 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 900 x 600 x 1550**Modelo** JX700X1701 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 900 x 450 x 1550**Modelo** JX700X1602 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 1200 x 600 x 1550**Modelo** JX700X1702 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 1200 x 450 x 1550**Modelo** JX700X1604 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 1500 x 600 x 1550**Modelo** JX700X1703 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 1500 x 450 x 1550**Modelo** JX700X1606 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 1800 x 600 x 1550**Modelo** JX700X1704 Estantería acero inox tipo rejilla**Descripción**Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto) 1800 x 450 x 1550


Acero
 Estantería Lisa
ACERO INOXIDABLE



Modelo JX700X1613 Estantería acero inox tipo Lisa

Descripción


Dimensiones (mm)
 (Largo x Ancho x Alto) 900 x 600 x 1550

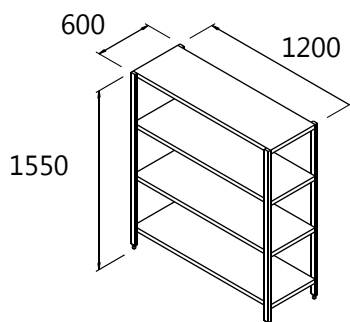

Modelo JX700X1608 Estantería acero inox tipo Lisa

Descripción


Dimensiones (mm)
 (Largo x Ancho x Alto) 1200 x 600 x 1550



Modelo JX700X1610 Estantería acero inox tipo Lisa

Descripción

Dimensiones (mm)
 (Largo x Ancho x Alto) 1500 x 600 x 1550



Modelo JX700X1612 Estantería acero inox tipo Lisa

Descripción

Dimensiones (mm)
 (Largo x Ancho x Alto) 1800 x 600 x 1550



Cámaras de frío y Lavandería

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2020/21**


Cámaras de Frío

Cámaras de Frío

IMAHE Cuenta con un departamento de Proyectos y Montaje especializados en la planificación e implementación de Cámaras de Frío de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes, cumpliendo con las normativas vigentes.

Características

- Variedad de medidas modulares y alturas (2.25 m y 3.00 m) con y sin piso.
- Único espesor en 80 y 100 mm para baja o media temperatura.
- Estabilidad dimensional y alta durabilidad.
- Fácil montaje y traslado.
- Se utiliza en diferentes rubros : Restaurantes, Minimercados, Kioscos, Panaderías, Verdulerías, Carnicerías, Heladerías, etc.
- Paneles.
- Sistemas de Cerraduras (CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD Y SISTEMA S.O.S).
- Unidad Frigorífica (media y baja T° de origen italiano).

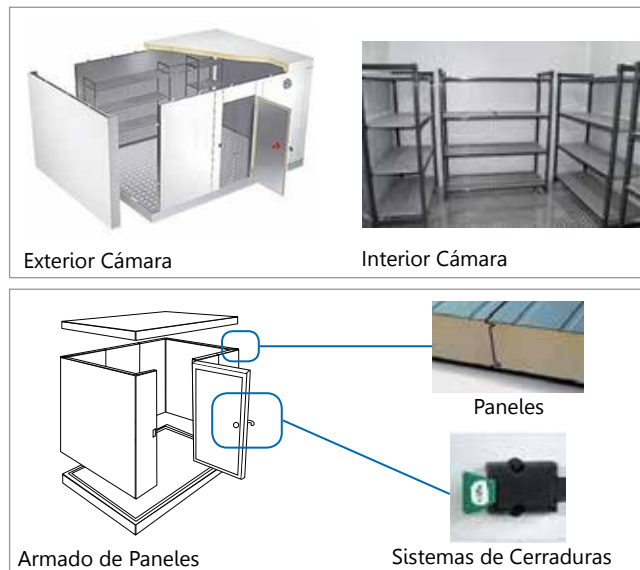

Proyectos de Cámaras de Frío

Tipo	Temperatura
Mantenimiento/Refrigeración	-5°C / +5°C
Congelado	-25°C / -10°C
Salas Climatizada de manipulación de alimentos	+9°C / +15°C
Salas Climatizadas Basura Orgánica	+8°C
Cámaras de Frío para Hospitales y Clínicas Banco de Sangre y Plasma	Refrigeración -5°C / +5°C Congelado -30°C / -25°C

*Sistemas de Control, Software de Trazabilidad y alarma con equipos Back UP (adicionales), que permiten siempre mantener la temperatura y no romper la crítica cadena de frío.

Condensadores y Evaporadores

- Nuevos Diseños Funcionales
- Mejoran el rendimiento energético
- Instalación de alta practicidad y bajo costo
- Tablero de control digitales de fácil manejo
- Evaporadores con motoventiladores de bajo nivel
- Alimentación 220V/380V según capacidad frigorífica y volumen de cámara refrigerada.



Puertas Cámaras de Frío



Puerta Corredera

- Puerta corredera industrial apta para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C), congelación (-25°C) y túneles de congelación (-40°C).
- Perfecta para industria cárnica, pesquera, hortofrutícola, láctea y logística.

Recomendada en cámaras frigoríficas y zonas de acceso donde se necesitan puertas de grandes dimensiones o con pasos aéreos.



Puertas Abatibles / Pivotantes

- Puerta de apertura pivotante para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C) y congelación (-25°C).
- Instalación en cualquier tipo de comercio, sector industrial, restauración, hostelería, supermercados.

Cámaras frigoríficas donde se requieren puertas de reducidas dimensiones, versátiles y ligeras.

En nuestra Área de proyectos, asesoramos a nuestros clientes en la mejor solución en cámaras frigoríficas, de acuerdo a las siguientes etapas de proceso.

Lavandería

Lavandería

Lavadoras

ACERO INOXIDABLE

Características

- Panel frontal y superior en acero inoxidable AISI 304
- Los paneles laterales en acero inoxidable AISI 304
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- Panel de control inclinado para mejor control
- Computador IM8
- Servicio de asistencia remota GSM
- Conexión USB en el panel de control de la máquina
- Diámetro de carga enorme
- Puerta de bloqueo controlado electrónicamente
- Sistema de equilibrio eficiente



Descripción	Modelo					
	um.	LM 8	LM 11	LM 14	LM 18	LM 23
Capacidad (tasa europea 1:10)	kg	8	11	14	18	23
Volumen de tambor	lt	81	105	140	180	215
Diámetro de carga	mm	282	282	380	380	380
Velocidad de Lavado	Rpm	40	40	35	35	35
Giro alta Velocidad	Rpm	1002	1002	947	947	947
Factor G		300	300	350	350	350
Entrada de agua		2x3 / 4 "	2x3 / 4 "	2x3 / 4 "	2x3 / 4 "	2x3 / 4 "
Consumo agua por ciclo	lt	121	169	234	297	380
Válvula de drenaje	mm	50	50	50	50	50
Bomba de drenaje				opcional		
Sistema de recuperación de agua				opcional		

DETERGENTE

Compartimentos para detergente	3	3	3	3	3
Bombas para detergente automática			opcional		
Nº de bombas para ser conectado a la máquina (máx.)	12	12	12	12	12

Calefacción eléctrica

Consumo	Kw/H	3	4	5	7	8
Potencia total	Kw	7,5	10,5	11	14,5	18
Volatje (V)		380V / 50Hz / 3ph				

DIMENSIONES

Lavadoras						
ancho	mm	720	720	880	880	880
Profundidad	mm	779	884	861	966	1056
altura	mm	1060	1060	1284	1284	1284
Peso neto	kg	254	264	390	420	435
Embalaje						
Ancho	mm	760	760	1000	1000	1000
Profundidad	mm	940	1045	1150	1150	1150
altura	mm	1180	1180	1405	1405	1405
Peso bruto	kg	259	269	405	435	450

Lavandería**Lavadoras****ACERO INOXIDABLE****Características**

- Lavadora Alta Revolución.
- Panel frontal y superior en acero inoxidable AISI 304
- Los paneles laterales en acero inoxidable AISI 304
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- Panel de control inclinado para mejor control
- Computador IM8
- Servicio de asistencia remota GSM
- Conexión USB en el panel de control de la máquina
- Diámetro de carga enorme
- Puerta de bloqueo controlado electrónicamente
- Sistema de equilibrio eficiente



Descripción	Modelo					
	um.	LM 30	LM 40	LM 55	LM 70	LM 85
Capacidad (tasa europea 1:10)	kg	30	40	55	70	85
Volumen Tambor	lt	318	400	565	699	848
Diámetro de Carga	mm	400	530	530	530	530
Velocidad de Lavado	rpm	32	34	34	26	26
Giro alta Velocidad	rpm	840	830	829	750	750
Factor G		346	377	377	377	377
Entrada de agua		2x1 "	2x1"1/2	2x1"1/2	2x1"1/2	2x1"1/2
Entrada de agua dura				opcional		
Consumo agua por ciclo	lt	511	702	960	1279	1550
Válvula de drenaje	mm	80	80	80	80	80
Bomba de drenaje		no	no	no	no	no
Sistema de recuperación de agua				opcional		

DETERGENTE

Compartimentos para detergente	4	4	4	4	4
Bombas para detergente automática			opcional		
N° de bombas para ser conectado a la máquina (máx.)	12	12	12	12	12

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Consumo	kW/h	12	16	22	30	37
Consumo	kW	30	32	39	40	42
Voltaje (V)		380V / 50Hz / 3ph				

DIMENSIONES

Lavadoras						
ancho	mm	1250	1540	1540	1700	1700
Profundidad	mm	1265	1532	1747	1559	1691
Altura	mm	1510	1770	1770	2020	2020
Peso neto	kg	940	1490	1680	1790	1900
Embalaje						
Ancho	mm	1680	1700	1700	1700	1700
Profundidad	mm	1350	1500	1500	1500	1650
Altura	mm	1350	1910	1910	2200	2200
Peso bruto	kg	970	1540	1730	1840	1960

Lavandería
Secadora
ACERO INOXIDABLE



Características

- Panel Externo epoxi pintado
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- Microprocesador IM7
- Enfriamiento incorporado
- Ciclo de No arrugas
- Sistema de autodiagnóstico
- Diámetro de carga enorme

OPCIÓN

- Tambor reversible (estándar en ES 23 y ES 34)
- La función DSC (control de velocidad del tambor)
- Función FSC (control de ventilador)
- Panel central en acero inoxidable AISI 304
- Por encima y panel central en acero inoxidable AISI 304
- Estructura en acero inoxidable AISI 304



ES 10 - ES 14 - ES 18

Características

- Panel Externo epoxi pintado
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- IM7 microprocesador
- 11 idiomas disponibles
- Nuevos idiomas se pueden implementar
- Sistema de limpieza de filtro
- Sistema de enfriamiento
- Tambor Reversible
- DSC : control de velocidad del tambor
- Ciclo - sin arrugas
- Función de autodiagnóstico
- Diametro Alta carga
- OPCIONAL:
 - Función FSC (Control Velocidad ventilador)
 - Panel central en acero inoxidable AISI 304
 - Panel central y superior en acero inoxidable AISI 304
 - Estructura en acero inoxidable AISI 304



ES 55 - 75



Versión Basculante:

Versión Basculante también está disponible para el modelo ES 55 y ES 75.
 2 Modos de Inclinación para hacer mas fácil la descarga de ropa.
 Máxima seguridad : el control se realiza por control remoto.

Descripción	Modelo							
	um.	ES 10	ES 14	ES 18	ES 23	ES 34	ES 55	ES 75
Capacidad (tasa europea 01:20)	Kg	10	14	18	23	34	55	75
Diámetro del tambor	mm	756	756	756	977	977	1202	1202
Profundidad del tambor	mm	420	585	767	590	870	960	1310
Diámetro de Carga	mm	560	560	560	560	560	890	890
Velocidad del tambor	rpm	38	38	38	40	40	40	40
Diámetro de escape	mm	150	150	150	200	200	300	300
Escape	m3/min	20	20	20	29	28	33	33
Máx . contrapresión	Pa	150	150	150	150	150	150	150
Nivel Ruido	dB (A)	61	61	61	67	67	74	74
Voltaje (V)	380V / 50Hz / 3ph							

DIMENSIONES

Ancho	mm	791	791	791	1022	1022	1360	1360
Profundidad	mm	707	874	1051	918	1188	1700	1930
Altura	mm	1760	1760	1760	1852	1852	2260	2262


Lavandería

Rodillos

RODILLO DE PLANCHADO

Características

- Cubierta de algodón y cubierta acolchada en lana de acero.
- Uniforme presión en el pecho por toda la longitud del rodillo y durante el tiempo (patente IMESA).
- Parada de emergencia.
- Caja fuerte de la mano.
- Sin barra antipánico (patente IMESA).
- Opción: Cubierta de Nomex.

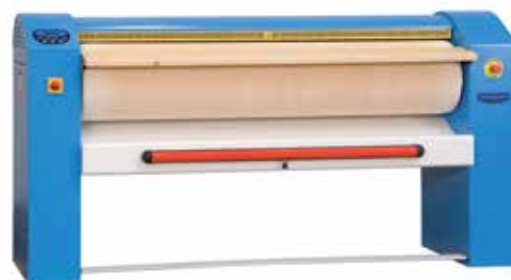

Descripción

Modelo

	u.m.	FI 1000/25	FI 1250/25	FI 1500/25	FI 1500/33	FI 1750/33	FI 2000/33
Longitud Rodillo	mm	1000	1250	1500	1500	1750	2000
Diámetro Rodillo	mm	250	250	250	330	330	330
Producción	kg/h	25	30	35	40	50	60
Velocidad del tambor	m/min	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Capacidad Evaporación	l/h	5	6	7	8	10	12
Potencia calor	kw	4,5	5,4	7,5	7,5	10,5	13,5
Voltaje (V)				380V / 50Hz / 3ph			
Potencia Total	kw	4,7	5,6	7,9	7,9	10,9	13,9
Consumo	A	7	9	12	13	16	21

DIMENSIONES

Ancho	mm	1512	1762	2012	2012	2262	2512
Profundidad	mm	718	718	718	718	718	718
Altura	mm	1072	1072	1072	1142	1142	1142
Peso Neto	kg	141	158	172	178	195	211

Lavandería

Rodillos

RODILLO DE SECADO Y PLANCHADO (CALANDRA)

Características

- Entrada frontal y de salida; IM 7 Microprocesador (30 programas)
- Operación en la ejecución visualice como planchado de control electrónico de la temperatura
- Planchado de control electrónico de velocidad.
- Velocidad / Temperatura compensación automática
- Sistema de enfriamiento
- Planchado cinturones de Nomex (resistente a altas temperaturas)



Descripción

Modelo

	u.m.	MCA 150	MCA 180	MCA 210
Longitud Rodillo	mm	1504	1880	2068
Diámetro Rodillo	mm	330	330	330
Producción por hora	kg/h	34	40	46
Velocidad del tambor (ajustable)	m/min	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Capacidad Evaporación	l/h	17	20	20
Capacidad de Succión	m3/h	350	350	350
Potencia Calor	kW	20,7	25,2	25,2
Potencia Total	kW	21,7	26,2	26,2
Consumo	A	32	35	35

DIMENSIONES

Ancho	mm	2134	2514	2704
Profundidad	mm	776	776	776
Altura	mm	1072	1072	1072
Peso Neto	kg	447	488	542

Lavandería**Rodillos****RODILLO DE SECADO Y PLANCHADO (CALANDRA)****Características**

- Entrada frontal y salida frontal
- Amplia pantalla táctil
- Planchado con control electrónico de la temperatura
- Control electrónico de velocidad de planchado
- Velocidad / Temperatura compensación automática
- Sistema de enfriamiento
- Planchado cinturones de Nomex (resistente a altas temperaturas)
- Dos paradas de emergencia
- Barra de protección de manos
- Mesa de recolección

**Descripción****Modelo**

	u.m.	MCM 2500	MCM 2800	MCM 3200
Longitud Rodillo	mm	2470	2588	3100
Diámetro Rodillo	mm	505	505	505
Producción por hora	kg/h	62	68	80
Velocidad del tambor (ajustable)	m/min	1 - 9	1 - 9	1 - 9
Capacidad Evaporación	l/h	31	34	40
Capacidad de Succión	m3/h	350	350	350
Potencia Calor	kW	48,6	52,2	61,2
Voltaje (V)		380V / 50Hz / 3ph		
Potencia Total	kW	49,3	52,9	61,9
Consumo	A	70,2	73,5	87,5

DIMENSIONES

Planchadora				
Ancho	mm	2134	2514	2704
Profundidad	mm	776	776	776
Altura	mm	1072	1072	1072
Peso Neto	kg	447	488	542

Lavandería**Máquina de Lavado****CON BARRERA SANITARIA**

Modelo D2W 18 - D2W 23 - D2W 30 - D2W 50 / Máquina de Lavado

Descripción

Capacidad de la máquina de lavado (Kg)	(relación 01:10) 23
Volumen del tambor (L)	215
Cargando apertura (mm)	380
Factor G-	316
Voltaje (V)	380V / 50Hz / 3ph
Dimensiones mm (anch/ prof. alto)	1070 x 1056 x 1470
Peso neto(Kg)	435
Peso bruto (Kg)	450
Sistemas de calefacción disponibles	Eléctrico y vapor

Lavandería

Transporte

MANTENCIÓN DE BANDEJAS

Características

- Equipos destinados a la distribución de comida en bandeja para restauración en línea fría, caliente o de congelación.



Modelo	Descripción	Capacidad N° Bandejas					
		16	20	24	28	30	30
Monbloc Serie 4300	Longitud x Anchura (mm)			1100 x 795			
Monbloc Serie 4300	Altura (mm)	1275	1275	1440	1620	1695	1610
Monbloc Serie 4300	Altura con pasamanos (mm)			+55			
Monbloc Serie 4300	Paso entre niveles (mm)	100	84	84	84	84	79
Monbloc Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm)-Lado Caliente	89	73	73	73	73	65
Monbloc Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm) - Lado Frío	97	81	81	81	81	76
Monbloc Serie 4300	Potencia Eléctrica (kW)	3.3	3.9	4.5	5.1	5.4	5.4

Lavandería

Carro Transportador 2 Columnas

VERSIÓN DISOCIADA



Modelo		Descripción	Capacidad N° Bandejas					
			16	20	24	28	30	30
CARRO 2 COLUMNAS								
Serie 4300	Longitud x Anchura (mm)				960 x 795			
Serie 4300	Altura (mm)	1275	1275	1440	1620	1695	1610	
Serie 4300	Altura con pasamanos (mm)			+60				
Serie 4300	Paso entre niveles (mm)	100	84	84	84	84	79	
Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm)	89	73	73	73	73	65	
	-Lado Caliente							
Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm)	97	81	81	81	81	76	
	- Lado Frío							
Serie 4300	Potencia Eléctrica (kW)	3.5	4.1	4.7	5.3	5.6	5.6	

Lavandería

Transporte

VERSIÓN DISOCIADA



Modelo Serie 4300 Transporte/Versión Disociada

Descripción

Dimensiones (mm)	Compatible con el carro 4300 y el carro 4600
anch/prof/alt	Bandejas no reversibles
Potencia Eléctrica (kw)	890 x 585 x 1230
	1.1
Dimensiones (mm)	Compatible con el carro 4600 Bandejas no
anch/prof/alt	reversibles
Potencia Eléctrica (kw)	930 x 585 x 1230
	1.1
La Base: Fuente del carro transportador anclada en el lugar requerido	

Notas



Catálogo de Productos 2020 / 2021



www.imahe.cl

Impreso por Salesianos Impresores S.A.
General Gana 1486 - Santiago Centro

Hacemos Realidad tus Ideas Gastronómicas



Somos expertos en cada paso de un Proyecto
Gastronómico Profesional



Desarrollo de
la propuesta.
Itemizado de
equipamiento

Montaje,
instalación
y puesta
en marcha

Post Venta/
Servicio
Técnico



Área de Proyectos

Casa Matriz San Francisco 1210 - Teléfono: 2726 0000



Una empresa
ISO 9001:2008

www.imahe.cl



MAQUINARIA • MENAJE • PROYECTOS

Casa Matriz

San Francisco 1210 - Stgo.

☎ 22726 0000

Sucursal Vitacura

Av. Vitacura N° 9763

☎ 22726 0050

Sucursal Viña del Mar

5 Poniente N° 413

☎ (032) 2381351

Centro Distribución Equipos

Montevideo N° 2122 - Renca

☎ 22726 0057

Sucursal Santiago

San Francisco 1204 - Stgo.

☎ 22726 0100

Sucursal Concepción

Ejército N° 309

☎ (41) 2468818

Sucursal Antofagasta

Rendic N° 5056

☎ 055 449810

Centro Distribución Menaje

Puerto Montt N° 3250 - Renca

☎ 22726 0053



Sucursal Puerto Montt

Cardonal N° 1966

Servicio Técnico

Los Helechos N° 3569 - Renca

☎ 22726 0152