

www.imahe.cl



CATÁLOGO DE EQUIPOS 2018/19

Nuestros Productos **y Servicios LLegan** a todo **Chile**

Antofagasta

Viña

Santiago

Concepción

Pto. Montt
(próximamente)



Equipos • Menaje • Proyectos

Toda Una red de Atención
a nuestros clientes

2018 CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO / 2019

Representa en Chile las más prestigiosas marcas de la Gastronomía Mundial



COCINA CALIENTE



Hornos Combinados
8 - 12



Hornos - Microondas
12 - 24



Cocinas - Cocinas Modulares -
Equipos para Cocina
24 - 32



Freidoras
33 - 35



Marmitas -
Sartenes Basculantes
36 - 38



Rostizador de Pollo
38 - 40



Mantenedores Calientes
40 - 42

EQUIPOS REFRIGERADOS



Abatidores de Temperatura
44 - 45



Equipos de Frío
46 - 54

VITRINAS Y AUTOSERVICIO



Vitrinas - Conservado
56 - 59



Vitrinas para Helado
60 - 62



Vitrinas Autoservicio -
Buffet
62 - 65




Equipos Drop-in
Línea Autoservicio
65 - 68

HIELO Y HELADERÍA



Fabricadoras de Hielo
70 - 71



Máquinas Heladería
72 - 75

CAFÉ, FAST FOOD Y CHOCOLATERAS



Equipos de Café
77 - 84



Accesorios Fast Food
85 - 90



Chocolateras
90

BATIDORAS Y EQUIPOS DE APOYO



Batidoras
92 - 94



Equipos de Apoyo
95 - 101

PROCESADORES, EXPRIMIDORES, LICUADORAS Y SELLADORAS



Procesadora de Alimentos
103 - 107



Exprimidores
108 - 109



Licuadoras
Expendedoras
109 - 112



Selladoras Al Vacío
112 - 114

LAVADO Y ACERO



Lavado
116 - 121



Acero
122 - 140


CÁMARA DE FRÍO Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO




Camaras de Frío
142



Equipamiento Hospitalario
143 - 148

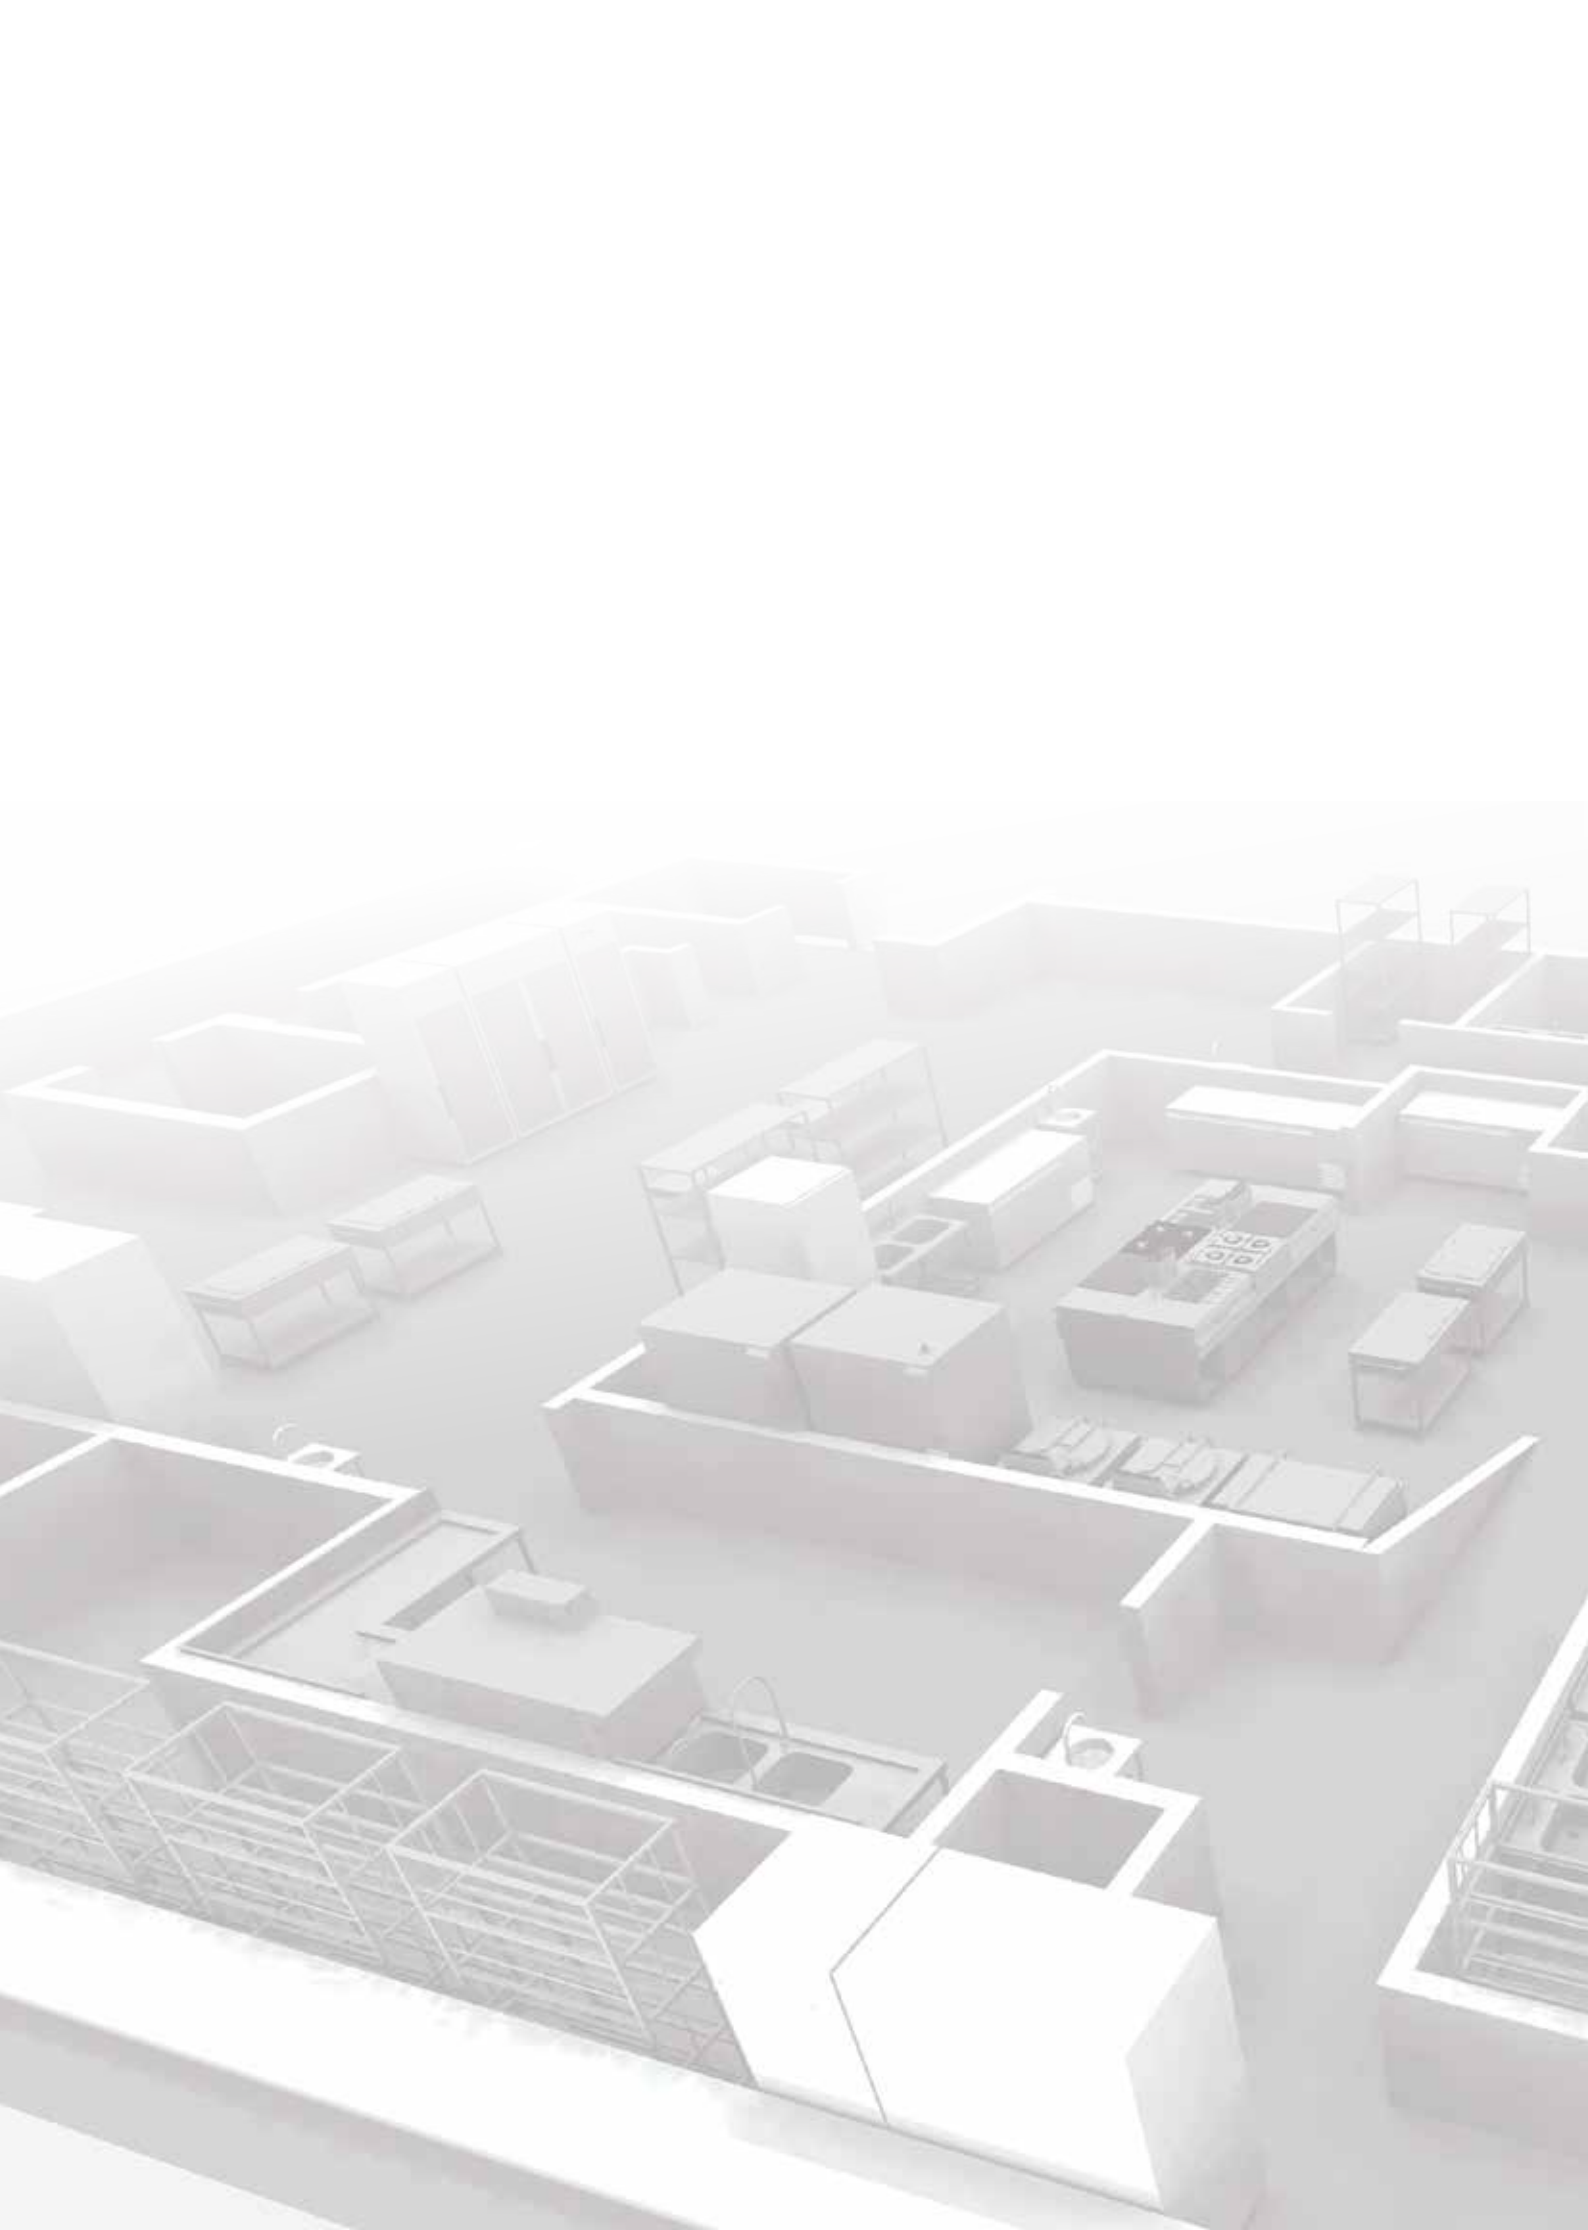

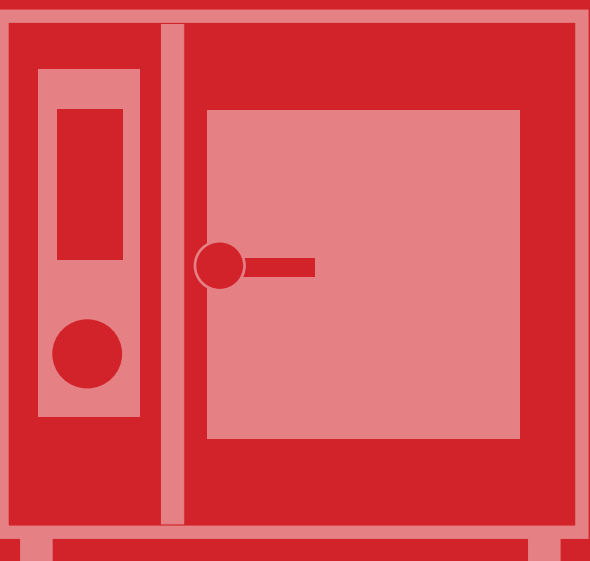

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Cocina Caliente

Hornos Combinados



Hornos - Microondas



Cocina - Cocinas Modulares



Freidoras



Sartenes Basculantes - Marmitas



Rostizadores de Pollos



Mantenedores Calientes



Hornos Combinados



Vaporizador
Horno de convección
Sistema inteligente
de cocción
= SelfCookingCenter

RATIONAL



Vapor



Calor seco



Combinado



Es fácil de usar, cocina de forma sana y deliciosa con los mínimos recursos.

Tecnología que aporta más
La diferencia está en los detalles

Y AHORA ESTÁ EN IMAHE



VENTAJAS:

- > Cocinar diferentes platos simultáneamente:
- > Control y ajuste inteligente de los tiempos de cocción
- > Indicación de los platos que se pueden cocinar juntos
- > Multifuncional: hasta un 70 % de ahorro de energía



iCookingControl detecta mediante sensores el tamaño, el estado y la cantidad de los productos, ajusta el proceso de cocción para obtener el resultado deseado de forma óptima. En la pantalla aparece información sobre cada ajuste.

Hornos Combinados

Panel Touch
ELÉCTRICO



SelfCookingCenter® XS

Con **Efficient CareControl**, el **SelfCookingCenter®XS** se limpia y descalcifica automáticamente

Modelo	Descripción
SCC XS modelo 6 2/3 Horno	
Dimensiones (mm)	655 x 555 x 567
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380/3pH/50Hz
Potencia de conexión (Kw)	5.7
Potencia "calor seco" (kw)	5.4
Potencia "vapor" (kw)	5.4
Peso (kg)	72

Hornos Combinados

Panel Touch
ELÉCTRICO

Con **Efficient CareControl**, el **SelfCookingCenter®** se limpia y descalcifica automáticamente

SelfCookingCenter®



a. b. c. d. e. *Incluye Carro f. *Incluye Carro

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica	Potencia conectada (Kw)	Potencia 'calor seco' (Kw)	Potencia 'vapor' (Kw)	Peso (Kg)	Capacidad Bandejas
a. SCC 61		Eléctrico	847 x 776 x 782	380/3pH/50Hz	11	9,7	8,2	110	6 GN x 1/1
b. SCC 62		Eléctrico	1.069 x 976 x 782	380/3pH/50Hz	22,3	19,8	16,5	151	6 GN x 2/1
c. SCC 101		Eléctrico	847 x 776 x 1.042	380/3pH/50Hz	18,6	16,5	16,5	135	10 GN x 1/1
d. SCC 102		Eléctrico	1.069 x 976 x 1.042	380/3pH/50Hz	36,7	32,9	32,9	185	10 GN x 2/1
e. *SCC 201		Eléctrico	879 x 791 x 1.782	380/3pH/50Hz	37	32,9	32,9	268	20 GN x 1/1
f. *SCC 202		Eléctrico	1.084 x 996 x 1.782	380/3pH/50Hz	65,5	60	49,4	351	20 GN x 2/1

Hornos Combinados

Panel Touch
A GAS

Con **Efficient CareControl**, el **SelfCookingCenter®** se limpia y descalcifica automáticamente

SelfCookingCenter®



a. b. Descripción c. d. e. *Incluye Carro f. *Incluye Carro

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica	Potencia de Gas (KW)	Potencia conectada - electricidad	Alimentación/ toma de gas	Peso (Kg)	Capacidad Bandejas
a. SCC 61		Gas	847 x 776 x 782	220/1pH/50Hz	13	0,4 kW	R 3/4"	123	6 GN x 1/1
b. SCC 62		Gas	1.069 x 976 x 782	220/1pH/50Hz	22	0,5 kW	R 3/4"	152	6 GN x 2/1
c. SCC 101		Gas	847 x 776 x 1.042	220/1pH/50Hz	28	0,77 kW	R 3/4"	168	10 GN x 1/1
d. SCC 102		Gas	1.069 x 976 x 1.042	220/1pH/50Hz	45	0,8 kW	R 3/4"	204	10 GN x 2/1
e. *SCC 201		Gas	879 x 791 x 1.782	220/1pH/50Hz	44	0,95 kW	R 3/4"	299	20 GN x 1/1
f. *SCC 202		Gas	1.084 x 996 x 1.782	220/1pH/50Hz	90	1,6 kW	R 3/4"	381	20 GN x 2/1

Hornos Combinados

Panel Touch

ELÉCTRICO / GAS

**Steam
box**
EVOLUTION

GIORIK



a.



b.



c.



d.



e.

Modelo

Descripción

	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimensiones cámara cocción(cm)	Volumen Externo (embalaje) m3	Voltaje (V)	Consumo de Energía (Kw)	Consumo Cámara Cocción (Kw)	Peso (Kg)	Capacidad Bandejas
a. SEHE061W	Eléctrico	860 x 795 x 835	445 x 660 x 470	0.62	380/3pH/50Hz	11.4	---	132	6 GN 1/1
b. SEHE101W	Eléctrico	863 x 796 x 1161	445 x 660 x 750	0.82	380/3pH/50Hz	16.7	---	168	10 GN 1/1
c. SEHE102W	Eléctrico	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	1.34	380/3pH/50Hz	28.3	---	220	10 GN 2/1
d. SEHE201W	Eléctrico	995 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	1.61	380/3pH/50Hz	33.3	---	290	20 GN 1/1
e. SEHE202W	Eléctrico	1200 x 910 x 1850	480 x 660 x 1430	2.25	380/3pH/50Hz	54.1	---	370	20 GN 2/1
a. SEHG061W	Gas	860 x 795 x 835	445 x 660 x 470	0.62	220/1pH/50Hz	12	1.4	142	6 GN 1/1
b. SEHG101W	Gas	863 x 796 x 1161	445 x 660 x 750	0.82	220/1pH/50Hz	19	1.7	178	10 GN 1/1
c. SEHG102W	Gas	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	1.34	220/1pH/50Hz	27	3.3	250	10 GN 2/1
d. SEHG201W	Gas	998 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	1.61	220/1pH/50Hz	36	3.3	300	20 GN 1/1
e. SEHG202W	Gas	1200 x 910 x 1850	637 x 730 x 1430	2.25	220/1pH/50Hz	54	4.1	400	20 GN 2/1

Hornos Combinados

Panel Programable

ELÉCTRICO / GAS

**Steam
box**
EVOLUTION

GIORIK

Panel
Programable

a.



b.



c.



d.

Modelo

Descripción

	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimensiones cámara cocción(cm)	Volumen Externo (embalaje) m3	Voltaje (V)	Consumo de Energía (Kw)	Consumo Cámara Cocción (Kw)	Peso (Kg)	Capacidad Bandejas
a. SEPE061W	Eléctrico	863 x 795 x 835	445 x 660 x 470	0.62	380/3pH/50Hz	10.4	10	132	6 GN 1/1
b. SEPE101W	Eléctrico	863 x 796 x 1161	445 x 660 x 750	0.82	380/3pH/50Hz	15.7	15	168	10 GN 1/1
c. SEPE102W	Eléctrico	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	1.34	380/3pH/50Hz	25.8	25	220	10 GN 1/1
d. SEPE201W	Eléctrico	995 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	1.61	380/3pH/50Hz	30.8	30	290	20 GN 1/1
SEPE202W	Eléctrico	1200 x 910 x 1850	480 x 660 x 1430	2.25	380/3pH/50Hz	51.6	50	370	20 GN 2/1
a. SEPG061W	Gas	860 x 795 x 835	445 x 660 x 470	0.62	220/1pH/50Hz	0.4	12	142	6 GN 1/1
b. SEPG101W	Gas	863 x 795 x 1115	445 x 660 x 750	0.82	220/1pH/50Hz	0.7	19	178	10 GN 1/1
c. SEPG102W	Gas	1120 x 845 x 1115	637 x 730 x 750	1.34	220/1pH/50Hz	0.8	27	250	10 GN 2/1
d. SEPG201W	Gas	995 x 835 x 1850	480 x 660 x 1430	1.61	220/1pH/50Hz	0.8	36	300	20 GN 1/1
SEPG202W	Gas	1200 x 910 x 1850	637 x 730 x 1430	2.25	220/1pH/50Hz	1.6	54	400	20 GN 2/1

Hornos Combinados

Panel Digital Programable

ELÉCTRICO



a.



b.



Características

- Cocción Seca / Vapor / Mixto.
- Dimensiones compactas para este tipo de equipo.
- Control de humedad.
- En poco espacio obtiene la misma prestación de un horno combinado normal.
- Ducha de lavado (Cód:GK77080003).
- Sonda de temperatura, sonda al corazón (Cód:GK96000116)

GIORIK

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/ pH/ Hz)	Potencia (Kw)	Capacidad (GN)	Capacidad (Bandejas)
a. KP061	519 x 803 x 770	380 / 3 / 50	6.9	1/1	6
b. KP101	519 x 803 x 1100	380 / 3 / 50	13.8	1/1	10

Hornos Combinados

Panel Touch

ELÉCTRICO O GAS

EASYair

INTUITIVE COMBI OVENS

GIORIK



a.



b.



c.



d.

Modelo	Descripción						
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Peso Neto (Kg)	Capacidad Bandejas x GN	Volumen (m3)
a. ETE523	Eléctrico	600 x 700 x 660	380 / 3 / 50	3.3	53	5 Bandejas x GN 2/3	0.45
b. ETE5	Eléctrico	870 x 750 x 660	380 / 3 / 50	6.3	75	5 Bandejas x GN 1/1	0.60
c. ETE7	Eléctrico	870 x 790 x 720	380 / 3 / 50	9.6	105	7 Bandejas x GN 1/1	0.76
d. ETE10	Eléctrico	870 x 790 x 1080	380 / 3 / 50	12.6	110	10 Bandejas x GN 1/1	0.91
b. ETG5	Gas	870 x 790 x 720	220/1/50	9.5	120	5 Bandejas x GN 1/1	0.76
c. ETG7	Gas	870 x 790 x 1020	220/1/50	16	130	7 Bandejas x GN 1/1	0.82
d. ETG10	Gas	870 x 790 x 1080	220/1/50	19	160	10 Bandejas x GN 1/1	1.2

Reftermalizador de Temperatura

Panel Mecánico / Programable

ELÉCTRICO

a.



b.

**GIORIK****Modelo****Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/ pH/ Hz)	Potencia (Kw)	Peso Neto (Kg)	Capacidad Bandejas x GN	Volumen (m3)
a. GR0523M	648 x 608 x 532	220 / 1 / 50	3.2	97	5 Bandejas x GN 2/3	0.37
b. GR0511P	820 x 746 x 728	380 / 3 / 50	6.3	97	5 Bandejas x GN 1/1	0.64
GR1011P	820 x 746 x 1108	380 / 3 / 50	12.6	128	10 Bandejas x GN 1/1	0.91

Filtros /Ablandadores para Hornos

Ver detalle en pág. 121

Detergentes para Hornos

Ver detalle en pág. 121

**Hornos - Microondas****Hornos**

Convección

ELÉCTRICO

a.



b.



c.



d.

**Modelo****Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Temporizador (min.)	Rejillas nº/medidas
a. 10940 BL	575 x 460 x 450	220/1pH/50Hz	2.5	De 5 a 120	4 (265 x 335 mm)
b. 10990 BL	625 x 600 x 595	220/1pH/50Hz	2.7	De 5 a 120	4 (340 x 435mm)
c. 10907 BL	815 x 570 x 690	220/1pH/50Hz	3.4	De 5 a 120	4 (60 x 40mm)
d. 10908 BL	815 x 570 x 690	380/3pH/50Hz	5.2	De 5 a 120	4 (60 x 40mm)

Hornos Convección ELÉCTRICO



a.



b.

**ROLLER
GRILL**

Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Peso (kg)
a.FC - 340	550 x 470 x 330	220/1pH/50Hz	2500	22
b.FC - 260	465 x 475 x 280	220/1pH/50Hz	1500	16

Hornos Convección de Sobremesa ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
YXD-B	Horno Convección Eléctrico de sobremesa
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	52.7 x 45 x 31.6
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (W)	2500
Peso (kg)	20

Hornos Para Pizza SNACK



a.



b.

**ROLLER
GRILL**

Características

- Un termostato para la cámara de cocción interior y la fuente de calefacción por infrarrojos.
- Puede adaptar su horno de pizza con piedra refractaria para cualquier tipo de pizzas: desde el estilo Napolitano con un poco de pasta más gruesa para escribir la Toscana mucho más delgada o incluso el estilo americano muy gruesa.

Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Peso (kg.)
a. PZ 430	670 x 580 x 270	220/1pH/50Hz	3	30
b. PZ 430S	670 x 580 x 500	220/1pH/50Hz	6	53

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO



Línea Citizen

- ① Bases / Atril (opcional)
- ② Campana de aspiración (opcional)

Modelo	Descripción		Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Peso (kg)	Temperatura max. (°C)	Número de Pizzas
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt					
Citizen EP 70 4/MC	990 x 990 x 350	700 x 700 x 120	380/3/50	5.6	100	400	4(Ø 33)
Citizen EP 70 4 +4/MC	990 x 990 x 590	700 x 700 x 120	380/3/50	5.6+5.6	150	400	4+4(Ø 33)

Accesorios


Hornos para Pizza

OPCIONALES MODELO CITIZEN EP



Línea Citizen

- ① Bases / Atril



Modelo Descripción

Citizen EP 70/TP Base/Atril

1MC

Dimensiones (mm)
anch/prof/alt

990 x 870 x 100

Peso (kg)

29

2MC

Dimensiones (mm)
anch/prof/alt

990 x 870 x 100

Peso (kg)

29


3MC

Dimensiones (mm)
anch/prof/alt

990 x 870 x 850

Peso (kg)

27

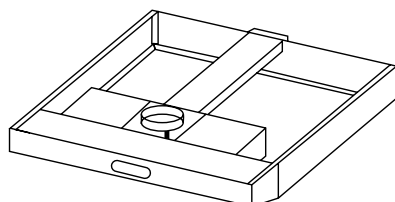

- ② Campana de aspiración

Modelo Descripción

Citizen EP 70/TP Campana de aspiración

Dimensiones (mm)
anch/prof/alt

990 x 1210 x 230

Peso (kg)

22

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO / COMPACTO



Línea Citizen

- ① Bases / Atril (opcional)
- ② Campana de aspiración (opcional)
- ③ Cámara de Fermentación (opcional)

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Peso (kg)	Temperatura max. (°C)	N° Pizzas/hora Ø 30cms
Citizen 6+ 6	1370 x 1030 x 720	1050 x 700 x 160	380/3/50	8.8 + 8.8	248	400	12
Citizen 9 + 9	1370 x 1380 x 720	1050 x 1050 x 160	380/3/50	11.2 + 11.2	310	400	18

Hornos

Para Pizzas

ELÉCTRICO / MODULAR (HASTA 3 CÁMARAS)



Línea Citizen

- ① Bases / Atril (opcional)
- ② Campana de aspiración (opcional)
- ③ Cámara de Fermentación (opcional)

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Peso (kg)	Temperatura máx. (°C)	N° Pizzas/hora Ø 30cms
Citizen PW 6F/MC	1420 x 1030 x 430	1050 x 700 x 160	380/3/50	* 8.8	155	400	6(Ø33)
Citizen PW 9F/MC	1420 x 1380 x 430	1050 x 1050 x 160	380/3/50	*11.2	200	400	9(Ø33)

* Potencia por cámara modular


HornosPara Pizza
A GAS**Línea Citizen**

- ① Bases / Atril (opcional)
- ② Campana de aspiración (opcional)
- ③ Cámara de Fermentación (opcional)

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Potencia Gas Kw(Kcal/h)	Peso (kg)	Temperatura max. (°C)	Número de Pizzas
Citizen Gas PW 6/MC	1450 x 1180 x 560	1050 x 700 x 160	0.1	13(11.300)	245	370	6(Ø33)
Citizen Gas PW 9/MC	1450 x 1530 x 560	1050 x 1050 x 160	0.1	20(17.300)	323	370	6(Ø33)

AccesoriosHornos para Pizza
OPCIONALES / ATRIL

- ① Bases / Atril (opcional)

**Línea Citizen**


Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt 1MC	Peso (Kg) 1MC	Dimensiones(mm) anch/prof/alt 2MC	Peso (Kg) 2MC	Dimensiones(mm) anch/prof/alt 3MC	Peso (Kg) 3MC
Citizen PW 6/BM	1420 x 910 x 1240	50	1420 x 910 x 940	43	1420 x 910 x 700	37
Citizen PW 9/BM	1420 x 1260 x 1240	53	1420 x 1260 x 940	46	1420 x 1260 x 700	40

Accesorios

Hornos para Pizza

OPCIONALES / CAMPANA DE ASPIRACIÓN

2 Campana de aspiración (opcional)

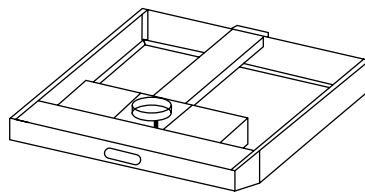

Línea Citizen


Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Peso (Kg)	
Citizen PW 6/TP	1420 x 1320 x 230	30	
Citizen PW 9/TP	1420 x 1670 x 230	34	

Accesorios

Hornos para Pizza

OPCIONALES / CAMARA DE FERMENTACIÓN

3 Cámara de Fermentación (opcional)



Línea Citizen

Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (kw)	Peso (kg)	Número de Bandejas 40 x 60 cm.
Citizen PW 6/CL	1420 x 910 x 940	1	130	14
Citizen PW 9/CL	1420 x 1260 x 940	1.5	145	14

Hornos

Para Pizza

A GAS



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Potencia Nominal (Kw)	Peso (kg)	Tamaño Bandeja (mm)
a. 9970HS1	830 x 800 x 1250	640 x 660 x 370	9.5	70	630x580
b. 9970HS1-2C	730 x 1162	830 x 690 x 490	9.5	119	650x580

Hornos

Para Pizza

ELÉCTRICO / DE PISO



a.



b.



c.

Características

- Rango de temperatura de 0 a 300 °C
- Panel electromecánico
- Robusto para uso de alta exigencia
- Ruedas para fácil transporte
- Incluye piedra refractaria
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.



Modelo

Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Temperatura máx. (°C)	Número bandejas	Tamaño bandejas
a. PL-2	1225 x 770 x 530	380/3pH/50Hz	6.4	300	2	400 x 600
b. PL-4	1225 x 770 x 1240	380/3pH/50Hz	12.8	300	4	400 x 600
c. PL-6	1225 x 770 x 1540	380/3pH/50Hz	19.2	300	6	400 x 600

Hornos

Para Pizza

A GAS / DE PISO



a.



b.



c.

Características

- Rango de Temperatura de 0 a 300 °C
- Panel electromecánico robusto para uso de alta exigencia
- Ruedas para fácil transporte incluye piedra refractaria
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.
- Incluye piedra refractaria



Modelo

Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Temperatura máx. (°C)	Número bandejas	Tamaño bandejas
a. QL-2	1355 x 800 x 640	220/1pH/50Hz	300°C	2	400 x 600
b. QL-4	1355 x 800 x 1410	220/1pH/50Hz	300°C	4	400 x 600
c. QL-6	1355 x 800 x 1780	220/1pH/50Hz	300°C	6	400 x 600

Hornos

Para Pizzas

ELÉCTRICO/DE CORREA

a.

b.
c.
d.
e.

Línea SYNTHESIS



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Peso (kg)	Temperatura max. (°C)	N° Pizzas/hora Ø 30cms
a. 5/40	800 x 1270 x 390	400 x 570 x 90	380/3/50	6.3 kw	77	320	25 - 30
b. 6/40 V PW E	980 x 1300 x 440	400 x 580 x 95	380/3/50	7.4 kw+ 0.44 kw	105	320	25 - 30
c. 8/50 V PW E	1260 x 1750 x 490	650 x 850 x 100	380/3/50	13.9 kw+ 0.44 kw	180	320	50 - 60
d. 11/65 V PW E	1400 x 2000 x 550	500 x 1000 x 100	380/3/50	18 kw+ 0.44 kw	222	320	90 - 120
e. 10/75 V PW E	1640 x 2020 x 550	750 x 1090 x 100	380/3/50	18 kw+ 0.44 kw	285	320	90 - 120
12/80 V PW E	1650 x 2180 x 600	800 x 1200 x 100	380/3/50	24 kw+ 0.44 kw	285	320	120 - 155

Hornos

Para Pizzas

A GAS/DE CORREA

Línea SYNTHESIS



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimens. Cámara(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia GAS (Wk/ kcal)	Peso (kg)	Temperatura max. (°C)	N° Pizzas/hora Ø 30cms
6/40 V PW G	1030 x 1300 x 440	400 x 580 x 100	220/1pH/50hz	9 /7.700	115	320	25 - 30
8/50 V PW G	1260 x 1750 x 490	500 x 850 x 100	220/1pH/50hz	13.9 /12.000	200	320	50 - 60
11/65 V PW G	1560 x 200 x 550	650 x 1100 x 100	220/1pH/50hz	24 /20.650	252	320	90 - 120
10/75 V PW G	1640 x 2020 x 660	750 x 1090 x 100	220/1pH/50hz	26 /22.400	300	320	90 - 120
12/80 V PW G	1650 x 2180 x 660	800 x 1200 x 100	220/1pH/50hz	30 /25.800	315	320	120 - 155

Hornos

De Pizzas

ELÉCTRICO/CORREA**Modelo****Descripción**

HHC2020 Horno pizzero de correa	
Dimensiones (mm)	1227 x 907 x 432
anch/prof/alt	
Ancho correa (mm)	508
Voltaje (V)	380/3pH/50Hz
Temperatura max. (°C)	288

Hornos

Para Pizzas

ELÉCTRICO/DE CORREA**Modelo****Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Ancho correa (mm)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)
HX-1	1080/1380x550x420	305	220/1pH/50Hz	6.3
HX-2	1520/1940x740x1130	457	380/3pH/50Hz	8.4

Hornos

Para Pizzas

ELÉCTRICO / TRANSPORTADOR**Características**

- Preparación y cocción de bocadillos calientes en un tiempo récord.
- Panini, pizza, croque -monsieur, bruschetta en 1,30 min.
- Mini - pizza en 50 segundos.
- Nuggets y finger foods : 2'15 minutos después de descongelación.
- Tostadas, tartines, pasteles, etc.
- Recalentamiento de galletas, croissants y pasteles. Y los mantiene calientes gracias a la bandeja superior agujereada.

Modelo**Descripción**

CT 3000 B Horno Transportador	
Dimensiones (mm)	470x720x405
anch/prof/alt	
Superficie cocción (mm)	300 x 370
Alimentación Eléctrica	220/1/50
(V/Ph/Hz)	21
Peso Consumo (W)	3000

Hornos

Panadero

ELÉCTRICO/DE PISO



a.



b.



c.

Características

- Hasta 300 °C de temperatura
- Panel digital de fácil manejo
- Resistencia de uso industrial
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.
- Incluye piedra refractaria



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Temperatura max. (°C)	Número bandejas	Tamaño bandejas
a. PEO-2	1355 x 930 x 730	380/3pH/50Hz	6.4	300	2	400 x 600
b. PEO-4	1355 x 930 x 1260	380/3pH/50Hz	12.8	300	4	400 x 600
c. PEO-6	1355 x 930 x 1650	380/3pH/50Hz	19.2	300	6	400 x 600

Hornos

Panadero

A GAS/DE PISO



a.



b.

Características

- Mantiene la Humedad
- Teclado programable
- Exterior en acero inoxidable
- Ruedas para fácil transporte
- 2 bandejas aluminio por cámara de 60 x 40 cm.
- Incluye piedra refractaria



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Consumo Gas (kg/hora)	Peso (kg)	Temperatura máx. (°C)	Número bandejas	Tamaño bandejas
a. GFO-4	1355 x 960 x 1275	220/1pH/50 Hz	1.18	220	300	4	400 x 600
b. GFO-6	1355 x 960 x 1835	220/1pH/50 Hz	1.18	310	300	6	400 x 600

HornosConvección Acelerada / Pizzas
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
Fire Horno convección para Pizzas	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	482.9 x 471.2 x 551
Dimensiones Cámara (mm) anch/prof	375 x 375
Voltaje (V)	220/1pH/50 Hz 380/3pH/50Hz
Watts (W)	4.500
Peso Neto (kg)	34

HornosConvección Acelerada / Microondas
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
Sota Horno convección de cocción acelerada	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	406x757x635
Dimensiones Cámara (mm) anch/prof/alt	317x266x183
Voltaje (V)	Opción Trifásico o Monofásico
Potencia (Kw)	6,2
Peso Neto (kg)	77,1
Volumen (L)	15,4



Modelo	Descripción
TORNADO 2 Horno Convección de cocción acelerada	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	660x653x584
Dimensiones Cámara (mm) anch/prof/alt	305x373x203
Voltaje (V)	380/3pH/50Hz
Potencia (kw)	6,7
Peso Neto (kg)	86
Volumen (L)	29,9

HornosConvección Acelerada / Microondas
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
Bullet Horno convección	
Dimensiones (mm)	538x699x483
anch/prof/alt	
Dimensiones Cámara (mm) anch/prof/alt	394x368x152
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (Kw)	6,7
Peso Neto (kg)	84
Volumen (L)	22.1

HornosConvección Acelerada
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
Double Batch	
Dimensiones (mm)	806x704x589
anch/prof/alt	
Dimensiones Cámara (mm) anch/prof/alt	318x434x84
Voltaje(V)	220/1pH/50Hz
Peso Neto (kg)	119
Volumen (L)	16,7

Hornos
Rotatorios
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción							
	Dimensiones bandejas (cm)	Dim. Externas Lar/prof/alt (cm)	Potencia Eléctrica (Kw)	Potencia Calorías (Kcal-Kw)	Peso (Kg)	Área de cocción (m2)	N° Bandejas	N° Carros
CRMINI	40 x 60	100 x 150 x 160	19,00	25.000	1,5	2,88	12	1
CRMINI /1	45 x 65	100 x 150 x 160	19,00	25.000	1,5	3,50	12	1
CRMINI/2	50 x 70	100 x 150 x 160	19,00	25.000	1,5	4,20	12	1
CR1/S	40 x 60	100 x 150 x 200	23,50	35.000	1,5	3,60	15	1
CR1/I	45 x 65	100 x 150 x 200	23,50	35.000	1,5	4,40	15	1
CR1	50 x 70	100 x 150 x 200	27,50	40.000	1,5	5,30	15	1
CR2	60 x 80	137 x 203 x 232	47,00	65.000	2	8,60	18	1
CR3	80 x 80	160 x 229 x 232	59,00	80.000	3	11,50	18	1

Microonda

Comercial

ELÉCTRICO




Características

- Panel digital
- Capacidad de 34 lts.
- Construido en acero inox.
- Programas de trabajo.

Modelo

Descripción

TMW-1100E Horno microondas comercial	
Dimensiones (mm)	560 x 483 x 344
anch/prof/alt	
Dimens. Internas(mm)	369 x 400 x 221
anch/prof/alt	
Potencia (Kw)	1.1
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Peso (kg)	36.3

Cocinas - Cocinas Modulares - Equipos para Cocina



Cocinas

Cocina con Horno

ELÉCTRICO




Modelo

Descripción

OSOEF 8070 Cocina Con Horno	
Dimensiones (mm)	800 x 700 x 850
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380/3pH/50Hz
Potencia (Kw)	16.4
Temperatura max. (°C)	90 - 450

Equipos para Cocina

Anafe

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo

Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Temperatura (°C)	Platos (número)
a. OSOE 4070	400 x 700 x 280	380/3pH/50Hz	5.2	90- 450	2
b. OSOE 8070	800 x 750 x 300	380/3pH/50Hz	10.4	90- 450	4

Cocinas Modulares

Cocina con Horno

A GAS



GIORIK

SOLO A PEDIDO Consultar por disponibilidad

Modelo	Descripción
--------	-------------

CG940F Cocina 4 Platos c/Horno	
Dimensiones (mm)	800x900x900
anch/prof/alt	
Potencia (BTU/hr)	136.000
Peso Neto (kg)	170
Volumen (m3)	1.1

Cocinas Modulares

Cocedor de Pasta

A GAS



GIORIK

Modelo	Descripción
--------	-------------

CPG926 Cocedora de Pasta	
Dimensiones (mm)	400x900x900
anch/prof/alt	
Potencia (BTU/hr)	51.000
Peso Neto (kg)	65
Volumen (m3)	0.8

Cocinas Modulares

Cocedora de Pasta

ELÉCTRICO / GAS



a.



b.

unika700

GIORIK

Modelo	Descripción							
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Conexión (kw)	Tensión de alimentación	Peso (Kg)	Volumen (m³)	Entrada agua fría	Vaciado agua
a. CPE726	Eléctrico	400 x 700 x 900	6	VAC 400/3N 50/60Hz	50	0,5	1/2"	1"
b. CPE746	Eléctrico	800 x 700 x 900	12	VAC 400/3N 50/60Hz	70	0,9	1/2"	1"
a. CPG726	Gas	400 x 700 x 900	10	----	52	0,5	1/2"	1"
b. CPG746	Gas	800 x 700 x 900	20	----	80	0,9	1/2"	1"

Cocinas Modulares

Cocina
ELÉCTRICO

a.



b.

Linea 700

PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	Eléctrico la Potencia (Kw)	Peso (kg)	Característica	Número de Quemadores
a. G0100	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	5,2	35	Base Sin Horno	2
G0102	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	10,4	56	Base Sin Horno	4
G0104	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	15,8	107	Horno Eléctrico 2/1 GN	4
b. G0105	120 x 70 x 85	125 x 77 x 116	15,6	78	Base Sin Horno	6
G0107	120 x 70 x 85	125 x 77 x 116	21	102	Horno Eléctrico 2/1 GN+módulo Neutro	6

Cocinas Modulares

Cocinas
A GAS

a.



b.



c.

Linea 700

PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	A Gas la Potencia (Kw)	Peso (kg)	Característica	Número de Quemadores
a. G0000	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	10,7	52	Base Sin Horno	2
b. G0002	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	21,7	67	Base Sin Horno	4
G0004	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	28,9	108	Horno gas 2/1 GN	4
G0009	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	27,1	108	Horno Eléctrico 2/1 GN	4
c. G0005	120 x 70 x 85	125 x 77 x 116	32,4	102	Base Sin Horno	6
G0007	120 x 70 x 85	125 x 77 x 116	39,6	182	Horno gas 2/1 GN +módulo Neutro	6
G0008	120 x 70 x 85	125 x 77 x 116	40,8	172	Horno gas 2/1 GN +módulo Neutro	6
G0010	120 x 70 x 85	125 x 77 x 116	37,8	182	Horno Eléctrico 2/1 GN +módulo Neutro	6

Cocinas Modulares

Plancha
ELÉCTRICO

a.



b.

Linea 700

PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo

Descripción

	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	Eléctrico la Potencia (Kw)	Peso (kg)	Características	Módulo
a. G1025	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	4,5	52	Plancha Lisa	1/2
G1026	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	4,5	52	Plancha Grillada	1/2
G1029	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	4,5	52	Plancha Lisa Cromo	1/2
G1030	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	4,5	52	Plancha Grillada Cromo	1/2
b. G1035	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	9	92	Plancha Lisa	1
G1036	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	9	92	Plancha Grillada	1
G1043	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	9	92	Plancha 1/2 Lisa 1/2 Grillada	1
G1039	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	9	92	Plancha Lisa Cromo	1
G1040	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	9	92	Plancha Grillada Cromo	1
G1044	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	9	92	Plancha 1/2 Lisa 1/2 Grillada Cromo	1

Cocinas Modulares

Plancha
A GAS

a.



b.

Linea 700

PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo

Descripción

	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	A Gas la Potencia (Kw)	Peso (kg)	Características	Módulo
a. G1000	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	5,5	52	Plancha Lisa	1/2
G1001	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	5,5	52	Plancha Grillada	1/2
G1004	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	5,5	52	Plancha Lisa Cromo	1/2
G1005	40 x 70 x 85	45 x 77 x 116	5,5	52	Plancha Grillada Cromo	1/2
b. G1010	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	11	92	Plancha Lisa	1
G1011	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	11	92	Plancha Grillada	1
G1018	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	11	92	Plancha 1/2 Lisa 1/2 Grillada	1
G1014	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	11	92	Plancha Lisa Cromo	1
G1015	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	11	92	Plancha Grillada Cromo	1
G1019	80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	11	92	Plancha 1/2 Lisa 1/2 Grillada Cromo	1

Cocinas Modulares

Parrilla

A GAS/CON PIEDRA VOLCÁNICA



a.



b.

Linea 700



PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	A Gas la Potencia (Kw)	Peso (kg)
a. G1500		40 x 70 x 85	44,5 x 77 x 116,5	8	60
b. G1501		80 x 70 x 85	83,5 x 77 x 116,5	16	85

Cocinas Modulares

Baño María

ELÉCTRICO



a.



b.

Linea 700



PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	Eléctrico la Potencia (Kw)	Peso (kg)	Capacidad (GN)
a. G1300		40 x 70 x 85	44,5 x 77 x 116,5	1,1	45	1x1/1G N
b. G1301		80 x 70 x 85	83,5 x 77 x 116,5	2,2	71	1x2/1G N

Cocinas Modulares

Modulo Neutro

CON/SIN CAJÓN



Linea 700



PRIMAX
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

Modelo	Descripción	Tipos	Dimensiones(cm) anch/prof/alt	Dim. Emba (cm) anch/prof/alt	Peso (kg)	Volumen (m2)
G2040	Sin Cajón		20 x 70 x 85	24,5 x 77 x 110	23	0,2
G2041	Sin Cajón		30 x 70 x 85	34,5 x 77 x 110	26	0,3
G2000	Sin Cajón		40 x 70 x 85	45 x 77 x 110	31	0,4
G2001	Con Cajón		40 x 70 x 85	85 x 77 x 116	37	0,4
G2005	Sin Cajón		80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	38	0,76
G2006	Con Cajón		80 x 70 x 85	85 x 77 x 116	46	0,76

Cocinas

Cocina con Horno ELÉCTRICO



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Consumo Nominal (kg/hr)	Potencia Nominal (Kw)	Platos
CM- 1	750 x 850 x 820	2.35	27	4
CM- 2	1140 x 850 x 820	2.25	37	6
CM- 3	1140 x 850 x 820	2.50	30.6	4+plancha
CM- 4	1540 x 850 x 820	3.98	37.0	6+plancha
CM - 6	1540 x 850 x 820	4.1	54	8(2hornos)

Equipos para Cocina

Anafe

A GAS



a.



b.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Consumo Nominal (Kg/hr)	Potencia Nominal (Kw)	Platos Número
a. A 35 2	350 x 820 x 850	0.62	11	2
A 35 4	750 x 820 x 850	1.24	21.5	4
A 35 6	1150 x 820 x 850	1.86	32	6
A 35 8	1550 x 820 x 850	2.48	43	8
b. A 50 2	1030 x 610 x 550	1.27	24.5	2
A 50 4	1050 x 1160 x 550	2.54	48	4
A 50 6	1600 x 1160 x 550	3.81	72	6
A 50 8	2150 x 1160 x 550	5.08	104	8

Equipos para Cocina

Plancha

A GAS



Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Consumo Nominal (kg/hr)	Potencia Nominal (hg/hr)
PL - 35	350 x 820 x 850	0.46	5
PL - 70	700 x 820 x 850	0.92	13
PL - 100	1000 x 820 x 850	1.38	21.5
PL - 140	1400 x 820 x 850	1.94	27.5

Equipos para Cocina

Parrilla

A GAS



Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Consumo Nominal (kg/hr)	Potencia Nominal (hg/hr)
PA - 35	350 x 820 x 850	0.46	7
PA - 70	700 x 820 x 850	0.92	14
PA - 100	1000 x 820 x 850	1.38	21
PA - 140	1400 x 820 x 850	1.94	28

Equipos para Cocina

Anafe

A GAS



a.



b.



c.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Calor (BTU/quemador)	Peso (kg)	Tipo de Gas	Quemadores (Cantidad)
a. ATHC 12	305 x 701 x 333	25.000	25	Licuido / Natural	2 independientes
b. ATHC 24	610 x 701 x 333	25.000	44	Licuido / Natural	4 independientes
c. ATHC 36	915 x 701 x 333	25.000	62	Licuido / Natural	6 independientes

Equipos para Cocina

Parrilla

A GAS



a.



b.



c.

Características

- Estructura durable de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil limpiar.
- Placa radiante de acero inoxidable grueso, para un calentamiento rápido y uniforme
- Parrilla de hierro fundido para mantener la inercia térmica
- Control manual independiente para ahorrar energía
- Rejillas ajustables de varios niveles



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Calor (BTU/quemador)	Peso (Kg)	Tipo de Gas	Quemadores (Cantidad)
a. ATCB 24	609 x 701 x 386	35.000	61.6	Licuido / Natural	2 independientes
b. ATCB 36	914 x 701 x 386	35.000	83	Licuido / Natural	3 independientes
c. ATCB 48	1220 x 701 x 386	35.000	135	Licuido / Natural	4 independientes

Equipos para Cocina

Plancha Lisa

A GAS



Características

- Estructura durable de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil limpiar.
- Estructura fácil de manipular y mantener
- Placa radiante de acero inoxidable grueso, para un calentamiento rápido y uniforme
- Parrilla de hierro fundido para mantener la inercia térmica
- Control manual independiente para ahorrar energía
- Placa radiante de acero inoxidable grueso, para un calentamiento rápido y uniforme
- Patas ajustables de acero inoxidable




Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Calor (BTU/quemador)	Peso (kg)	Control	Tipo de Gas	Quemadores (Cantidad)
a. ATMG-24	609 x 726 x 386	30.000	72	Manual	Licudo / Natural	2 independientes
b. ATMG-36	914 x 726 x 386	30.000	104	Manual	Licudo / Natural	3 independientes
c. ATMG-48	1220 x 726 x 386	30.000	131	Manual	Licudo / Natural	4 independientes


Equipos para Cocina

Atril para Plancha Lisa Imas(Modelos ATMG)


ACERO INOXIDABLE

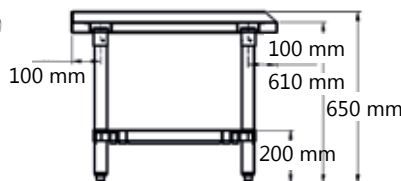

Modelo	Descripción
ATSE-2824 / Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)	
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	610 x 711 x 650
Material Estructura:	Acero Inoxidable

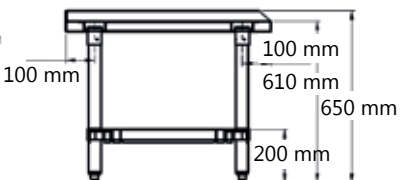

Modelo	Descripción
ATSE-2836 / Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)	
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	914 x 711 x 650
Material Estructura:	Acero Inoxidable

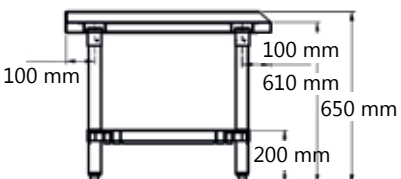

Modelo	Descripción
ATSE-2848 / Atril para Plancha Lisa Imas (Modelos ATMG)	
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	1200 x 711 x 650
Material Estructura:	Acero Inoxidable

Equipos para Cocina

Plancha Lisa

ELÉCTRICO



a.



b.



c.

Características

- Estructura de Acero Inoxidable
- Placa de la plancha de 20 mm de espesor
- Patas ajustables de 152 mm
- Controles manuales con protección



Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Peso (kg)
a. SH-24	609 x 616 x 406	605 x 490 x 200	380/3pH/50Hz	8,1	72
b. SH-36	914 x 616 x 406	910 x 490 x 200	380/3pH/50Hz	12,15	102
c. SH-48	1216 x 616 x 406	1212 x 490 x 200	380/3pH/50Hz	16,2	135

Equipos de Cocina

Placa de Inducción

SOBREMESA



a.



b.



Modelo Descripción

	Dimensiones (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Peso (kg)
a. IH27	32.3 x 37 x 10.5	220/1pH/50Hz	2700	4
b. IH35	28 x 34 x 44.5	220/1pH/50Hz	3500	8

Equipos de Cocina

Cocina de Inducción

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



d.

Características

- Rapidez, la inducción calienta el recipiente de forma inmediata.
- Seguridad, sin llamas, cenizas u otras fuentes de calor.
- Limpieza, la superficie se mantiene fría y los restos no se carbonizan.
- Tan sencillo como pasar un trapo húmedo para limpiar.
- Ambiente, la inducción no genera llamas o calor radiante lo que supone una mejora en el ambiente en la cocina.



Modelo Descripción

	Voltaje (V)	Potencia (W)	Características
a. MC2500	220 /1pH/50Hz	2500	1 Hob - Counter Top
b. MCD2500	220 /1pH/50Hz	2500	1 Hob - Drop In
c. MCD2502F	220 /1pH/50Hz	5000	2 Hob - Drop In
d. MCD2502S	220 /1pH/50Hz	5000	2 Hob - Drop In

Freidoras



Freidora De Presión ELÉCTRICA

HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Modelo Descripción

PFE - 500 Freidora de Presión	
Dimensiones (mm)	486 x 968 x 1219
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	380/3pH/50Hz
Potencia (W)	13.500
Cap. Aceite (L)	22,4

Freidora De Presión A GAS

HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Modelo Descripción

PFG - 600 Freidora a Presión	
Dimensiones (mm)	486 x 968 x 1219
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	20/1pH/50Hz
Potencia (BTU)	80.000
Cap. Aceite (L)	20

Freidora Evolution Elite ELÉCTRICA

Características

- La función de auto Top-Off Petróleo Guardian® repone automáticamente el aceite para freír desde una jarra de aceite siempre que sea necesario.
- Smart Touch Filtration™ le permite filtrar cualquier cuba en cuatro minutos o menos, mientras continua friendo.
- Cocine con 40% menos de aceite en la cuba.

HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



Evolution Elite



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Capacidad Aceite (L)
EEE 141	413 x 819 x 1162	380/3pH/50Hz	14.000	15
EEE 142	794 x 819 x 1162	380/3pH/50Hz	14.000 x 2	15 x 2
EEE 143	1187 x 819 x 1162	380/3pH/50Hz	14.000 x 3	15 x 3
EEE 144	1588 x 819 x 1162	380/3pH/50Hz	14.000 x 3	15 x 4

Freidora

Evolution Elite

A GAS

Evolution Elite



Características

- La función de auto Top-Off Petróleo Guardian® repone automáticamente el aceite para freír desde una jarra de aceite siempre que sea necesario.
- Smart Touch Filtration™ le permite filtrar cualquier cuba en cuatro minutos o menos, mientras continua friendo.
- Cocine con 40% menos de aceite en la cuba.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad Aceite (L)	Voltaje (V)	Potencia (BTU/hr.)
EEG 241	413 x 819 x 1162	14	220/1pH/50Hz	75.000
EEG 242	794 x 819 x 1162	14 x 2	220/1pH/50Hz	150.000
EEG 243	1187 x 819 x 1162	14 x 3	220/1pH/50Hz	225.000
EEG 244	1588 x 819 x 1162	14 x 4	220/1pH/50Hz	300.000

Freidora

Freidora Abierta

ELÉCTRICA - FILTRO INCORPORADO

- Depósitos de acero inoxidable de alta resistencia.
- Quemadores de alta eficiencia con rápida ignición.
- Alta fiabilidad de intercambio de calor diseñado para la eficiencia energética y rápida recuperación.
- Zona Fría, continuación de los quemadores ayuda prolongar la vida útil del aceite.
- Sistema de filtración de aceite incorporado.
- Construcción de acero inoxidable para limpieza fácil y larga vida.
- Cuatro ruedas de alta resistencia, dos con freno.



Los **controles COMPUTRON™ 1000** son estándar - ofrece programación en un panel de control digital sencillo y fácil de usar con pantalla LED.



a.

b.

c.

OPCIONAL:
Control
Computron™
8000



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad Aceite (L)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Cantidad de canastos
OFE 321	441 x 949 x 1118	30	380/3pH/50Hz	14.400	128	2
OFE 322	847 x 949 x 1118	30 x 2	380/3pH/50Hz	14.400 x 2	185	4
OFE 323	1254 x 949 x 1118	30 x 3	380/3pH/50Hz	14.400 x 3	237	6

Freidora

Freidora Abierta

A GAS - FILTRO INCORPORADO



HENNY PENNY™
Global Foodservice Solutions



a.



b.



c.

Los **controles**
COMPUTRON™
1000



OPCIONAL:
Control
Computron™
8000



Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad de Aceite (L)	Voltaje (V)	Peso (kg)	Cantidad de canastos
a. OFG 321	441 x 949 x 1118	30.6	220/1PH/50HZ	138	2
b. OFG 322	847 x 949 x 1118	60.6	220/1PH/50HZ	212	4
c. OFG 323	1254 x 949 x 1118	90.9	220/1PH/50HZ	279	6

Freidora

Eléctrica



Modelo Descripción

EF-28S Freidora	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	400 x 800 x 1100
Potencia (W)	18 Kw
Voltaje (V)	380/3pH/50Hz
Capacidad (L)	28
Producción papas/hora	30/35 Kg

Freidora

A Gas



a.



b.



c.

CONSULTA POR CONTROLADORES
KITCHEN BRAINS PARA TUS
FREIDORAS IMAS.

Los controladores permiten ajustar
de forma automática los tiempos
de cocción, extendiendo la vida útil del
aceite y ahorra energía.



Meridian MEC-110



KITCHEN BRAINS
(FASO) MODULAR™ SCK

Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Calor Gas Natural (BTU) p/quemador	Potencia Calor Gas Licuado (BTU) p/quemador	Peso Neto (kg)	Cantidad quemadores	Tipo de Gas
a. ATFS-40	396 x 765 x 1128	34.000	30.000	61	3 independientes	Licuado / Natural
b. ATFS-50	396 x 765 x 1128	34.000	30.000	66	4 independientes	Licuado / Natural
c. ATFS-75	536 x 765 x 1128	34.000	30.000	75	5 independientes	Licuado / Natural

Marmitas - Sartenes Basculantes



Marmitas Industriales ELÉCTRICA

firex

Características

- Alimentación Eléctrica INDIRECTA.
- Intercambiador de AISI 304. Control presión intercambiador mediante válvula de seguridad a 0,5 bar, válvula de depresión y manómetro de lectura analógica.
- Grifo de carga de agua en el intercambiador y grifo de nivel.
- Señalización de nivel mínimo agua, doble fondo y bloqueo de calentamiento en caso de nivel insuficiente de agua (modelos de gas de 50, 100 y 150 litros no incluidos).



*Foto Referencial

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Dimensiones Cuba (mm)	Potencia (Kw)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Caudal de Vapor (kg/h)
PM1IE200	1000 x 1000 x 1150	200/220	750 Ø x 520	32	380/3/50	60/80
PM1IE300	1000 x 1000 x 1300	317/342	900 Ø x 570	36	380/3/50	80/100
PM7IE50	700 x 700 x 800	55/60	400 Ø x 475	9	380/3/50	30/35
PM7LG50	700 x 700 x 800	55/60	400 Ø x 475	15,5	----	30/35
PM8IE100A	800 x 800 x 900	102/113	600 Ø x 415	16	380/3/50	40/50
PM8IE150	800 x 800 x 900	139/150	600 Ø x 540	18	380/3/50	50/60

Marmitas Industriales A GAS



firex

*Foto Referencial

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Dimensiones Cuba (mm)	Potencia (Kw)	Alimentación Eléctrica	Caudal de Vapor (kg/h)
PM1LG200	1000 x 1000 x 1150	200/220	750 Ø x 520	34	32	60/80
PM1LG300	1150 x 1150 x 1300	317/342	900 Ø x 570	48	36	80/100
PM8LG300	1150 x 1150 x 1300	317/342	900 Ø x 570	48	36	40/50
PM8LG100	800 x 800 x 900	102/113	600 Ø x 415	21	16	40/50

Marmitas Industriales

ELÉCTRICA/A GAS



a.



b.



Modelo	Descripción						
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Capacidad (Lts.)	Peso (Kg.)	Tipo de Calor (directo /indirecto)	Alimentación Eléctrica
a. OTGI 100	GAS	800 x 900 x 850	22	100	113	Indirecto	220V/1ph/50hz
OTGI 150	GAS	800 x 900 x 850	22	150	125	Indirecto	220V/1ph/50hz
OTGI 250	GAS	1000 x 900 x 850	33	250	160	Indirecto	220V/1ph/50hz
OTGD 100	GAS	800 x 900 x 850	22	100	113	Directo	220V/1ph/50hz
OTGD 150	GAS	800 x 900 x 850	22	150	125	Directo	220V/1ph/50hz
OTGD 250	GAS	1000 x 900 x 850	33	250	174	Directo	220V/1ph/50hz
b. OTEI 100	ELEC	800 x 900 x 850	18	100	113	Indirecto	380V/3ph/50hz
OTEI 150	ELEC	800 x 900 x 850	18	150	125	Indirecto	380V/3ph/50hz
OTEI 250	ELEC	1000 x 900 x 850	27	250	160	Indirecto	380V/3ph/50hz

Sartén Basculante

Con Mixer

ELÉCTRICA



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Dimensiones Cuba (mm)	Potencia (Kw)	Capacidad (L)	Velocidad de Mezcla (rpm)
a. Cucimix30	800 x 594 x 970	450 Ø/h:235	6.5	30	6 - 20
b. Cucimix70	1000 x 715 x 925	600 x 290	9.4	70	6 - 22

Sartén Basculante

Con Mixer
ELÉCTRICA



firex

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Diámetro Cuba (mm)	Potencia (Kw)	Capacidad (L)	Velocidad de Mezcla (rpm)	Presión (bar)
Cucimax 90	1455 x 1290 x 950	700 Ø	13,5	115	6 - 21	---
Cucimax 90A	1455 x 1290 x 950	700 Ø	13,5	115	6 - 21	0,5
Cucimax 130	1455 x 1290 x 950	700 Ø	13,5	154	6 - 18	---
Cucimax 130A	1455 x 1290 x 950	700 Ø	13,5	154	6 - 18	0,5
Cucimax 180	1655 x 1505 x 950	900 Ø	21	223	6 - 14	---
Cucimax 180A	1655 x 1505 x 950	900 Ø	21	223	6 - 14	0,35

Sartén Basculante

A presión
ELÉCTRICA/A GAS



firex

Modelo	Descripción						
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Diámetro Cuba (mm)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Capacidad (L)	Presión (bar)
DBRE110A	Eléctrica	1470 x 1125 x 1030	805 x 650 x 250	380 / 3 / 50	17	110 / 131	0.5
DBRE145A	Eléctrica	1725 x 1125 x 1030	1060 x 650 x 250	380 / 3 / 50	20	145/173	0.35
DBRG110	Gas	1470 x 1125 x 1030	805 x 650 x 250	220/ 1 / 50	28	110/131	0.5

Sartén Basculante

Apertura Manual
ELÉCTRICA / GAS



a.



b.

ozti

Modelo	Descripción					
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)
a. OTG 80	GAS	800 x 900 x 850	20	80	113	220/1/50
OTG 100	GAS	1000 x 900 x 850	24	100	125	220/1/50
OTGI 130	GAS	1200 x 900 x 850	30	130	160	220/1/50
OTGD 205	GAS	1600 x 900 x 850	44	205	180	220/1/50
b. OTE 80	ELEC	800 x 900 x 850	9	80	113	380/3/50
OTE 100	ELEC	1000 x 900 x 850	12	100	125	380/3/50
OTE 130	ELEC	1200 x 900 x 850	15	130	160	380/3/50
OTME 205	ELEC	1600 x 900 x 850	21	205	180	380/3/50

Rostizadores de Pollos



Rostizadores de Pollos

Verticales

ELÉCTRICA



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Cantidad Pollos	Potencia (Kw)	Voltaje (V)	Peso (kg)
a. SCR-6	845 x 819 x 670	24	6.8	380/3pH/50Hz	173
SCR-8	972 x 1032 x 759	32	11.1	380/3pH/50Hz	214
b. SCD-6	845 x 819 x 670	24	2.3	380/3pH/50Hz	143
SCD-8	972 x 1032 x 759	32	2.3	380/3pH/50Hz	183
c. SCR-12	1826 x 819 x 670	48	6.8	380/3pH/50Hz	346
d. SCR-16	2039 x 1032 x 759	64	11.1	380/3pH/50Hz	428

Rostizadores de Pollos

Horno Combinado Multifunción

ELÉCTRICA



GIORIK

**the
Roaster Booster**

the chicken performer

Modelo	Descripción
SBPE-101W Rostizador de Pollos	
Capacidad (bandejas x GN)	10 bandejas x GN1 / 1
Potencia (kw/hora)	15.7
Dimension externas (mm) anch/prof/alt	850 x 770 x 1060
Panel de comandos	Digital programable
Alimentación Eléctrica (V / pH/ Hz)	380 / 3 / 50

Rostizadores de Pollos

Verticales

ELÉCTRICA



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Cantidad Pollos(1.8Kg)	Espadas	Potencia (Kw)	T°Cocción (minutos)
4 EE	1000 x 1098 x 480	20	4	13.2 Kw	120
6 EE	1860 x 1098 x 480	30	6	19.8 Kw	120
8 EE	1920 x 1098 x 480	40	8	26.4 Kw	120

Rostizadores de Pollos

Verticales

A GAS



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Cantidad Pollos(1.8Kg)	Espadas	Potencia (K/Cal)	T°Cocción (minutos)
4 EG	1000 x 1098 x 480	20	4	24.000	120
6 EG	1860 x 1098 x 480	30	6	40.000	120
8 EG	1920 x 1098 x 480	40	8	53.000	120

Mantenedores Calientes



Mantenedor Caliente

De Comida

ELÉCTRICO

a.



b.



Modelo	Descripción						
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Capacidad (GN)	Número de Repisas
a. OBA 70130	Caliente	740 x 910 x 1120	2	50 / 80°	220/1pH/50Hz	2/1	5
b. OBA 70182	Caliente	827 x 910 x 1160	2	50 / 80°	220/1pH/50Hz	2/1	10
OBA 14018	Caliente	1517 x 910 x 1816	2	50 / 80°	220/1pH/50Hz	2/1	22

Mantenedor Caliente

Gabinete Caliente

ELÉCTRICO



Características

- Gabinets sobre ruedas en acero inoxidable con doble pared aislada para el transporte de bandejas y cubetas GN. Guías de para bandejas. Calentamiento en seco con resistencias internas.
- Regulación temperatura con termostato digital y pulsador luminoso. Dotados de puertas con junta de estanqueidad térmica, práctica manija de empuje, 4 parachoques angulares y dos ruedas con freno incluidas

Modelo	Descripción
VEGA 1/1 L10 R Gabinete Caliente	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	510 x 670 x 1650
Rango Temperatura (°C)	30-90
Número de Repisas	16
Potencia (W)	2000
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz

Mantenedor Caliente

Carro Transporte comida y platos

ELÉCTRICO



Características

- Control de humedad
- Acero Inoxidable de alta calidad
- Timers de control
- Fácil de limpiar



Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Peso (Kg)	Cantidad de bandejas
a. HHC903	Bajo Meson		628 x 806 x 953	220/1pH/50Hz	93	5
b. HHC990	Vertical		628 x 806 x 1810	220/1pH/50Hz	166,6	15

Mantenedor Caliente

Calentador de Platos

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Capacidad (L)	Temperatura (°C)
a. 2009/E		375 x 624 x 1085	220	166	+30 / +85
b. 20011/E		605 x 624 x 1085	220	277	+30 / +85

Mantenedor Caliente

Calentador y Dispensador de Platos Móviles



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Capacidad Platos	Temperatura (°C)	Voltaje (V)
a. OTI 4478	440 x 780 x 850	3	100	30-90°	220V/50Hz
b. OTI 4444	440 x 440 x 850	1.5	50	30-90°	220V/50Hz
OTDN 4478	440 x 780 x 850	-----	100	ambiente	-----
OTDN 4478	440 x 440 x 850	-----	50	ambiente	-----

Mantenedor Caliente


Mesón Mantenedor de Temperatura
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
SJ8WSR106A	Mesón Mantenedor de Temperatura
Dimensiones (cm)	100x60x85
anch/prof/alt	
Número de Puertas	2
Tipo	Calefaccionado



Modelo	Descripción
SJ8WSR146A	Mesón Mantenedor de Temperatura
Dimensiones (cm)	140x60x85
anch/prof/alt	
Número de Puertas	2
Tipos	Calefaccionado

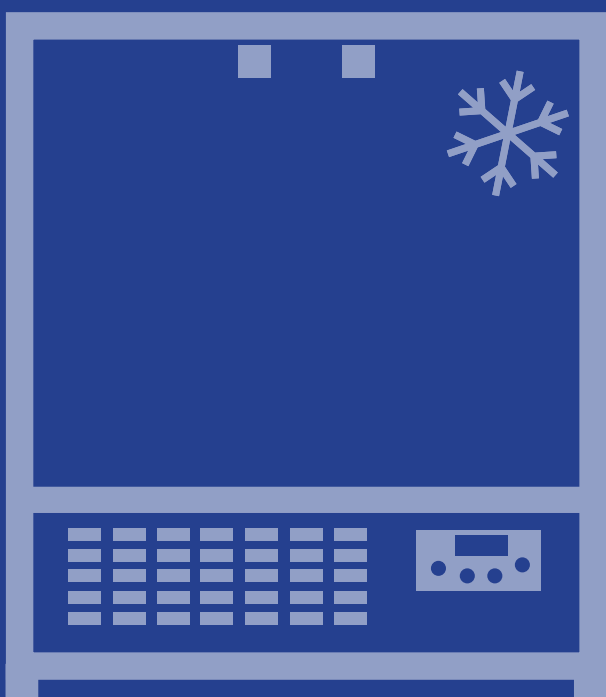

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO 2018/19

Equipos Refrigerados

Abatidores de Temperatura



Equipos de Frío



Abatidores de Temperatura



Abatidores de Temperatura

Serie E

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



d.



Modelo	Descripción									
	Dimensiones Externas (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Internas (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Capacidad (bandejas)	Desempeño Abatidor	Desempeño Freezer	Consumo de Energía (Kw)	Peso (Kg)	Gas	Defrosting
a. *E3	340 x 560 x 270	600 x 800 x 400	220/1pH/50Hz	3 GN 1/1	90°C +3°C =7.0 Kg	90°C -18°C =5.0 Kg	0.65	55	R404a	----
b. E5	700 x 450 x 375	820 x 700 x 900	220/1pH/50Hz	5 GN 1/1	90°C +3°C =18 Kg	90°C -18°C =9 Kg	1.0	90	----	Manual
c. E10	700 x 450 x 1000	820 x 800 x 1750	380/3pH/50Hz	10 GN 1/1	90°C +3°C =28 Kg	90°C -18°C =18 Kg	3.44	190	R404a	Manual
d. E15	700 x 450 x 1000	820 x 800 x 1950	380/3pH/50Hz	15 GN 1/1	90°C +3°C =45 Kg	90°C -18°C =27 Kg	4.1	210	R404a	Manual

*E3 NO INCLUYE SONTA

Abatidores de Temperatura

Serie F

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción								
	Dimensiones Externas (mm) anch/prof/alt	Dimensiones Internas (mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Capacidad (bandejas)	Desempeño Abatidor	Desempeño Freezer	Consumo de Energía (Kw)	Consumo de Refrigeración	Gas
a. FBF 230	1000 x 1035 x 1900	1000 x 1035 x 1900	380/3pH/50Hz	20 GN 1/1	90°C +3°C =100Kg	90°C -18°C =70Kg	5.2	8.3	R404a
b. FBF 420	940 x 920 x 1970	1600 x 1180 x 2150	380/3pH/50Hz	20 GN 2/1	90°C +3°C =200Kg	90°C -18°C =160Kg	8.5	16,9	R404a
c. FBF 520	940 x 1840 x 1970	1600 x 2156 x 2150	380/3pH/50Hz	20 GN 2/1	90°C +3°C =360Kg	90°C -18°C =235Kg	-----	20,420	R404a

Abatidores de Temperatura

FCR 20

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
FCR20 / Abatidor de Temperatura	
Dimensiones Internas (mm)	555 x 820 x 1620
(anch/prof/alt)	
Dimensiones Externas(mm)	945 x 1022 x 2330
(anch/prof/alt)	
Capacidad	Carro de 20 Bandejas GN 1/1
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =75Kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =45Kg
Consumo de Energia (Kw)	3,8
Potencia de Refrigeración (W)	6000
HP	2,2
Gas	R404a

Abatidores de Temperatura

Twenty

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
TWENTY / Abatidor de Temperatura	
Dimensiones Internas (mm)	940 x 920 x 1970
(anch/prof/alt)	
Dimensiones Externas(mm)	670 x 875 x 1490
(anch/prof/alt)	
Voltaje (V)	380V/3Ph/50Hz
Capacidad	20 Bandejas GN 1/1
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =75Kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =45Kg
Consumo de Energia (Kw)	3,8
Potencia de Refrigeración (Kw)	6
HP	2,2
Gas	R404a

Abatidores de Temperatura

Serie J

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
JOF-23 / Abatidor de Temperatura	
Dimensiones Internas (mm)	600 x 600 x 400
(anch/prof/alt)	
Dimensiones Externas(mm)	1260 x 1750 x 490
(anch/prof/alt)	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Capacidad	2 Bachas de helado
Dimensiones Bachas (mm)	360 x 165 x 1209
(anch/prof/alt)	
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =7.0 Kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =4.9 Kg
Consumo de Energia (Kw)	0.65
Peso (kg)	48
Gas	R404a

Abatidores de Temperatura

Set para Paletas de Helado

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
PINGU5K / Abatidor - Congelador	
Dimensiones Internas (mm)	700 x 450 x 375
(anch/prof/alt)	
Dimensiones Externas(mm)	820 x 730 x 900
(anch/prof/alt)	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Capacidad (bandejas)	5 GN 1/1
Desempeño Abatidor	90°C +3°C =22 Kg
Desempeño Freezer	90°C -18°C =14 Kg
Consumo de Energia (Kw)	1.5
Peso (kg)	105
Defrosting	Hot gas
Gas	R404a

Equipos de Frío



Equipos de Frío

Mantenedor Frío

ELÉCTRICO

**Modelo****Descripción**

GNB 500 Mantenedor Frío	
Dimensiones Internas (mm)	740 x 840 x 1930
(anch/prof/alt)	
Potencia (Kw)	0.35
Temperatura (°C)	+2 / +5
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Capacidad (GN)	2/1
Número de Repisas	22

Equipos de Frío

Refrigerante Vertical

PUERTAS ABATIBLES/ELÉCTRICO



a.



b.

**Modelo** **Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Número de Puertas	Capacidad (L)	Rango Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. LFT - 23S	680 x 788 x 2130	1	580	-24°C / -15°C	124
LRT - 23S	680 x 788 x 2130	1	580	-2°C / + 4°C	124
b. LFT - 49D	1370 x 788 x 2130	2	1237	-24°C / -15°C	184
LRT - 49D	1370 x 788 x 2130	2	1237	-2°C / + 4°C	184

Equipos de Frío

Refrigerador/Congelador Vertical

PUERTAS ABATIBLES/ELÉCTRICO

Línea **FAESCOR**

a.



b.

**Modelo** **Descripción**

	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alim. Eléctrica (V/Hz)	Potencia (W)	Consumo (W)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (L)	Estantes
a. CGR - 751	Refrigerador	695 x 800 x 2125	220/50	300	484	-2 °C / + 8°C	610	3
CGN - 751	Congelador	695 x 800 x 2125	220/50	400	880	-20 ° / -15°C	610	3
b. CGR - 1002	Refrigerador	1390 x 800 x 2125	220/50	590	704	-2 °C / + 8°C	1330	6
CGN - 1002	Congelador	1390 x 800 x 2125	220/50	870	1320	-20 ° / -15°C	1330	6

Equipos de Frío

Refrigerador/Congelador Vertical

PUERTAS ABATIBLES/ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción		Tipos	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (W)	Peso (kg)	Temperatura (°C)	Capacidad (L)	Refrigerante
a.HZ8MBF8116	Refrigerador			730 x 845 x 210	220/1/50	338	120	-2° / +8°	700	R134a
HZ8MBF8113	Congelador			730 x 845 x 210	220/1/50	500	120	-22° / -17°	700	R134a
b.HZ8MBF8117	Refrigerador			1314 x 845 x 2100	220/1/50	389	200	-2° / +8°	1300	R134a
HZ8MBF8114	Congelador			1314 x 845 x 2100	220/1/50	813	200	-22° / -17°	1300	R134a

Equipos de Frío

Refrigerador Puerta Vidrio Vertical

PUERTAS ABATIBLES/ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción		Tipos	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (W)	Peso (kg)	Temperatura (°C)	Capacidad (L)	Refrigerante
a.MCF8604	Refrigerador			730 x 845 x 2130	220/1/50	338	120	1° ~ 8°	700	R134a
b.MCF8605	Refrigerador			1314 x 845 x 2130	220/1/50	389	200	1° ~ 8°	1300	R134a

Equipos de Frío

Congelador Vertical

PUERTA ABATIBLE

**Modelo Descripción**

MCF8711	Congelador Vertical
Dimensiones Internas (mm)	650 x 660 x 1890
(anch/prof/alt)	
Compresor	Embraco
Rango de Temperatura °C	-20 / -17
Tensión nominal (v)	220v / 1Ph/ 50 hz
Temperatura ambiente °C	38
Ventilador	EBM

Equipos de Frío

Visicoolers Vertical

PUERTAS ABATIBLES/CORREDERA



Elecstar
- The Name You Can Trust!

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Alimentación Eléctrica	Potencia (w)	Rango Temperatura (°C)	Capacidad (L)	Cantidad de puertas	Condensador
a. C5	600 x 690 x 2050	220V/1ph/60Hz(Adjustable)	330	0° / 10°C	420	1	Interno
b. C10	1130 x 720 x 2020	220V/1ph/50hz	500	0° / 10°C	1000	2 abatibles	Interno
c. C10S	1130 x 720 x 2020	220V/1ph/50Hz (Adjustable)	500	0° / 10°C	1000	2 correderas	Interno

Equipos de Frío

Visicooler Bajo Mesón

PUERTAS ABATIBLES/CORREDERA

Elecstar
- The Name You Can Trust!



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Cantidad de puertas	Capacidad (L)	Rango Temperatura (°C)	Tipo
a. C1	600 x 520 x 900	1	138	0 / 10	Refrigerador
C1F	600 x 520 x 900	1	138	-15 / - 8	Congelador
b. C2s	900 x 520 x 900	2 Puertas correderas	208	0 / 10	Visicooler
c. C3s	1350 x 520 x 900	3 Puertas correderas	330	0 / 10	Cooler

Equipos de Frío

Conservadora Horizontal

PUERTAS ABATIBLES

Características

- Puertas sólidas
- Chapa con llave
- Interior redondeado para una máxima higiene
- Incluye un canasto
- Puerta sólida



Elecstar
- The Name You Can Trust!

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Rango Temperatura (°C)	Refrigeración	Voltaje (V)
a. BD 350 Q	1080 x 745 x 896	320	- 22 / -18	Estática	220 / 50Hz
b. BD 525 Q	1665 x 725 x 845	525	- 22 / -18	Estática	220 / 50Hz

Equipos de Frío

Congelador Horizontal

PUERTAS VIDRIO CORREDERA



a.



b.



c.

Elecstar
- The Name You Can Trust!

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Rango Temperatura (°C)	Características (puertas)	Voltaje (V)
a. XS -110	616 x 506 x 821	100	- 22 / -18	Puerta Vidrio, corredera	220 / 50Hz
b. XS -150	740 x 540 x 784	150	- 22 / -18	Puerta Vidrio, corredera	220 / 50Hz
c. XS -200	790 x 595 x 840	200	- 22 / -18	Puerta Vidrio, corredera	220 / 50Hz

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



a.



b.

IMAHEA
IMAS

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Rango Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Temperatura Ambiente (°C)	Número de Puertas
a. YPF 9020	1200 x 600 x 800	- 2 / + 8	220/ 1/ 50	38	2
YPF 9030	1500 x 600 x 800	- 2 / + 8	220/ 1/ 50	38	2
b. YPF 9040	1800 x 600 x 800	- 2 / + 8	220/ 1/ 50	38	3

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Características

- Construcción en acero Inoxidable
- Parrillas interiores en Acero plastificado
- Ruedas para fácil transporte
- Puertas de cierre automático
- Método de descongelado automático
- Con termostato regulable



Lassele
your first selection

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capac. (L)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Temperatura (°C)
LUC-200 R	698 x 762 x 914	193	220/1Ph/50Hz	330	-1 / +7
LUC-200 F	698 x 762 x 914	193	220/1Ph/50Hz	348	-18 / -24
LUC-350 R	1225 x 762 x 914	361	220/1Ph/50Hz	352	-1 / +7
LUC-350 F	1225 x 762 x 914	361	220/1Ph/50Hz	360	-18 / -24
LUC-500 R	1553 x 762 x 914	510	220/1Ph/50Hz	---	-1 / +7
LUC-500 F	1553 x 762 x 914	510	220/1Ph/50Hz	---	-18 / -24
LUC-650 R	1840 x 762 x 914	640	220/1Ph/50Hz	400	-1 / +7
LUC-650 F	1840 x 762 x 914	640	220/1Ph/50Hz	---	-18 / -24

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Compresor	Capacidad (L)	Capacidad (Cant GN)	Refrigerante	Peso (kg)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Temp. (°C)
a. LCB53	1341 x 774 x 637	1/5 hp	277	6	R-134a	107	220/1/50	0 / +7
LCB71	1790 x 774 x 637	1/5 hp	405	8	R-134a	135	220/1/50	0 / +7
b. LCB83	2115 x 774 x 637	3/8 hp	487	10	R-134a	155	220/1/50	0 / +7

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Características

- Interior / Exterior Acero Inoxidable.
- Interior esquinas redondeadas.
- Puertas sistemas de cierre automático.
- Cajoneras refrigeradas inox. desmontables.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano.
- Control digital de temperatura y descarches.



*Foto Referencia






Modelo	Descripción								
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Frig. (W)	Consumo (W)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Estantes	Puertas	Refrigerante	T° (°C)
MRS-150	1495 x 600 x 850	250	350	260	92	2 unidades	2 unidades	R - 134a	0 ~ 10
MRS-200	2020 x 600 x 850	300	396	410	113	3 unidades	3 unidades	R - 134a	0 ~ 10
MRS-250	2545 x 600 x 850	567	615	560	134	4 unidades	4 unidades	R - 134a	0 ~ 10
MCS-150	1495 x 600 x 850	390	880	260	---	2 unidades	2 unidades	R-404a	- 15 ~ - 22
MCS-200	2020 x 600 x 850	390	880	410	---	3 unidades	3 unidades	R-404a	- 15 ~ - 22
MCS-250	2545 x 600 x 850	620	1014	560	---	4 unidades	4 unidades	R-404a	- 15 ~ - 22

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE




Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Frig. (W)	Capacidad (L)	Consumo (W)	Peso (kg)	Rango Temp. (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Refrigerante
a. MFB-135	1345 x 700 x 600	250	170	350	99	-2 / +8	220/1/50	R-134a
b. MFB-180	1795 x 700 x 600	300	285	396	122	-2 / +8	220/1/50	R-134a
c. MFB-225	2200 x 700 x 600	590	405	615	145	-2 / +8	220/1/50	R-134a

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados


ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



a.



b.



c.

Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Frig. (W)	Consumo (W)	Peso (kg)	Rango Temp. (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Refrigerante
a. KBR - 47	1345 x 700 x 600	300	320	99	-2 / +8	220/1/50	R-134a
b. KBR - 65	1795 x 700 x 600	350	375	122	-2 / +8	220/1/50	R-134a
c. KBR - 83	2200 x 700 x 600	565	470	145	-2 / +8	220/1/50	R-134a

Equipos de Frío

Mesones Refrigerados

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE



a.



b.

Línea **FAESCOR**



Modelo Descripción

	Tipo (Línea)	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia Frig. (W)	Consumo (W)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Estante por puerta (N°)	Puertas (N°)	Refrigerante	Temp. (°C)
a. TSR-200	Snack	2020 x 600 x 850	220/1ph/50Hz	300	396	410	113	1	3	R - 134a	-2 / +8
b. TSR-150	Snack	1495 x 600 x 850	220/1ph/50Hz	250	350	260	92	1	2	R - 134a	-2 / +8
TSR-250	Snack	2245 x 600 x 850	220/1ph/50Hz	590	615	560	134	1	4	R - 134a	-2 / +8
a. TGR-135	Gastronorm	1345 x 700 x 850	220/1ph/50Hz	250	350	260	92	1	2	R - 134a	-2 / +8
b. TGR-180	Gastronorm	1795 x 700 x 850	220/1ph/50Hz	300	396	113	113	1	3	R - 134a	-2 / +8
TGR-225	Gastronorm	2245 x 700 x 850	220/1ph/50Hz	590	615	560	134	1	4	R - 134a	-2 / +8
a. TSC-200	Snack Congelador	2020 x 600 x 850	220/1ph/50Hz	620	1014	560	134	1	3	R - 404a	-20 / -15
b. TSC-150	Snack Congelador	1495 x 600 x 850	220/1ph/50Hz	390	880	260	92	1	2	R - 404a	-20 / -15

Equipos de Frío

Salsera Refrigerada

ELÉCTRICO



a.



b.

MSF 8301



MSF 8302



Modelo	Descripción										
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Rango Temp.(°C)	Puertas (N°)	Estantería (N°)	Refrigerante	Compositor (HP)	Amps (A)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Peso (Kg)
a. MSF 8301	698 x 762 x 1109	184	1 / 8	1	1	R134a	1/4	2.1	220/1Ph/50Hz	264	90
b. MSF 8302	1225 x 762 x 1109	340	1 / 8	2	2	R134a	1/3	2.5	220/1Ph/50Hz	328	110

Equipos de Frío

Salsera Refrigerada

EQUIPOS MEGA TOP/MAYOR PROFUNDIDAD



a.



b.

MSF 8307



MSF 8308



- Exterior de acero inoxidable
- Aislado con poliuretano inyectado
- Compresor de la alta eficiencia y refrigeración, ahorro de energía
- Máxima y cómoda capacidad de almacenamiento
- Puerta abierta y de cierre automático
- Enfriamiento de ventilador
- Control Mecánico



Modelo	Descripción										
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Rango Temp.(°C)	Puertas (N°)	Estantería (N°)	Refrigerante	Compositor (HP)	Amps (A)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Peso (Kg)
a. MSF 8307	1864 x 863 x 1183	526	1 / 8	2	2	R134a	1/3	3.7	220/1Ph/50Hz	440	160
b. MSF 8308	1864 x 863 x 1183	640	1 / 8	3	3	R134a	1/2	3.7	220/1Ph/50Hz	440	180

Equipos de Frío**Salsera Mesa de Preparación****ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE****Características**

- Construcción en acero inoxidable.
- Parrillas interiores en acero plastificado.
- Ruedas para fácil transporte.
- Puertas de cierre automático.
- Método de descongelado automático.
- Termostato regulable.
- Parrillas superiores ajustables para GN.
- Cubierta móvil de acero inoxidable para protección de los alimentos.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Temperatura (°C)
LST-200R(1S)	698 x 762 x 1092	193	220/1pH/50Hz	330	0 / + 6
LST-350R(2S)	1225 x 762 x 1092	361	220/1pH/50Hz	352	0 / + 6
LST-500R(2S)	1524 x 762 x 1092	440	220/1pH/50Hz	522	0 / + 6
LST-650R(3S)	1839 x 762 x 1092	556	220/1pH/50Hz	814	0 / + 6

Equipos de Frío**Salsera Mesa de Preparación****ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE**

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia Frig.(W)	Consumo (W)	Capacidad (L.)	Peso (kg)	Voltaje (V)
MFS-100-C	915 x 800 x 700	250	350	200	70	220/1pH/50Hz
MFS-140 -C	1365 x 700 x 850	300	400	320	105	220/1pH/50Hz

Equipos de Frío**Salsera****ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE**

a.



b.



*No incluye VRX1200

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Consumo (W)	Rango Temperatura (°C)	Peso (kg)
a. ESL-3864	1365 x 700 x 970	220/1pH/50Hz	720	+2 / +10	129
b. *ESL-3852	1365 x 700 x 1100	220/1pH/50Hz	300	+2 / +10	190

Equipos de Frío

Mesa Preparación Saladette Pizza

ELÉCTRICO/ACERO INOXIDABLE

Características

- Interior / Exterior acero inoxidable.
- Contrapuerta inoxidable embutida.
- Cuadro de mando, rejilla ventilación motor y apertura frontal.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano.
- Control digital de temperatura y descarches.



Modelo	Descripción								
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Consumo (W)	Peso (kg)	Estantes (N°)	Puertas (N°)	Caj. Neutros	Refrigerantes	Voltaje (V)
MFP70-180	1795 x 700 x 850	380	396	205	2	2	7	R-134a	220/1pH/50Hz
MFP70-225	2245 x 700 x 850	567	615	245	3	3	7	R-134a	220/1pH/50Hz
MFP80-200	2020 x 800 x 850	380	396	220	---	2	7	R-134a	220/1pH/50Hz
MFP80-250	2545 x 800 x 850	567	615	260	---	3	7	R-134a	220/1pH/50Hz

Equipos de Frío

Vitrinas Sushi

ELÉCTRICO



Modelo Descripción

BFIC-6-P Vitrinas Sushi	
Dimensiones (cm) anch/prof/alt	1395 x 400 x 250
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	220/1/50
Consumo (W)	330
Capacidad Cuba	6



Modelo Descripción

BCL-6 Vitrinas Sushi	
Dimensiones (cm) anch/prof/alt	1400 x 415 x 250
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	220/1/50
Consumo (W)	375

Equipos de Frío

Vitrinas Preparación

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Rango Temp. (°C)	Refrigerante	Mod. De Refrigeración
VRX 1200	1200 x 335 x 465	0 ~10	R134a	Estático
VRX 1400	1405 x 335 x 465	0 ~10	R134a	Estático
VRX 1800	1800 x 335 x 550	0 ~10	R134a	Estático
VRX 2000	2000 x 335 x 550	0 ~10	R134a	Estático



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Vitrinas y Autoservicio

Vitrinas - Conservado



Vitrinas para Helado



Vitrinas Autoservicio - Buffet



Equipos Drop-in - Línea Autoservicio



Vitrinas - Conservado



Vitrinas

Vitrinas Frío/Caliente

ELÉCTRICO/ILUMINACIÓN LED INTERNA



Características

- Rango de temperatura de trabajo en sección Neutra/Caliente (+30°C/+65°C).
- Rango de temperatura de trabajo en sección refrigerada (+3°C/+7°C).
- Revestimiento exterior y cubierta de trabajo full inoxidable.
- Sección abierta especial para Autoservicio.

Modelo

THHGL860 AS Vitrina Frío/Caliente

Dimensiones (mm) 1804 x 715 x 1330

anch/prof/alt

Repisas

Potencia (Kw)

Capacidad

por sección (L)

Descripción

2 + piso carga

1.9

110 x 3



Vitrinas Frío

Alimentación Eléctrica

REPISAS ILUMINADAS POR LED

ILUMINACIÓN LED



*Fotos Referencia

NUEVO PANEL LED
(TABLERO DE USO)

Modelo

Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Repisas	Alimentación Eléctrica (V/ph/Hz)	Temperatura (°C)	Potencia (W)
M730	900 x 680 x 1200	2+piso carga	220/1/50	+ 2 / +8	550
M740	1200 x 680 x 1200	2+piso carga	220/1/50	+ 2 / +8	680
M750	1500 x 680 x 1200	2+piso carga	220/1/50	+ 2 / +8	860
M760	1800 x 680 x 1200	2+piso carga	220/1/50	+ 2 / +8	930



Vitrinas

Vitrinas Frío

ELÉCTRICO/REPIAS ILUMINADAS

NUEVO PANEL LED
(TABLERO DE USO)

ILUMINACIÓN LED

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Repisas	Potencia (W)	Temp. (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)
L930	900 x 790 x 1200	270	2+piso carga	550	+ 2 ~ +8	220/1/50
L940	1200 x 790 x 1200	375	2+piso carga	680	+ 2 ~ +8	220/1/50
L950	1500 x 790 x 1200	475	2+piso carga	860	+ 2 ~ +8	220/1/50
L960	1800 x 790 x 1200	575	2+piso carga	930	+ 2 ~ +8	220/1/50
S960	1800 x 810 x 1300	730	2+piso carga	1040	+ 2 ~ +8	220/1/50

Vitrinas

Vitrinas Frío

ELÉCTRICO/REPIAS ILUMINADAS

NUEVO PANEL LED
(TABLERO DE USO)

ILUMINACIÓN LED

Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Repisas (número)	Potencia (W)	Peso (kg)	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)
D750	1500 x 730 x 1200	2 x 195	3	1220	340	2 ~ 8	220/1/50
D760	1800 x 730 x 1200	2 x 238	3	1250	400	2 ~ 8	220/1/50
D780	2400 x 730 x 1200	2 x 323L	3	1350	525	2 ~ 8	220/1/50

Vitrinas

Vitrinas Caliente

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Repisas	Potencia (W)	Peso (kg)	Temperatura (T°)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)
H930	900 x 790 x 1200	270	3	550	225	40~75 °C	220/1/50
H940	1200 x 790 x 1200	375	3	680	285	40~75 °C	220/1/50
H950	1500 x 790 x 1200	475	3	860	357	40~75 °C	220/1/50
H960	1800 x 790 x 1200	575	3	930	430	40~75 °C	220/1/50

Vitrinas

Vitrinas Carnes y Fiambre

ELÉCTRICO

Características

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440 x 270 mm.
- Control electrónico de temperatura.
- Indicador de temperatura.
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr) régimen M1.



Colores disponibles
en panel frontal



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capc. Cámara (m3)	Potencia (Kw)	Voltaje (V)	Consumo Eléctrico (W)	Refrigerante
CVED - 8-10C	1055 x 800 x 1235	0.28	330	220/1PH/50HZ	500	R404A
CVED - 8-15C	1525 x 800 x 1235	0.43	550	220/1PH/50HZ	850	R404A
CVED - 8-20C	2015 x 800 x 1235	0.57	675	220/1PH/50HZ	940	R404A
CVED - 8-25C	2525 x 800 x 1235	0.72	880	220/1PH/50HZ	1030	R404A

Vitrinas

Vitrinas Verticales

ELÉCTRICO/ILUMINACIÓN INTERNA



a.



b.



c.



Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Capacidad (L)	Gas Refrigerante	Refrigeración	Repisas Forma	Tipo
a. 400 F	700 x 700 x 1840	+ 2 / + 10	220/1pH/ 50Hz	400	R 404 A	Ventilada	□	----
b. 400 G	700 x 700 x 1830	+ 2 / + 10	220/1pH/ 50Hz	400	R 404 A	Ventilada	○	Giratoria
c. 800 F	1270 x 700 x 1830	+ 2 / + 10	220/1pH/ 50Hz	800	R 404 A	Ventilada	□□	----
800 G	1270 x 700 x 1830	+ 2 / + 10	220/1pH/ 50Hz	800	R 404 A	Ventilada	□○	Giratoria
400 BT	700 x 700 x 1830	- 20 / -5	220/1pH/ 50Hz	400	R 404 A	Ventilada	□	----

Vitrinas

Sobremesa Frío

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Repisas	Potencia (Kw)	Peso (Kg)	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)
a. RTW120L	696 x 568 x 686	120	2	230	64	0 / +12	220/1/50
RTW160L	874 x 568 x 686	160	2	640	71	0 / +12	220/1/50
b. RTW100L	682 x 450 x 675	100	2	160	39	0 / +12	220/1/50

Vitrinas**Mantenedores Sobremesa Caliente
ELÉCTRICO**
Elecstar
 - The Name You Can Trust

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (L)	Repisas	Potencia (Kw)	Peso (kg)	Temperatura (°C)
RTW120L	696 x 568 x 686	120	3	1100	48	+30 /+90
RTW160L	874 x 568 x 686	160	3	1500	56	+30 /+90

Vitrinas**Mantenedores Sobremesa Caliente
ELÉCTRICO**

Modelo	Descripción
NDH-6P	Mantenedor Sobremesa
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	1500 x 750 x 860
Potencia (W)	3.5
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Peso (kg)	115



Modelo	Descripción
WDL 200	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	590 x 350 x 480
Potencia (W)	0.25
Peso (kg)	15

**Vitrinas
Rack
ELÉCTRICO**

a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Puertas (número)	Potencia (W)	Voltaje (V)	Tipo
a.FDWDE-1X	492 x 530 x 727	1	1420	220/1pH/50Hz	Rack
FDWDE-2X	492 x 530 x 727	2	1420	220/1pH/50Hz	Rack
b.FDWDE-1	492 x 530 x 727	1	1420	220/1pH/50Hz	Pizza
FDWDE-2	492 x 530 x 727	2	1420	220/1pH/50Hz	Pizza

Vitrinas para Helado



Vitrina para Helado

Línea Kaleido

ELÉCTRICO

Kaleido
UN DISEÑO CON CARACTER



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (N° Cubetas)	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Electric. Input (Stand) (W) (Amp) (W) (A)			
Kaleido 120		1182 x 1198 x 1170	12	-16 ~ -14	220/1/50	1240	6	2300	11
Kaleido 170		1572 x 1205 x 1373	18	-16 ~ -14	380/3/50	1510	2.3	2560	6,2
Kaleido 240		1737 x 1205 x 1373	24	-16 ~ -14	380/3/50	2350	3.6	3890	9.4

Vitrina para Helado

Línea Millenium

ELÉCTRICO

LINEA MILLENIUM



a.



b.



c.

Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (N° Cubetas)	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica V/pH/Hz	Electric. Input (Stand) (W) (A)		Peso (kg)
aSP 12A		1148 x 1062 x 1392	12	-16 ~ -14	220/1/50	1350	6,7	235
SP 16A		1508 x 1062 x 1392	16	-16 ~ -14	220/1/50	1750	7,8	303
SP 18A		1678 x 1062 x 1392	18	-16 ~ -14	220/1/50	1770	7,8	330
SP 20A		1848 x 1062 x 1392	20	-16 ~ -14	220/1/50	2150	11,2	348
SP 24A		2188 x 1062 x 1392	24	-16 ~ -14	220/1/50	2160	11	437
SP 12+12A		2188 x 1062 x 1392	12+12	-16 ~ -14	220/1/50	2160	11,3	470
bSTD 12A		1143 x 1048 x 1306	12	-16 ~ -14	220/1/50	1350	6,7	235
STD 16A		1503 x 1048 x 1306	16	-16 ~ -14	220/1/50	1750	7,8	303
STD 18A		1673 x 1048 x 1306	18	-16 ~ -14	220/1/50	1770	7,8	330
STD 20A		1843 x 1048 x 1306	20	-16 ~ -14	220/1/50	2150	11,2	348
STD 4A		2183 x 1048 x 1306	24	-16 ~ -14	220/1/50	2160	11	437
STD 12+12A		2183 x 1048 x 1306	12+12	-16 ~ -14	220/1/50	2160	11,3	470
cJX 12A		1143 x 1048 x 1306	12	-16 ~ -14	220/1/50	1350	6,7	235
JX 16A		1503 x 1048 x 1306	16	-16 ~ -14	220/1/50	1750	7,8	303
JX 18A		1673 x 1048 x 1306	18	-16 ~ -14	220/1/50	1770	7,8	330
JX 20A		1843 x 1048 x 1306	20	-16 ~ -14	220/1/50	2150	11,2	348
JX 4A		2183 x 1048 x 1306	24	-16 ~ -14	220/1/50	2160	11	437
JX 12+12A		2183 x 1048 x 1306	12+12	-16 ~ -14	220/1/50	2160	11,3	470

Vitrina para Helado

Línea Isabella

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción						
	Línea	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (N° Cubetas)	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica V/pH/Hz	Consumo min/max(W/H)	Peso (Kg)
100	Isabella	1318 x 906 x 1341	10	-16 ~ -14	220/1/50	555 /1210	67
130	Isabella	1648 x 906 x 1341	13	-16 ~ -14	220/1/50	970 /1690	99

Vitrina para Helado

Línea Gelatoshow/Supershow

ELÉCTRICO



a.



b.

Modelo		Descripción									
		Línea	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (N° Cubetas)	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica V/pH/Hz	Electric Input (stand)		Electro Input (desfront)		Peso (kg)
							(W)	(A)	(W)	(A)	
a.	120 A	Gelatoshow	1242 x 1205 x 1373	12	-16 ~ -14	380/3/50	1900	3,2	3410	5,7	342
	155 A	Gelatoshow	1572 x 1205 x 1373	16	-16 ~ -14	380/3/50	2350	3,9	3650	6,2	404
	170 A	Gelatoshow	1737 x 1205 x 1373	18	-16 ~ -14	380/3/50	3200	5,2	4100	6,9	435
	190 A	Gelatoshow	1902 x 1205 x 1373	20	-16 ~ -14	380/3/50	3500	5,9	4500	7,5	470
	220 A	Gelatoshow	2232 x 1205 x 1373	24	-16 ~ -14	380/3/50	4200	7,1	5400	9,1	526
	270 A	Gelatoshow	2727 x 1205 x 1373	30	-16 ~ -14	380/3/50	5300	8,9	7000	11,8	740
	320 A	Gelatoshow	3222 x 1205 x 1373	36	-16 ~ -14	380/3/50	6360	10,7	8200	13,8	870
b.	120	Supershow	1166 x 1105 x 1350	12	-16 ~ -14	380/3/50	1740	3,1	3260	7,9	331
	155	Supershow	1496 x 1105 x 1350	16	-16 ~ -14	380/3/50	2470	6,3	3870	8,5	390
	170	Supershow	1737 x 1205 x 1373	18	-16 ~ -14	380/3/50	2780	6,8	4250	9,6	419
	190	Supershow	1902 x 1205 x 1373	20	-16 ~ -14	380/3/50	3600	9,7	4600	10,8	454
	220	Supershow	2232 x 1205 x 1373	24	-16 ~ -14	380/3/50	3950	9,9	5040	11,4	520

Vitrina para Helado

Carrito de Helados

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
Carretino / Carrito de Helados	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	1970 x 1250 x 2081
Refrigerante	RV
Capacidad Cubeta (5lts)	260/104
Temperatura (°C)	-16 ~ -14
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	220/1/50
Peso (kg)	205

Vitrina para Helados

Vitrina Pastelera

ELÉCTRICO

LINEA MILLENIUM



a.



b.

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Temperatura (°C)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Electric. Input (Stand)		Peso (kg)
a.PAS MP110 A	1103 x 1062 x 1392	+1 ~ +10	220/1/50	680	4	235
PAS MP164 A	1643 x 1062 x 1392	+1 ~ +10	220/1/50	950	5,5	315
PAS MP218 A	2183 x 1062 x 1392	+1 ~ +10	220/1/50	1250	6	410
b.P10STL	1643 x 1048 x 1306	+1 ~ +10	220/1/50	950	5,7	315
P164STL	1103 x 1048 x 1306	+1 ~ +10	220/1/50	680	4	235

Vitrinas Autoservicio - Buffet



Vitrina Autoservicio

Refrigerada

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Rango Temp. (°C)	Voltaje (V)	Consumo Eléctrico (input/defrost)	Peso (kg)
a. FOS INOX TN 60	630 x 815 x 1400	-1 ~ +5	220/1pH/50Hz	680/500 w/h	78
b. FOS INOX TN 100	1000 x 815 x 1400	-1 ~ +5	220/1pH/50Hz	1700/1200 w/h	130

Vitrina Autoservicio

Refrigerada

ELÉCTRICO/MURAL

Características

- Cuatro estantes
- Panel de control electrónico
- Vista lateral de vidrio
- Iluminación frontal superior



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Repisas	Voltaje (V)	Potencia max. (W)	Peso (kg)	Temperatura (C°)
Telion 70	706 x 725 x 2049	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	1710	145	-1 ~ + 7
Telion 100	1006 x 725 x 2049	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	2000	200	-1 ~ + 7
Telion 130	1306 x 725 x 2049	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	2080	246	-1 ~ + 7
Telion 190	1906 x 725 x 2049	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	2850	352	-1 ~ + 7
Telion 250	2506 x 725 x 2049	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	4100	410	-1 ~ + 7

Vitrina Autoservicio

Refrigerada

ELÉCTRICO/MURAL

Características

- Exterior, interior y costados en acero inoxidable AISI-304.
- Perfil en aluminio anodizado.
- Luz superior y lateral, cortina nocturna y espejos laterales.
- Opcional: persiana en aluminio, con llave y accionamiento eléctrico.
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura.



Disponible a pedido



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Repisas	Voltaje (V)	Potencia max. (W)	Refrigerante	Temperatura (C°)
CMI-70-LC	706 x 722 x 2190	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	1230	R-404A	-1 ~ + 5
CMI-100-LC	1006 x 722 x 2190	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	1497	R-404A	-1 ~ + 5
CMI-125-LC	1306 x 722 x 2190	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	1497	R-404A	-1 ~ + 5
CMI-150-LC	1480 x 722 x 2190	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	2878	R-404A	-1 ~ + 5
CMI-190-LC	1906 x 722 x 2190	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	2878	R-404A	-1 ~ + 5
CMI-240-LC	2380 x 722 x 2190	4 repisas + base	220/1pH/50Hz	3116	R-404A	-1 ~ + 5

Vitrina Autoservicio

Refrigerada

ELÉCTRICO/MURAL



a.



b.



c.



Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Superficie de Exposición (m2)	Potencia (kw)	Alimentación eléctrica (V/pH/hZ)	Refrigerante	Estanterías (número)	Consumo diario (Kw/hr)	Consumo (A)
a. CM-5-70	680 x 635 x 2024	0.71	1.23	220/1pH/50Hz	R-404A	4	16.4	7.17
b. CM-5-100	970 x 635 x 2024	1.06	1.497	220/1pH/50Hz	R-404A	4	20.1	8.75
c. CM-5-125	1220 x 635 x 2024	1.06	1.497	220/1pH/50Hz	R-404A	4	20.2	8.81

Vitrina Autoservicio

Exhibidor Caliente



Modelo	Descripción
HMM-1000	
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	1050 x 900 x 1550
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (Kw)	2.5
Temperatura Max. (°C)	120
Capacidad (estantes + base)	4

Vitrina Autoservicio

Exhibidor Isla



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad	Altura Mesada (mm)	Potencia (Kw)	Cenefa con Luces	Voltaje (V)
a. ISLA 1240	1240 x 1100 x 1700	1 estante+ base	750	2.2	2 luces	220/1pH/50Hz
b. ISLA 2500	2500 x 1030 x 1400	1 base	750	5	6 luces	220/1pH/50Hz

Buffet

Expositoras



a.



b.



c.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Peso (kg)
a. Cupola		1380 x 1380 x 1720	+3 a + 10	220/1pH/50Hz	178
b. Breakfast		1400 x 730 x 1450	+3 a + 10	220/1pH/50Hz	116
c. Breakfast Hot		1400 x 730 x 1450	+30 a + 90	220/1pH/50Hz	97

Buffet

Salad Bar Tipo Isla



a.



b.



c.

ROLLER GRILL

Hecho en Francia

Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Peso (kg)	Voltaje (V)	Temperatura (°C)
a. SB-40F		1496 x 855 x 1405	0.5	100	220	+2 a +10
b. SB-40C		1496 x 855 x 1405	3.5	100	220	+20 a +90
SB-40N		1496 x 855 x 1405	0.02	100	220	0
SBM-40F		1496 x 855 x 1405	0.5	100	220	+2 a +10
c. SBM-40C		1496 x 855 x 1405	3.5	100	220	+20 a +90
SBM-40N		1496 x 855 x 1405	0.02	100	220	0

Equipos de Drop-in - Línea Autoservicio

**Equipos Drop-in**

Dispensador de Platos

Características

- Cuerpo de acero inoxidable
- Fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Larga vida útil
- Mecanismo ajustable
- Dimensión interna entre 26 Ø - 32 Ø cm.



a.



b.



Modelo	Descripción	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Potencia (Kw)	Volts Eléctrica	Tipo
a. OTI -43		430	850	1.5	220/1ph/50hz	Caliente
b. OTKN-43		430	850	-	220/1ph/50hz	Neutro

Equipos Drop-inOlla Sopera Empotrada
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
HWB-11QT Olla Sopera Drop-IN	
Diámetro útil (mm)	343
Altura útil (mm)	228
Capacidad (litros)	10
Aliment. Eléctrica (V/pH/Hz)	220/1/50
Potencia (W)	600

Equipos Drop-in

Plaza Refrigerada/Salad Bar

EQUIPOS FRÍOS / ELÉCTRICO

a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Capacidad (gn)	Tipo
a. 476ETA 12C3G	1112 x 600 x 425	0.85	+4 /+6	220/1pH/50Hz	3GN	Placa Refrigerada
476ETA 12C4G	1440 x 600 x 425	0.85	+4 /+6	220/1pH/50Hz	4GN	Placa Refrigerada
476ETA 12C5G	1177 x 600 x 425	0.85	+4 /+6	220/1pH/50Hz	5GN	Placa Refrigerada
b. 476ETA 11C3G	1765 x 600 x 570	0.85	+4 /+6	220/1pH/50Hz	3GN	Salad Bar
476ETA 11C4G	1440 x 600 x 570	0.85	+4 /+6	220/1pH/50Hz	4GN	Salad Bar
476ETA 11C5G	1765 x 600 x 570	0.85	+4 /+6	220/1pH/50Hz	5GN	Salad Bar

Equipos Línea Autoservicio

Placa Caliente / Baño María

EQUIPO CALIENTE / ELÉCTRICO

a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Capacidad (GN)	Tipo
a. 476ETA 12H3G	1120 x 600 x 230	2	+30/+90	220/1pH/50Hz	3	Placa Caliente
476ETA 12H4G	1440 x 600 x 230	2	+30/+90	220/1pH/50Hz	4	Placa Caliente
476ETA 12H5G	1770 x 600 x 230	2	+30/+90	220/1pH/50Hz	5	Placa Caliente
b. 476ETA 11H3G	1200 x 600 x 230	2	+30/+90	220/1pH/50Hz	3	Baño María Eléctrico
476ETA 11H4G	1440 x 600 x 230	2	+30/+90	220/1pH/50Hz	4	Baño María Eléctrico
476ETA 11H5G	1770 x 600 x 230	2	+30/+90	220/1pH/50Hz	5	Baño María Eléctrico

Equipos Línea Autoservicio

Cúpulas Sanitarias

CON ILUMINACIÓN LED

Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Voltaje (V)
477ETX 11L12	1110 x 600 x 510	0.016	220/1PH/50Hz
477ETX 11L15	1440 x 600 x 510	0.020	220/1PH/50Hz
477ETX 11L18	1770 x 600 x 510	0.025	220/1PH/50Hz

Equipos Línea Autoservicio

Cúpulas Sanitarias Calefacionadas ELÉCTRICO



Calefacción Vitrocerámica

Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Voltaje (V)
477ETX 11L12		1110 x 600 x 510	1	220/1pH/50Hz
477ETX 11L15		1440 x 600 x 510	1	220/1pH/50Hz
477ETX 11L18		1760 x 600 x 510	1.5	220/1pH/50Hz

Equipos Línea Autoservicio

Vitrinas Postre / Mini Vitrina EQUIPO CALIENTE / ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Capacidad (L)	Tipo (vitrina)
a. 474ETA 21C12		1200 x 750 x 1070	0.7	+4 / +6°	220/1pH/50Hz	320	Vitrina Postres
474ETA 21C15		1500 x 750 x 1070	0.8	+4 / +6°	220/1pH/50Hz	480	Vitrina Postres
b. 474ETA22C096		1100 x 600 x 510	0.7	+4 / +6°	220/1pH/50Hz	----	Mini Vitrina

Equipos Línea Autoservicio

Placa Vitrocerámica EQUIPO CALIENTE / ELÉCTRICO



Modelo	Descripción	Potencia (Kw)	Amps.	Ancho (mm)	Peso envío (Kg)
HBGB-2418		425	3,5	610	12
HBGB-3018		525	4,4	762	15
HBGB-3618		630	5,3	914	17
HBGB-4818		850	7,1	1220	25
HBGB-6018		1050	8,8	1524	29
HBGB-7218		1260	10,5	1828	34

Equipos Línea Autoservicio

Cúpula

EQUIPO CALIENTE / ELÉCTRICO



Modelo	Descripción		
	Potencia (w)	Ancho (mm)	Peso (Kg)
GR2AH-18D	700	559	20
GR2AH-24D	1.000	711	22
GR2AH-30D	1.320	864	24
GR2AH-36D	1.600	1.016	26
GR2AH-48D	2.200	1.321	35
GR2AH-54D	2.500	1.473	40
GR2AH-60D	2.800	1.626	44
GR2AH-66D	3.120	1.778	49

Equipos Línea Autoservicio

Lámparas Decorativas

ELÉCTRICO

Características

- Con IMAHE ahora usted puede tener 2 grandes ventajas: la temperatura de los alimentos y la presentación atractiva.
- Con las lámparas decorativas HATCO, totalmente versátiles para cualquier posición, desde compra impulsiva hasta líneas de buffet.
- El rango de luces está disponible con una selección totalmente personalizada en estilos, colores, posición de interruptores y opciones de montaje.
- Configuración graduable tal cual como el control de la temperatura de los alimentos.




Equipos Línea Autoservicio

Lámparas Refractarias

EQUIPO CALIENTE / ELÉCTRICO



Modelo	Descripción			
	Código	Dimensiones(mm) Profundidad	Potencia (Watts)	Peso (Kg)
GRA-24	616000GRA-24	610	350	3
GRA-36	616000GRA-36	914	475	4
GRA-48	616000GRA-48	1219	800	5

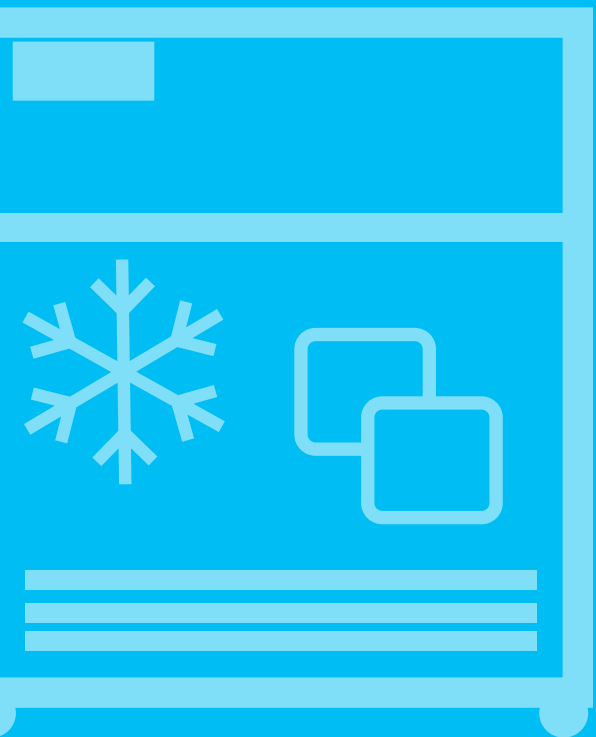

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Hielo y Heladería

Fabricadoras de Hielo



Máquinas Heladería



Fabricadoras de Hielo



Fabricadoras de Hielo

Máquina de Hielo en Cubo/Escama

EQUIPO FRÍO



a.



b.



c.



ITV | 
ICE makers

Modelo Descripción

		Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Producción 24 h.	Almacenamiento BIN (Kg)	Cubitos de hielo	Potencia (W)	Tipo
a.	Gala NG 30	405 x 515 x 750	30/32 kg.	15	652	425	Hielo en cubo
	Gala NG 60	535 x 595 x 795	53/56 kg.	25	1087	535	Hielo en cubo
	Gala NG 80	715 x 595 x 945	70/74 kg.	35	1087	775	Hielo en cubo
	Gala NG 110	715 x 700 x 1050	105/110 kg.	60	2609	1150	Hielo en cubo
	Gala NG 150	860 x 700 x 1050	148/155 kg.	75	3261	1350	Hielo en cubo
b.	Spika NG 60	535 x 795 x 595	59 / 62 Kg.	20	1500/3000	-----	Hielo en cubo
	Spika NG 90	660 x 838 x 700	90 / 93 Kg.	32	2692/5384	-----	Hielo en cubo
	Spika NG 140	660 x 838 x 700	136 /140 Kg.	45	3461/6923	-----	Hielo en cubo
c.	Ice Queen 50c	495 x 595 x 790	45/50 Kg.	20	-----	505	En escama
	Ice Queen 85c	495 x 595 x 790	85/88 Kg.	20	-----	550	En escama
	Ice Queen 135c	515 x 550 x 1355	135/139 Kg.	60	-----	640	En escama

Fabricadoras de Hielo

Máquina de Hielo Industrial En Escamas

EQUIPO FRÍO



ITV | 
ICE makers

Modelo Descripción

	Producción 24H Refrigerada por Aire	Refrigerada por Agua	Potencia (W)
ICE QUEEN 150	140	145 Kg.	650
ICE QUEEN 200	220	245 Kg.	780
ICE QUEEN 400	390	395 Kg.	1300
ICE QUEEN 550	565	570 Kg.	1700
ICE QUEEN 1100	1125	1130 Kg.	3700

Fabricadoras de Hielo

Bin Almacenamiento

EQUIPO FRÍO

Modelo	Descripción	
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Capacidad (kg)
Silo S-80	685 x 555 x 870	80
Silo S-220	762 x 819 x 1071	230
Silo S-401	1200 x 880 x 870	400
Silo S-700	1524 x 788 x 1537	676

Fabricadoras de Hielo

Máquina de Hielo en Cubo

EQUIPO FRÍO

a.



b.



c.

Características

- Fabricada en acero inoxidable
- Filtro de aire desmontable y lavable para proteger el condensador de polvo y grasa.
- Patas ajustables de 0 a 50 mm.
- Enfriada por aire (no usa agua).
- Rango de temperatura ambiente 10 °C ~ 43 °C.
- Tiene su propio recipiente de almacenamiento de hielo.
- El tipo de inyección de spray hace cubitos de hielo individuales con forma de campana única.
- Fácil instalación sólo tiene que conectar la electricidad, el agua, la manguera de drenaje y vuelva a encender la máquina.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (W)	Capacidad de alm. (L)	Producción (kg x 24 horas)	Compresor (Hp/BTU)	Refrigeración	Peso (kg)
a. SCI - 050	524 x 642 x 902	800	13	45	0.5/4.800	R-404A	58
b. SCI - 090	758 x 648 x 1125	1100	45	89	0.7/8.200	R-404A	90
c. SCI - 120A	750x 656 x 1136	1400	45	125	1.0/12.800	R-404A	102

Accesorio

Filtros / Ablandador



Modelo	Descripción
DH-2S Filtro Ablandador de Agua	
Dimensiones (mm) (anch. x prof. x alt)	1341 x 774 x 637
Presión (Psi)	30 a 100
Rango de Temperatura	2°C / 38°C
Capacidad Litros/ proceso	158,9
Función	Reducción mecánica y química
Filtración (micrón)	1
Tamaño de entrada /salida (mm)	9,5
Tiempo de lavado	5 minutos o hasta que el agua salga limpio
Certificación	NSF

Máquinas Heladería



Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft Sobremesa

EQUIPO FRÍO



Modelo	Descripción
SSI 151TG Máquina Helados Soft Sobremesa	
Dimensiones(mm) (anch/prof/alt)	397 x 814 x 771
Consumo (kw)	1.4
Capacidad tina (lt)	10
Capacidad Cilindro (lt)	1.4
Tiempo primera servida (min.)	5 - 6
Servidas consecutivas (100cc)	16 - 40
Producción Máxima (kg / h)	16
Motor de Batidor (w)	370
Alim. Eléctrica(V/Ph/Hz)	220/1/50
Refrigerante	R404A / R134A
Peso (kg)	90

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft

EQUIPO FRÍO



Modelo	Descripción
SSI -143S Máquina Helados Soft	
Dimensiones(mm) (anch/prof/alt)	510 x 698 x 1508
Consumo (kw)	2.7
Capacidad tina (lt)	2 x 5.5
Capacidad Cilindro (lt)	1.4
Tiempo primera servida (min.)	6 - 8
Servidas consecutivas (100cc)	10 - 15
Producción Máxima (kg/h)	24
Motor de Batidor (w)	370 x 2
Alim. Eléctrica(V/ph/Hz)	220/1/50
Refrigerante	R404A / R134A
Peso (kg)	170

Máquinas Heladería

Máquina Helado Soft

EQUIPO FRÍO



Modelo	Descripción
SSI 203 SN Máquina Helados Soft	
Dimensiones(mm) (anch/prof/alt)	580 x 900 x 1520
Consumo (kw)	4,5
Capacidad tina (lt)	2 x 10 (con bomba)
Capacidad Cilindro (lt)	2.7
Tiempo primera servida (min.)	7 - 11
Servidas consecutivas (100cc)	16 - 40
Producción Máxima (kg / h)	42
Motor de Batidor (w)	750 x 2
Alim. Eléctrica(V/pH/Hz)	380/3/50
Refrigerante	R404A / R134A
Peso (kg)	250

Máquinas Heladería

Máquina Helado Artesanal

PASTEURIZADOR / MANTECADOR

Características

- Cuchillas rascadoras de teflon en el tanque de pasteurización.
- Agitador patentado de acero en el tanque de amasado.
- Dos cámaras independientes que pueden trabajar por separado.
- Puede utilizarse como amasador o como pasteurizador.



technogel
ice-cream equipment and machines

Modelo	Descripción				
	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (kW)	Capacidad (min/máx)	Producción por Hora	Peso (kg)
MIXGEL 30	490 x 1000 x 1350	7,3	2 - 9	15 - 45	290
MIXGEL 50	490 x 1140 x 1435	8,8	set-13	20 - 60	340

Máquinas Heladería

Máquina Helado

PASTEURIZADOR MULTIFUNCIÓN / MANTECADOR

Características

- Especial para preparar cremas dulces y saladas, cremas, mermeladas de fruta, chocolate fundido, pasteurización y fabricación de helado, granita, todo en una máquina compacta.
- Display luminoso y TFT-LCD de 7" puesto en el panel de control de la máquina. Este Display visualiza instante por instante cada fase del proceso de la receta seleccionada.



technogel
ice-cream equipment and machines

Modelo	Descripción				
	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (kW)	Capacidad (min/máx)	Producción por Hora	Peso (kg)
PROFESSIONAL 30	490x840x1460	10	2 - 9	15 - 45	295
PROFESSIONAL 50	490x980x1460	14	2 - 13	20 - 60	345

Máquinas Heladería

Pasteurizadores



a.



b.

Características

- De materiales resistentes, facilidad de uso y limpieza.
- Mezclado automático durante la fermentación.
- Programas de pasteurización totalmente personalizables.
- Puerto USB para memorizar los ciclos de pasteurización.
- Calentamiento y enfriamiento al Baño María.



Modelo

Descripción

	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (kW)	Capacidad (min/máx)	Peso (kg)
a. MIXPASTO 60	400 x 1000 x 1050	7	15 / 60	200
b. MIXPASTO 120	520 x 1000 x 1083	11	20 / 120	260

Máquinas Heladería

Pasteurizador Multifuncional



a.



b.

Características

- Máquinas completamente automáticas para la producción de las cremas pasteleras, chocolates templados, bases de helados, mermeladas como también bases para turrónes.
- Construidas totalmente en acero inoxidable, con todos sus componentes desmontables para una mejor limpieza.



Modelo

Descripción

	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (kW)	Capacidad (min/máx)	Peso (kg)
a. MIXCREMA 30	550 x 750 x 1330	4	15 - 30	190
b. MIXCREMA 55	650 x 850 x 1330	6,7	30 - 55	250

Máquinas Heladería

Madurador / Homogenizador

Características

- Las tinas de maduración construidas íntegramente en acero inoxidable, disponen de circuitos estampados en las vascas para la circulación del gas refrigerante.
- La mezcla para helado se mantiene a +4°C.
- Las máquinas están provistas tanto con termómetros para la lectura a distancia como con interruptores para el funcionamiento independiente de las dos vasquetas de maduración.



technogel
ice-cream equipment and machines

Modelo	Descripción			
	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (kW)	Capacidad (min/máx)	Peso (kg)
AGETWIN 55	650 x 805 x 1340	1,5	55 + 55	180
AGETWIN 120	880 x 930 x 1380	2,9	120 + 120	255

Máquinas Heladería

Máquina Helado

MANTECADOR


Características

- Ofrece una gran comodidad de limpieza gracias a sus diferentes partes fáciles de desmontar.
- Los mantecadores Mante estan provistos de un nuevo agitador en acero inoxidable con tres palas (modelo patentado).
- Microprocesador electrónico para regular la dureza del helado
- Mandos en baja tensión (24V) e impermeables.



technogel
ice-cream equipment and machines

Modelo	Descripción			
	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Consumo (kW)	Capacidad (min/máx)	Peso (kg)
MANTEGEL 20	490 x 820 x 1310	3,3	1 - 4	190
MANTE 15 45	520 x 1100 x 1500	4,2	2 - 7	235
MANTE 20 60	520 x 1100 x 1500	6	3 - 10	290
MANTE 30 100	520 x 1200 x 1520	11,2	5 - 17	445

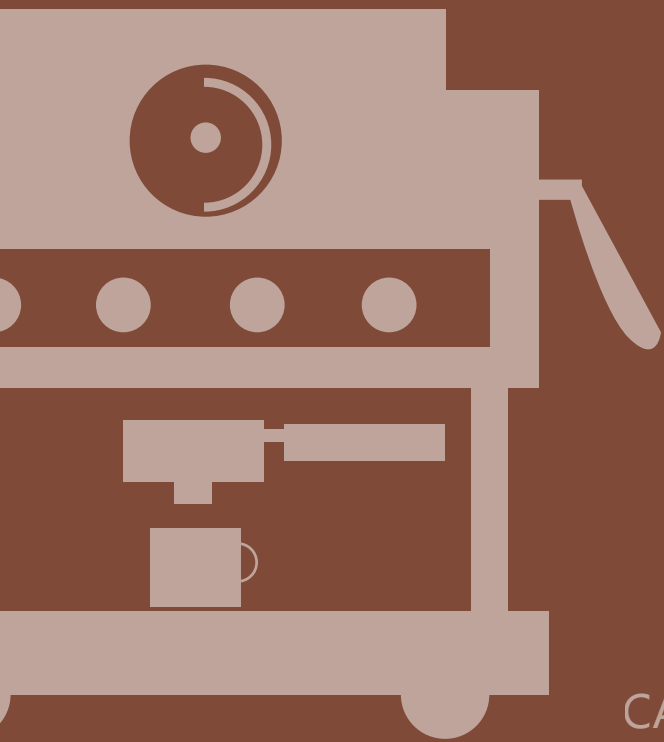

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Café, Fast Food y Chocolateras



Equipos de Café




Accesorios Fast Food



Chocolateras

Equipos de Café



undici



- Dimensiones compactas
- Sistema térmico de elevadas prestaciones y fiable
- Nuevas botoneras con LED
- Personalizable

CASADIO

Equipos de Café Cafetera Undici



a.



b.



Consultar por disponibilidad de color



Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Distribuidor de agua quente	Vaporizadores mutidireccionales	Capacidad caldera (L)	Potencia máxima (W)
a. Undici A1	432 x 528 x 570	1	1	5	2800 / 3300
b. Undici A2	712 x 528 x 570	1	2	10,5	2800 / 3300

Equipos de Café

Máquina de Café

AUTOMÁTICO

 **schaerer**
Coffee comes to life

**Calidad y Precisión Suiza****CON AUTOSTEAM**

*Fotos Referenciales

Características

- Amplia variedad de bebidas.
- Programable hasta para 16 productos.
- Cuenta con molinillo, una salida de café ajustable, salidas independientes de vapor y agua caliente.
- Los colores estándar: Azul, Bronce, Plata y Negro.

Modelo	Descripción
Coffe Art Plus / Máquina de Café	
Dimensiones(mm)	420 x 538 x 664
anch/prof/alt	
Rendimiento (tazas/diarias)	sobre 350
Peso (Kg)	500
Alimentación Eléct.	380/3/50
V/PH/Hz	
Potencia (W)	5.7 - 10.1

Equipos de Café

Máquina de Café

AUTOMÁTICO

 **schaerer**
Coffee comes to life

**Características**

- Café de estilo, tipo gourmet con sólo apretar un botón.
- Ideal para autoservicio.
- Mantenimiento y limpieza mínima.
- Diseño elegante.

Modelo	Descripción
PRIME / Máquina de Café	
Dimensiones(mm)	348 x 538 x 560
anch/prof/alt	
Rendimiento (tazas/diarias)	sobre 200
Peso (Kg)	25
Alimentación Eléct.	220/1/50
V/pH/Hz	
Potencia (W)	2 - 2.4

Equipos de Café

Máquina de Café

SUPER AUTOMÁTICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Rendimiento (tazas/diarias)	Peso (Kg)	Alimentación Eléctrica V/PH/HZ	Potencia (Kw)	Capacidad tanque de agua(litros)	Conexión a Red (Ø)
a. 900 S	305 x 445 x 404	sobre 35	33	220/1/50	1.7 - 2.3	2.2	No
b. 1200 S	324 x 530 x 682	sobre 100	35	220/1/50	2.2	4	Si
c. 1500 S	325 x 590 x 675	sobre 180	35	220/1/50	2.75 - 3.5	4	Si

Equipos de Café

Máquina de Café

SUPER AUTOMÁTICO



Modelo	Descripción
1100S	Máquina de Café Superautomática
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	325 x 500 x 561
Peso (Kg)	25.5
Fuente de Alimentación	1.9 - 2.3 Kw/230V
Capacidad de tanque (Lts)	4.5 aprox.

Equipos de Café

Máquina de Café

SUPER AUTOMÁTICO



CON AUTOSTEAM

*Fotos Referenciales

Modelo	Descripción
Espresso Máquina de Café Superautomática	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	723 x 580 x 540
Potencia nominal	6,0 - 7,0 Kw
	380 - 415 V
Capacidad de tolva(gr)	550
Peso (Kg)	75

Equipos de Café

Mesón Cafetero

ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción
--------	-------------

Mesón Cafetero Coreco MC-150	
------------------------------	--

Código	1170MC/150
--------	------------

Dimensiones (mm)	1495 x 600 x 1025
------------------	-------------------

anch/prof/alto	
----------------	--

Modelo	Descripción
--------	-------------

Mesón Cafetero Coreco MC-100	
------------------------------	--

Código	1170MC/100
--------	------------

Dimensiones (mm)	1000 x 600 x 1040
------------------	-------------------

anch/prof/alto	
----------------	--

Equipos de Café

Molinillo de Café

AUTOMÁTICO



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Velocidad (RPM)	Capacidad (grs)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (W)	Tipo
a. M80	160 x 290 x 510	1400 / 1600	500	220/1/50	300	Molinillo de Café Automático
b. M80E	160 x 290 x 510	1400 / 1600	500	220/1/50	300	Molinillo de Café Automático

Equipos de Café

Molinillo

ACCESORIO



Características

- Muele 0,45 Kg. en 30 segundos.
- Selección de distintos tipos de molienda.
- Detención automática.
- Muelas de alta calidad para una molienda perfecta.

Modelo	Descripción
--------	-------------

G3HD Molinillo	
----------------	--

Dimensiones(mm)	681 x 185 x 406
-----------------	-----------------

anch/prof/alt	
---------------	--

Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
-------------	--------------

Potencia (W)	990
--------------	-----

Capacidad (kg)	1,36
----------------	------

Peso (kg)	26,8
-----------	------

Equipos de Café

Calentador de Tazas

ACCESORIO / ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción
03.90200.0102	Calentador de Tazas
Dimensiones(mm)	286 x 530 x 538
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220
Watts (W)	0.15 Kw
Capacidad (tazas)	60/260 (dependiendo tamaño)

Equipos de Café

Mini Cooler Lacteos

ACCESORIO

**Características**

- Tanque extraíble para leche con capacidad de 3,5 L.
- Mantiene la leche a temperaturas óptimas aptas para su uso en el equipo

Modelo	Descripción
03.9190.0001	Mini Cooler Lacteos
Dimensiones(mm)	286 x 469 x 345
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220
Watts (W)	0.08
Peso en vacío aprox. (Kg)	13.5

Equipos de Café

Cafetera para Café Filtrado

PERCOLADOR



Modelo	Descripción
ICB-DV	Percolador
Dimensiones(mm)	661 x 259 x 570
anch/prof/alt	
Tipo Funnel	Smart Funnel
Volts (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (W)	2900
Capacidad	33
Elaboración (L)	

Equipos de Café

Máquina para Café Filtrado

PERCOLADOR

Características

- Versiones Single y Dual según requerimientos.
- Control totalmente automatizado.
- Extracción de café controlada con pre-infusión.
- Mantienen el café caliente y fresco durante horas de vacío.



Modelo	Descripción			
	Salida Caldera (L/Hr)	Alim. Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Capacidad (L)
BrewWISE Dual	71,5	220/1/50	6.1	40
BrewWISE Single	23,4	220/1/50	2.2	20

Equipos de Café

Máquina para Café Filtrado

PERCOLADOR

Características

- Perfecto para los hoteles y las actividades de restaurantes grandes, su gama de características especiales ayudan a producir la taza perfecta cada vez. Función de seguridad SmartGard que previene quemaduras.



Modelo	Descripción			
	Salida Caldera (L/Hr)	Alim. Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)	Presión (PSI)
TITAN single	85	380/3/50	12	20-90
TITAN Dual	129	380/3/50	12	20-90

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente

CALENTADOR DE AGUA



a.



b.



Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Watts (W)
a. H5X-40	724 x 180 x 445	380/3/50	4050
b. HW2	609 x 180 x 36	220/1/50	1800

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente

CALENTADOR DE AGUA

**Modelo****Descripción**

ME10EN	Dispensador de Agua Caliente
Dimensiones(mm)	450 x 480 x 660
anch/prof/alt	
Capacidad (Lts)	45
Peso (Kg)	20,3

Equipos de Café

Dispensador de Agua Caliente

CALENTADOR DE AGUA

**Modelo****Descripción**

	Código	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Capacidad (L)	Watts (W)
KSY-10	GHL00KSY10	240 x 390	220/1pH/50Hz	10	2000
KSY-30	GHL00KSY30	280 x 470	220/1pH/50Hz	30	2000
KSY-40	GHL00KSY40	280 x 570	220/1pH/50Hz	40	3000

Equipos de Café

Calentador de agua

CALENTADOR DE AGUA



a.



b.

West Bend®

Modelo**Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Capacidad (tazas)	Voltaje (V)	Estructura	Certificación
a. 58010V	365 x 365 x 454	1,7	100	220 / 1ph / 50 hz	Aluminio	NSF
b. 58016V	273 x 273 x 406	1,090	36 (5,3 litros)	220 / 1ph / 50 hz	Aluminio	NSF

Equipos de Café

Termos

ACCESORIOS



a.



b.

**Modelo****Descripción**

	Capacidad (L)	Cuerpo	Tiempo de mantención	Tipo de Sellado
a. SST38	3.8	Acero Inox	3 Horas	Sellados al Vacío
b. TF SERVER	5.7	Acero Inox	3 Horas	Sellados al Vacío

Equipos de Café

Accesorios PARA TERMOS



Modelo	Descripción
TF SERVER Base Termo	
Código	089BASTFSERV



Modelo	Descripción
UNIV-4APR Rack para 4 Termos	
Capacidad	Rack para 4 Termos BUNN de 2.4 litros



Modelo	Descripción
Filtros de papel BUNN	
Caja (unidades)	500

Equipos de Café

Filtros / Ablandador ACCESORIOS



Modelo	Descripción
DH-2S Filtro Ablandador de Agua	
Dimensiones (mm) (anch. x prof. x alt)	1341 x 774 x 637
Presión (Psi)	30 a 100
Rango de Temperatura	2°C / 38°C
Capacidad Litros/ proceso	158,9
Función	Reducción mecánica y química
Filtración (micrón)	1
Tamaño de entrada /salida (mm)	9,5
Tiempo de lavado	5 minutos o hasta que el agua salga limpio
Certificación	NSF

Equipos de Café

Accesorios para Dispensadores Agua AGUA CALIENTE

a.



b.



c.



Modelo	Descripción
	Código
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt
	Capacidad Contenedor (Kg)
a. C261S/4C	BG1102010001
b. C261S/5C	BG1102010002
c. C261S/8C	BG1102010003

Accesorios Fast Food



Accesorios Fast Food

Plancha Doble Contacto

ELÉCTRICO




Modelo	Descripción				
	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Superficie útil (mm)	Placa superior/inferior
a. 16000	Mediano	310 x 380 x 170	1.7	290 x 250	Grillada/Grillada
16001	Mediano	310 x 380 x 170	1.7	290 x 250	Grillada/Lisa
b. 16050	Doble	630 x 380 x 170	3.5	610 x 250	Grillada/Lisa
16051	Doble	630 x 380 x 170	3.5	610 x 250	Lisa+Grillada/1/2 Grillada
16052	Doble	630 x 380 x 170	3.5	610 x 250	Grillada+Grillada/Lisa
c. 16030	Grande	450 x 380 x 170	2.8	430 x 250	Grillada/Grillada
16031	Grande	450 x 380 x 170	2.8	430 x 250	Grillada/Lisa

Accesorios Fast Food

Plancha Doble Contacto

ELÉCTRICO

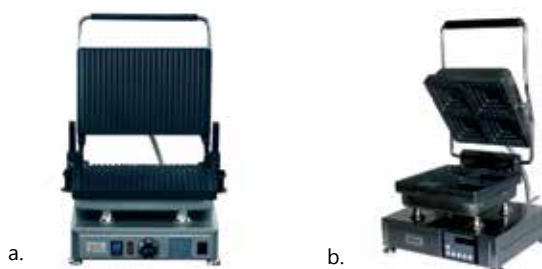

Modelo	Descripción							
	Fuente Alimentación (V)	Carga Eléctrica	Superficie Parrilla (mm)	Altura Cerrada (mm)	Altura Abierta (mm)	Profundidad Abierta (mm)	Espacio Gral.(mm)	Peso (kg)
a. STEAKER	220	2.8 Kw	340 x 220	280	530	460	440 x 460	16
b. QUATTRO S	220	3.0 Kw	340 x 220	280	520	400	440 x 420	16

Accesorios Fast Food

Creperas

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción				
	Código	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Peso (Kg)
a. CFE 400	82300CFE400	Crepés	400 x 400 x 173	3.600	17
b. CSE 400	823MOD400E	Crepés	450 x 500 x 240	3600	20
c. CDE 400	82300400ED	Crepés	850 x 500 x 240	6000	34

Accesorios Fast Food

Crepera
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
OWM-1 Crepera	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	300 x 320 x 2101
Potencia (Kw)	600
Peso (Kg)	21

Accesorios Fast Food

Wafflera
ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
WKM25 Wafflera	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	300 x 320 x 300
Dimensiones de Patrón (cm)	8 x 16 x 1,5 (2 piezas)
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Peso (Kg)	19

Accesorios Fast Food

Anafes Sobremesa
ELÉCTRICO



a.



b.

**ROLLER
GRILL**

Modelo	Descripción				
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Quemadores	Voltaje (V)	Peso (Kg)
a. ELR-2	350 x 400 x 155	2	1	220/1pH/50Hz	6
b. ELR-3	600 x 400 x 155	3	2	220/1pH/50Hz	9

Accesorios Fast Food

Freidora de Sobremesa
ELÉCTRICO



Hecho en Holanda



a.



b.

EUROMAX

Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Capacidad (L)
a. 10360	270 x 360 x 420	220	3.3	8
b. 10370	530 x 360 x 420	220	2 x 3.3	2 x 8

Accesorios Fast Food

Cocedora de Pasta Sobremesa

ELÉCTRICO


EUROMAX

 Hecho en Holanda

Modelo	Descripción
10364	Coccedora de Pasta Sobremesa
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	400 x 650 x 300
Potencia (Kw)	3,3
Peso (Kg)	75
Alimentación	220 / 1 / 50
Eléctrica (V/pH/Hz)	

Accesorios Fast Food

Equipamiento Para Hot Dog

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



d.

roundup

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Watts (W)	Capacidad (L)	Producción por hora	Peso (kg)
a. HDC-20	476 x 533 x 216	220/1pH/50Hz	1200	20	200	20
b. HDC-21A	581 x 387 x 184	220/1pH/50Hz	1200	21	210	17
HDC-30A	581 x 524 x 184	220/1pH/50Hz	1500	30	300	22
c. HDC-35A	848 x 387 x 184	220/1pH/50Hz	1750	35	350	26
d. HDC-50A	848 x 524 x 184	220/1pH/50Hz	1750	50	500	32

Accesorios Fast Food

Equipamiento Para Hot Dog

ELÉCTRICO



a.



b.

roundup

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Watts (W)	Capacidad (unidades)	Peso (kg)	
a. HDH3	464 x 381 x 406	220/1pH/50Hz	1000	66	20	
b. HDH-3DR	464 x 381 x 406	220/1pH/50Hz	1000	33/24	20	

Accesorios Fast Food

Rostizador de Vienesas

ELÉCTRICO


IMAHEASIA
IMAS

Modelo	Descripción
RG9	Rostizadora de vienasas
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	550 x 400 x 181
Potencia (W)	0,9
Peso (Kg)	18

Accesorios Fast Food

Rostizador de Vienesas/Cajonera de Pan

ELÉCTRICO



a.



b.

**ROLLER
GRILL**

Modelo	Descripción
	Tipo
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt
	Potencia (W)
	Peso (Kg)
a. RG9	Rostizadora de vienasas
b. CB20	Cajonera de pan

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Peso (Kg)
a. RG9	Rostizadora de vienasas		545 x 460 x 240	1,1	18,5
b. CB20	Cajonera de pan		545 x 460 x 220	0,7	17

Accesorios Fast Food

Cajonera de Pan

ELÉCTRICO



a.



b.

roundup

Modelo	Descripción
	Tipo
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt
	Voltaje (V)
	Watts (W)
	Capacidad (unidades)
	Peso (kg)
a. WD-20	Cajonera de pan
WD-21A	Cajonera de pan
b. WD-35A	Cajonera de pan

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Watts (W)	Capacidad (unidades)	Peso (kg)
a. WD-20	Cajonera de pan		476 x 559 x 260	220/1pH/50Hz	458/545	20	27
WD-21A	Cajonera de pan		564 x 445 x 246	220/1pH/50Hz	1000/1190	21	26
b. WD-35A	Cajonera de pan		826 x 445 x 264	220/1pH/50Hz	1400/1666	35	33

Accesorios Fast Food

Cúpulas



a.



b.



c.

roundup

Modelo	Descripción
	Tipo
	Usar con
a. SGH-20	Cúpula
b. SGH-21	Cúpula
c. SG-35	Cúpula

Modelo	Descripción	Tipo	Usar con
a. SGH-20	Cúpula		HDC-20
b. SGH-21	Cúpula		HDC-21A / 30A
c. SG-35	Cúpula		HDC-35A / 50A

Accesorios Fast Food

Cúpulas

ANTI-ESTORNUDO



**ROLLER
GRILL**

Modelo	Descripción
Rg9 Cúpula anti-estornudo	
Código	997CUPULARG

Modelo	Descripción
Rg9 Cúpula anti-estornudo	
Código	997CUPULARG

Accesorios Fast Food

Dispensador de Condimentos

DROP-IN / ELÉCTRICO



INNOVATION IS SERVED™

Con sistema refrigerado
(opcional)

Modelo	Descripción
SBDI-3 Dispensador Condimentos Drop - in	
Contenedores	barra servicio c/3 contenedores
Código:	
Cuerpo Dispensador	62DIS83830
Cubeta para Dispensador	06D82557CU
Bomba Dispensadora	06D83330CU

Modelo	Descripción
SBDI-4 Dispensador Condimentos Drop - in	
Contenedores	barra servicio c/4 contenedores
Código:	
Cuerpo Dispensador	06D83620CU
Cubeta para Dispensador	06D82557CU
Bomba Dispensadora	06D83330CU

Accesorios Fast Food

Tostadora de Pan

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
TM - 10H Tostadora de Pan	
Dimensiones(mm)	368 x 416 x 387
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (W)	2300
Capacidad	450
(unid./hora)	



Modelo	Descripción
TT - 450 Tostadora de Pan	
Dimensiones(mm)	418 x 390 x 410
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (W)	2640
Capacidad	450
(unid./hora)	



Modelo	Descripción
18021 Horno Tostador de correa	
Dimensiones(mm)	350 x 410 x 390
anch/prof/alt	
Alimentación Eléctrica	220/1pH/50Hz
Capacidad	600 a 900
(unid./hora)	

Accesorios Fast FoodTostadora de Pan
ELÉCTRICO**roundup****Características**

- Placa de doble cara para una capacidad de tostado adicional.
- Construcción de acero inoxidable.
- Diseño vertical para ahorrar espacio.
- Movimiento continuo del tranpostador.
- Fácil de utilizar y limpieza.

Modelo**Descripción**

VCT-25 Tostadora

Dimensiones(mm)
anch/prof/alt

540 x 387 x 591

Voltaje (V)

220/1pH/50Hz

Potencia (W)

2600-3460

Temperatura (°C)

71 a 77

Accesorios Fast FoodTostadora de Pan Rebanadas
ELÉCTRICO

a.



b.


MILANTOAST
Power for good food
Modelo**Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Timer	Capacidad (Rebanadas/h)
a. 7200	180 x 300 x 220	220/1ph/50hz	1.3	1	80
b. 7240	370 x 300 x 220	220/1PH/50HZ	2.4	2	160

Accesorios Fast FoodMultiusos: Cocina, Tostar y Asar
ELÉCTRICO/ CALEFACCIÓN DE CUARZO
MILANTOAST
Power for good food
Modelo**Descripción**

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Potencia (W)	Rack	Capacidad (bandejas/tenazas)
14001	430 x 230 x 230	220/1PH/50HZ	1,9	1	3
14051	430 x 230 x 350	220/1PH/50HZ	2,8	2	6

Chocolatería**Chocolatería**Expendidora de Chocolate Caliente
ELÉCTRICO

a.



b.


Corolla®
Modelo**Descripción**

	Dimensiones mm (anch./prof./alt)	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Capacidad (L)
a. CH - 5 Choco Fairy	410 x 280 x 465	1000	6.8	5
b. CH - 10 Choco Fairy	410 x 280 x 580	1100	9	10



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Batidoras y Equipos de Apoyo

Batidoras



Equipo de Apoyo



Batidoras



Batidoras

Batidoras Planetarias

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo

Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Volumen Bowl (L)	Alim. Eléctrica (V/Hz)	Potencia (Kw)	Veloc. Mezcla (r/min)	Peso (kg)
a. B10	420 x 380 x 750	10	220/50	0,37	189/362	70
B20	415 x 530 x 780	20	220/380/50	0,75	113/168/400	98
B30	590 x 580 x 1230	30	220/380/50	1,50	65/102/296	248
b. B60	620 x 1025 x 1430	60	380/50	2,2/2,8	73/109/143/216	490
B80	700 x 1200 x 1650	80	380/50	4	89/133/174/262	720

Batidoras

Batidoras Planetarias

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo

Descripción

	Volumen Bowl (L)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (HP)	Veloc. Mezcla (r/min)	Peso (Kg)
a. SP20	20	220	50	0,5	104/194/353	80
b. SP30	30	220	50	1	92/164/317	180
c. SP60	60	220	50	3	72/129/265	210

Batidoras

Batidora KitchenAid

ELÉCTRICO



KitchenAid®

Modelo

Descripción

Classic / Batidora	
Voltaje (v)	220
Potencia (w)	250
Cap Bowl (lts)	4,5
Velocidad (r/min.)	10
Cabezal	Elevable
Dimensiones (cm.)	35,30 x 22,10
alt. x anch.	
Peso (kg)	11,30

BatidorasBatidora KitchenAid
ELÉCTRICO**KitchenAid®**

Modelo	Descripción
Artisan / Batidora	
Voltaje (v)	220
Potencia (w)	325
Cap Bowl (lts)	5
Velocidad (r/min.)	10
Cabezal	Elevable
Dimensiones (cm.) alt. x anch.	35,30 x 22,10
Peso (kg)	11,30

Variedad de Tonalidades KitchenAid Artisan**Batidoras**Batidora KitchenAid
ELÉCTRICO**KitchenAid®**

Modelo	Descripción
Heavy Duty / Batidoras	
Voltaje (v)	220
Potencia (w)	325
Cap Bowl (lts)	5
Velocidad (r/min.)	10
Cabezal	Fijo
Dimensiones (cm.) alt. x anch.	41,17 x 26,44
Peso (kg)	12,70

BatidorasAccesorios Batidoras KitchenAid
BATIDOR/GANCHO/BOWL/TAZÓN**KitchenAid®**

Modelo	Descripción
Batidor de Varilla	
Tipo	Accesorio
K45WW	Classic y Artisan
K5AWW	Heavy Duty

Modelo	Descripción
Batidor Plano	
Tipo	Accesorio
K5AB	Classic y Artisan
K5THCB	Heavy Duty


KitchenAid®

Modelo	Descripción
Gancho Amasador	
Tipo	Accesorio
K45DH	Classic y Artisan
K5ADH	Heavy Duty



Modelo	Descripción
Bowl Acero Inox.	
Tipo	Accesorio
K5THSBP	Classic y Artisan
K5ASBP	Heavy Duty



Modelo	Descripción
Tazón Acero Inox.	
Tipo	Accesorio
K45SBWH	Classic

Batidoras

Accesorios Batidoras KitchenAid
CUTTER / RODILLOS PASTA / RAVIOLERA



Modelo	Descripción
MIX CUTTER	
Tipo	Accesorio
Código	FPPA



Modelo	Descripción
Set rodillo para pasta	
Tipo	Accesorio
Código	KPRA



Modelo	Descripción
Raviolera	
Tipo	Accesorio
Código	KRAV

Equipos de Apoyo



Equipo de Apoyo

Amasadora

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Volumen Bowl (Lts)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (Kw)	Cap. Máx. Amasado (Kg)
HS20	730 x 390 x 900	20	220	50	1,5	7
HS40	870 x 480 x 935	40	380	50	2,2	16
HS50	920 X 530 X 935	50	380	50	2,2	20
HS60	880 X 520 X 1000	60	380	50	2,4	25
HS80	1100 X 682 X 1122	80	380	50	3	25

Equipo de Apoyo

Laminadora Sobremesa/Base de Cinta

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Peso Neto (Kg)	Diametro Cilindro (mm)	Potencia (Kw)	Dimensión Cintas (mm)	Tipo
a. SIRIO 500 Table	880 x 1800 x 750	120	500	0,75	2 x 700	Sobremesa
b. SIRIO 500L	880 x 1800 x 1100	148	500	0,75	2 x 700	Con Base

Equipo de Apoyo

Peladora de Papas

ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
PP8A Peladora de Papas	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	430 x 430 x 725
Voltaje (V)	220 / 1pH / 50Hz
Potencia (W)	370
Capacidad (Kg)	8

Equipo de Apoyo

Asadores Verticales

ELÉCTRICO

a.



b.



Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Voltaje (V)	Velocidad (r.p.m)	Consumo de gas	Peso (kg)
a. PE - 2	534 x 607 x 950	9,9	220/1pH/50Hz	2,5	-	34
b. RG - 2	534 x 607 x 950	9,9	220/1pH/50Hz	2,5	LPG 1,25	31

Equipo de Apoyo

Rebanador para Kebab

ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
KS100T Rebanador Electrico Kebab	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	560 x 475 x 283
Voltaje (V)	220 / 1pH / 50Hz
Potencia (W)	80
Capacidad (Kg/h)	60
Profundidad de corte (mm)	0-8

Equipo de Apoyo

Accesorios Cocina - Timer

ELÉCTRICO



a.



b.

roundup

Modelo	Descripción
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt
a. TimeTech TTS-4	254 x 52 x 161
b. HandWash Timer	152 x 32 x 102

Equipo de Apoyo

Cortador de Fiambre

ELÉCTRICO


SIRMAN

Modelo	Descripción
TOPAZ 220	Cortador de Fiambre
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	600 x 500 x 420
Cuchilla (mm)	220
Motor (W / Hp)	125 / 0,20
Espesor Corte (mm)	13
Desplazamiento	245
Carro (mm)	
Plato (mm)	200 x 220
Peso (Kg)	13

Equipo de Apoyo

Cutter

ELÉCTRICO



a.



b.



c.

SIRMAN

Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Motor (W/Hp)	Capacidad útil (Lts)	Velocidad (r.p.m)	Peso (kg)
a. CUTTER C4		450 x 330 x 310	350/0,5	1,5	2800	10
b. CUTTER C6		450 x 330 x 400	350/0,5	3,1	2800	11
b. CUTTER C9		720 x 350 x 500	350/0,5	5,4	1500+2800	23

Equipo de Apoyo

Cortador de Fiambre

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo Descripción

	Potencia motor (hp / Kw)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Diámetro Cuchilla (mm)	Velocidad Cuchilla (rpm)	Ancho Corte (mm)	
a. R300 A	1.3 / 0.25	220/1/50	300	380	0-25	● Sistema Engranaje
b. SS 300	1.3 / 0.25	220/1/50	300	430	0-25	

Equipo de Apoyo

Cortador de Fiambre

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo Descripción

	Dimensiones (mm)	Diámetro Cuchilla (mm)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Motor (HP/W)	Ancho Corte (mm)
a. MS 220ST	520 x 460 x 380	220	220 / 1 / 50	0.15 / 120	0 ~ 11
b. MS 300ST	630 x 530 x 460	300	220 / 1 / 50	1/3 / 250	0 ~ 11

Equipo de Apoyo

Moledora de Carne

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo Descripción

	Dimensiones (mm)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Capacidad (Kg/H)	Power (HP/W)
a. MG 12MD	500 x 315 x 550	220 / 1 / 50	100	0.75 / 550
b. MG 22MD	500 x 315 x 550	220 / 1 / 50	180	1 / 735

Equipo de Apoyo

Moledora de Carne

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
TC-8 Vegas / Picadora de Carne	
Potencia (W)	250
Voltaje(V)	220/1pH/50Hz
Peso (Kg)	12

Equipo de Apoyo

Moledoras de Carne

ELÉCTRICO



a.



b.

Características

- Versatilidad con variedades de Molienda. Preparan en menor tiempo platillos con una presentación atractiva y uniforme.
- Con el cedazo adecuado pueden preparar purés, pastas, salsas, dips, mermeladas y mucho más.
- Mayor rapidez en elaboración de platillos y cedazos de fácil instalación y limpieza.

**Modelo Descripción**

	Potencia motor (hp)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Capacidad Primera molienda (kg/min)	Capacidad Segunda molienda (kg/min)	Peso (Kg)
a. M12	3/4	220/1/50	3.3	1.8	36
b. M22	1 a 2	220/1/50	13	6.5	60.5

Equipo de Apoyo

Báscula Electrónica Comercial

ELÉCTRICO



a.



b.



c.

**Modelo Descripción**

	Dimensiones (mm) Ancho/Prof./Alto	Capacidad Máx. (kg)	Dimensiones Plato (cm)	Batería recargable incluida (Hora)	División mínima	Voltaje (V)	Conector serial	Peso (kg)
a. LEQ10/20	255 x 255 x 110	10	20 x 24	100 duración	2g (0005lb)/10g(8-40kg)	220/1pH/50Hz	RS-232	4.8
b. L-PCR 20	300 x 290 x 7.5	20	22 x 30	100 duración	2g (0-4 kg)/5g(4-20kg)	220/1pH/50Hz	---	4.6
c. PCR40T	355 x 430 x 355	40	29 x 35	100 duración	5g (0-8kg)/10g(8-40kg)	220/1pH/50Hz	RS-232	27.3

Equipo de Apoyo

Balanzas

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción							
	Dimensiones (mm) Ancho/Prof./Alto	Dimensiones Plato (cm)	Capacidad Máx. (kg)	Batería recargable incluida (Hora)	División mínima	Voltaje (V)	Conector serial	Peso (kg)
a. EQB100/200	630 x 380 x 630	48 x 38	100	8 duración	10g. (0.02 lb)	220/1pH/50Hz	RS-232	4.8
b. EQM400/800	818 x 806 x 1168	8.5 x 83.18	400	100 duración	100g. (0.2 lb)	220/1pH/50Hz	---	27.3
c. FS 500	540 x 500 x 880	54 x 50	500	100 duración	0.1kg (0.2 lb)	220/1pH/50Hz	RS-232	27.3

Equipo de Apoyo

Moldeadora a Rodillos Oblicuos

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
Roller 40 / Moldeadora a Rodillo Oblicuos	
Diametro (mm)	560 x 530 x 730
Ancho/Prof./Alto	
Peso (Kg)	40
Capacidad (numero de pizzas/hora)	1000
Diametro Pizzas (mm)	400

Equipo de Apoyo

Moldeadora de Pizza

ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
ZA14FD3301	Moldeadora para Pizza a Discos Calientes
Diametro (mm)	330
Voltaje (V)	380/50Hz
Peso (Kg)	95
Potencia (Kw)	3,5

Equipo de Apoyo

Máquina de Pasta

ACERO INOXIDABLE

Modelo	Descripción
554CONCERTO5	Maquina para Hacer Pastas
Voltaje (V)	220/50Hz
Capacidad (Lts)	10
Cap. de masa (Kg)	4
Cap. por hora (Kg)	8
Potencia (Kw)	750

Equipo de Apoyo

Kit para Concerto5

CORTA PASTA Y MOLDES

Modelo	Descripción
557KITCONCER	Kit para Equipo Concerto5
	a. Corta Pasta Mod. Pastacutter
	b. Molde Laminadora Ajustable
	c. Molde Pappardelle 15 mm.
	d. Molde Spaghetti 2 mm.
	e. Molde Tagliatelle 6 mm.
	f. Molde Tagliolini 3.5 mm.



b. c. d. e. f.

Equipo de Apoyo

Pulidor de Cubiertos

AUTOMÁTICO

Modelo	Descripción
FR10SH3000	Pulidora de Cubiertos Automática
Dimensiones (mm)	570 x 550 x 400
Ancho/Prof./Alto	
Voltaje (V)	220/1Ph/50Hz
Potencia (W)	750
Peso (Kg)	48
Rendimiento (pieza por hora)	80

OPCIONAL CARRO CON RUEDAS



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Procesadores, Exprimidores, Licuadoras y Selladoras



Procesadores de Alimentos



Exprimidores



Licuadoras - Expendedoras



Selladoras al Vacío

Procesadores de Alimentos



Procesadores de Alimentos

Cortador de Hortalizas

ELÉCTRICO



a.



b.



c.

robot coupe®

Modelo	Descripción		Peso (kg)	Potencia (W)	
	Voltaje (V)	Motor (r.p.m/HP)			
a. CL-50	220/1pH/50Hz	375/1,5	14,06	550	*39 Opciones de Disco - Enfriamiento Ventilado *7 nuevos cortes estilo: 4 tamaños de gaufrettes y 3 tamaños de brunoises. Gran colección de 50 cuchillas con un afilado de las hojas de alta precisión para un corte óptimo.
b. CL-50 Gourmet	220/1pH/50Hz	375/1,5	14,06	550	
c. CL-52	Consulte por nuevo modelo				

Procesadores de Alimentos

Kit de Tolva + 3 discos para CL-50

ACCESORIOS



robot coupe®

Modelo	Descripción
RC90028190	Kit de Tolva + Disco 3 Mm

Procesadores de Alimentos

Kit de Limpieza para CL-50

ACCESORIO PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS



robot coupe®

Modelo

RC90039881

Descripción

Set de limpieza para procesador CL50.
Limpieza de cuchillo.

Procesadores de Alimentos

Pack 3 Discos de corte para CL-50

ACCESORIOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS



robot coupe®

Modelo

CL 50 Ultra Pizza

7-mm Disco Rayador

Descripción

Para mozzarella o quesos especiales para fundir en la pizza.

Modelo

CL 50 Ultra Pizza

2-mm Disco de corte

Descripción

Para rodajas de champiñones
cebolla, pimentón.

Modelo

CL 50 Ultra Pizza

2-mm Disco de corte

Descripción

Para rodajas de tomates
berenjena, etc.

Procesadores de Alimentos

Cortador de Hortalizas

ELÉCTRICO



a.



b.

robot coupe®

DOBLE FUNCIÓN

Modelo

Descripción

	Tipo	Voltaje (V)	Motor (r.p.m/HP)	Peso (kg)	Potencia (W)	Función
a. R301	Cortador Hortalizas / Cutter	220/1pH/50Hz	1500	15	650	23 Opciones de Disco Acero Inox Motor asincrónico industrial Fiable y Durable.
b. Blixer 4	Batidora / Cutter	380/3pH/50Hz	1500/3000	----	4.5	Cuchillas Dentadas, cuba de acero inoxidable Cápsula desmontable, para fácil limpieza.

Procesadores de Alimentos

Cortador de Hortalizas

ELÉCTRICO



OPCIONAL R3-1500
Cuchilla Dentada
Cuchilla Serrada

Modelo	Descripción		Peso (kg)	Potencia (W)	Capacidad
	Voltaje (V)	Motor (r.p.m./HP)			
a. R201 XL	220/1pH/50Hz	1500	10	550	Capacidad cuba 2.9 litros
b. R3-1500	220/1pH/50Hz	1500	13	650	Tapa de policarbonato, permite añadir líquidos en proceso Capacidad cuba 3.7 litros en acero inoxidable

Procesadores de Alimentos

Cortador de Vegetales

ELÉCTRICO



ASAKI
FOOD MACHINE

Modelo	Descripción
VC65MS	Cortador de Vegetales
Dimensiones (mm)	650 x 325 x 535
Voltaje (V)	220/50Hz
Consumo (W)	750
Incluye	Kit de 5 discos de corte

OPCIONAL Discos para VC65MS



Mod: SA008
Single
8mm



Mod: SA010
Single
10mm



Mod: FS808
French Fries
8x8mm



Mod: FS100
French Fries
10x10mm



Mod: DS1000
Dicing
10x10x10mm

Procesadores de AlimentosCortadora de Vegetales
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
TM2	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Motor (r.p.m)	300
Peso (Kg)	18
Potencia (W/Hp)	515 / 0.7

Procesadores de AlimentosSaca Jugos Profesional
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
J80U Saca Jugos Profesional	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Potencia (W)	700
Velocidad (Rpm)	3000

Procesadores de AlimentosExtractor de Jugo
ELÉCTRICO

Modelo	Descripción
SJ F760S Extractor de Jugo	
Capacidad (L)	1.6
Velocidad Máxima (rpm)	11.000
Potencia (kw)	0,85
Tolva de alimentación (mm)	76
Peso Neto (kg)	5.6
Alimentación Eléctrica	220-/1ph/ 50Hz

Procesadores de Alimentos

Procesador de Alimentos

ELÉCTRICO

taurus

My Cook Profesional



Características

- Innovadora tecnología de cocción por inducción, concentrando la fusión de varios alimentos en un solo equipo.
- Tiene la capacidad de alcanzar los 120° gracias a sus 1.600 W.
- Velocidad turbo que permite cortar, picar y triturar con mayor rapidez.
- Además cuenta con función de amasado Incluye: 2 cuchillas de alta resistencia (acero inox. al carbono).
- Paleta mezcladora, espátula de goma desmontable resistente a altas T°.
- 1 jarra de acero inox, 2Lt cada una.
- Incluye además, Libro de Recetas para aprovechar el potencial de MyCook.

Modelo Descripción

My Cook / Procesador de Alimentos	
Dimensiones(mm)	370 x 315 x 300
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Capacidad (L)	2
Peso (Kg)	10
Potencia (Kw)	1.6

Procesadores de Alimentos

Rallador de Coco y Queso

ELÉCTRICO

METVISA



Modelo Descripción

RDA Rallador de coco y quesos	
Dimensiones(mm)	230 x 510 x 405
anch/prof/alt	
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz
Capacidad (L)	2
Peso (Kg)	21
Potencia (Kw)	1.6
Producción (kg/h)	60

Procesadores de Alimentos

Brazos Mezcladores / Trituradores

ELÉCTRICO



robot coupe®

Modelo Descripción

	Código	Velocidad (Rpm)	Potencia (W)	Voltaje (V)
a. MP 160	RC10034690	2000/12500	220	220/1pH/50hz
b. MP 350	RC10034600	9000 Veloc. única	440	220/1pH/50hz
c. MP 350 Combi	RC10034660	1500/9000(triturador) 250/1500 (batidora)	440	220/1pH/50hz
d. MP 550	RC10034620	9000 Veloc. única	750	220/1pH/50hz

Exprimidores



ZUMMO

ZUMMO Una Solución para cada Negocio
Horeca • Vending • Kiosko



SISTEMA DE EXPRIMIDO
único en el mundo. La fruta es cortada en dos mitades y exprimida sin entrar en contacto con la corteza evitando sus aceites y acidez añadida. Zumo de calidad con un sabor 100% natural.



Exprimidores

Procesador/Exprimidor de Jugo
ELÉCTRICO



a.



b.



c.

Modelo

Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Consumo (W)	Capacidad (Frutas/Min)	Capacidad Bin (Litros)	Capacidad (Kg)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)
a. Z1	350 x 387 x 678	165	6.5	9	1	220/1/50
b. Z14	450 x 444 x 788	275	11	9	9	220/1/50
c. Z40	598 x 545 x 980	290	40	15	20	220/1/50

Exprimidores

Exprimidor de Jugo

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Velocidad Máxima (RPM)	Peso (Kg)
a. T 94		180 x 290 x 400	300	220/1/50	80	7
b. SE01		200 x 200 x 290	96	220/1/50	80	3

Licuadoras - Expendedoras



Licuadoras

Licuadoras

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Voltaje (V)	Velocidad Máxima (RPM)	Capacidad (L)	Peso (Kg)
a. SJ 6800		235 x 200 x 512	1500	220/1pH/50Hz	24.000	1.8	4.5
b. SJ 9669		285 x 241 x 521	3000	220/1pH/50Hz	38.000	1.8	10
c. SJ 9669		270 x 242 x 513	1500	220/1pH/50Hz	32.000	1.8	7

Licuadoras

Accesorios para Licuadoras

JARRA / CUBIERTA ANTI SONIDO



JARRA EXTRA



Modelo	Descripción
Jarra Extra	
Código	SR9JTARSJ6800
Para Modelo	SJ6800
Código	SR9JTARSJ6800
Para Modelo	SJ9696



Modelo	Descripción
Cubierta anti sonido	
Código	SR9SCOV9669
Para Modelo	SJ9669

Licuadoras

Licuadora Industrial ELÉCTRICO



a.



b.

METVISA

Modelo	Descripción					
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (Kw)	Voltaje (V/pH/Hz)	Velc. Máx. (RPM)	Capacidad (L)	Peso (Kg)
a. LQ-4	250 x 220 x 620	0.3	220/1/50	24.000	4	9.5
LQ-6	285 x 220 x 680	0.5	220/1/50	38.000	6	10
LQ-10	270 x 220 x 513	0.91	220/1/50	32.000	10	10
b. LQ-15	450 x 690 x 1010	0.95	220/1/50	32.000	15	16

Licuadoras

Máquinas para Milkshake ELÉCTRICO



a.



b.

Quamar
APPARECCHIATURE PER BAR

Modelo	Descripción		
	Número de cuerpo	Capacidad (ml)	Potencia (W)
a. T2	1	500	140
b. T22	2	500 x 2	140 x 2

Expendedoras

Máquina de Jugo ELÉCTRICO



a.



b.



c.

IMAHE
IMAS

Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Capacidad (L)	Peso (Kg)
a. imas 1-S	230 x 430 x 635	210	1 x 12	19
b. imas 2-S	430 x 430 x 635	300	2 x 12	26,5
c. imas 3-S	630 x 430 x 635	395	3 x 12	33,5

Expendedoras

Expendedoras de Jugo ELÉCTRICO

Características

- Expendedor de jugo ideal para restaurantes y cocinas industriales.
- Silencioso y bajo consumo de Energía.
- Temperatura regulable termostato de 4 ° a 15 ° C.
- Gabinete y bofetada en acero inoxidable cepillado.
- Cilíndrico depósito en acero inoxidable.
- Dispensador tipo grifos, de accionamiento rápido.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Refrigerante	Capacidad (L)	Peso (Kg)
RFI 100	630 x 630 x 1150	R134a	100	54
RFI 150	630 x 630 x 1132	R134a	150	60

Expendedoras

Máquina Granizadora ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Capacidad (L)	Peso (Kg)
a. GRANITA-1S	240 x 510 x 810	620	12	24
b. GRANITA-2S	470 x 510 x 810	880	12 x 2	48

Expendedoras

Máquina Granizadora ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción			
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (W)	Capacidad (L)	Peso (Kg)
a. ULTRA-1	73 x 319 x 242	900	11,4	34,7
b. ULTRA-2	407 x 810 x 623	1440	11,4 x 2	62,1

Expendedoras

Máquina Granizadora ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción						
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Consumo (w)	Capacidad (L)	Compresor (HP)	Refrigeración	Peso (kg)	Número de Cubas
a. SSM 180	215 x 483 x 835	320	12(3.17galon)	0.35	R-134A	33	1
b. SSM 280	420 x 483 x 895	1,020	9(2.38galon) x 2	0.85	R-404A	55	2

Selladoras al Vacío




Selladoras al Vacío

Envasadoras al Vacío

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



d.



Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Bomba de Vacío	Voltaje (V)
a. ELIX	420 x 480 x 170	Q20 Lt/min	220/1pH/50Hz
b. MINI MINI	370 x 260 x 130	Q =20/24 LT/MIN	220/1pH/50Hz
c. OPTIMA	360 x 400 x 190	Q=10m3/h	220/1pH/50Hz
UNICA	470 x 550 x 400	Q=25 m3/h	220/1pH/50Hz
DG 45	560 x 610 x 450	Q=25m3/h	220/1pH/50Hz
d. Lapack 450	580 x 610 x 105	Q=60m3/h	380/3pH/50Hz

Selladoras al Vacío

Termoselladoras

ELÉCTRICO



a.



b.



c.



Modelo	Descripción		
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Voltaje (V)	Bomba Vacío
a. SV 400 DIGIT	610 x 600 x 560	220/1pH/50Hz	---
b. VG 600 LCD	610 x 600 x 1100	220/1pH/50Hz	Q=20/24m3/h
c. VG 800 LCD	610 x 600 x 1100	220/1pH/50Hz	Q=25m3/h

Selladoras al Vacío

Gastrosystem


ELÉCTRICO



Modelo	Descripción
Gastrosystem	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	390 x 280 x 250
Voltaje (V)	220/1pH/50Hz

Selladoras al Vacío

Insumos para envasar al vacío
ELÉCTRICO / BOLSAS DE SELLADO AL VACÍO



(*) textura gofradas

GOPACK
Soluzioni per l'imballaggio

Modelo	Descripción			
	Cantidad x Pack	Espesor (micrones)	Dimensiones Anch x largo (cm)	Textura
GP795200300	100 Bolsas	95	20 x 30	lisa
GP795250350	100 Bolsas	95	20 x 35	lisa
GP795300400	100 Bolsas	95	20 x 40	lisa
GP795400600	100 Bolsas	95	40 x 60	lisa
GP7105GO2030	100 Bolsas	105	20 x 30	Gofradas(*)
GP7105GO2030	100 Bolsas	105	30 x 40	Gofradas(*)

Selladoras al Vacío

Insumos para envasar al vacío
ELÉCTRICO / BANDEJAS TERMOFORMADAS PARA ALIMENTOS



GOPACK
Soluzioni per l'imballaggio

Características

- Ideales para Termoselladoras
- Alto nivel de transparencia
- Amplio rango de temperatura

Modelo	Descripción
GP7INMW1000 / Bandejas	Termoformadas
Cantidad x Pack	100 Bandejas
Dimensiones	193 x 138 x 50
Anch x largo (mm)	
Volumen (cc)	1000

Selladoras al Vacío

Insumos para envasar al vacío
ELÉCTRICO / ROLLO FILM PARA TERMOSELLADO




GOPACK
Soluzioni per l'imballaggio

Características

- Ideales para Termoselladoras
- Alto nivel de transparencia
- 20 Metros

Modelo	Descripción
GP7ROLLFILM / Rollo Film	
Largo Rollo (mts)	20
Espesor (micrones)	12+50

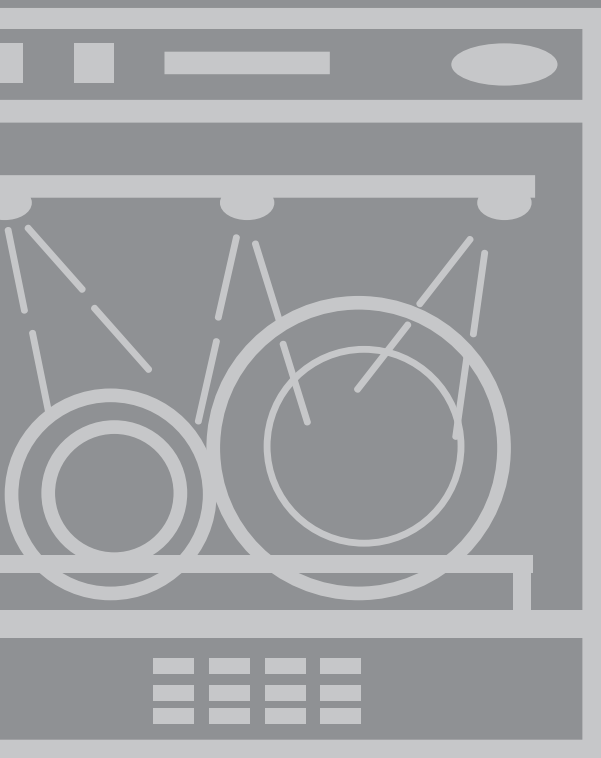

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Lavado y Acero

Lavado



Acero



Lavado



Lavado

Lavacopas / Lavavajillas

ELÉCTRICO



a.



b.



Línea

WOLK

Modelo	Descripción						
	Tipo	Capacidad Tanque (L)	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Altura Máxima Vasos (cm)	Temperatura Agua (°C)	Potencia Máxima (Kw)	Alimentación Eléctrica (V/Hz/pH)
a. WOLK - 350	Lavacopas	8	400 x 480 x 590	19	50	3.4	220/50/1
WOLK - 400	Lavacopas	9	440 x 530 x 670	25	50	3.5	220/50/1
b. WOLK - 500	Lavavajillas bajo mesón	32	580 x 600 x 800	30.5	50	3.5	220/50/1
WOLK - 500 HP	Lavavajillas bajo mesón	32	580 x 600 x 800	30.5	15	5.5	380/50/3

Lavado

Lavavajillas Bajo Mesón

ELÉCTRICO



Modelo Descripción

WKR3	Lavavajillas bajo mesón
Capacidad Tanque (L)	15
Dimensiones (mm) anch/prof/alt	600x600x820
Altura Máxima Vasos (cm)	35.5
Diam. Máx. Plato (cm)	39
Tamaño GN 1/1 (cm)	53x52
Potencia Máxima (Kw)	5.5
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	380/1/ 50
Tamaño canasta (cm)	50 x50
Capacidad Canastas/Hora	50

OPCIONAL
Kit Desagüe
Kit Dosificador

Lavado

Lavautencillos

ELÉCTRICO



a.



b.



Modelo	Descripción							
	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Tamaño Rack (cm)	Dimens. Cámara interior (mm)	Producción Máx. rack/Hora	Capacidad Tanque (L)	Apertura máxima (cm)	Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	Potencia (Kw)
a. WKU-05	1470 x 850 x 1930	130 x 70	1310 x 700 x 850	30	131	85	380/3/50	15.5
b. WKU-03	720 x 780 x 1930	56 x 63	560 x 630 x 850	30	37	85	380/3/50	7.7

Lavado**Lavavajilla de Copota
ELÉCTRICO**Línea
WOLK

Modelo	Descripción
WOLK 1200 Lavavajilla de Copota	
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	710 x 740 x 1150
Capacidad Tanque (L)	15
Altura Máxima Vasos (cm)	38
Temperatura Agua (°C)	15-50
Potencia Máxima (Kw)	8.5
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	380 / 3 / 50

OPCIONAL
Kit Dosificador**Lavado****Lavavajilla de Arrastre
ELÉCTRICO****Características**

Opcional:

- Sistema Energy (Cod: CG1GL282WKDR): Sistema de optimización de los procesos de calor para una mejora en la utilización de Electricidad y Agua Cuidando el medio ambiente
- Kit de Potencia (Cod: CG70075587)
- Kit de Secado (Cod: CG70075588D)

Modelo	Descripción
WOLK WRK-130 Lavavajilla de Arrastre	
Dim. Externas(mm) anch/prof/alt	1150 x 770 x 1565
Altura Máxima Vasos(cms)	40
Temperatura Agua (°C)	50
Potencia Máxima (Kw)	17.3
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	380 / 3 / 50

Características

- Doble pared
- Cuba estampada
- Doble filtro en acero inoxidable
- Smart-Tronic: Sistema de control visual y acústico
- Aclarado CRP
- Autotimer
- Idrowash
- Ciclo de lavado para vasos
- Modulo de prelavado
- Opcional:

Sistema Energy (Cod: CG1GL282WKDR): Sistema de optimización de los procesos de calor para una mejora en la utilización de Electricidad y Agua Cuidando el medio ambiente

Kit de Potencia (Cod: CG70075587)

Kit de Secado (Cod: CG70075588D)

Modelo	Descripción
WOLK WRK-22 Lavavajilla de Arrastre	
Tamaño Rack (cm)	50 x 50
Altura Máxima Vasos (cm)	37
Altura Máxima Platos (cm)	40
Temperatura Agua (°C)	50
Alimentación Eléctrica (V/pH/Hz)	380 / 3 / 50
Capacidad (Rack/Hora)	220

Línea
WOLK

Lavado**Lavavajilla Bajo Mesón****ELÉCTRICO****winterhalter****Características**

- Manejo Sencillo
- Lavado a la perfección
- Funcionamiento Económico
- Programas: (4 Variedades) Lavavasos / Lavavajillas / Lavavajillas Cafeterías / Lavavajillas Cubiertos




Modelo	Descripción			
	S	M	L	XL
	Consultar segun tipo de máquina			
Potencia Teórica				
Ancho(mm)	460	600	600	600
Profundidad (mm)	617	617	617	656
Altura (mm)	715	715	810	810
- con versión Energy (mm)	800	800	895	985
Dimensiones de la cesta (mm)	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Capacidad de la cuba (L)	9.5	15.3	15.3	15.3
Temperatura de la cuba (°C)	40 - 66	40 - 66	40 - 66	40 - 66
Temperatura máxima de agua (°C)	60	60	60	60
Peso neto/bruto (kg)	59 / 68	65 / 74	69 / 79	69 / 79
Con versión Energy neto/bruto (kg)	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85

Lavado**Lavavajilla de Capota****ELÉCTRICO****winterhalter****Serie PT**

Modelo	Descripción			
	PT-500	PT-M	PT-L	PT-XL
Rendimiento (cestas/h) (estandar/corto/intensivo)	60 / 30 / 15 Dependende del software de lavado utilizado			
Anchura (mm)	635	635	735	735
Profundidad (mm)	750	750	750	750
Altura (mm)				
- cúpula cerrada	1485	1515	1515	1635
- cúpula abierta	1965	1995	1995	2235
Altura útil entrada (mm)	440	440	440	560
Medidas cestas (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 600	500 x 600
Consumo de agua / Capacidad cuba (L)	35	35	35	35
Temperatura máx. agua de entrada (°C)	60	60	60	60
Peso Neto (kg)	103	134	137	140

Sistema Winterhalter Energy (opcional)

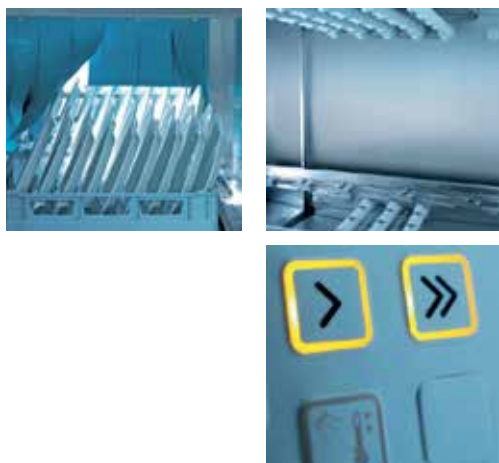LavadoLavavajilla de Capota
ELÉCTRICO**winterhalter****Características**

- Potente Sistema de lavado.
 - Velocidad es sus programas de lavado.
 - Los mejores cuidados para su cristalería.
 - Flexibilidad de lavado.
- A cotizar:
- Sistema Energy: Sistema de optimización de los procesos de calor para una mejora en la utilización de Electricidad y Agua Cuidando el medio ambiente
 - Kit de Potencia
 - Kit de Secado

Modelo**Descripción**

STR-110

Rendimiento Teórico (cestas/h)	70/100
Largo (mm)	1300
Fondo de puerta cerrada (mm)	800
Fondo de puerta abierta (mm)	1472
Área útil (mm)	460
Altura de trabajo (mm)	900
Temperatura de la cuba (°C)	55-65
Temperatura del boiler (°C)	85
Bomba de circulación (kw)	1.7

LavadoLavavajilla de Capota
ELÉCTRICO**Modelo****Descripción**

STR-130

Rendimiento Teórico (cestas/h)	90/130
Largo (mm)	1600
Profundidad (mm)	800
Altura (mm)	1472
Ancho área útil (mm)	510
Altura área útil (mm)	460 máx.
Consumo de agua de aclarado (L/h)	260
Temperatura de cuba (°C)	60


Sistema Winterhalter Energy (opcional)

Lavado

Túnel de Lavado

ELÉCTRICO

winterhalter

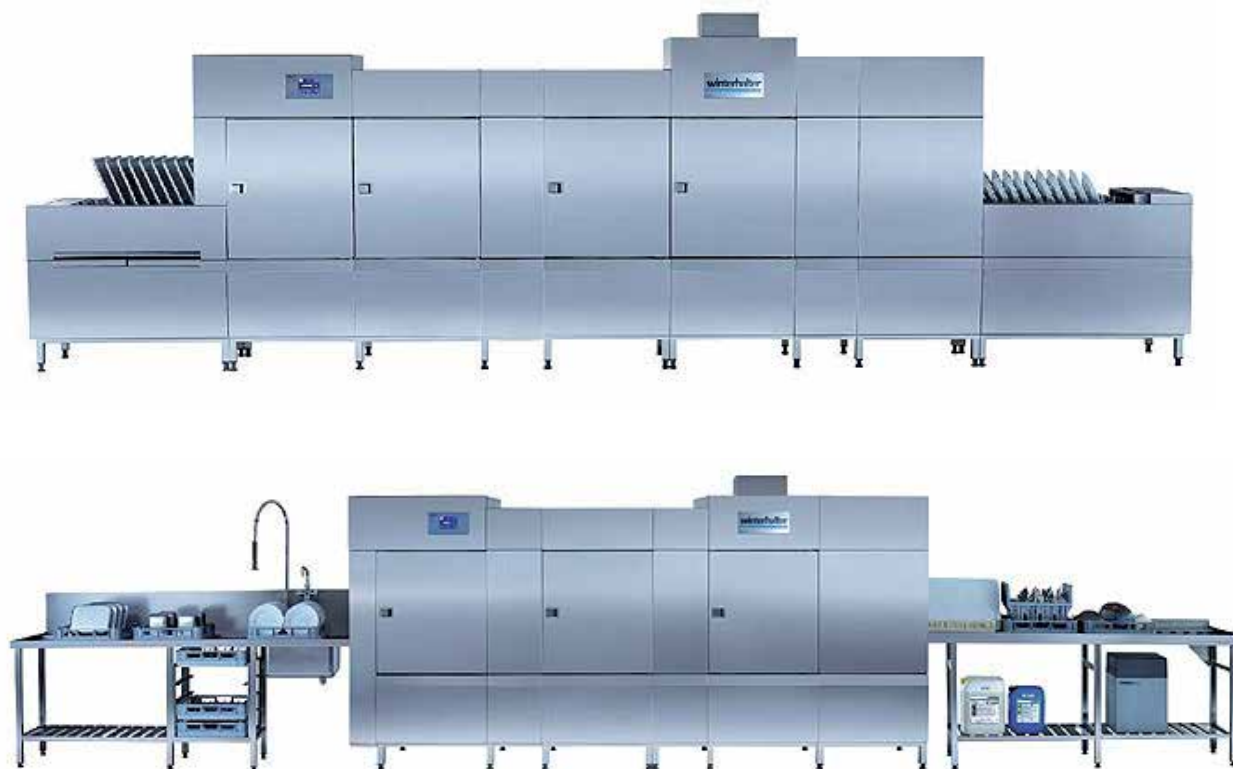**Modelo****Descripción**

MTF con cinta transportadora

MTR de arrastre de cestas

Lugar de instalación	Comedores universitarios, hospitales, salones de banquetes, residenciales de ancianos.	-
Ritmo de trabajo	Continuo	Irregular
Horarios de trabajo	Fijos	Variable
Artículos a lavar	Uniforme	Variado
Forma de transporte	Platos, bandejas de servir, bandejas hospitalarias, etc., libremente sobre la cinta; cristalería, cubertería, y piezas pequeñas en cestas.	Todas las piezas clasificadas en su correspondiente cesta.
Necesidad personal	Mínimo 2 personas	Mínimo 1 persona.
Organización y distribución	Entrada y salida rectas con longitudes preestablecidas.	Flexibilidad en las formas y dimensiones de las mesas de entrada y salida (por ejemplo curvas).
Desbarace previo	Prevía eliminación de los restos de comida (sin enjuagado manual)	Prelavado Manual
Entrada en esquina de 90°	-	Posible
Curva salida de 90°	-	Posible
Curva salida 180°	-	Posible
Clasificación del material a lavar	Tras la descarga mediante clasificación en carros apiladores o dispensadores.	Todas las piezas clasificadas en sus correspondientes cestas.
Consumo de Agua		
Cantidad de agua para llenado total de la cuba (litros)	240/410	155/410
Volumen del agua de aclarado con aclarado doble (litros/h)	200/270	190/270

CONSULTE
PROYECTOS
ESPECIALES

Lavado

Filtros / Ablandador

ACCESORIOS

No incluye sal



Modelo	Descripción		
	Dimensiones(cms) anch/prof/alt	Capacidad de Contenedor (Kg)	Código
a. C261S/4C	19,5 x 40,5 x 51	5	BG1102010001
b. C261S/5C	23 x 43 x 51	10	BG1102010002
c. C261S/8C	33 x 47 x 60,5	20	BG1102010003
d. C261S/35SD	38 x 41.4 x 92	70	----

Lavado

Detergentes

ACCESORIOS

a.



b.



Modelo	Descripción
a. Frit Tab	Tabletas para freidoras con acción desengrasante y sanitizante (Soluble en agua)
Solid Tab	Tabletas solubles para potente acción desengrasante en hornos (Soluble en agua)
b. Descalcificador y Enjuague de Hornos (Solución Liquida con acción en Hornos profesionales)	
FORNOLUX PLUS(Solución Liquida con acción Descarbonizadora en Equipos)	
Oven Liquid Degreaser(Solución Liquida con potente acción desengrasante en hornos)	
Descalcificador y Enjuague de Hornos (Solución Liquida con acción en Hornos profesionales)	
REMO KAL (Solución Liquida Descalcificadora en Equipos de Cocina)	

winterhalter**Filtros de ósmosis inversa**

El agua más pura.
Resultados brillantes sin pulido.

Línea RoMatik

La ósmosis inversa elimina aproximadamente el 98 % de las impurezas del agua filtrándola a través de membranas.

Ventajas:

Lavar sin las impurezas del agua implica que no habrá residuos en vajillas, cubiertos, copas o vasos. Ya no será necesario pulir, dado que los objetos estarán brillantes y listos para su uso.

En comparación con otros métodos de tratamiento del agua, la tecnología de membranas no requiere regeneración de sal.

Filtros previos. Para proteger las membranas de RoMatik recomendamos usar filtros previos.

Si el agua sin tratar tiene un gran contenido en cloro, será necesario usar un filtro de carbón activo.

Como protección frente a objetos sólidos como lodos, arena, etc., que no recoge el colector de suciedad (capacidad de retención > 150 µM), es necesario usar un filtro de sedimentos. Evitará que se bloquee en las membranas.



Acero

**Acero****Mesones de Entrada****PARA LAVAVAJILLA****Características**

- Diseñados para lavavajillas de Capota o tren de lavado.
- Estructura en Acero Inoxidable 304 aisi.
- Sistema de Patas Ajustables en altura.
- Entrada Derecha hacia el lavavajillas
- Medidas de Lavaplatos (mm):
Largo 400 x Ancho 400 x Profundidad 250
- Accesorios :
Ducha Pre-Lavado IMAS Mod.98001-1 / Código: YM70860001




*Foto Referencial de Mesones

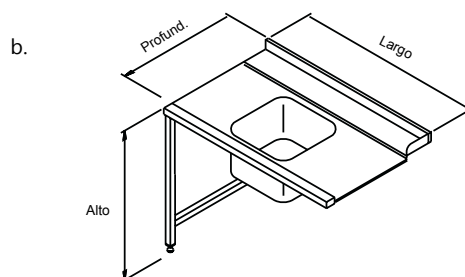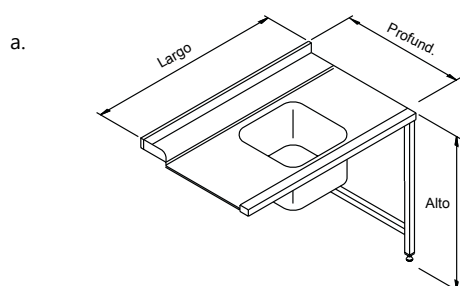**Modelo Descripción**

	Código	Dimensiones(cms) anch/prof/alt	Volúmen (m3)
a. Entrada Derecha para lavavajilla	4771207521	1200 x 750 x 900	0.90
	4771407521	1400 x 750 x 900	1.05
b. Entrada Izquierda para lavavajilla	4771907521	1900 x 750 x 900	1.40
	4771207522	1200 x 750 x 900	0.90
	4771407522	1400 x 750 x 900	1.05
	4771907522	1900 x 750 x 900	1.40

Acero**Mesones de Salida
PARA LAVAVAJILLA****Características**

- Diseñados para lavavajillas de Capota o tren de lavado.
- Estructura en Acero Inoxidable 304 aisi
- Sistema de Patas Ajustables en altura.
- Ubicación Derecha respecto a lavavajillas

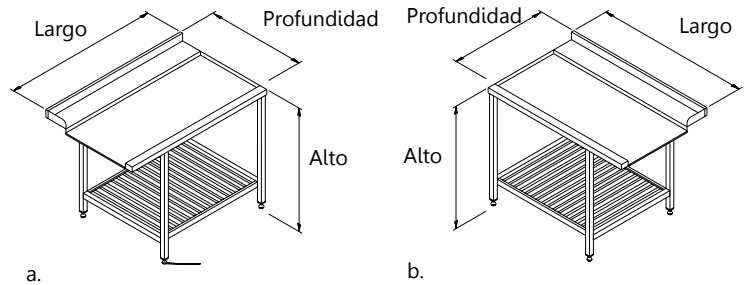**Modelo Descripción**




	Código	Dimensiones(cms) anch/prof/alt	Volúmen (m3)
a. Salida Derecha para lavavajilla	4770907513	900 x 750 x 900	0.90
	4771207513	1200 x 750 x 900	1.05
b. Salida Izquierda para lavavajilla	4770907512	900 x 750 x 900	0.67
	4771207512	1200 x 750 x 900	0.90

**Acero
Lavafondos
MURAL 2 TAZAS****Características**

- Cubierta : Importada Oztiryakiler 1200.
De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
- Construcción : FULL Acero Inoxidabe AISI 304
1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagües 1-1/4" PVC
- Estructura: Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.
1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales.
4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores.
Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Modelo Descripción

99TOZ2120608 Lavafondo Mural 2 tazas (500 x 400 x 250 mm)	
Dimensiones (cm)	120 x 60 x 85
(Largo x Ancho x Alto)	

**Modelo Descripción**

99TOZ2140608 Lavafondo Mural 2 tazas (500 x 400 x 250)	
Dimensiones (cm)	140 x 60 x 85
(Largo x Ancho x Alto)	


Modelo Descripción

99TOZ2140708 Lavafondo Mural 2 tazas (500 x 400 x 250)	
Dimensiones (cm)	140 x 70 x 85
(Largo x Ancho x Alto)	


Acero

Lavafondos


MURAL 1 TAZA

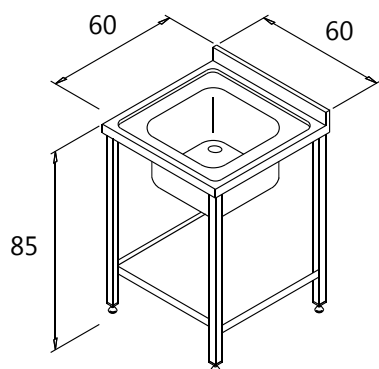

Modelo	Descripción
99TOZ1606085	Lavafondo Mural 1 taza (400 x 400 x 250 mm)
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	60 x 60 x 85
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

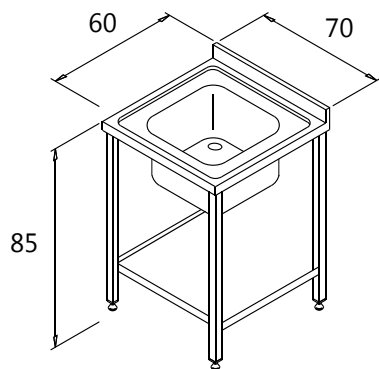

Modelo	Descripción
99TOZ1706085	Lavafondo Mural 1 taza (500 x 400 x 200 mm)
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	70 x 60 x 85
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

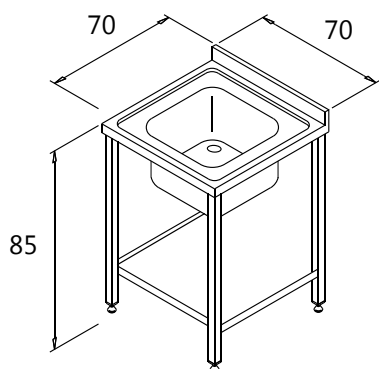


Modelo	Descripción
99TOZ1707085	Lavafondo Mural 1 tazas (600 x 400 x 250 mm)
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	70 x 70 x 85
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Acero

Lavafondos

MURAL 1 TAZA




Modelo	Descripción
99TOZ1707085	Lavafondo Mural 1 tazas (600 x 400 x 250 mm)
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto):	70 x 70 x 85
Cubierta	Importada Oztiryakiler de 1,5mm de espesor y respaldo de 6cms
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón.Pulido de Tipo Sanitarios.

Acero

Lavafondos

MURAL 1 TAZA

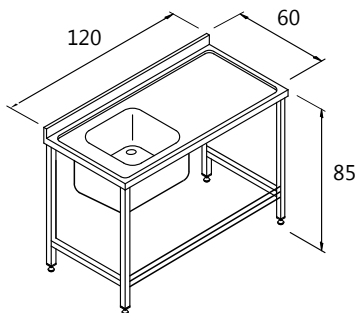



Modelo	Descripción
Taza Izquierda 99TOZ1I12060	Lavafondo Mural 1 taza
Taza Derecha: 99TOZ1D12060	(400 x 400 x 250 mm)
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	120 x 60 x 85
Cubierta	Importada Oztiryakiler De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón.Pulido de tipo sanitarios.

Modelo	Descripción
Taza Izquierda: 99TOZ1I14060	Lavafondo Mural 1 taza
Taza Derecha: 99TOZ1D14060	(500 x 400 x 250 mm)
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	140 x 60 x 85
Cubierta	Importada Oztiryakiler De 1,5mm de espesor y respaldo de 6 cms.
Construcción	FULL Acero Inoxidabe AISI 304 1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagues 1-1/4" PVC
Estructura	Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm. 1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales. 4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores. Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Acero

Lavafondos

MURAL 3 TAZAS

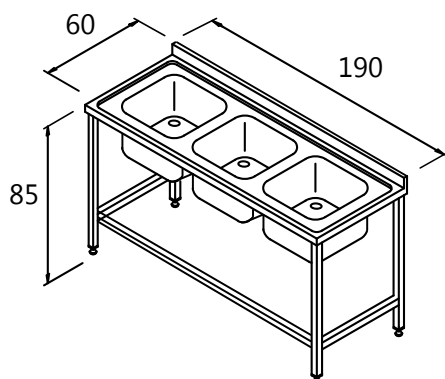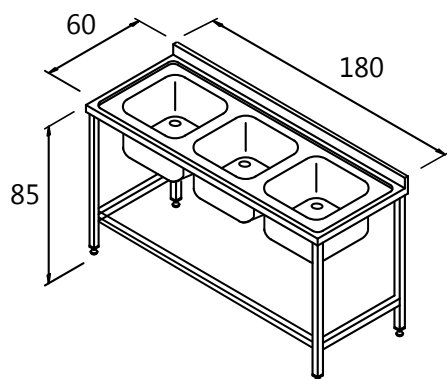**Modelo****Descripción**

99TOZ3180608 Lavafondo Mural 3 tazas (500 x 400 x 250 mm)

Dimensiones (cm) 180 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta

Importada Oztiryakiler.

de 1,5mm de espesor y respaldo de 6cms

FULL Acero Inoxidabe AISI 304

1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagües 1-1/4" PVC

Construcción

Estructura

Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.

1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales.

4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores.

Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de tipo sanitarios.

Modelo**Descripción**

99TOZ3190608 Lavafondo Mural 3 tazas (500 x 400 x 250 mm)

Dimensiones (cm) 190 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta

Importada Oztiryakiler.

de 1,5mm de espesor y respaldo de 6cms

FULL Acero Inoxidabe AISI 304

1 Llave Combinación (cuello cisne) AF/AC, desagües 1-1/4" PVC

Construcción

Estructura

Soporte En perfil cuadrado 30x30x1,0 mm.

1 Larguero Frontal, 2 Travesanos laterales.


4 Pilares (30x30x1,0mm) con patines niveladores.

Soldadura en Atmósfera de Argón. Pulido de Tipo Sanitarios.

Acero

Lavamanos

MURAL

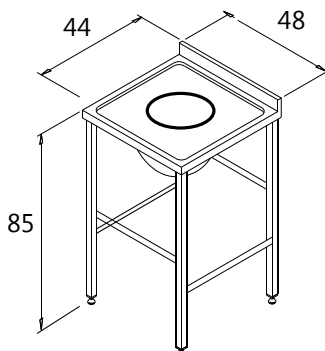**Modelo****Descripción**

99TLMO480440 Lavamanos mural (cubierta importada c/resp.post)

Dimensiones (cm) 48 x 44 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta

Cubierta importada de 1,5mm de espesor con borde perimetral corta gotera

INCLUYE llave monoblock, desagüe estándar y llave accionamiento rodilla.

Respaldo posterior 4 cms.

SIN Repisa inferior.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.


Patatas, largueros y travesaños en perfil cuadrado 30 x 30 x 1.0m.

Patatas con patines de nivelación.

Soldadura en atmósfera de argón.

Pulido de tipo sanitarios.

Estructura


Acero**Mesones****MESONES DE TRABAJO CENTRAL****Modelo****Descripción**

FG8606085S Mesón de trabajo Central IMAS 60*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 60 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga


**Modelo****Descripción**

FG8906085S Mesón de trabajo Central IMAS 90*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 90 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga


**Modelo****Descripción**

FG81206085S Mesón de trabajo Central IMAS 120*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 120 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga

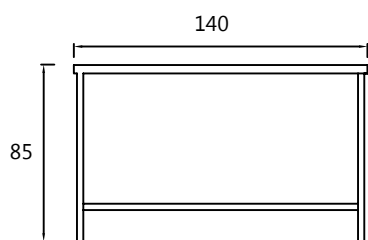
**Modelo****Descripción**

FG81406085S Mesón de trabajo Central IMAS 140*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 140 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga

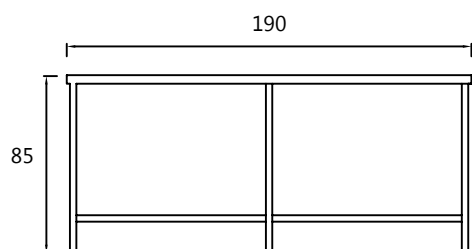
**Modelo****Descripción**

FG81906085S Mesón de trabajo Central IMAS 190*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 190 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga


Acero**Mesones****MESONES DE TRABAJO MURAL****Modelo****Descripción**

FG8606085B6S Mesón de trabajo Mural IMAS 60*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 60 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga


**Modelo****Descripción**

FG8906085B6S Mesón de trabajo Mural IMAS 90*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 90 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga


**Modelo****Descripción**

FG81206085B6 Mesón de trabajo Mural IMAS 120*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 120 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga

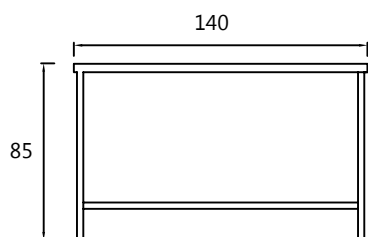
**Modelo****Descripción**

FG81406085B6 Mesón de trabajo Mural IMAS 140*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 140 x 60 x 85

(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga

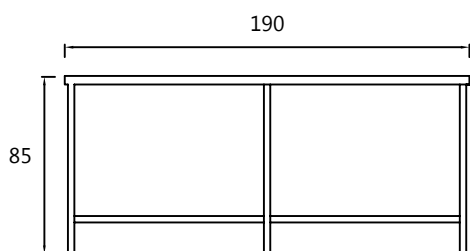**Modelo****Descripción**

FG81906085B6 Mesón de trabajo Mural IMAS 190*60 acero inox 304

Dimensiones (cm) 190 x 60 x 85


(Largo x Ancho x Alto)

Cubierta 1.5 mm piso de carga

Acero

Mesones

MUEBLE MURAL CON PUERTAS

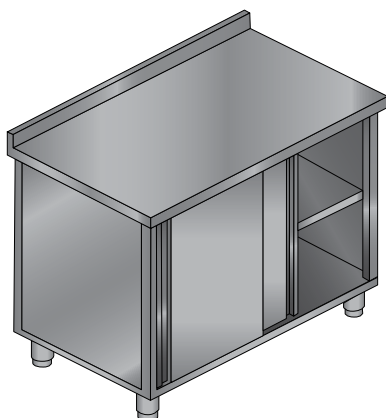

Características


- Fabricación en acero inoxidable AISI 304
- Mueble mural neutro con Puertas.
- Cubierta Superior de 1,5mm de espesor.
- Con respaldo Posterior Sanitario.
- Con cantonera perimetral frontal y laterales de 40 mm.

Modelo

Descripción

FG8JSCE90608 Mueble mural neutro con Puertas

Dimensiones (mm) 900 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

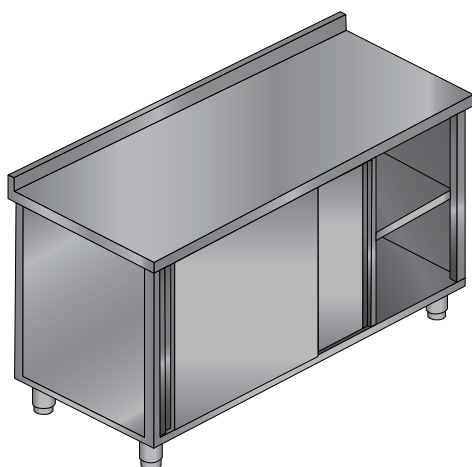


Modelo

Descripción

FG8JSCE12060 Mueble mural neutro con Puertas

Dimensiones (mm) 1200 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

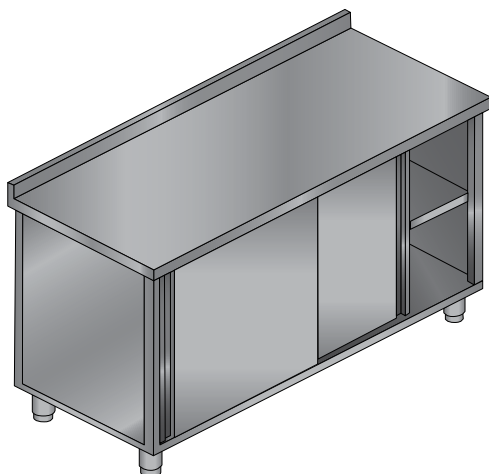

Modelo

Descripción


FG8JSCE14060 Mueble mural neutro con Puertas

Dimensiones (mm) 1400 x 600 x 850
(Largo x Ancho x Alto)

Acero


Mesones

MESONES DESCONCHE

**Modelo****Descripción**

FG8HWT140608 Mesón desconche IMAS

Estructura JITE-14060B6HCZS acero inox 304.
Dimensiones (cm) 140 x 60 x 85
(Largo x Ancho x Alto)

**Modelo****Descripción**



FG8HWT906085 Mesón desconche IMAS

Estructura JITE-9060B6HCZS acero inox 304
Dimensiones (cm) 90 x 60 x 85
(Largo x Ancho x Alto)

Acero

Módulo Baño María



ELÉCTRICO

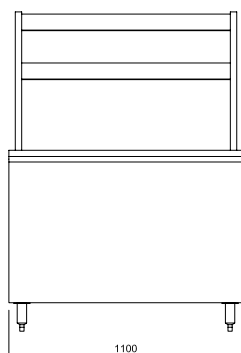**Modelo****Descripción**

FG8BM1106014 Baño María Eléctrico 3 depósitos eléctrico

Dimensiones (cm) 110 x 60 x 145
(Largo x Ancho x Alto)

Incluye control automático de temperatura
Repisa de plateo doble incluida
Pasabandeja opcional (cod HX8LNPS11026)

**Modelo****Descripción**

FG8BM1436014 Baño María Eléctrico 4 depósitos eléctrico


Dimensiones (cm) 143 x 60 x 145
(Largo x Ancho x Alto)

Incluye control automático de temperatura
Repisa de plateo doble incluida
Pasabandeja opcional (cod HX8LNPS14326)

Acero

Módulo Salad Bar

REFRIGERADO

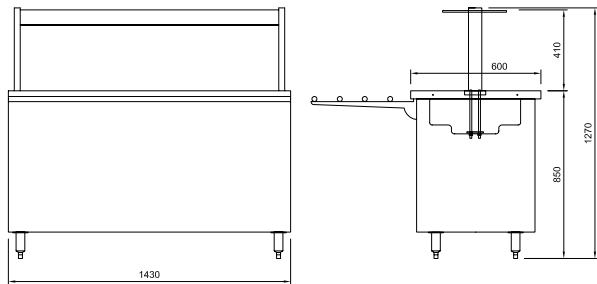
**Modelo****Descripción**

FG8SB1436014 Módulo Salad Bar Refrigerado

Dimensiones (cm)
(Largo x Ancho x Alto)

143 x 60 x 145

Módulo Salad Bar Refrigerado 143 x 60 x 145 cm.
4 depósitos. Construcción en acero inoxidable aisi 304
Incluye cúpula de acrílico, protege los alimentos exhibidos
Sistema especial de refrigeración eléctrica
No incluye pasabandejas, pasabandeja opcional, (cod HX8LNPS14326)

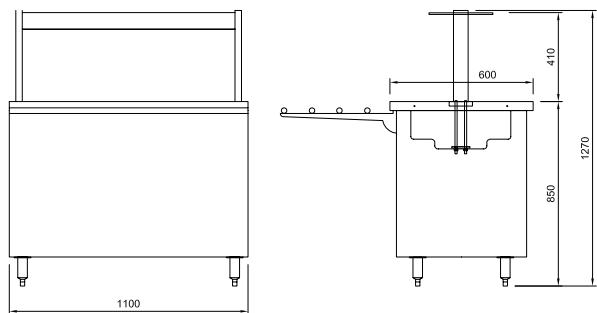**Modelo****Descripción**

FG8SB1106014 Modulo Salad Bar Refrigerado 3 depósitos

Dimensiones (cm)
(Largo x Ancho x Alto)


110 x 60 x 145

3 depósitos. Construcción en acero inoxidable aisi 304
Incluye cúpula de acrílico, protege los alimentos exhibidos
Sistema especial de refrigeración eléctrica
No incluye pasabandejas, pasabandeja opcional, (cod HX8LNPS11026)

Acero

Mesones

MODULOS NEUTROS


**Modelo****Descripción**

FG8SC1406085 Módulo neutro IMAS

Dimensiones (cm)
(Largo x Ancho x Alto)

140 x 60 x 80

JIDSCE-1406085SG acero inox 304

**Modelo****Descripción**

FG8SC906085S Módulo neutro IMAS

Dimensiones (cm)
(Largo x Ancho x Alto)

90 x 60 x 80

JIDSCE-906085SGSCE-1406085SG acero inox 304

Acero

Vitrinas

REFRIGERADAS

Características

- Vitrina refrigerada Passthrough.
- Puertas traseras deslizables.
- Iluminación Interior.
- Termostato digital.
- Puertas de vidrio laminado con cámara de aire.
- Temperatura ambiente de trabajo: 25 °C.
- Refrigeración ventilada por compresor con refrigerante R-134a.



Modelo Descripción

	Dimensiones(mm) anch/prof/alt	Potencia (w)	Voltaje (v)	Rango de temp (°C)
FG8JFRE90601	900 x 600 x 1080	735	220/1ph/50 hz	0 a 8
FG8JFRE14060	1400 x 600 x 1080	735	220/1ph/50 hz	0 a 8

Acero

Vitrinas

REFRIGERADAS



Características

- La vitrina está refrigerada mediante un sistema de ventilación que mantiene uniforme la temperatura interior.
- Dispone de puertas correderas de cristal en el lado de los empleados y puertas abatibles en el lado del servicio al público.
- El control y la regulación de temperatura se realizan mediante un termostato electrónico de lectura digital.
- Temperatura de trabajo entre +4°C a +12°C con una temperatura ambiente de 32°C.
- Construida en acero inoxidable 18/10 acabado satinado.


Modelo Descripción

3552108	Vitrina Refrigerada
Dimensiones(mm) anch/prof/alt	1600 x 700 x 1000
Potencia (w)	1200
Voltaje (v)	220

Acero

Repisas

MURAL / ACERO INOXIDABLE

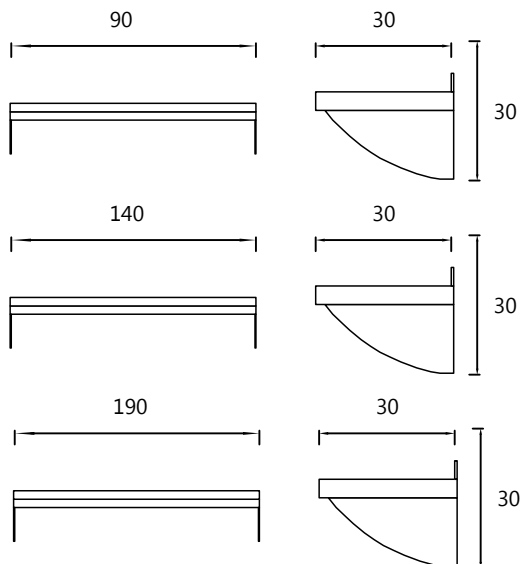

Modelo Descripción

FG8WS9030E	Repisa mural acero inox 304. IMAS
Detalle	Incluye kit de colgado Espesor 1.5 mm Tamaño 90 x 30 cm

Modelo Descripción

FG8WS14030E	Repisa mural acero inox 304. IMAS
Detalle	Incluye kit de colgado Espesor 1.5 mm Tamaño 140 x 30 cm


Modelo Descripción

FG8WS19030E	Repisa mural acero inox 304. IMAS
Detalle	Incluye kit de colgado Espesor 1.5 mm Tamaño 190 x 30 cm


Acero

Gabinete Mural

ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción
SJ8WSR104	Gabinete 2 puertas Acero Inox.
Dimensiones(cm) anch/prof/alt	100 x 40 x 65




Modelo	Descripción
SJ8WSR124	Gabinete 2 puertas Acero Inox.
Dimensiones(cm) anch/prof/alt	120 x 40 x 65


Acero

Gabinetes

ACERO INOXIDABLE

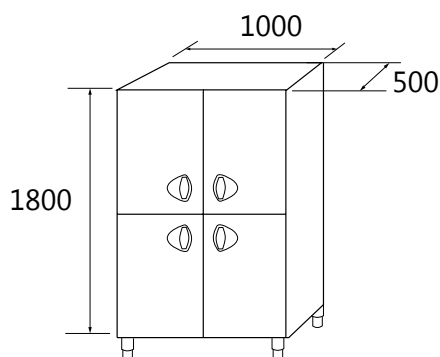

Modelo	Descripción
CSCSKM108	Gabinete de Almacenamiento
Detalle	Espesor de 1.0 mm . 4 Puertas abatibles con agarradera de acero Patas regulables
Dimensiones(cm) anch/prof/alt	1000 x 500 x 1800

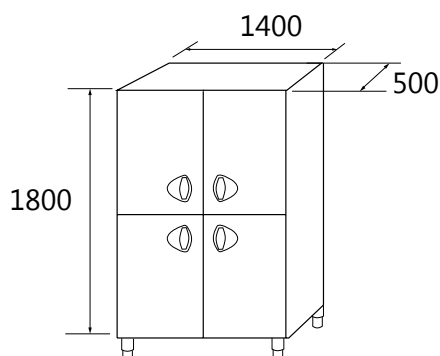

Modelo	Descripción
CSCSKM148	Gabinete de Almacenamiento
Detalle	Espesor de 1.0 mm . 4 Puertas abatibles con agarradera de acero Patas regulables
Dimensiones(cm) anch/prof/alt	1400 x 500 x 1800

Acero

Filtro de Campana

ACCESORIO

**Modelo****Descripción**

YK161A495495	Filtro de Campana Imas
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	49.5 x 49.5 x 4.5
Material	Aluminio

Acero

Llave de Rodilla Doble

ACCESORIO

**Modelo****Descripción**

F-903A	Llave de Rodilla Doble Imas
Código	YM700F903A

Acero

Llave de Pedal Doble

ACCESORIO

**Modelo****Descripción**

F-903	Llave de Pedal Doble Imas
Código	YM7000F903

Acero

Llave para Platos

CUELLO CISNE

**Modelo****Descripción**

9012	Llave para platos cuello cisne
Código	YM700009012


Acero

Ducha Pre-Lavado


ACCESORIOS

**Modelo****Descripción**


YM70860001	Ducha Pre-Lavado IMAS Mod. 98001-1
Compuesta por	Grifería de 2 palomillas para 2 aguas, en latón cromo. Ducha. Muelle balanceo de acero. Latiguillo malla/goma. Tubo central de latón cromo. Soporte fijación pared, en latón cromo. Gancho ducha en latón cromo.

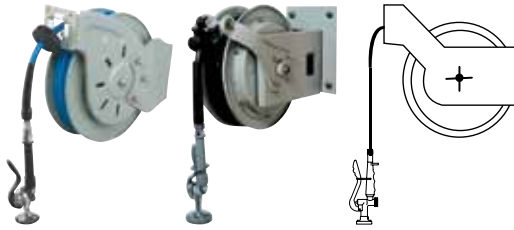Acero**Manguera Retráctil de Presión****ACCESORIOS****Modelo****Descripción**


YM7XDF5178	Manguera Retráctil de Presión 7.5 m
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	100 x 60 x 87
	IMAS Mod. XDF-5178

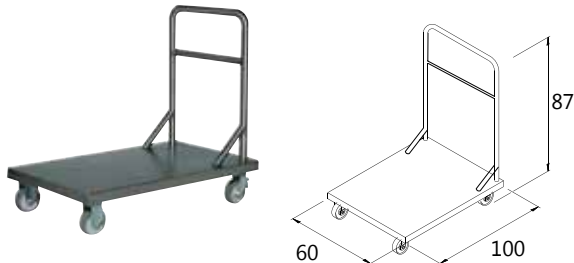Acero**Plataforma Móvil****ACCESORIOS****Modelo****Descripción**

8JX700X1412	Plataforma móvil manual Acero Inox.
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	100 x 60 x 87

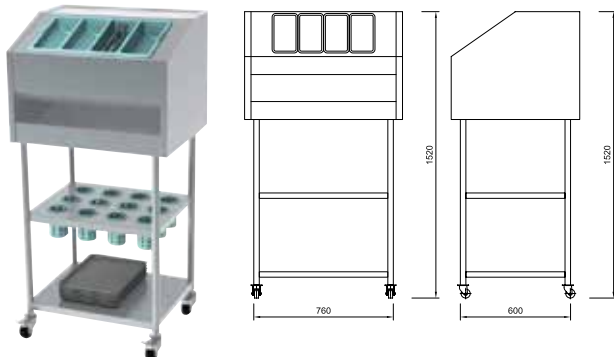Acero**Carro de Servicio****ACCESORIOS**
[Ver disponibilidad de producto](#)
Modelo**Descripción**

JBB-7660152	Carro de Servicio
Detalle	Con apertura superior Repisa para botellas de condimentos Medidas: 700 x 600 x 1520 Rango de Temperatura Neutro
Atril	Código FG80003T7550
Mueble Pan	Código FG8JBB65484 Sección para la bandeja de cuchillería (bandejas de cuchillería, soportes para botellas de condimentos y bandejas de alimentos no incluidas)




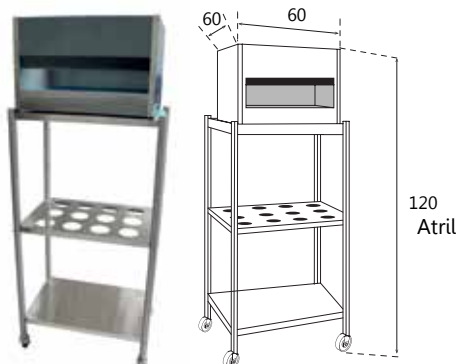
Acero**Dispensador de Pan y Atril****ACERO INOXIDABLE****Modelo****Descripción**

Dispensador de Pan y Atril (2 partes independientes)	
Dimensiones (cm) (Largo x Ancho x Alto)	60 x 60 x 120
Dispensador de Pan	Código(FG8000BB6548) Módulo Neutro Superior fijo fabricado en plancha de 1,5 mm de espesor, para dispensar pan, consta de una abertura superior con tapa desmontable para ingresar pan y una abertura frontal inferior sin tapa para salida de pan, en su parte frontal superior consta de un canastillo importado plástico con 4 compartimientos para colocar servicios. Código(FG80003T7550) Estructurado por 4 pilares en tubo de diámetro 1-1/2" x 1,5mm repisa intermedia fija de 1,0 mm de espesor para colocar bandejas fast food a utilizar por el cliente y piso de carga fija para almacenar bandejas. Ruedas giratorias inferiores diámetro 4", dos de éstas con freno.

Acero

Campana Central

ACERO INOXIDABLE

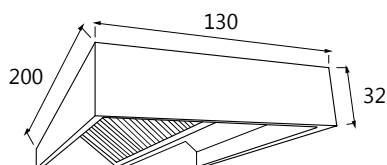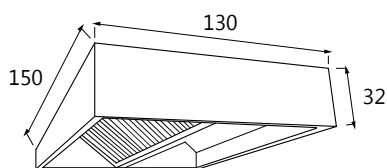

Modelo	Descripción
FG8CEHE15013	Campana central imas
Detalles	JCEHE-150130YG, con filtros incorporados.
Dimensiones (cm)	150 x 130 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	

Modelo	Descripción
FG8CEHE20013	Campana central imas
Detalles	JCEHE-200130YG, con filtros incorporados
Dimensiones (cm)	200 x 130 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	




Modelo	Descripción
FG8CEHE25013	Campana central imas
Detalles	JCEHE-250130YG, con filtros incorporados
Dimensiones (cm)	250 x 130 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	

Modelo	Descripción
FG8CEHE30013	Campana central imas
Detalles	JCEHE-300130YG, con filtros incorporados
Dimensiones (cm)	300 x 130 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	

Acero

Campana Mural

ACERO INOXIDABLE



Modelo	Descripción
FG8CEHE10093	Campana mural imas
Detalles	JWEHE-10093YG, con filtros incorporados
Dimensiones (cm)	100 x 93 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	



Modelo	Descripción
FG8CEHE15093	Campana mural imas
Detalles	JWEHE-15093YG, con filtros incorporados
Dimensiones (cm)	150 x 93 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	

Modelo	Descripción
HX6JWE20093Y	Campana mural imas
Detalles	JWEHE-20093YG, con filtros incorporados
Dimensiones (cm)	200 x 93 x 32
(Largo x Ancho x Alto)	

Acero

Carro de Servicio

ACERO INOXIDABLE




Modelo	Descripción
JX700X1001	Carro de Servicio
Detalles	Acero Inox 3 repisas, ruedas con freno
Dimensiones (cm)	90 x 52 x 90
(Largo x Ancho x Alto)	

Modelo	Descripción
JX700X1002	Carro de Servicio
Detalles	Acero Inox 3 repisas, ruedas con freno
Dimensiones (cm)	85 x 53 x 90
(Largo x Ancho x Alto)	

Acero

Carro Bandejero

ACERO INOXIDABLE

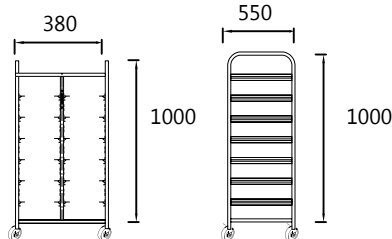


Modelo	Descripción
JX700X1301	Carro Bandejero Simple GN 1/1
Detalles	Carro Bandejero Gastronorm para 6 Bandejas GN 1/1 Acero Inox
Dimensiones (cm)	380 x 550 x 1000
(Largo x Ancho x Alto)	

Acero

Carro Bandejero

ACERO INOXIDABLE

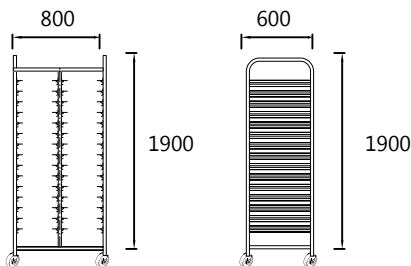


Modelo	Descripción
887TR235X45	Carro Bandejero doble Acero Inox. IMAS
Capacidad de bandejas	24 Bandejas Fast Food de 35 x 45 cm. (12 bandejas por cada columna)
Estructura	Estructurado en perfil cuadrado 25 x 25 x 0,8 (mm), sistema rieles 0,8 mm para apoyo bandejas, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de Bjas en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno. Separación entre rieles de 13 cms.
Dimensiones (mm)	800 x 600 x 1900
(Largo x Ancho x Alto)	


Acero

Carro Bandejero Doble

ACERO INOXIDABLE

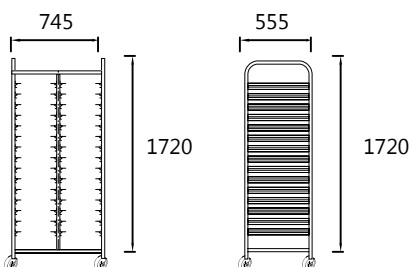

Modelo	Descripción
887TR235X45	Carro Bandejero doble Acero Inox. IMAS (15 niveles)
Capacidades en función a profundidad de GN	5 GN 1/1x20cms por lado (total 10GN) 8 GN 1/1x15cms por lado (total 16GN) 10 GN 1/1x10cms por lado (total 20GN) 15 GN 1/1x6,5cms por lado (total 30GN) 15 GN 1/1x4cms por lado (total 30GN).
Estructura	Estructurado en perfil cuadrado 25 x 25 x 0,8 (mm), sistema rieles 0,8 mm para apoyo GN, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de GN en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.
Dimensiones (mm)	745 x 555 x 1720
(Largo x Ancho x Alto)	

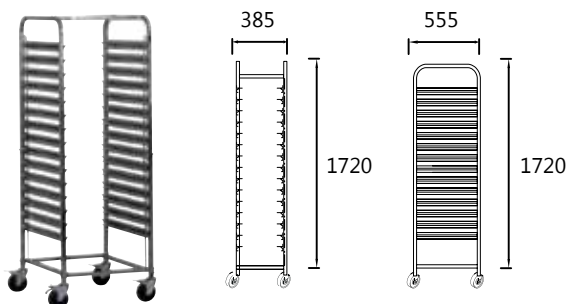Acero**Carro Bandejero Simple****ACERO INOXIDABLE****Modelo****Descripción**

JX8700X1304 Carro Bandejero simple Acero Inox. IMAS (15 niveles)

Capacidades en función a profundidad de GN


- 5 GN 1/1 x 20cms
- 8 GN 1/1 x 15cms
- 10 GN 1/1 x 10cms
- 15 GN 1/1 x 6,5cms
- 15 GN 1/1 x 4cms

Estructura

Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 0,8mm para apoyo GN, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de GN en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto)

385 x 555 x 1720

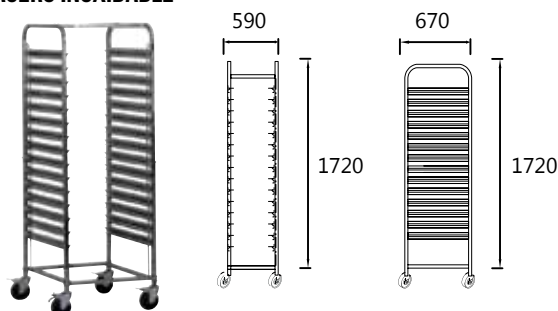Acero**Carro Bandejero Simple****ACERO INOXIDABLE****Modelo****Descripción**

JX700X1306 Carro Bandejero simple Acero Inox. IMAS (15 niveles)

Capacidades en función a profundidad de GN


- 5 GN 2/1x20cms ó 10 GN 1/1x20cms
- 8 GN 2/1x15cms ó 16 GN 1/1x15cms
- 10 GN 2/1x10cms ó 20 GN 1/1x10cms
- 15 GN 2/1x6,5cms ó 30 GN 1/1x6,5cms
- 15 GN 2/1x4cms ó 30 GN 1/1x4cms

Estructura

Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 0,8mm para apoyo GN, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de GN en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto)

590 x 670 x 1720

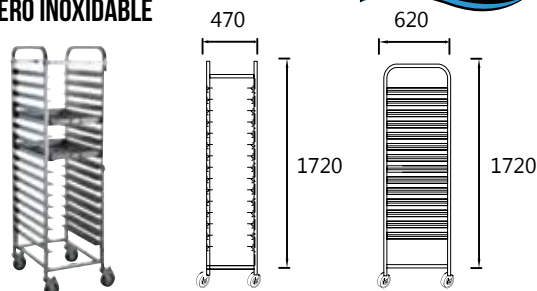Acero**Carro Bandejero****ACERO INOXIDABLE****Modelo****Descripción**


JX700X1309 Carro Bandejera Pastelera Acero Inox. IMAS (15 niveles)

Estructura

Para bandeja pastelera 60 x 40 cm.
Capacidad 16 bandejas.
Separación entre rieles de 8,5cms.
Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 1,5mm para apoyo BAJAS, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de BJAS en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.

Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto)

470 x 620 x 1720

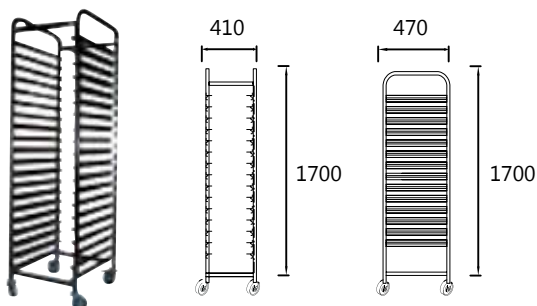Acero**Carro Bandejero Simple****ACERO INOXIDABLE****Modelo****Descripción**

887TR35X45 Carro Bandejero simple Acero Inox. IMAS (15 niveles)

Estructura

15 Bandejas Fast Food de 35 x 45 cm.
Estructurado en perfil cuadrado 25x25x0,8mm, sistema rieles 0,8mm para apoyo Bjas, sistema de seguridad por medio de barras verticales fijación manual para evitar caída de Bjas en ambas caras, 4 ruedas giratorias 5" de diámetro, dos de éstas con freno.


Dimensiones (mm)
(Largo x Ancho x Alto)

410 x 470 x 1700

Acero

Estanteria Rejilla

ACERO INOXIDABLE

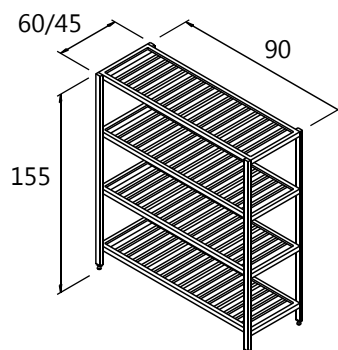


Modelo Descripción

JX700X1614 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 90 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

Modelo Descripción

JX700X1701 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 90 x 45 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

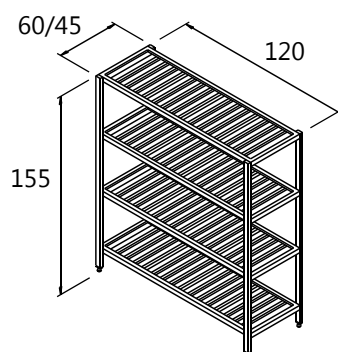


Modelo Descripción

JX700X1602 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 120 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

Modelo Descripción

JX700X1702 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 120 x 45 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

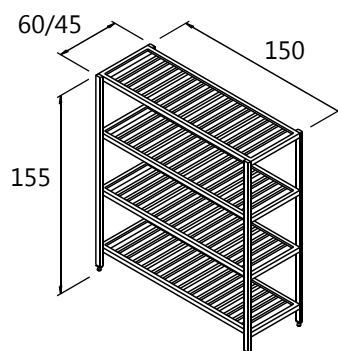


Modelo Descripción

JX700X1604 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 150 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

Modelo Descripción

JX700X1703 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 150 x 45 x 155
(Largo x Ancho x Alto)



Modelo Descripción

JX700X1606 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 180 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)


Modelo Descripción

JX700X1704 Estantería acero inox tipo rejilla
Dimensiones (cm) 180 x 45 x 155
(Largo x Ancho x Alto)


Acero

Estanteria Lisa


ACERO INOXIDABLE

**Modelo****Descripción**


JX700X1613 Estantería acero inox tipo Lisa
Dimensiones (cm) 90 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

**Modelo****Descripción**

JX700X1608 Estantería acero inox tipo Lisa
Dimensiones (cm) 120 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

**Modelo****Descripción**

JX700X1610 Estantería acero inox tipo Lisa
Dimensiones (cm) 150 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)

**Modelo****Descripción**

JX700X1612 Estantería acero inox tipo Lisa
Dimensiones (cm) 180 x 60 x 155
(Largo x Ancho x Alto)



CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO **2018/19**

Cámaras de Frío y Equipamiento Hospitalario

Cámaras de Frío



Equipamiento Hospitalario



Cámaras de Frío




Cámaras de Frío

IMAHE Cuenta con un departamento de Proyectos y Montaje especializados en la planificación e implementación de Cámaras de Frío de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes, cumpliendo con las normativas vigentes.

Características

- Variedad de medidas modulares y alturas (2.25 m y 3.00 m) con y sin piso.
- Único espesor en 80 y 100 mm para baja o media temperatura.
- Estabilidad dimensional y alta durabilidad.
- Fácil montaje y traslado.
- Se utiliza en diferentes rubros : Restaurantes, Minimercados, Kioscos, Panaderías, Verdulerías, Carnicerías, Heladerías, etc.
- Paneles.
- Sistemas de Cerraduras (CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD Y SISTEMA S.O.S).
- Unidad Frigorífica (media y baja T° de origen italiano).

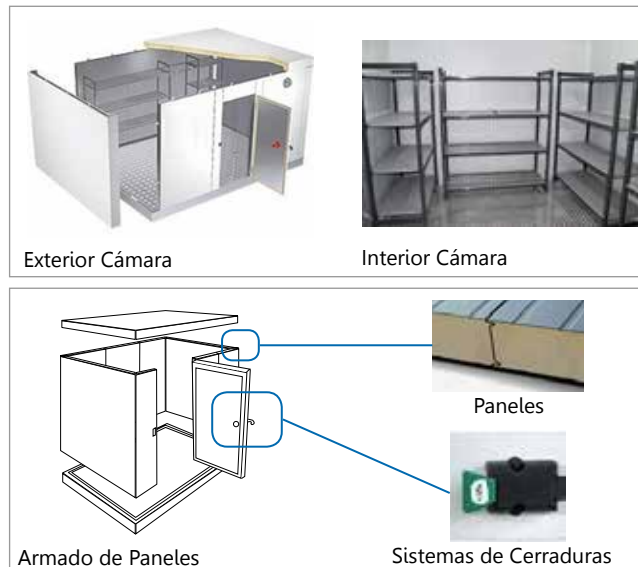

Proyectos de Cámaras de Frío

Tipo	Temperatura
Mantenimiento/Refrigeración	-5°C / +5°C
Congelado	-25°C / -10°C
Salas Climatizada de manipulación de alimentos	+9°C / +15°C
Salas Climatizadas Basura Orgánica	+8°C
Cámaras de Frío para Hospitales y Clínicas Banco de Sangre y Plasma	Refrigeración -5°C / +5°C Congelado -30°C / -25°C

*Sistemas de Control, Software de Trazabilidad y alarma con equipos Back UP (adicionales), que permiten siempre mantener la temperatura y no romper la crítica cadena de frío.

Condensadores y Evaporadores

- Nuevos Diseños Funcionales
- Mejoran el rendimiento energético
- Instalación de alta practicidad y bajo costo
- Tablero de control digitales de fácil manejo
- Evaporadores con motoventiladores de bajo nivel
- Alimentación 220V/380V según capacidad frigorífica y volumen de cámara refrigerada.



Puertas Cámaras de Frío



Puerta Corredera

- Puerta corredera industrial apta para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C), congelación (-25°C) y túneles de congelación (-40°C).
- Perfecta para industria cárnica, pesquera, hortofrutícola, láctea y logística.

Recomendada en cámaras frigoríficas y zonas de acceso donde se necesitan puertas de grandes dimensiones o con pasos aéreos.



Puertas Abatibles / Pivotantes

- Puerta de apertura pivotante para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C) y congelación (-25°C).
- Instalación en cualquier tipo de comercio, sector industrial, restauración, hostelería, supermercados.

Cámaras frigoríficas donde se requieren puertas de reducidas dimensiones, versátiles y ligeras.

En nuestra Área de proyectos, asesoramos a nuestros clientes en la mejor solución en cámaras frigoríficas, de acuerdo a las siguientes etapas de proceso.

Equipamiento Hospitalario



Equipamiento Hospitalario

Lavadoras

ACERO INOXIDABLE

Características

- Panel frontal y superior en acero inoxidable AISI 304
- Los paneles laterales en acero inoxidable AISI 304
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- Panel de control inclinado para mejor control
- Computador IM8
- Servicio de asistencia remota GSM
- Conexión USB en el panel de control de la máquina
- Diámetro de carga enorme
- Puerta de bloqueo controlado electrónicamente
- Sistema de equilibrio eficiente



Descripción

Modelo

	um.	LM 8	LM 11	LM 14	LM 18	LM 23
Capacidad (tasa europea 1:10)	kg	8	11	14	18	23
Volumen de tambor	lt	81	105	140	180	215
Diámetro de carga	mm	282	282	380	380	380
Velocidad de Lavado	Rpm	40	40	35	35	35
Giro alta Velocidad	Rpm	1002	1002	947	947	947
Factor G		300	300	350	350	350
Entrada de agua		2x3 / 4 "	2x3 / 4 "	2x3 / 4 "	2x3 / 4 "	2x3 / 4 "
Consumo agua por ciclo	lt	121	169	234	297	380
Válvula de drenaje	mm	50	50	50	50	50
Bomba de drenaje				opcional		
Sistema de recuperación de agua				opcional		

DETERGENTE

Compartimentos para detergente	3	3	3	3	3
Bombas para detergente automática			opcional		
Nº de bombas para ser conectado a la máquina (máx.)	12	12	12	12	12

Calefacción eléctrica

Consumo	Kw/H	3	4	5	7	8
Potencia total	Kw	7,5	10,5	11	14,5	18
Alimentación Eléctrica			380V / 3pH / 50 Hz			

DIMENSIONES

Lavadoras:						
ancho	mm	720	720	880	880	880
Profundidad	mm	779	884	861	966	1056
altura	mm	1060	1060	1284	1284	1284
Peso neto	kg	254	264	390	420	435
Embalaje:						
Ancho	mm	760	760	1000	1000	1000
Profundidad	mm	940	1045	1150	1150	1150
altura	mm	1180	1180	1405	1405	1405
Peso bruto	kg	259	269	405	435	450

Equipamiento Hospitalario

Lavadoras

ACERO INOXIDABLE



Características

- Lavadora Alta Revolución.
- Panel frontal y superior en acero inoxidable AISI 304
- Los paneles laterales en acero inoxidable AISI 304
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- Panel de control inclinado para mejor control
- Computador IM8
- Servicio de asistencia remota GSM
- Conexión USB en el panel de control de la máquina
- Diámetro de carga enorme
- Puerta de bloqueo controlado electrónicamente
- Sistema de equilibrio eficiente



Descripción

Modelo

	um.	LM 30	LM 40	LM 55	LM 70	LM 85
Capacidad (tasa europea 1:10)	kg	30	40	55	70	85
Volumen Tambor	lt	318	400	565	699	848
Diámetro de Carga	mm	400	530	530	530	530
Velocidad de Lavado	rpm	32	34	34	26	26
Giro alta Velocidad	rpm	840	830	829	750	750
Factor G		346	377	377	377	377
Entrada de agua		2x1 "	2x1"1/2	2x1"1/2	2x1"1/2	2x1"1/2
Entrada de agua dura				opcional		
Consumo agua por ciclo	lt	511	702	960	1279	1550
Válvula de drenaje	mm	80	80	80	80	80
Bomba de drenaje		no	no	no	no	no
Sistema de recuperación de agua				opcional		

DETERGENTE

Compartimentos para detergente	4	4	4	4	4
Bombas para detergente automática			opcional		
N° de bombas para ser conectado a la máquina (máx.)	12	12	12	12	12

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Consumo	Kw/h		12	16	22	30	37
Potencia Total	Kw	30	32	39	40	42	
Alimentación Eléctrica:			380V / 3pH / 50 Hz				

DIMENSIONES

Lavadoras:							
ancho	mm	1250	1540	1540	1700	1700	
Profundidad	mm	1265	1532	1747	1559	1691	
Altura	mm	1510	1770	1770	2020	2020	
Peso neto	kg	940	1490	1680	1790	1900	
Embalaje:							
Ancho	mm	1680	1700	1700	1700	1700	
Profundidad	mm	1350	1500	1500	1500	1650	
Altura	mm	1350	1910	1910	2200	2200	
Peso bruto	kg	970	1540	1730	1840	1960	

Equipamiento Hospitalario

Secadora

ACERO INOXIDABLE



Características

- Panel Externo epoxi pintado
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- Microprocesador IM7
- Enfriamiento incorporado
- Ciclo de No arrugas
- Sistema de autodiagnóstico
- Diámetro de carga enorme

OPCIÓN

- Tambor reversible (estándar en ES 23 y ES 34)
- La función DSC (control de velocidad del tambor)
- Función FSC (control de ventilador)
- Panel central en acero inoxidable AISI 304
- Por encima y panel central en acero inoxidable AISI 304
- Estructura en acero inoxidable AISI 304



ES 10 - ES 14 - ES 18

Características

- Panel Externo epoxi pintado
- Tambor de acero inoxidable AISI 304
- IM7 microprocesador
- 11 idiomas disponibles
- Nuevos idiomas se pueden implementar
- Sistema de limpieza de filtro
- Sistema de enfriamiento
- Tambor Reversible
- DSC : control de velocidad del tambor
- Ciclo - sin arrugas
- Función de autodiagnóstico
- Diametro Alta carga
- OPCIONAL:
 - Función FSC (Control Velocidad ventilador)
 - Panel central en acero inoxidable AISI 304
 - Panel central y superior en acero inoxidable AISI 304
 - Estructura en acero inoxidable AISI 304



ES 55 - 75



Versión Basculante:

Versión Basculante también está disponible para el modelo ES 55 y ES 75.

2 Modos de Inclinación para hacer mas fácil la descarga de ropa.

Máxima seguridad : el control se realiza por control remoto.

Descripción

Modelo

	um.	ES 10	ES 14	ES 18	ES 23	ES 34	ES 55	ES 75
Capacidad (tasa europea 01:20)	Kg	10	14	18	23	34	55	75
Diámetro del tambor	mm	756	756	756	977	977	1202	1202
Profundidad del tambor	mm	420	585	767	590	870	960	1310
Diámetro de Carga	mm	560	560	560	560	560	890	890
Velocidad del tambor	rpm	38	38	38	40	40	40	40
Diámetro de escape	mm	150	150	150	200	200	300	300
Escape	m3/min	20	20	20	29	28	33	33
Máx . contrapresión	Pa	150	150	150	150	150	150	150
Nivel Ruido	dB (A)	61	61	61	67	67	74	74
Alimentación Eléctrica		380 / 3ph / 50 Hz						

DIMENSIONES

Ancho	mm	791	791	791	1022	1022	1360	1360
Profundidad	mm	707	874	1051	918	1188	1700	1930
Altura	mm	1760	1760	1760	1852	1852	2260	2262


Equipamiento Hospitalario

Rodillos

RODILLO DE PLANCHADO

Características

- Cubierta de algodón y cubierta acolchada en lana de acero.
- Uniforme presión en el pecho por toda la longitud del rodillo y durante el tiempo (patente IMESA).
- Parada de emergencia.
- Caja fuerte de la mano.
- Sin barra antipánico (patente IMESA).
- Opción: Cubierta de Nomex.

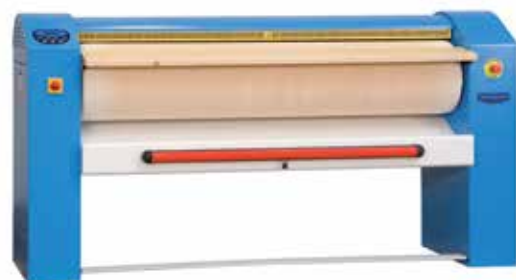

Descripción

Modelo

	u.m.	FI 1000/25	FI 1250/25	FI 1500/25	FI 1500/33	FI 1750/33	FI 2000/33
Longitud Rodillo	mm	1000	1250	1500	1500	1750	2000
Diámetro Rodillo	mm	250	250	250	330	330	330
Producción	kg/h	25	30	35	40	50	60
Velocidad del tambor	m/min	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Capacidad Evaporación	l/h	5	6	7	8	10	12
Potencia calor	kw	4,5	5,4	7,5	7,5	10,5	13,5
Alimentación Eléctrica				380 / 3ph / 50 Hz			
Potencia Total	kw	4,7	5,6	7,9	7,9	10,9	13,9
Consumo	A	7	9	12	13	16	21

DIMENSIONES

Ancho	mm	1512	1762	2012	2012	2262	2512
Profundidad	mm	718	718	718	718	718	718
Altura	mm	1072	1072	1072	1142	1142	1142
Peso Neto	kg	141	158	172	178	195	211

Equipamiento Hospitalario

Rodillos

RODILLO DE SECADO Y PLANCHADO (CALANDRA)

Características

- Entrada frontal y de salida; IM 7 Microprocesador (30 programas)
- Operación en la ejecución visualice como planchado de control electrónico de la temperatura
- Planchado de control electrónico de velocidad.
- Velocidad / Temperatura compensación automática
- Sistema de enfriamiento
- Planchado cinturones de Nomex (resistente a altas temperaturas)



Descripción

Modelo

	u.m.	MCA 150	MCA 180	MCA 210
Longitud Rodillo	mm	1504	1880	2068
Diámetro Rodillo	mm	330	330	330
Producción por hora	kg/h	34	40	46
Velocidad del tambor (ajustable)	m/min	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Capacidad Evaporación	l/h	17	20	20
Capacidad de Succión	m3/h	350	350	350
Potencia Calor	kw	20,7	25,2	25,2
Potencia Total	kw	21,7	26,2	26,2
Consumo	A	32	35	35

DIMENSIONES

Ancho	mm	2134	2514	2704
Profundidad	mm	776	776	776
Altura	mm	1072	1072	1072
Peso Neto	kg	447	488	542

Equipamiento Hospitalario

Rodillos

RODILLO DE SECADO Y PLANCHADO (CALANDRA)



Características

- Entrada frontal y salida frontal
- Amplia pantalla táctil
- Planchado con control electrónico de la temperatura
- Control electrónico de velocidad de planchado
- Velocidad / Temperatura compensación automática
- Sistema de enfriamiento
- Planchado cinturones de Nomex (resistente a altas temperaturas)
- Dos paradas de emergencia
- Barra de protección de manos
- Mesa de recolección

Descripción	Modelo				
		u.m.	MCM 2500	MCM 2800	MCM 3200
Longitud Rodillo	mm		2470	2588	3100
Diámetro Rodillo	mm		505	505	505
Producción por hora	kg/h		62	68	80
Velocidad del tambor (ajustable)	m/min		1 - 9	1 - 9	1 - 9
Capacidad Evaporación	l/h		31	34	40
Capacidad de Succión	m3/h		350	350	350
Potencia Calor	kw		48,6	52,2	61,2
Alimentación Eléctrica			380 / 3ph / 50 Hz		
Potencia Total	kw		49,3	52,9	61,9
Consumo	A		70,2	73,5	87,5

DIMENSIONES

Planchadora				
Ancho	mm	2134	2514	2704
Profundidad	mm	776	776	776
Altura	mm	1072	1072	1072
Peso Neto	kg	447	488	542

Equipamiento Hospitalario

Máquina de Lavado

CON BARRERA SANITARIA



Modelo	Descripción
D2W 18 - D2W 23 - D2W 30 - D2W 50 / Máquina de Lavado	
Capacidad de la máquina de lavado (Kg)	(relación 01:10) 23
Volumen del tambor (L)	215
Cargando apertura (mm)	380
Factor G-	316
Alimentación eléctrica	380V / 3pH / 50Hz
Dimensiones mm (anch/ prof. alto)	1070 x 1056 x 1470
Peso neto(Kg)	435
Peso bruto (Kg)	450
Sistemas de calefacción disponibles	Eléctrico y vapor

Equipamiento Hospitalario**Transporte****MANTENCIÓN DE BANDEJAS****Características**

- Equipos destinados a la distribución de comida en bandeja para restauración en línea fría, caliente o de congelación.



Modelo	Descripción	Capacidad N° Bandejas					
		16	20	24	28	30	30
Monbloc Serie 4300	Longitud x Anchura (mm)			1100 x 795			
Monbloc Serie 4300	Altura (mm)	1275	1275	1440	1620	1695	1610
Monbloc Serie 4300	Altura con pasamanos (mm)			+55			
Monbloc Serie 4300	Paso entre niveles (mm)	100	84	84	84	84	79
Monbloc Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm)-Lado Caliente	89	73	73	73	73	65
Monbloc Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm) - Lado Frío	97	81	81	81	81	76
Monbloc Serie 4300	Potencia Eléctrica (Kw)	3.3	3.9	4.5	5.1	5.4	5.4


Equipamiento Hospitalario**Carro Transportador 2 Columnas****VERSIÓN DISOCIADA**

Modelo	Descripción	Capacidad N° Bandejas					
		16	20	24	28	30	30
CARRO 2 COLUMNAS							
Serie 4300	Longitud x Anchura (mm)			960 x 795			
Serie 4300	Altura (mm)	1275	1275	1440	1620	1695	1610
Serie 4300	Altura con pasamanos (mm)			+60			
Serie 4300	Paso entre niveles (mm)	100	84	84	84	84	79
Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm)	89	73	73	73	73	65
	-Lado Caliente						
Serie 4300	Espacio útil entre los niveles (mm)	97	81	81	81	81	76
	- Lado Frío						
Serie 4300	Potencia Eléctrica (Kw)	3.5	4.1	4.7	5.3	5.6	5.6

Equipamiento Hospitalario**Transporte****VERSIÓN DISOCIADA**

Modelo	Descripción
Serie 4300 Transporte/Versión Disociada	Compatible con el carro 4300 y el carro 4600 Bandejas no reversibles 890 x 585 x 1230
Dimensiones(cms) anch/prof/alt	1.1
Potencia Eléctrica (kw)	Compatible con el carro 4600 Bandejas no reversibles 930 x 585 x 1230
Dimensiones(cms) anch/prof/alt	1.1
Potencia Eléctrica (kw)	1.1
La Base: Fuente del carro transportador anclada en el lugar requerido	

Hacemos Realidad tus Ideas Gastronómicas

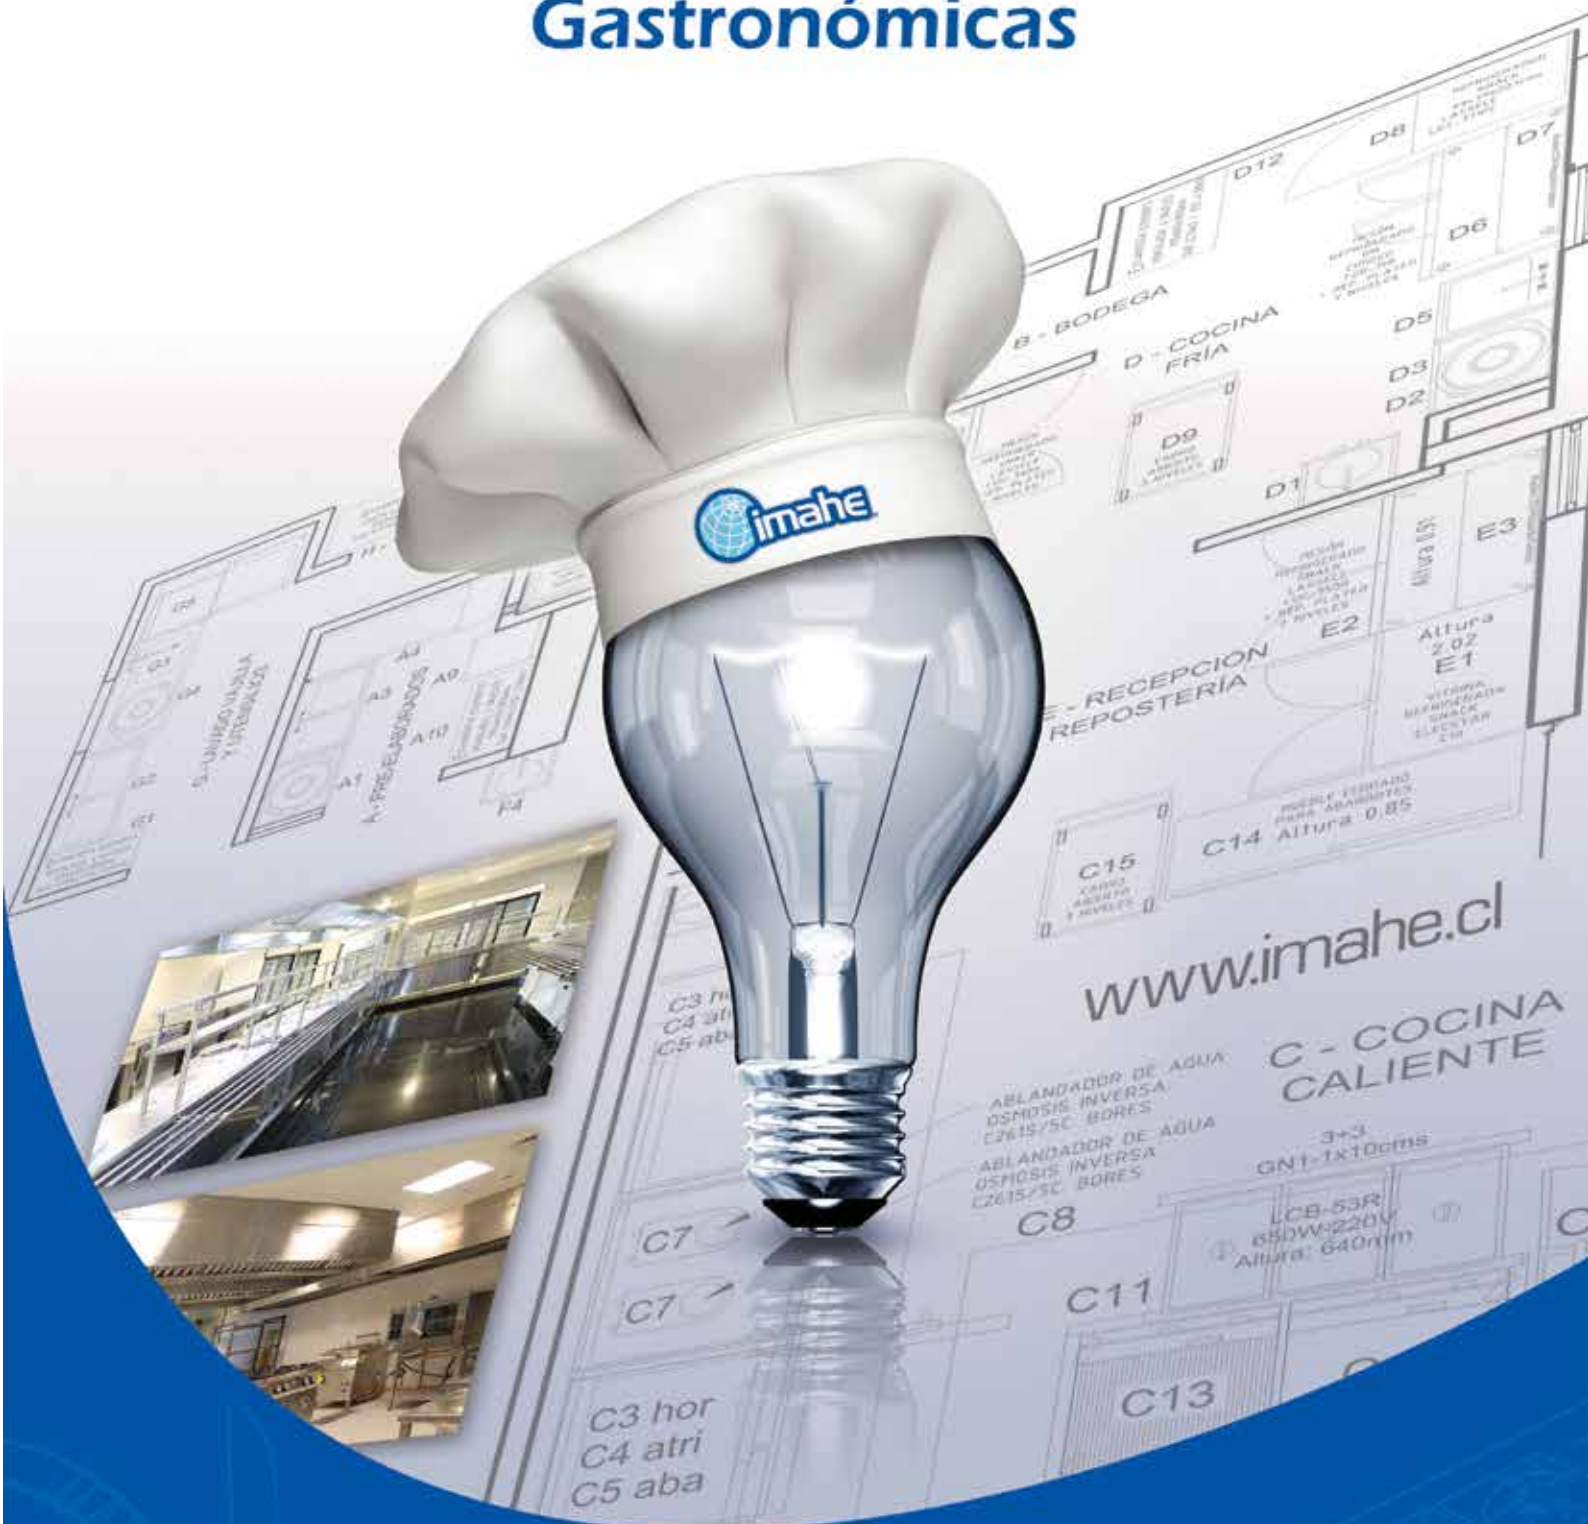

Somos expertos en cada paso de un Proyecto
Gastronómico Profesional



Desarrollo de
la propuesta.
Itemizado de
equipamiento

Montaje,
instalación
y puesta
en marcha

Post Venta/
Servicio
Técnico



Área de Proyectos

Casa Matriz San Francisco 1210 - Teléfono: 2726 0000

LA RECETA PARA PREPARAR EL MEJOR CAFÉ EN TÚ LOCAL

CALIDAD DE INSUMOS



Café TRUCILLO
horeca, bar, 100% arabica

TEMPERATURA Y TIEMPO CORRECTO



Coffee and Art Plus



Dieci A2

MOLIDO y MEDIDA



M80 - M80E
Molinillo de café
automático

Somos expertos en equipos
para la preparación
del mejor café



www.imahe.cl

El Helado Artesanal
tiene muchas formas
y en IMAHE encuentras todo para fabricarlo



Somos expertos en Heladería
por mas de 60 años

technogel
Ice cream equipment and machines

ICETRO

CARPIGANI



Insumos para Heladería •
Máquinas Soft •
Equipos Productores •
Vitrinas Exhibidoras •
Máquinas Paletas •
Accesorios •

Desde 1956
imahe
www.imahe.cl

LA ÚLTIMA INNOVACIÓN EN SISTEMA DE COCCIÓN



Cucimix / Cucimax
Saltear - Freír - Cocinar



Lava Verduras



Marmita



Betterpan
Saltear - Freír - Cocción a presión



Sartén Basculante

firex
friendly innovation

MADE IN ITALY



www.imahe.cl



LÍNEAS:

LAVA VERDURA - EASYBRATT - CUCIMIX
CUCIMAX - BETTERPAN - EASYPAN

SAN FRANCISCO #1210 - TEL: 22726 0000 - SANTIAGO
• VITACURA • ANTOFAGASTA • VIÑA DEL MAR • CONCEPCIÓN



EQUIPOS • MENAJE • PROYECTOS

Notas



Catálogo de Productos 2018 / 2019



www.imahe.cl

Impreso por Salesianos Impresores S.A.
General Gana 1486 - Santiago Centro



Área Proyectos
Empresa ISO 9001

Con IMAHE sus ideas gastronómicas son una realidad.

Nuestro departamento de proyectos y fábrica de acero nos permite dar soluciones específicas y funcionales a sus requerimientos en el diseño; planificación, fabricación y montaje ofreciendo una respuesta integral a las necesidades de nuestros clientes.





Una empresa
ISO 9001:2008

www.imahe.cl



MAQUINARIA • MENAJE • PROYECTOS



Casa Matriz

San Francisco 1210 - Stgo.

☎ 22726 0000

Sucursal Viña del Mar

5 Poniente N° 413

☎ (032) 2381351

Centro Distribución Equipos

Montevideo N°2122- Renca

☎ 22726 0057

Sucursal Santiago

San Francisco 1204 - Stgo.

☎ 22726 0100

Sucursal Antofagasta

Rendic N° 5056

☎ 055 449810

Centro Distribución Menaje

Puerto Montt N°3250- Renca

☎ 22726 0053

Sucursal Vitacura

Av. Vitacura N° 9763

☎ 22726 0050

Sucursal Concepción

Ejército N°309

☎ (41) 2468818

Servicio Técnico

Los Helechos N°3569- Renca

☎ 22726 0152